

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-5023-15D-FM	D9	PC	15D
TH-5023-24D-FM	D9	PC	24D
TH-5023-36D-FM	D9	PC	36D
TH-5023-60D-FM	D9	PC	60D

制作日期： 2024-12-09


● TH-5023-FM 产品3D图

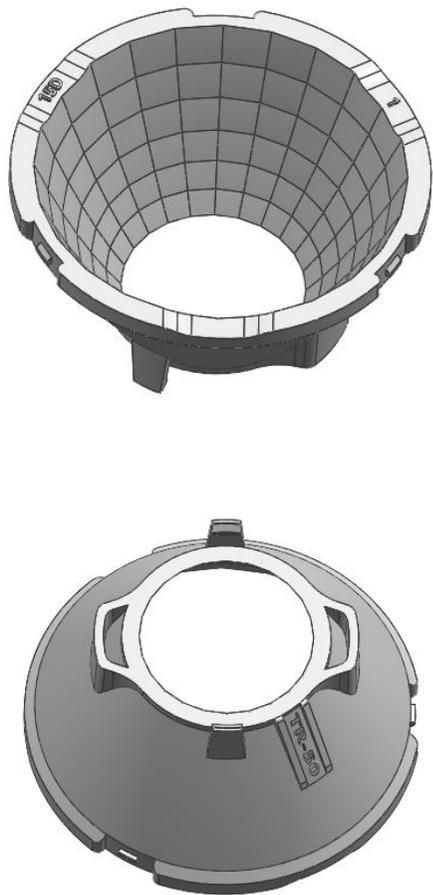


● 产品装配图

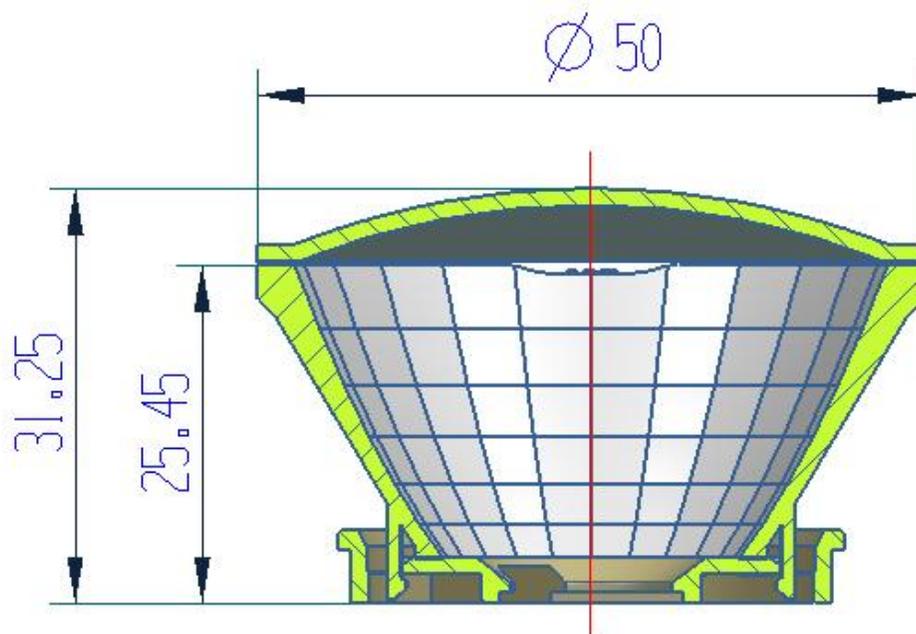


● 配套镜片尺寸图

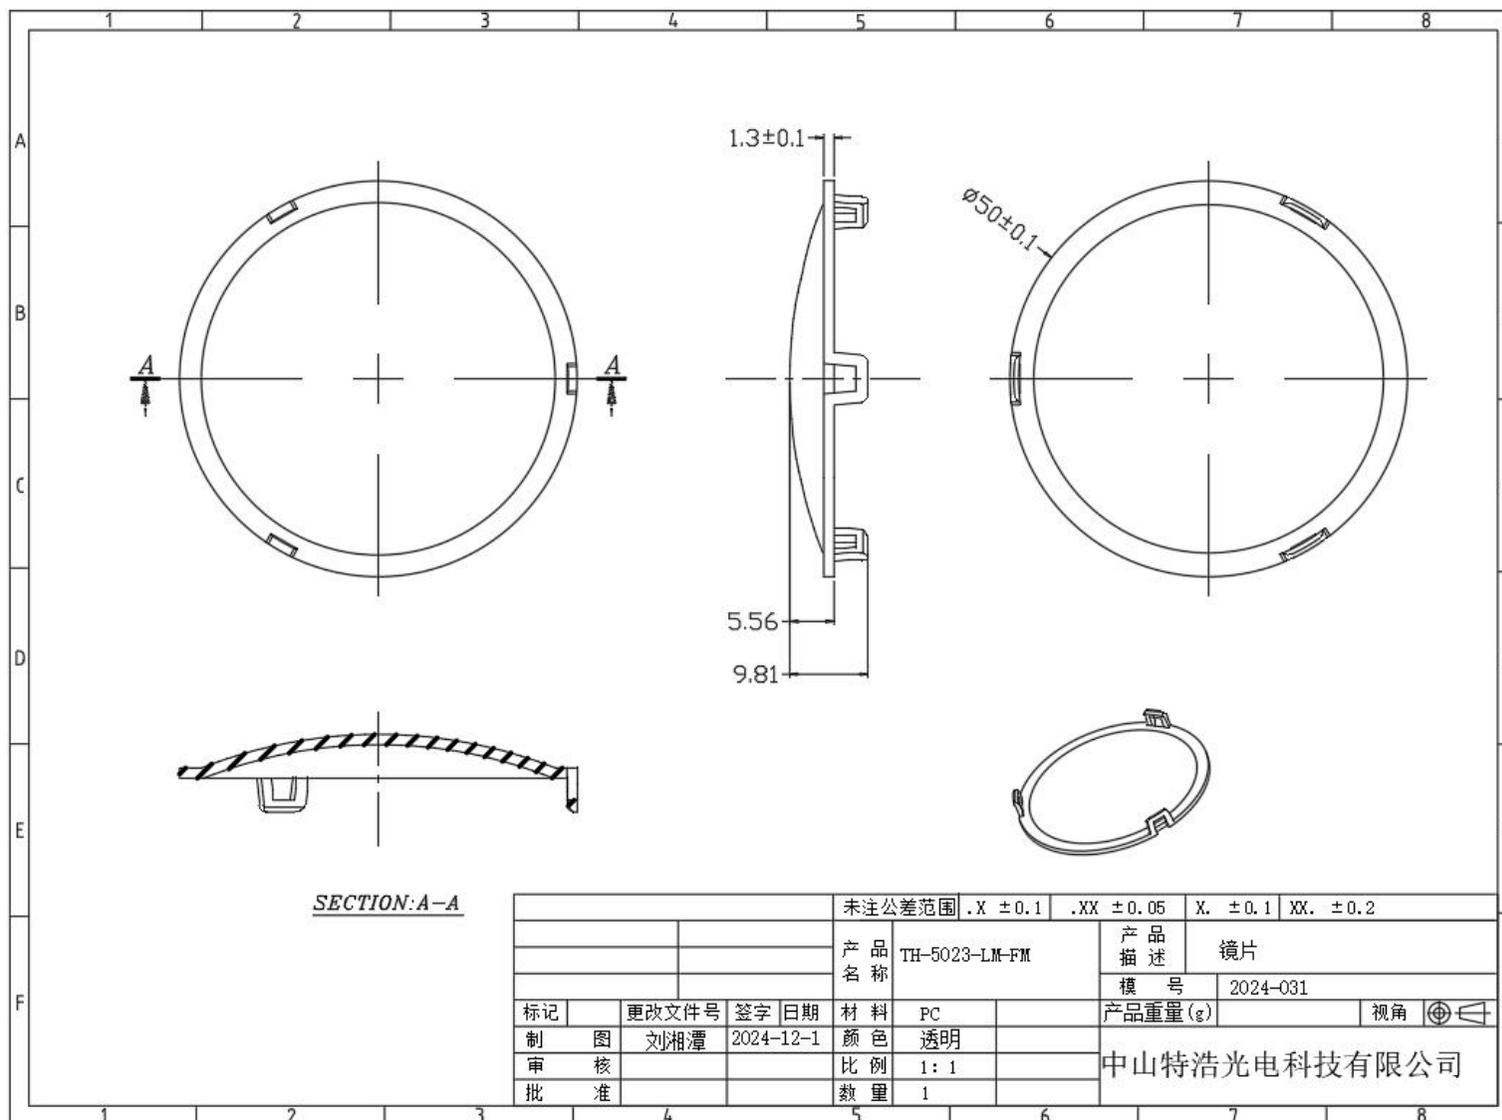

● 配套支架尺寸图

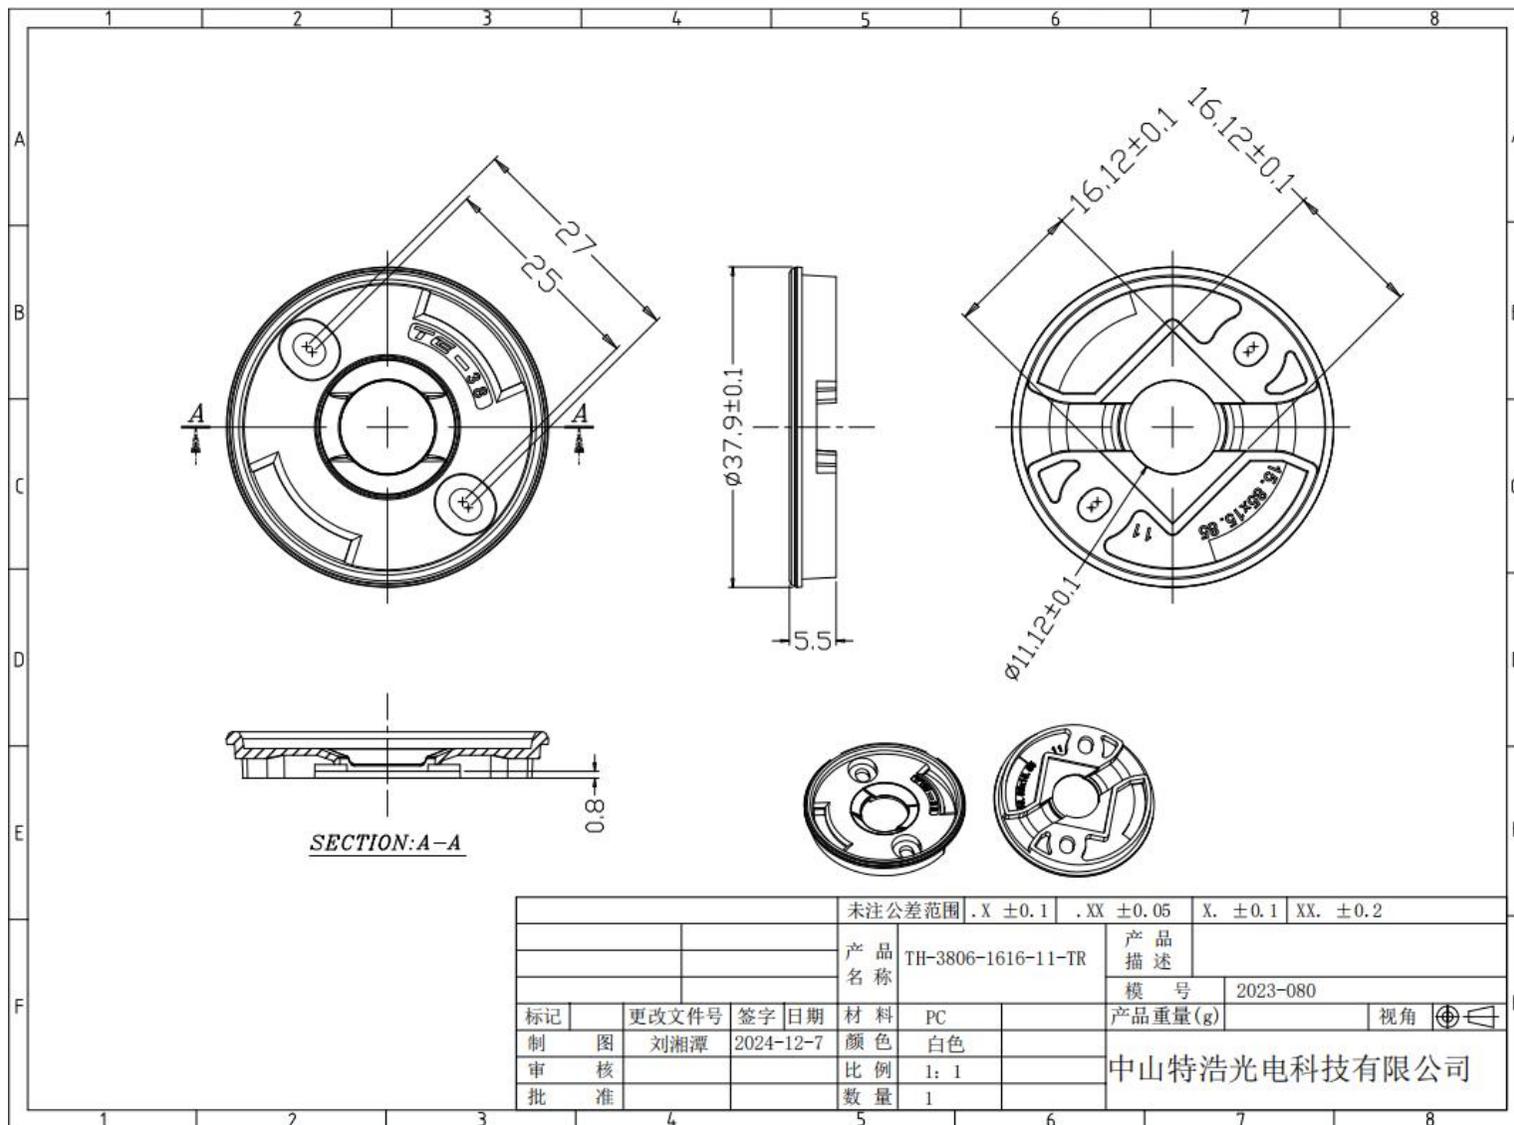


● TH-5023-15D-FM产品尺寸图 (24D/36D/60D与15D尺寸一致)

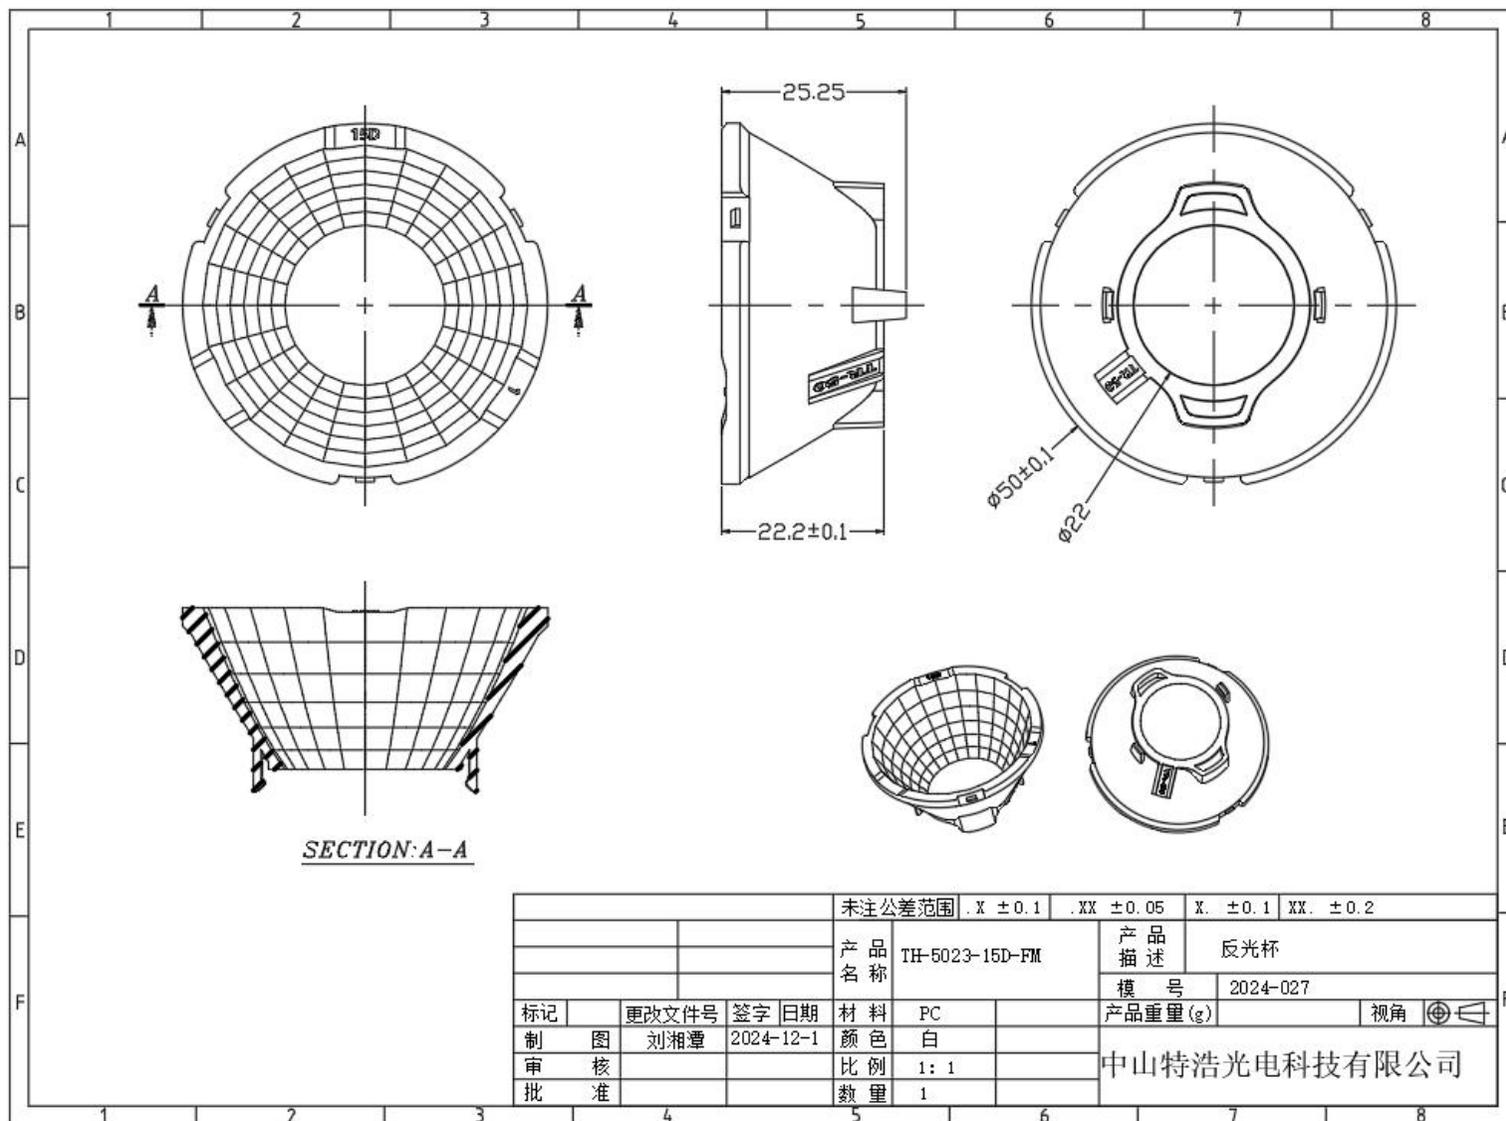

● 光度分布计测试报告


产品名称: TH-5023-15D-FM-LM (装配亮面镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

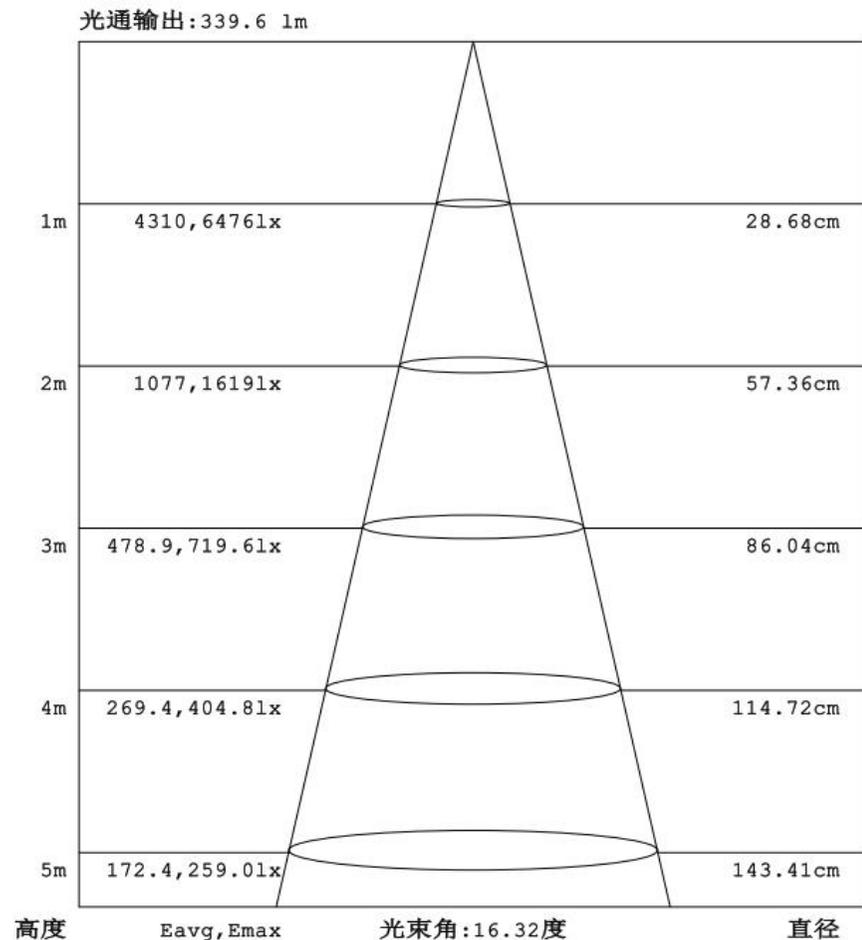

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线

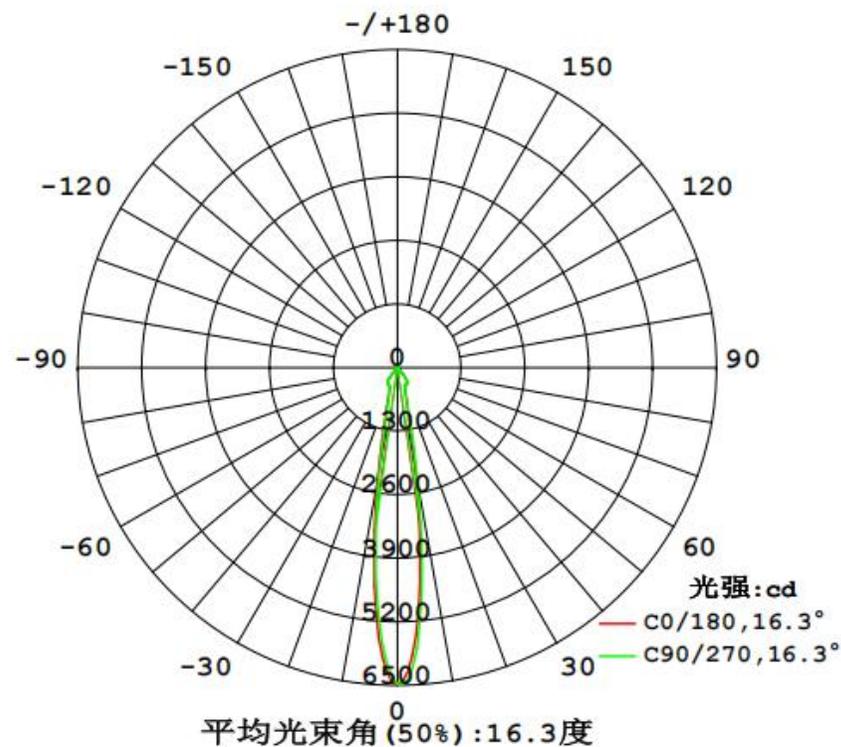



●光度分布计测试报告

产品名称: TH-5023-15D-FM-MS (装配磨砂镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 291.5 lm

室内灯具配光曲线

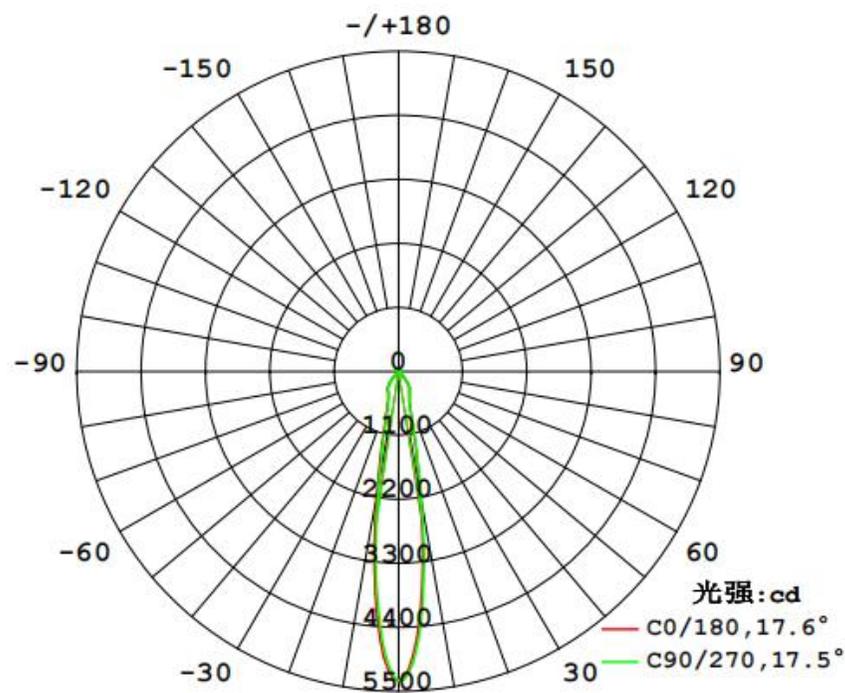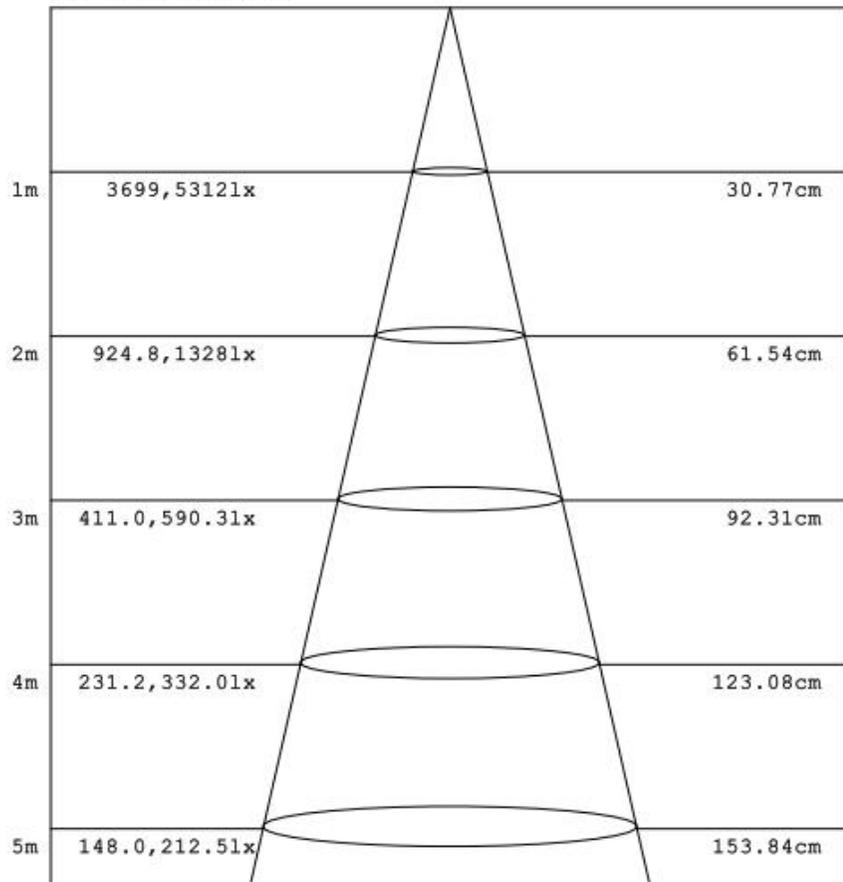


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

平均光束角 (50%): 17.5度


● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-5023-24D-FM-LM (装配亮面镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

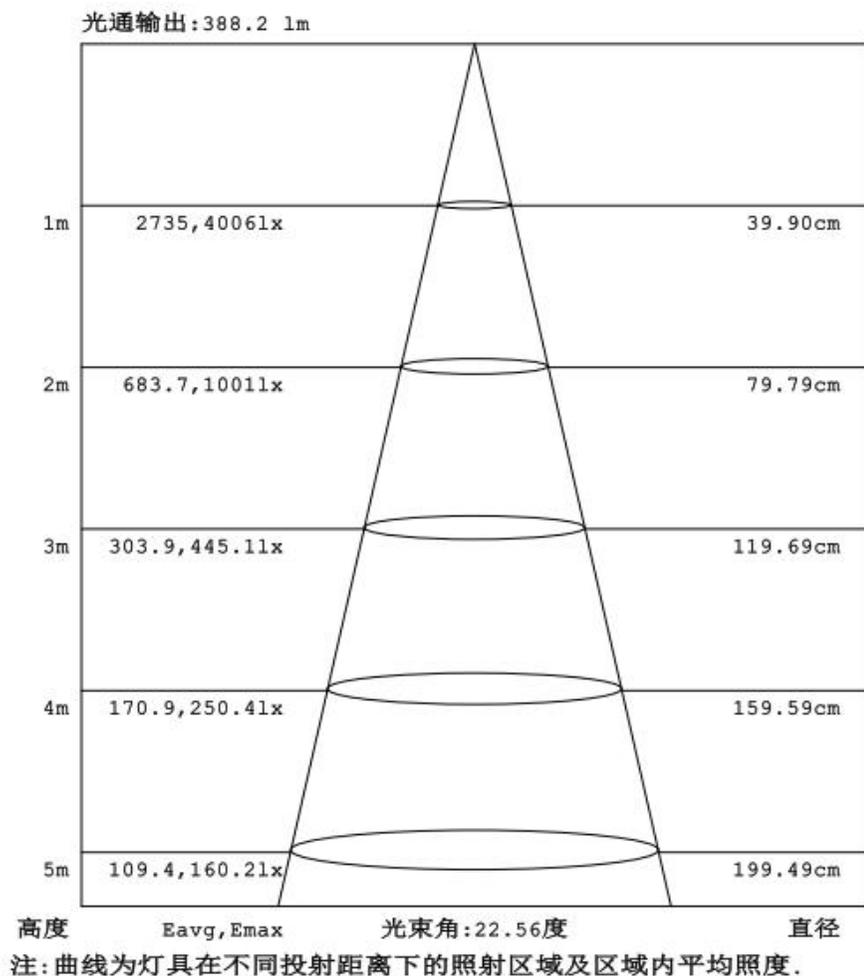

室内灯具配光曲线

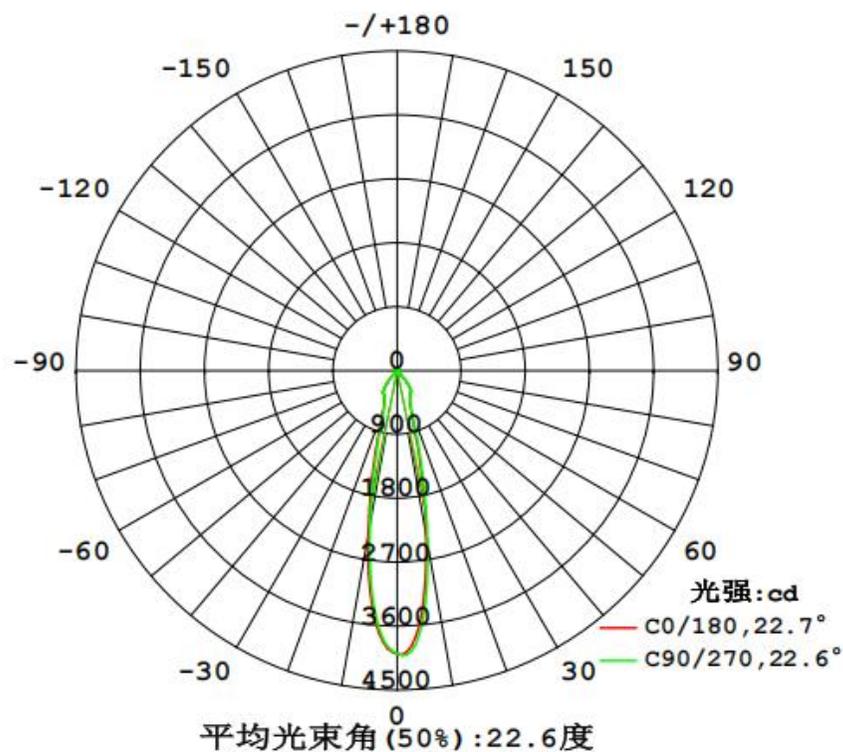


● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-5023-24D-FM-MS (装配磨砂镜片)


测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 350.2 lm

室内灯具配光曲线

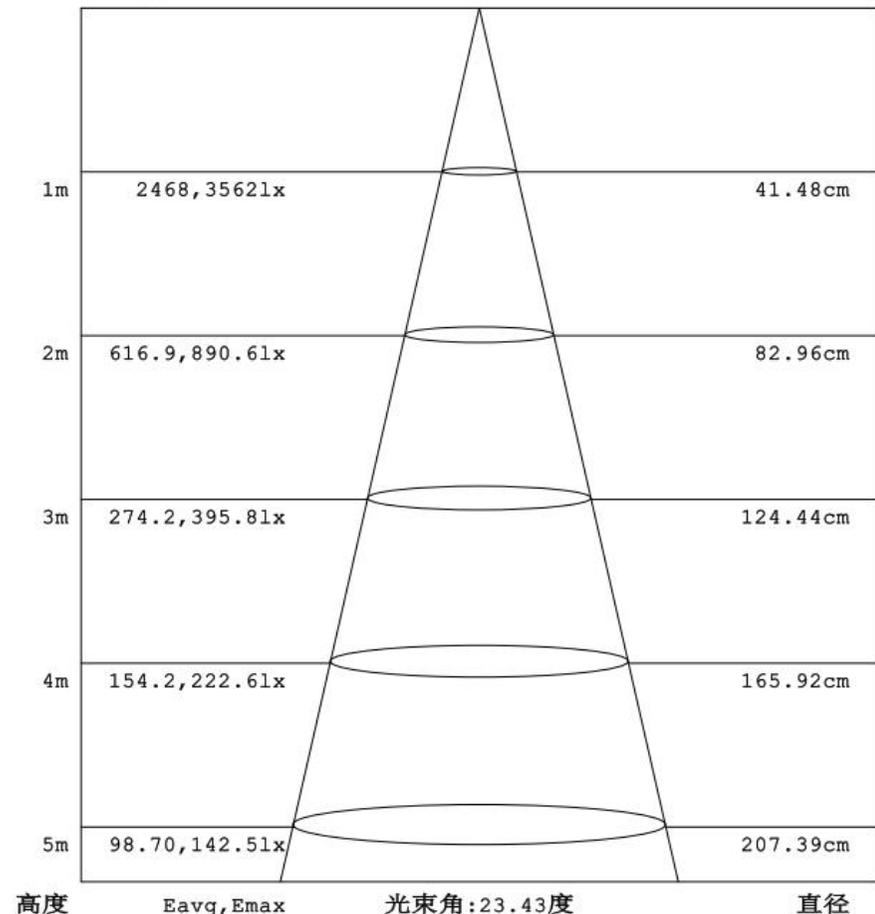

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.


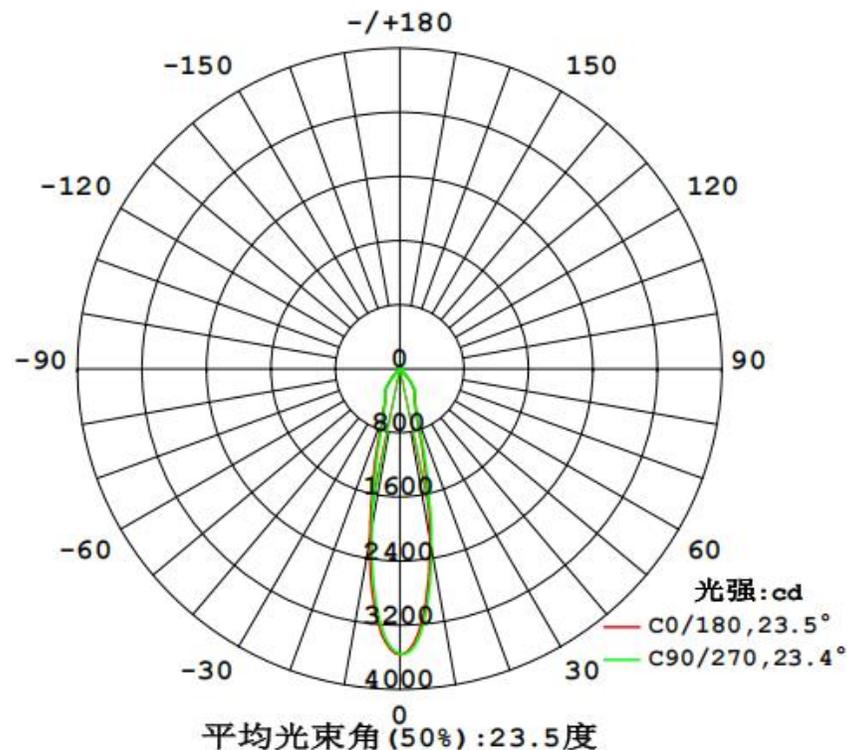


● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-5023-36D-FM-LM (装配亮面镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

室内灯具配光曲线

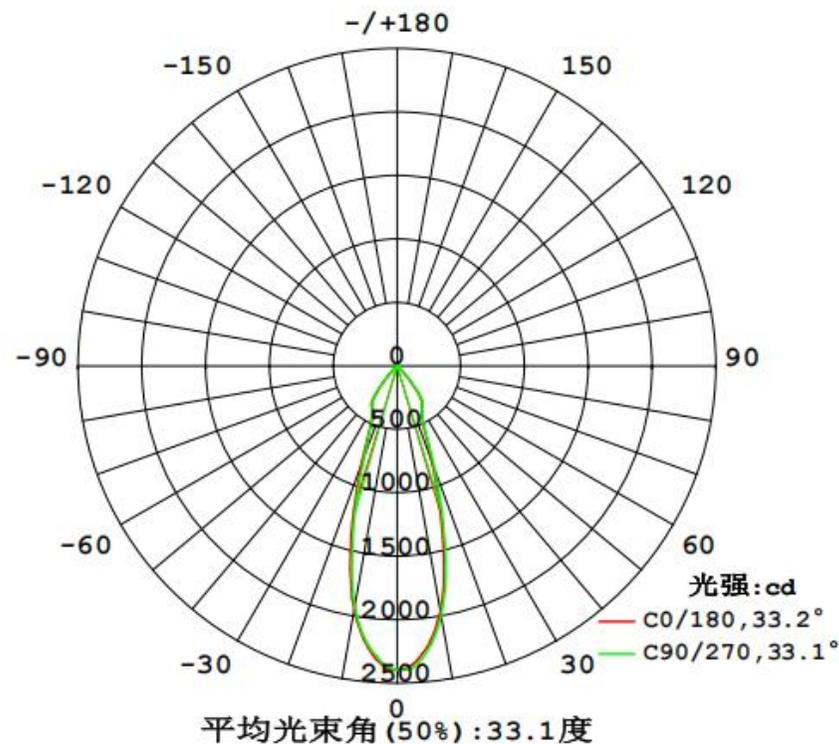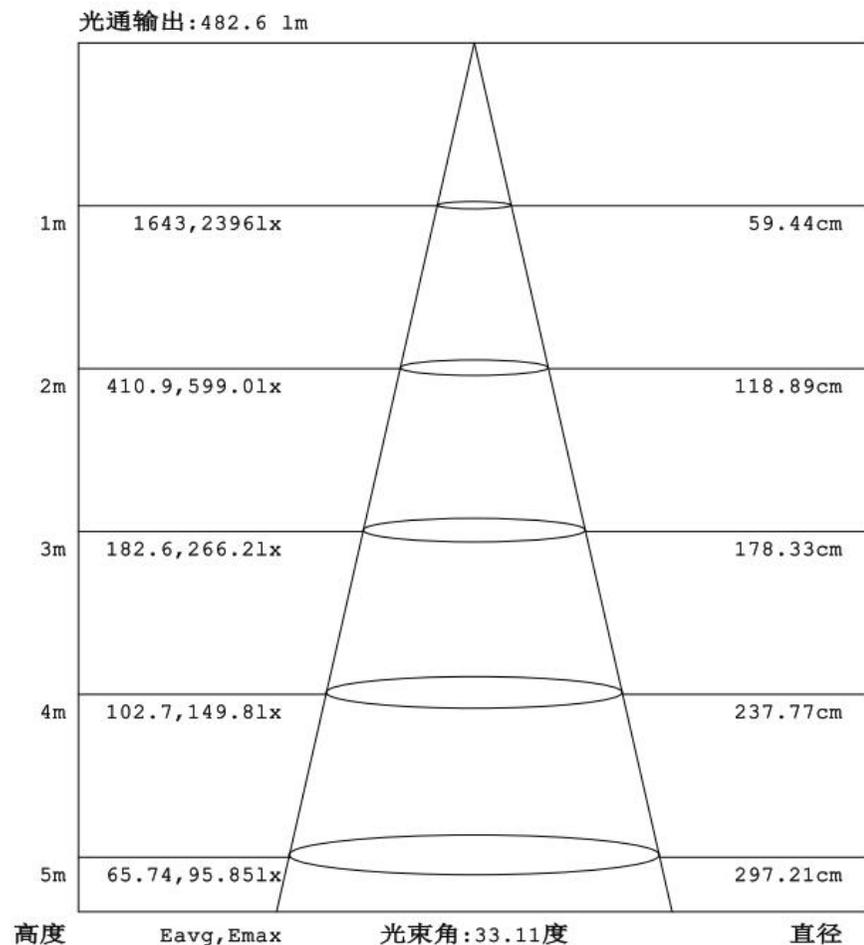


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.


● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-5023-36D-FM-MS (装配磨砂镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

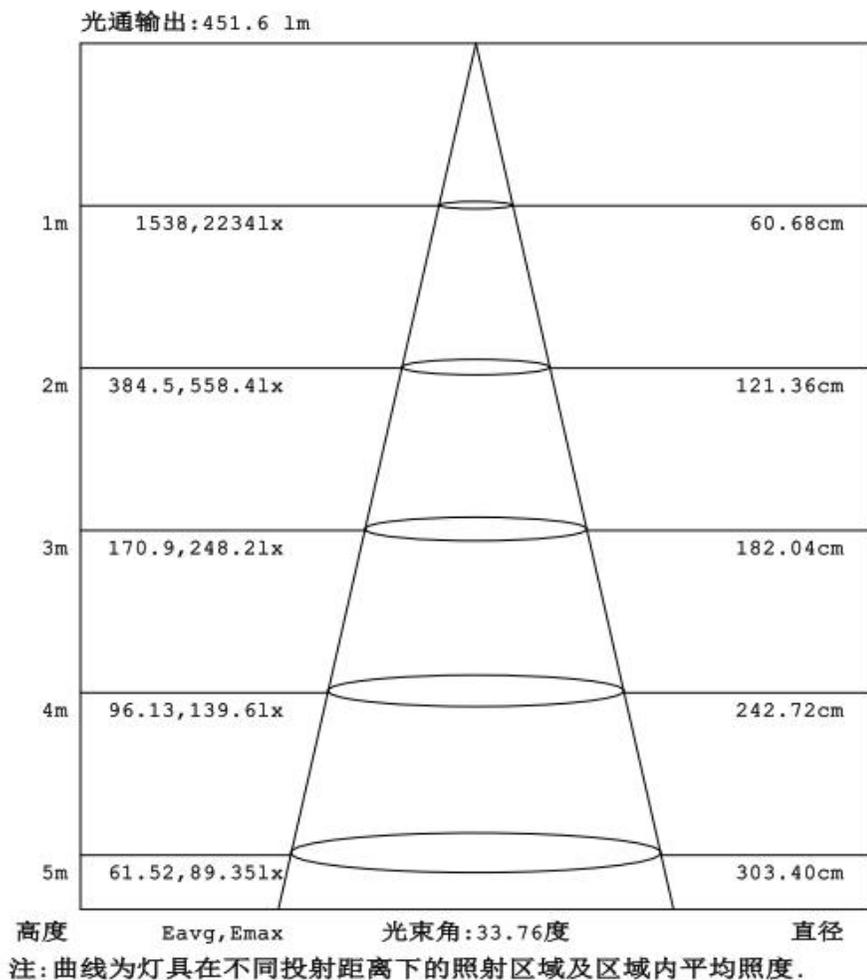


室内灯具配光曲线

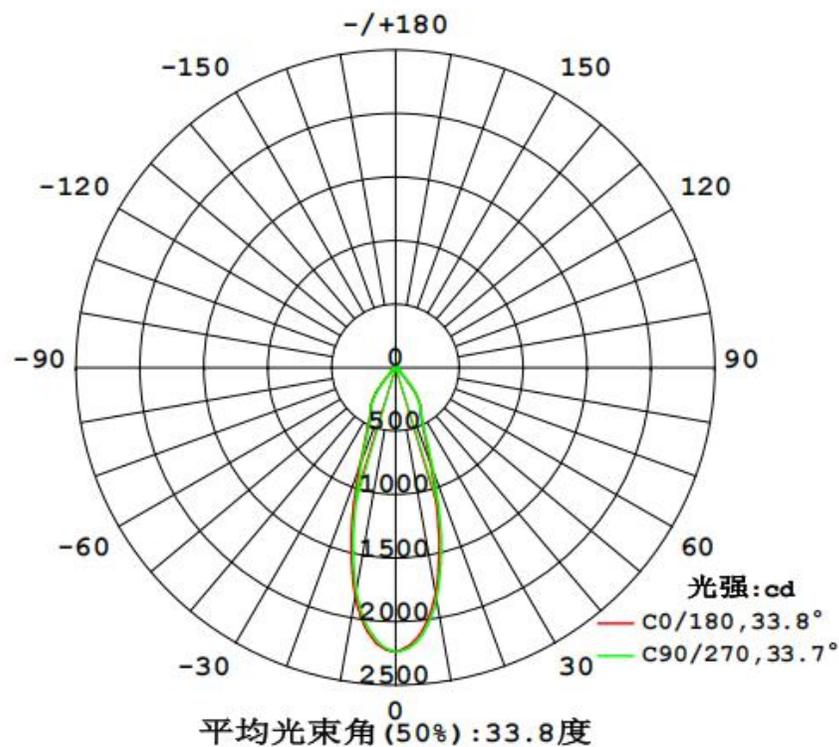


● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-5023-60D-FM-LM (装配亮面镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

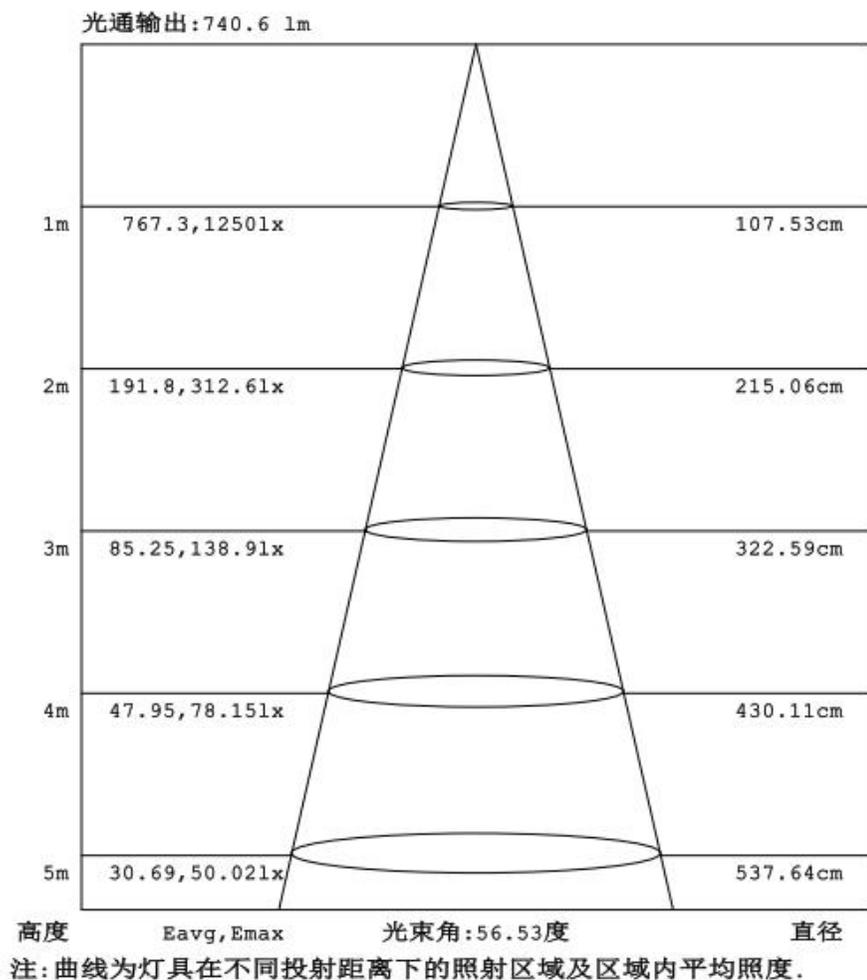

室内灯具配光曲线

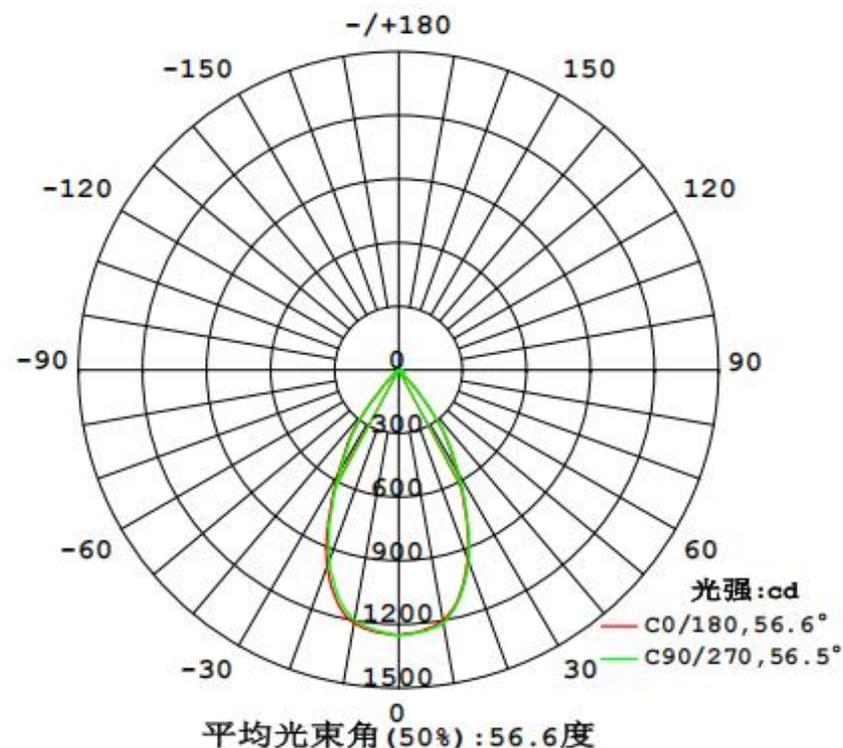



● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-5023-60D-FM-MS (装配磨砂镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 714.1 lm

室内灯具配光曲线

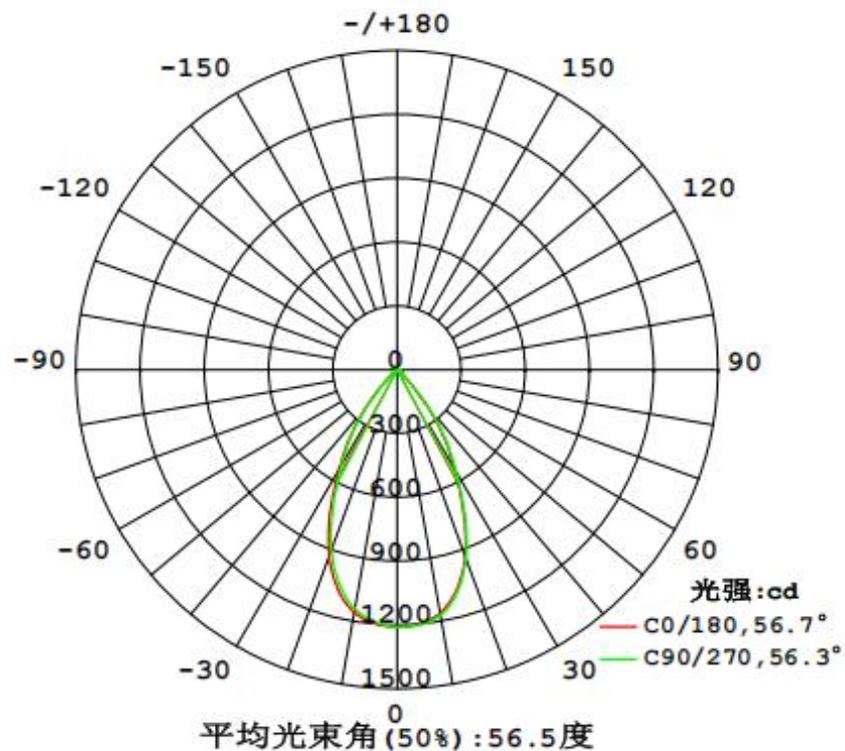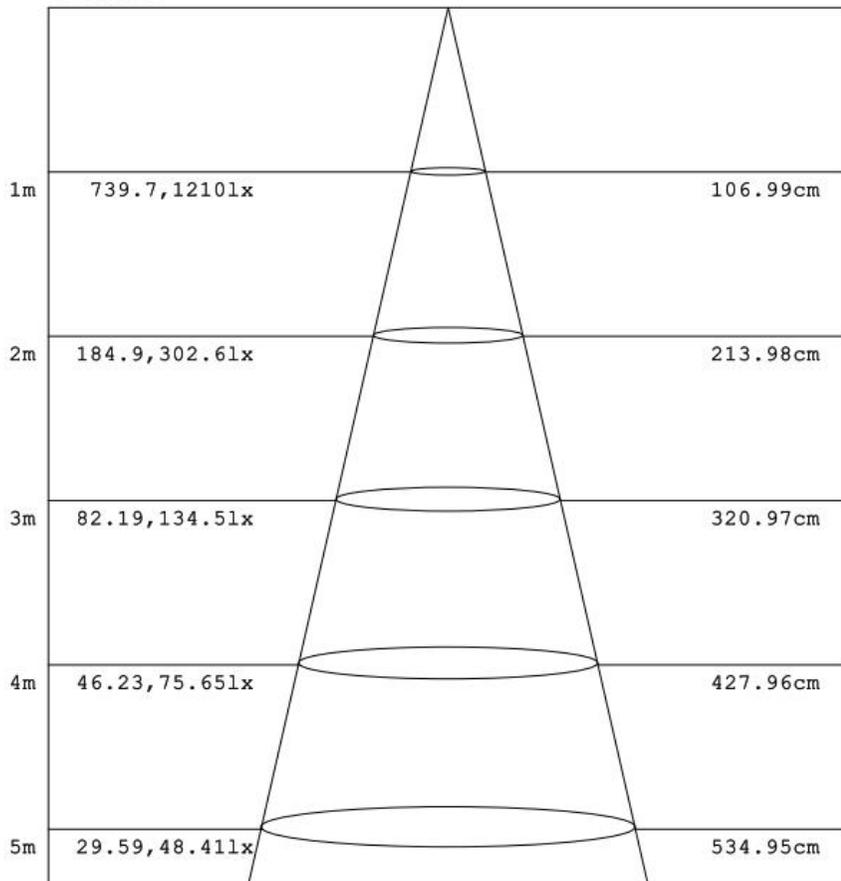

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-5023-15D/24D/36D/60D-FM		材料	PC	颜色	电镀银	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	22000076	50吸塑盒（34孔）	/	11	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	2	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	34PCS/板*11板/箱=374PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					