

# 中山特浩光电科技有限公司


## 产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-5524-15D-FM	D9	PC	15D
TH-5524-24D-FM	D9	PC	24D
TH-5524-36D-FM	D9	PC	36D
TH-5524-60D-FM	D9	PC	60D

制作日期： 2024-12-09


● TH-5524-FM 产品3D图

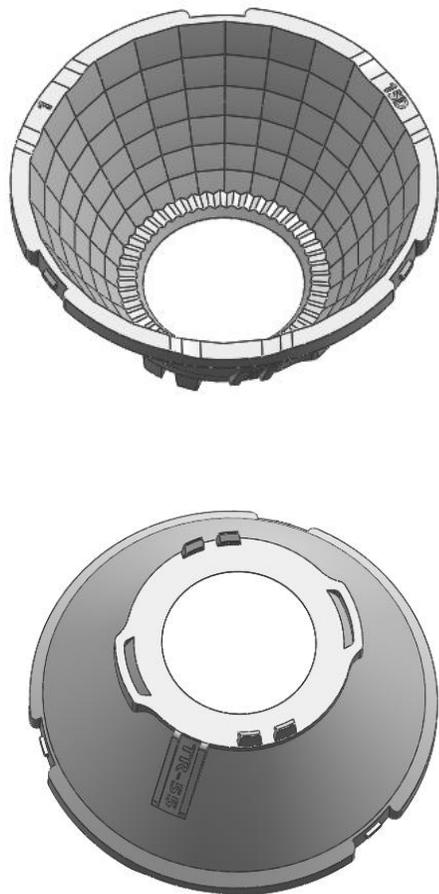


● 产品装配图

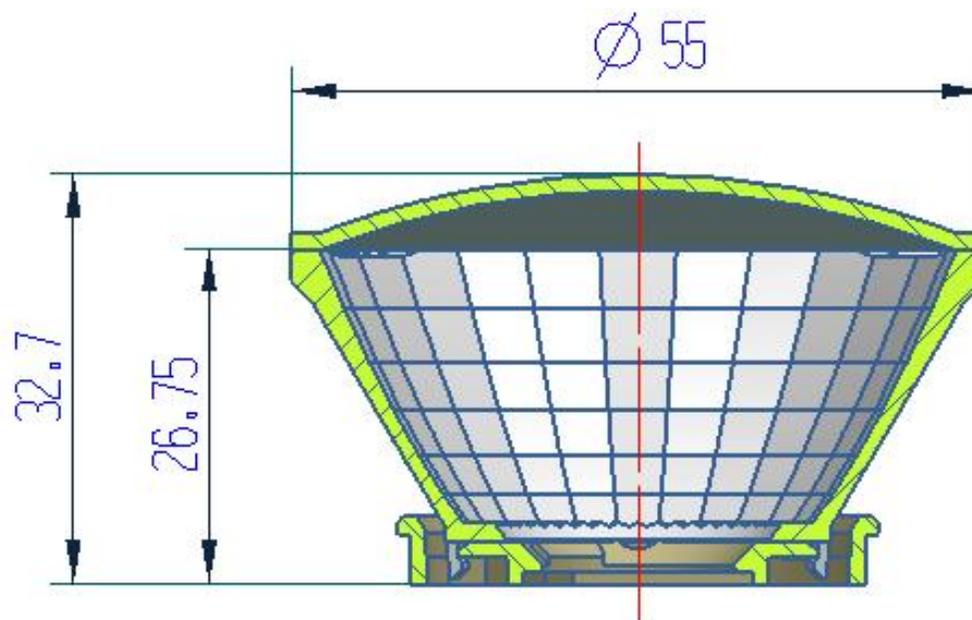


## ● 配套镜片尺寸图

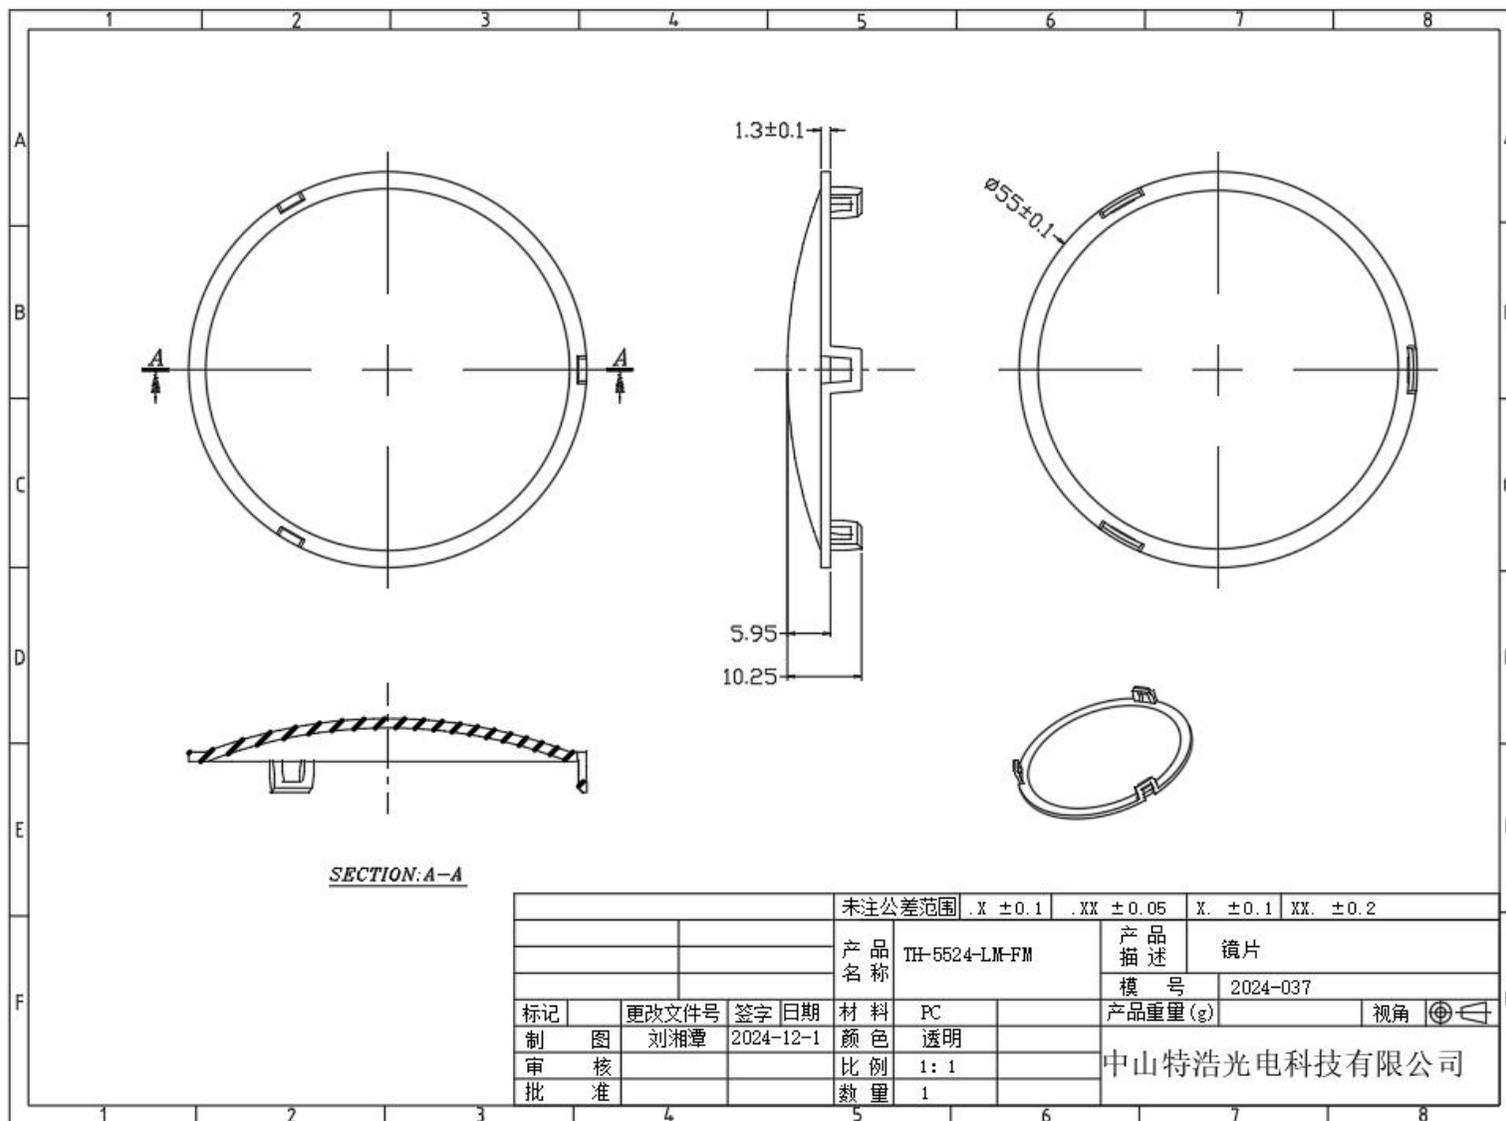

● 配套支架尺寸图

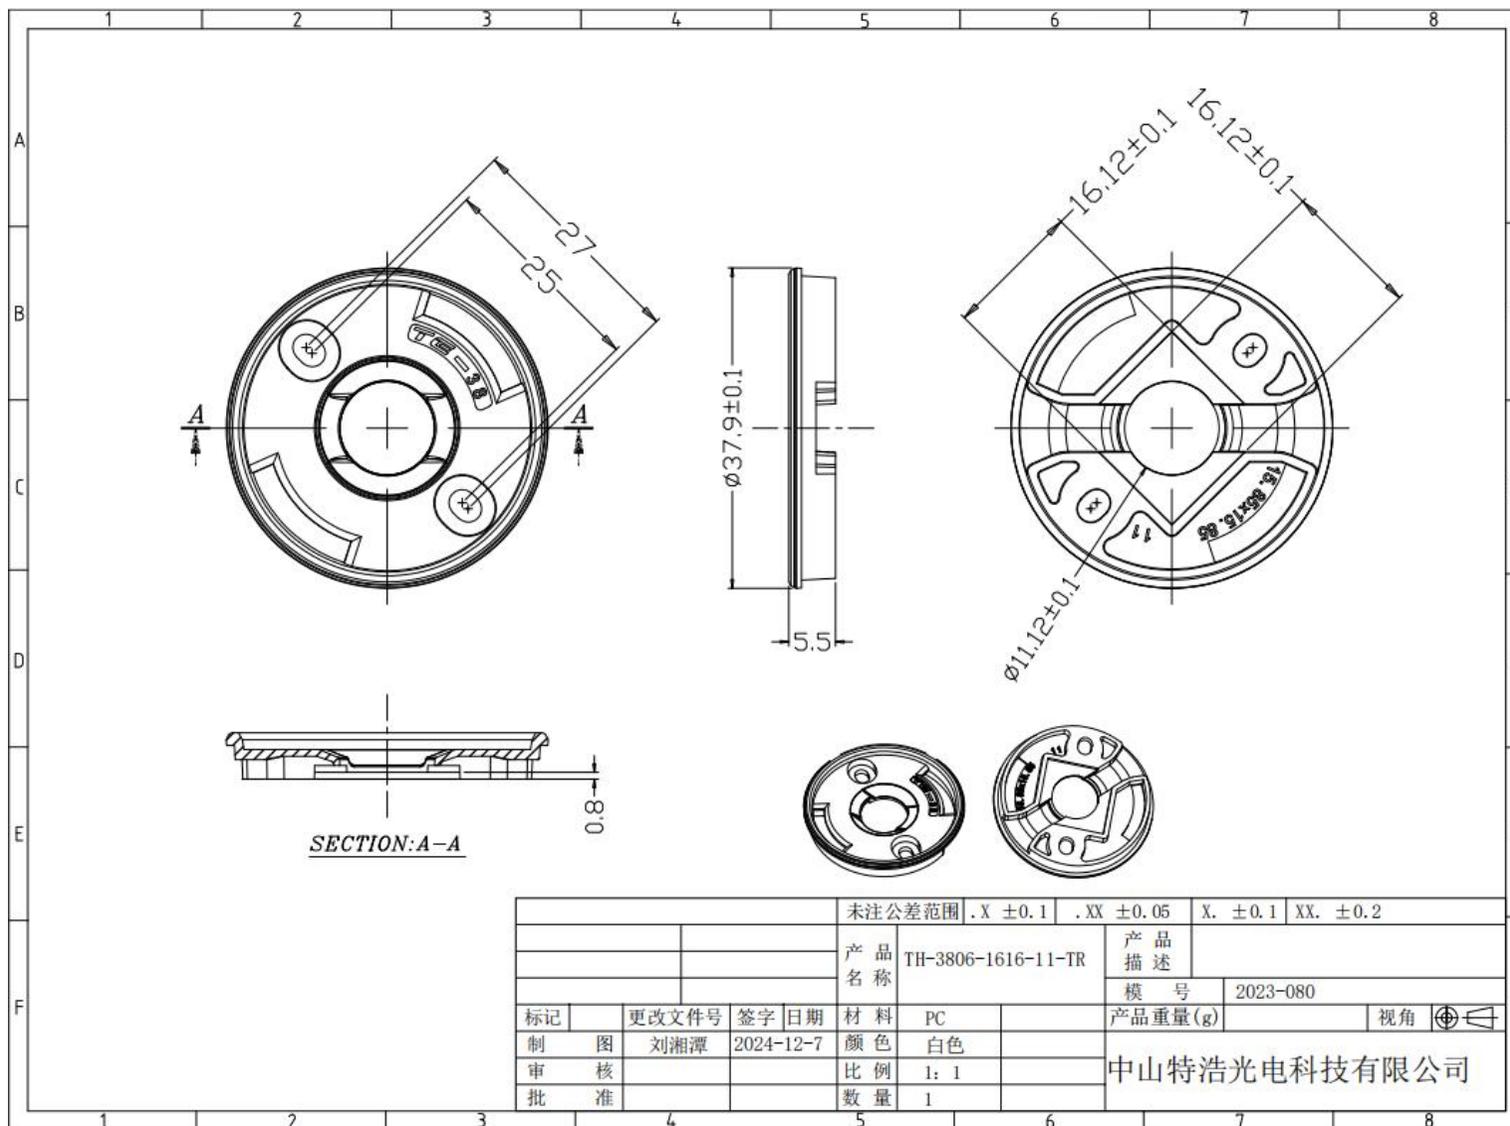

● TH-5524-15D-FM产品尺寸图(24D/36D/60D与15D尺寸一致)

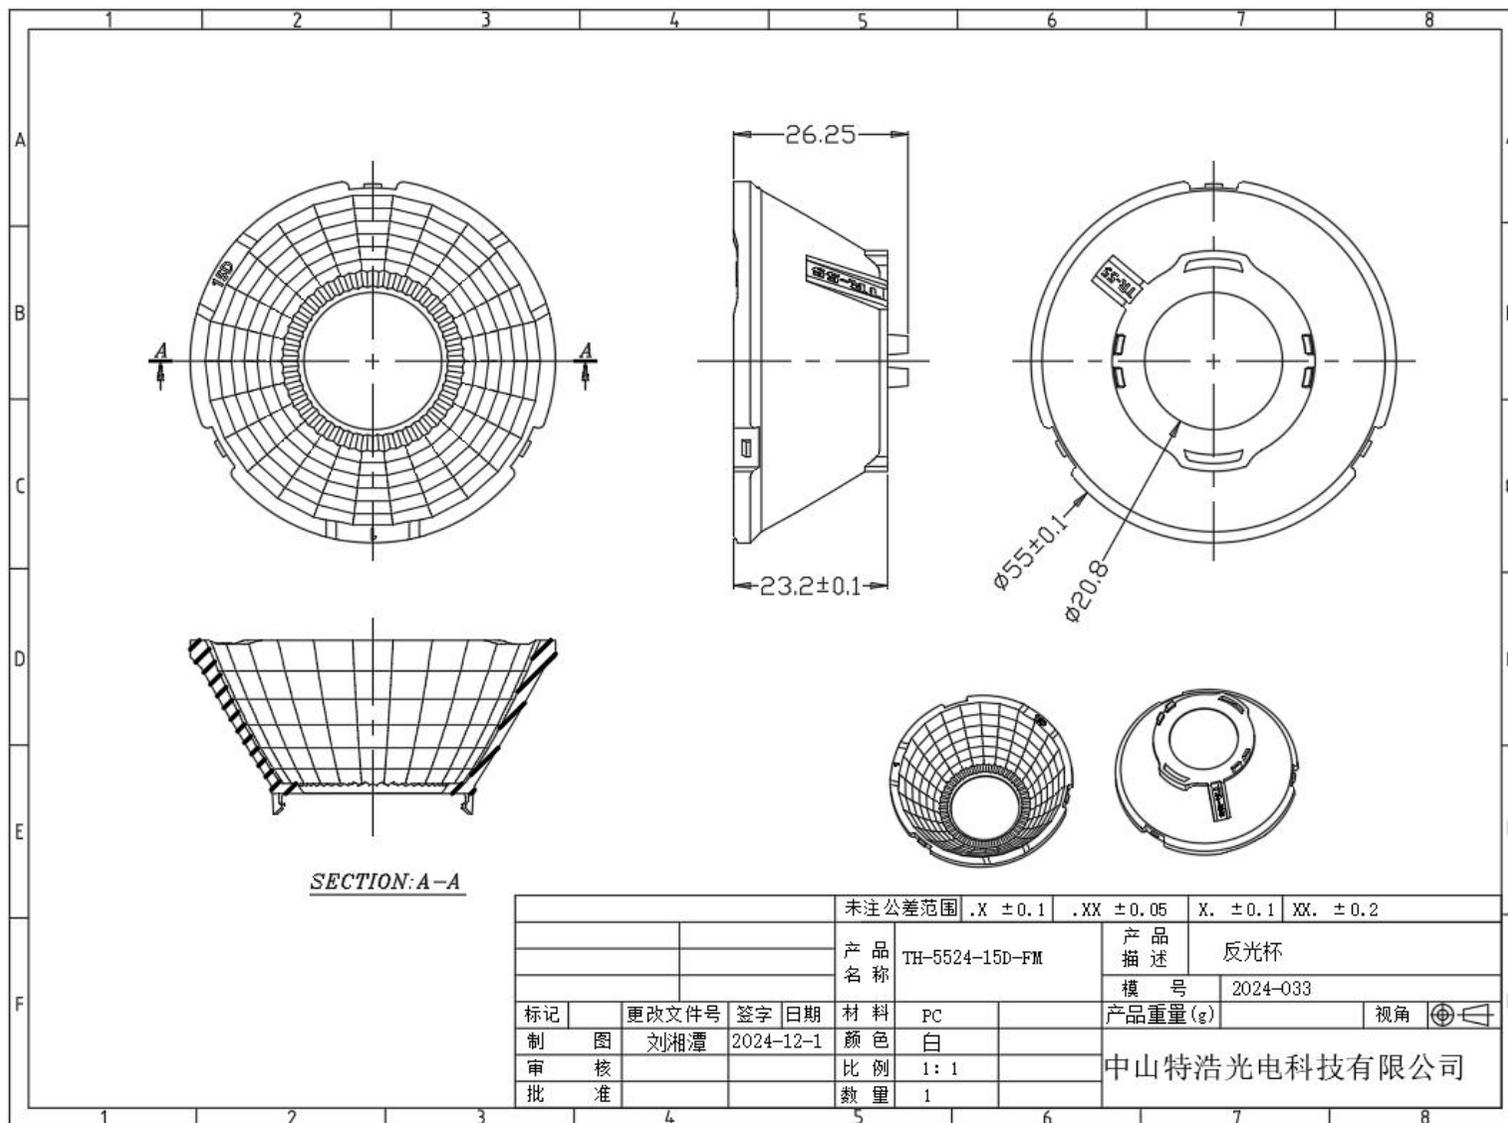



## ● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-5524-15D-FM-LM (装配亮面镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 248.8 lm

### 室内灯具配光曲线

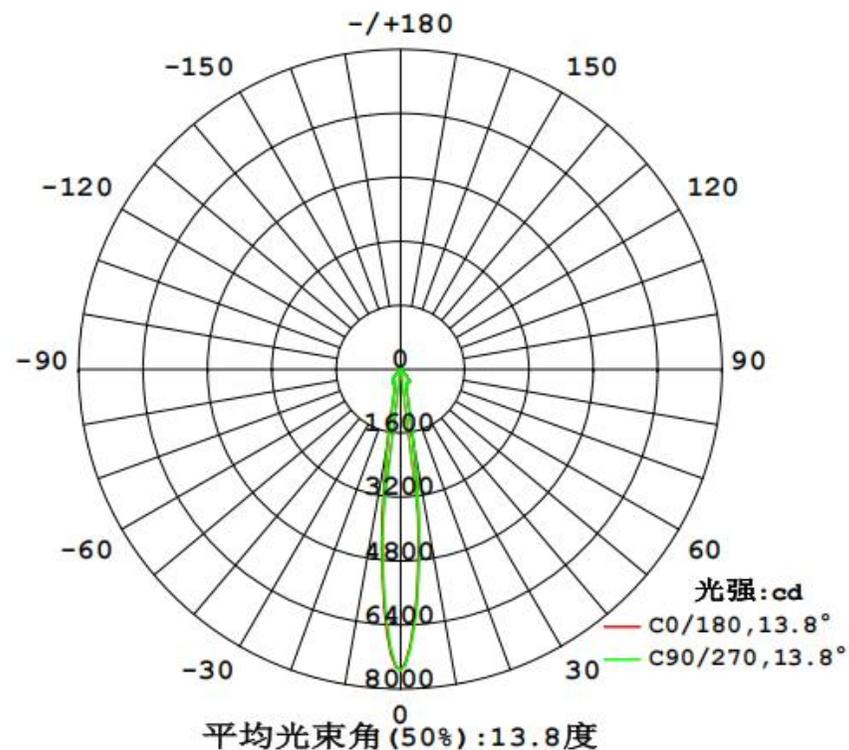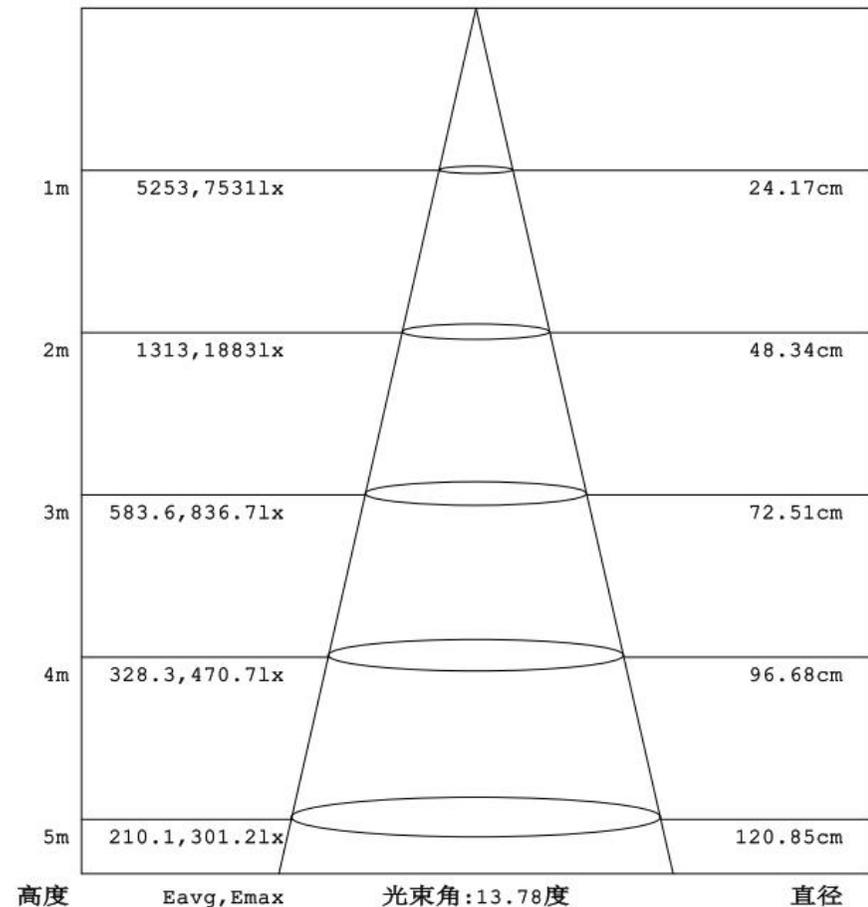

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



## ● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-5524-15D-FM-MS (装配磨砂镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 230.2 lm

### 室内灯具配光曲线

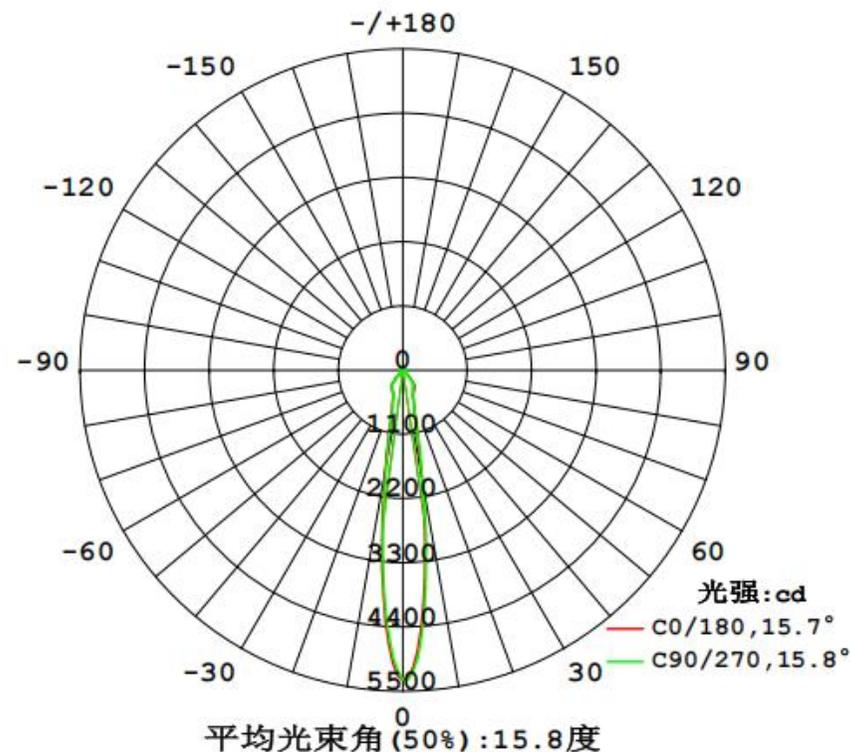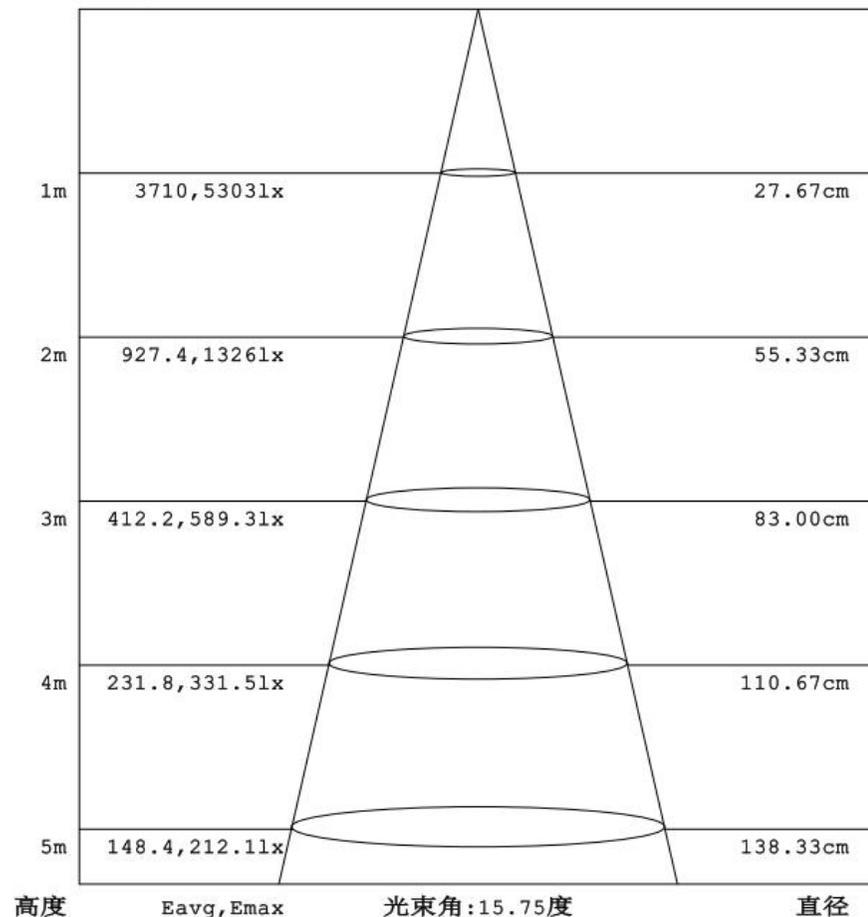

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



## ● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-5524-24D-FM-LM (装配亮面镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 330.7 lm

### 室内灯具配光曲线

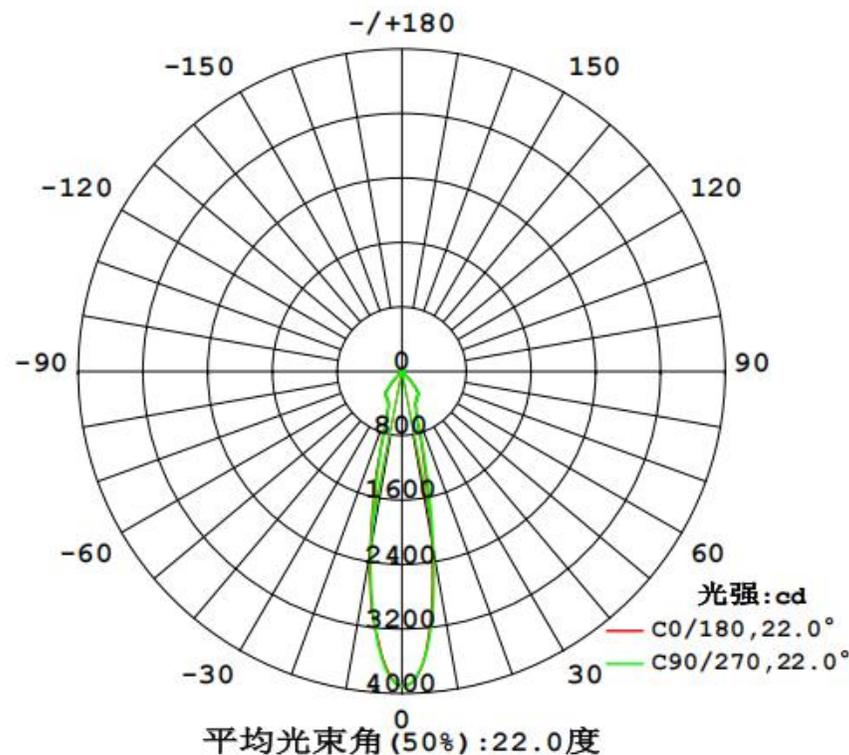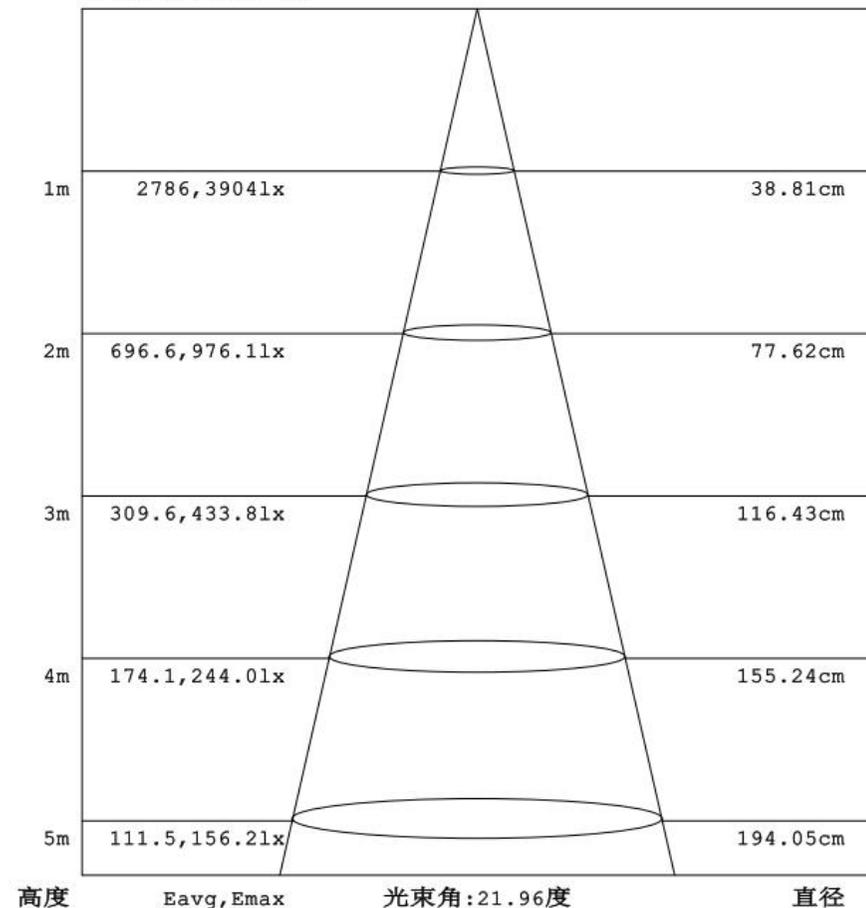

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



## ● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-5524-24D-FM-MS (装配磨砂镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 317.5 lm

### 室内灯具配光曲线

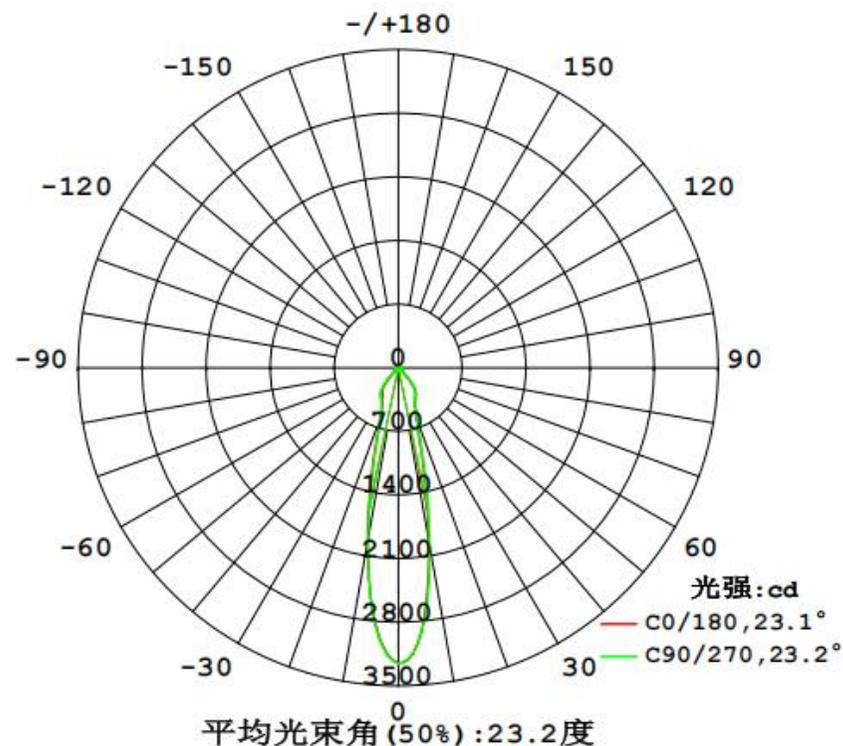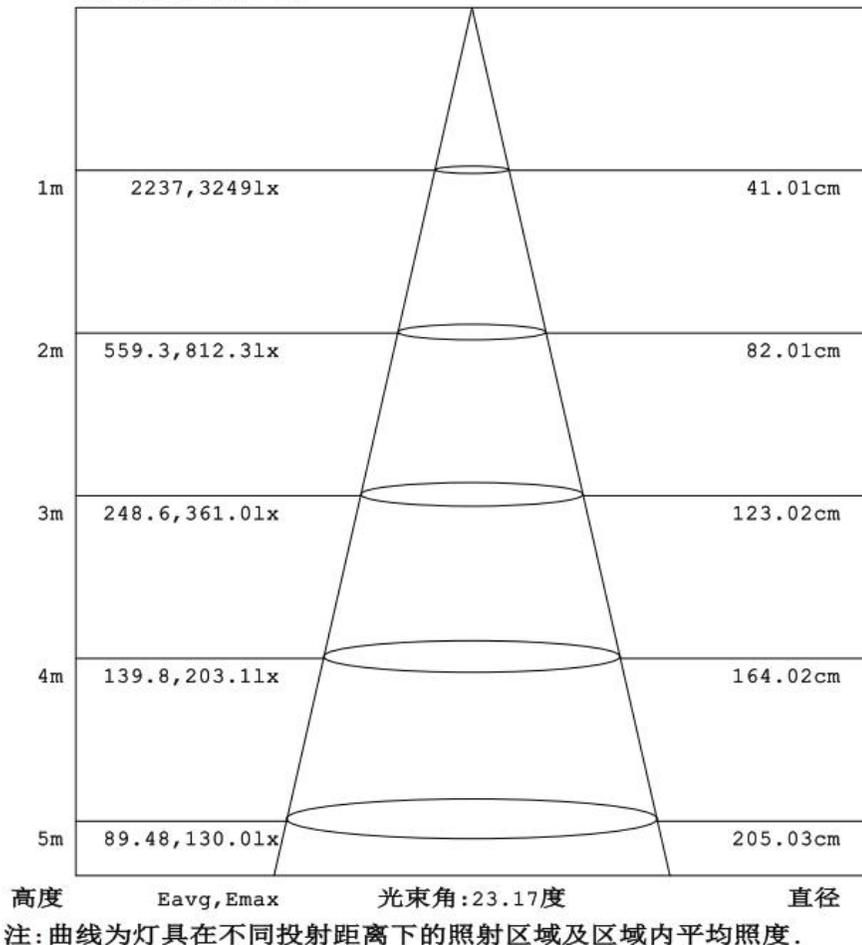



## ●光度分布计测试报告

产品名称: TH-5524-36D-FM-LM (装配亮面镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 502.0 lm

### 室内灯具配光曲线

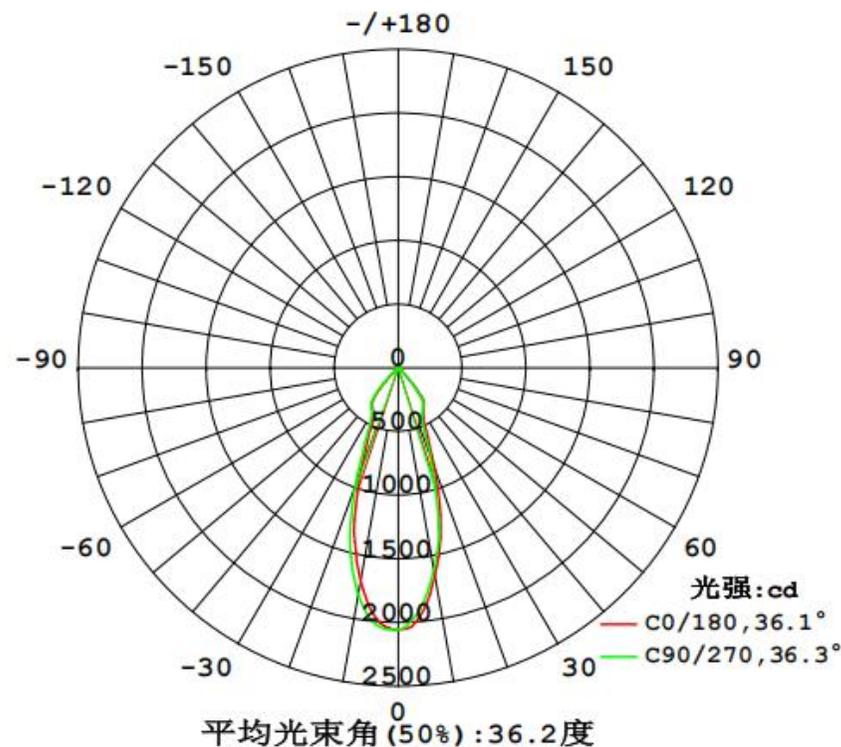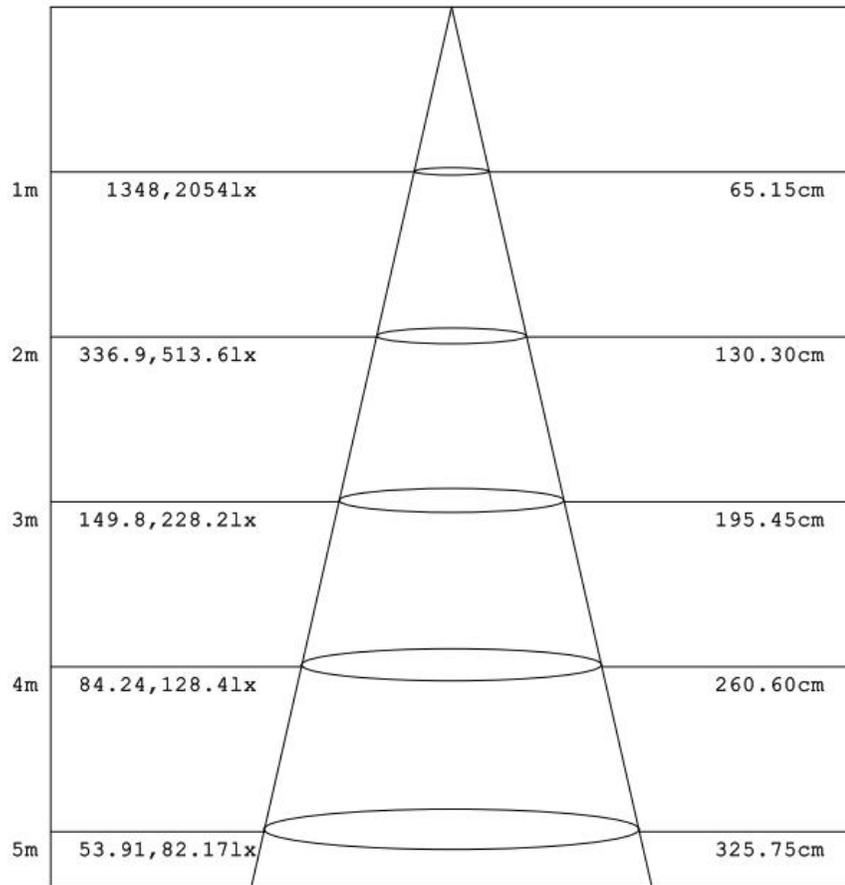

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



## ● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-5524-36D-FM-MS (装配磨砂镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 458.8 lm

### 室内灯具配光曲线

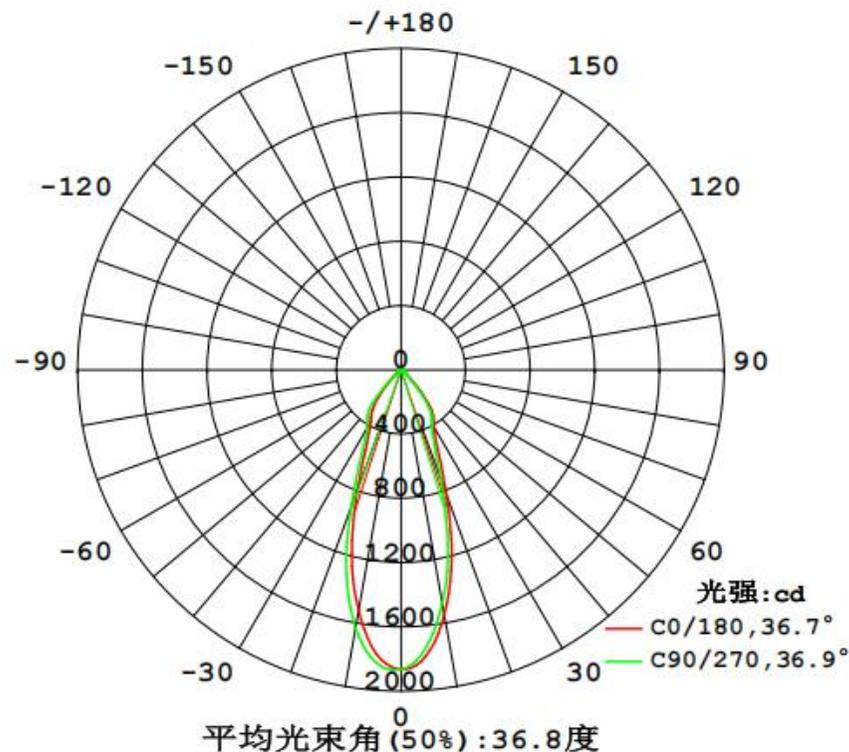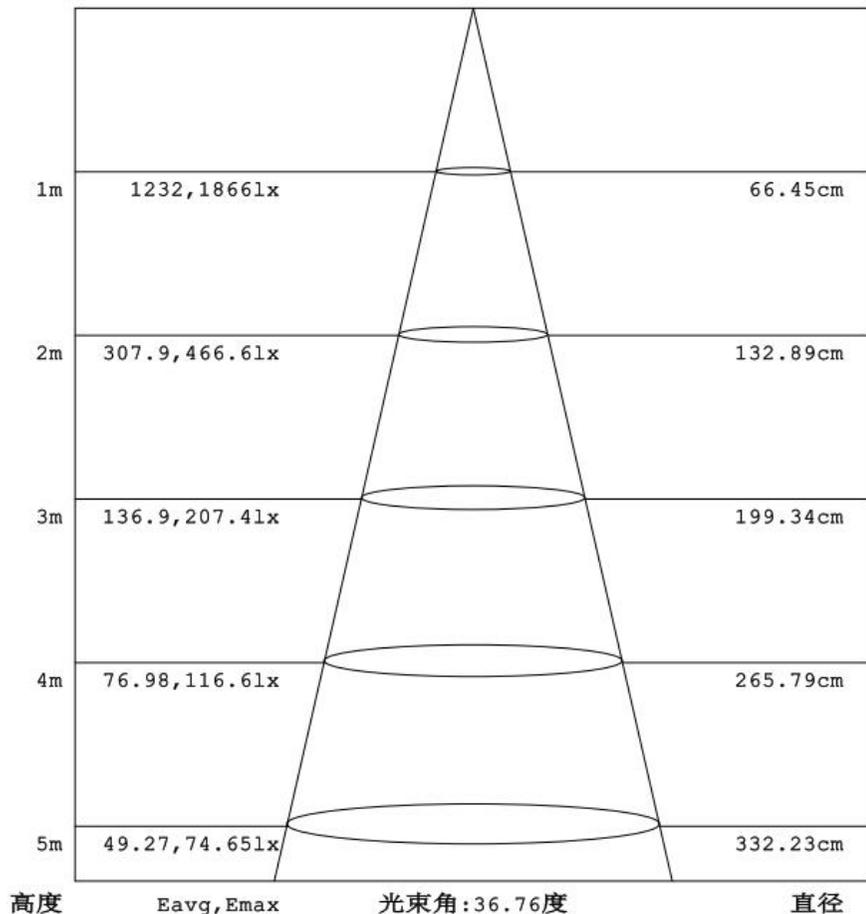


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

## ● 光度分布计测试报告


产品名称: TH-5524-60D-FM-LM (装配亮面镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

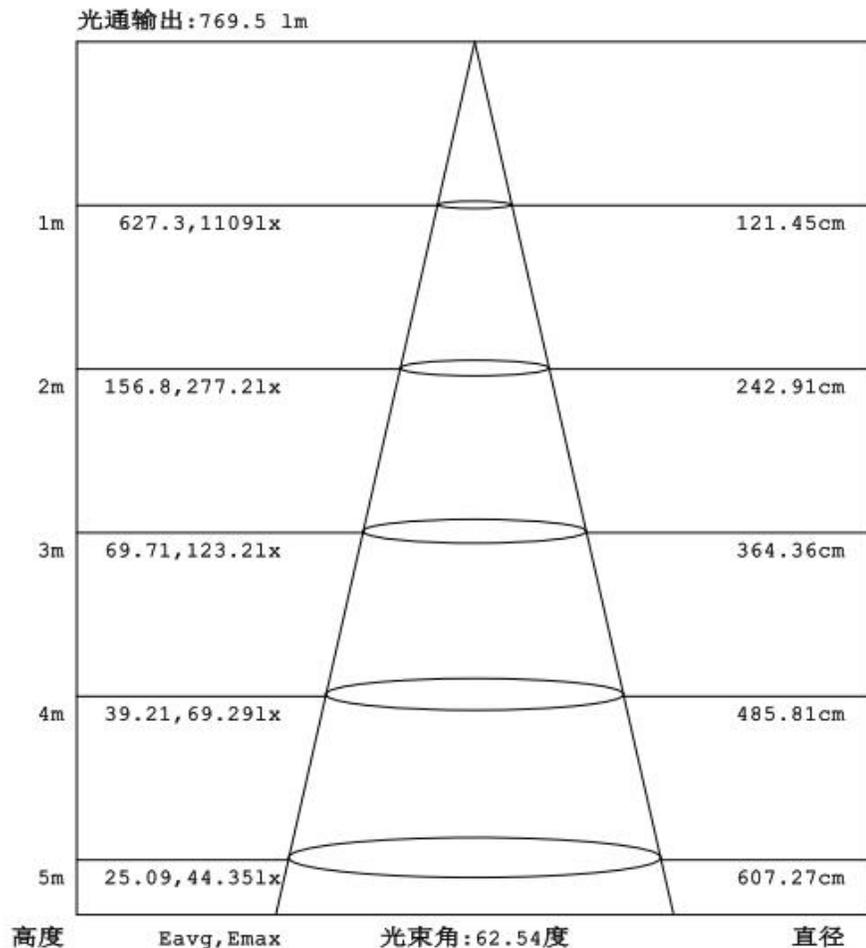

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

## 室内灯具配光曲线

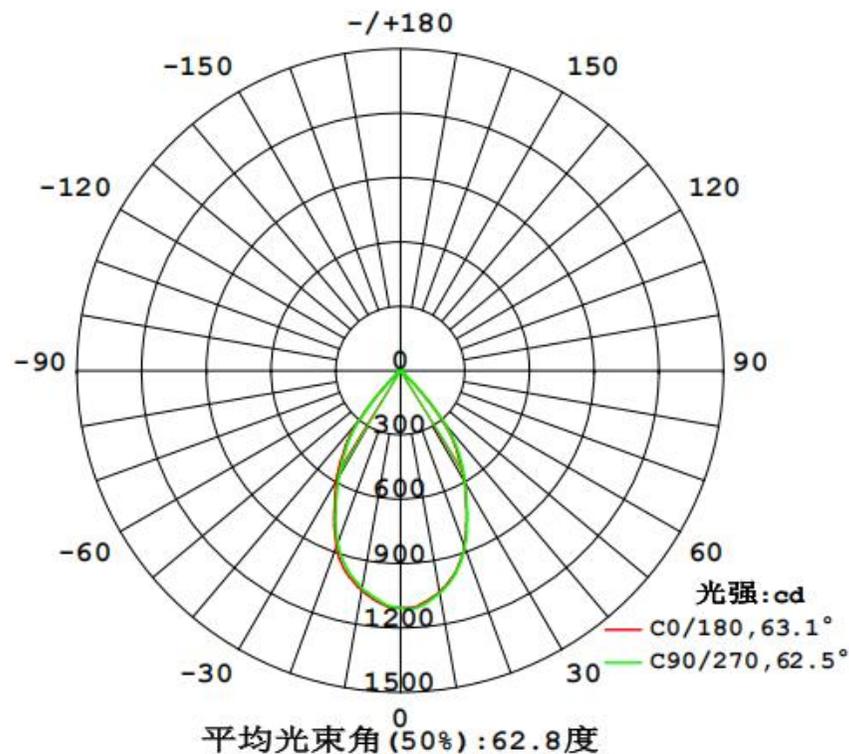



## ●光度分布计测试报告

产品名称: TH-5524-60D-FM-MS (装配磨砂镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 698.1 lm

### 室内灯具配光曲线

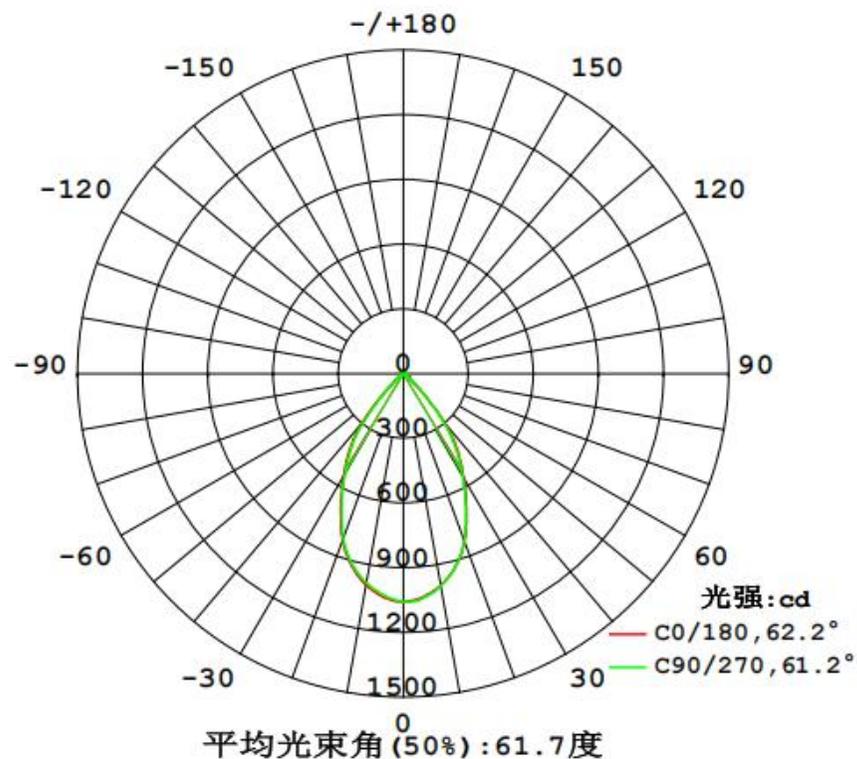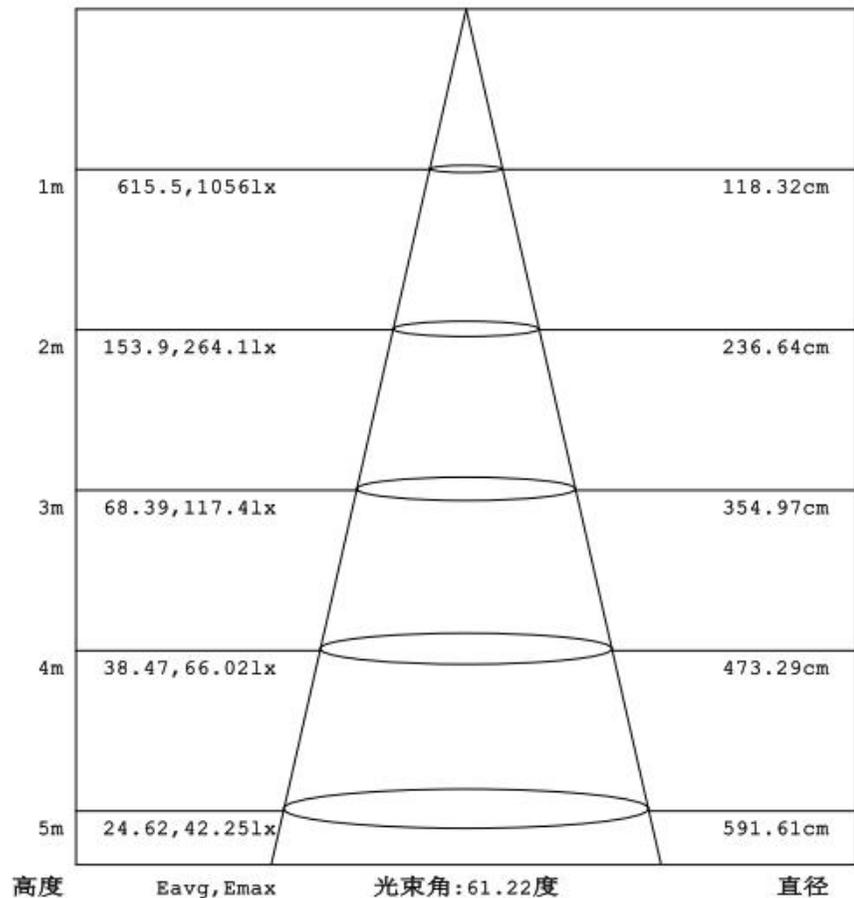

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

## ● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-5524-15D/24D/36D/60D-FM		材料	PC	颜色	电镀银	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	22000074	55吸塑盒（34孔）	/	10	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	2	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	34PCS/板*10板/箱=340PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					