

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


| 产品型号 | LED发光面 | 产品材料 | 角度命名 |
|----------------|--------|------|------|
| TH-6833-15D-FM | D12 | PC | 15D |
| TH-6833-24D-FM | D12 | PC | 24D |
| TH-6833-36D-FM | D12 | PC | 36D |
| TH-6833-60D-FM | D12 | PC | 60D |

制作日期： 2024-12-09


● TH-6833-FM 产品3D图

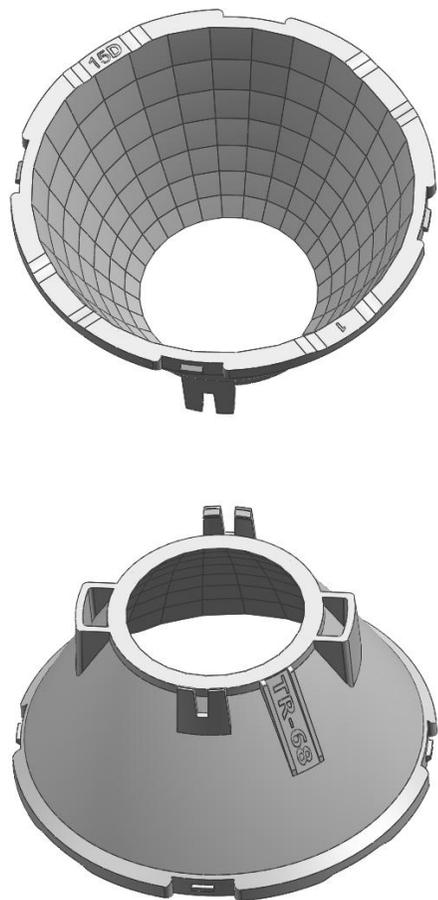


● 产品装配图

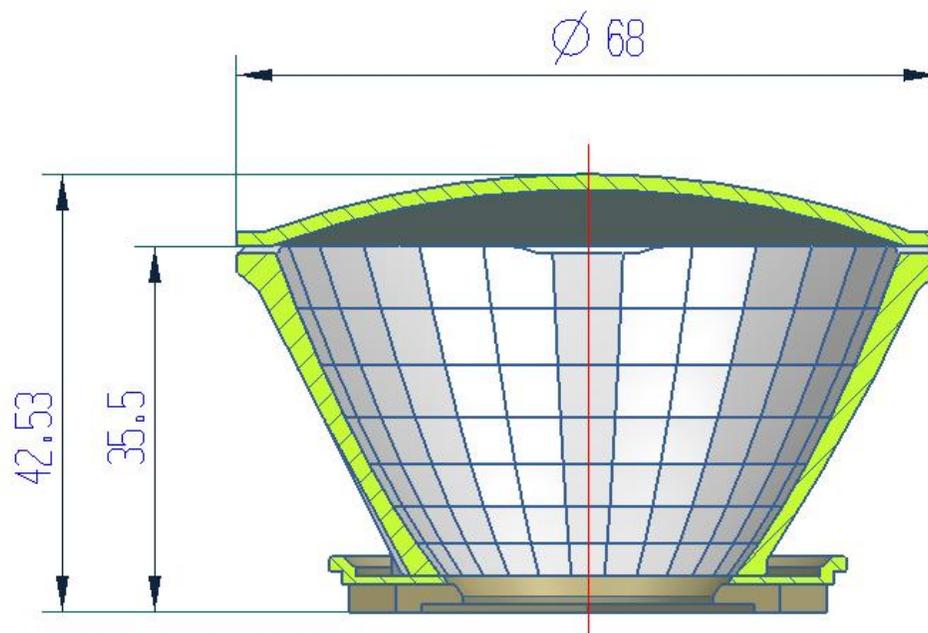


● 配套镜片尺寸图

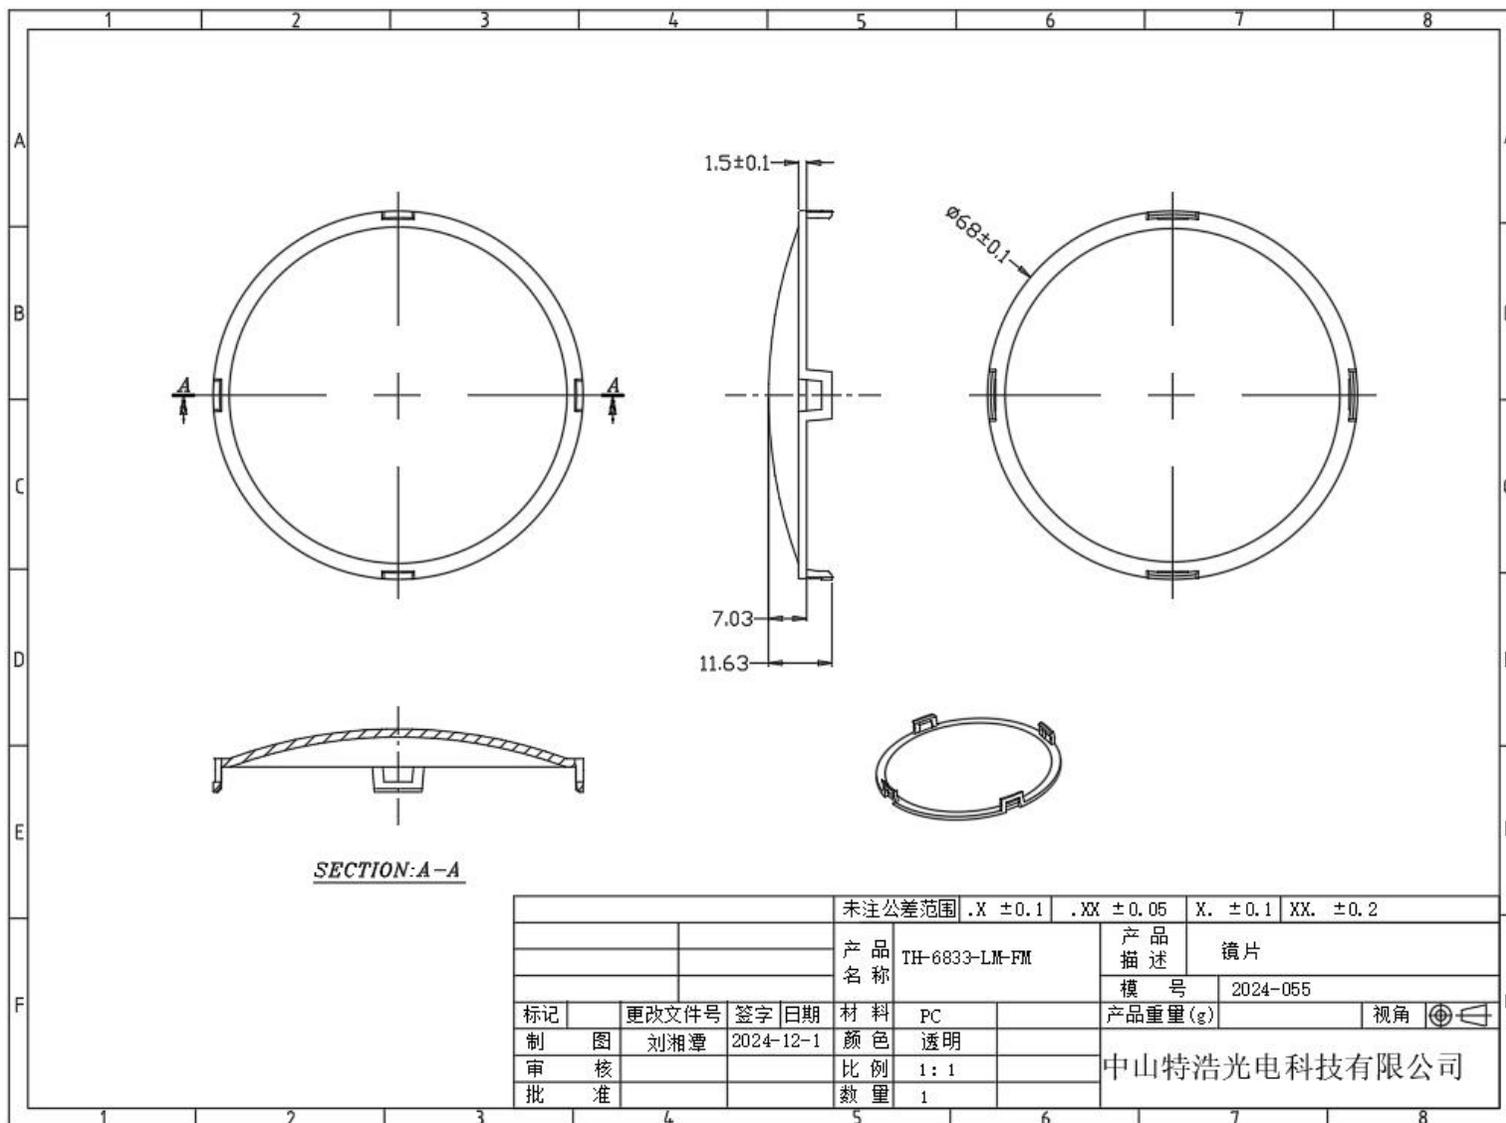

● 配套支架尺寸图

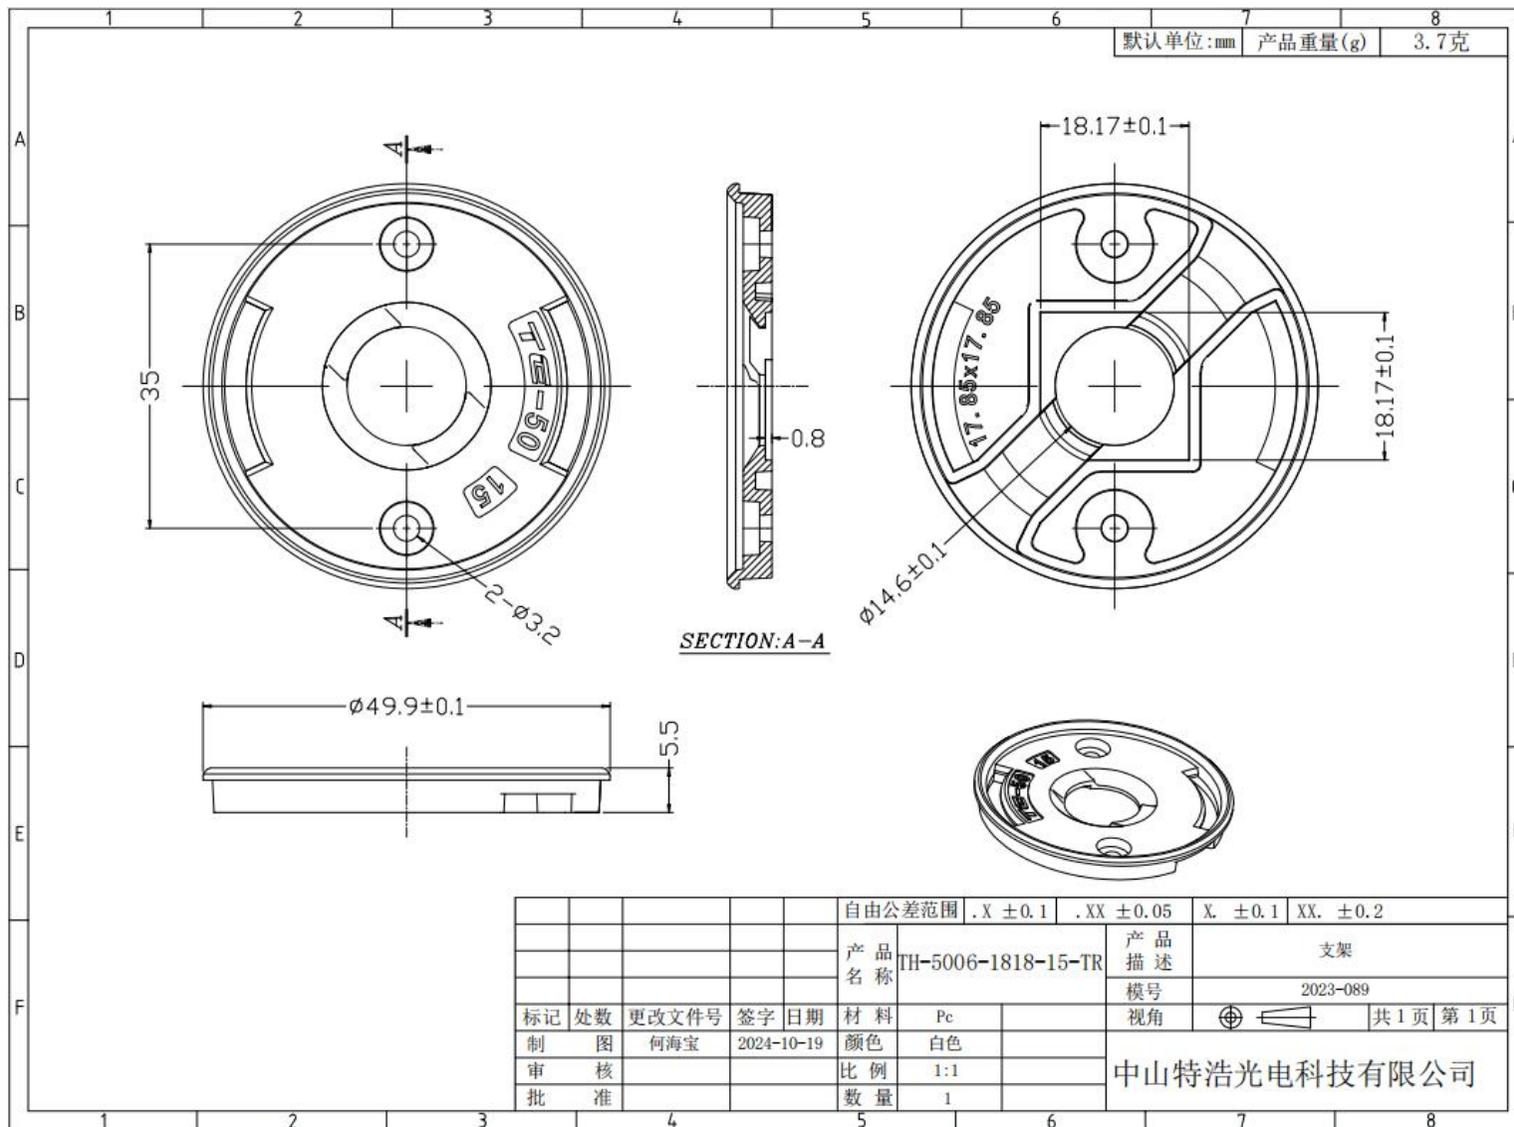

● TH-6833-15D-FM产品尺寸图(24D/36D/60D与15D尺寸一致)

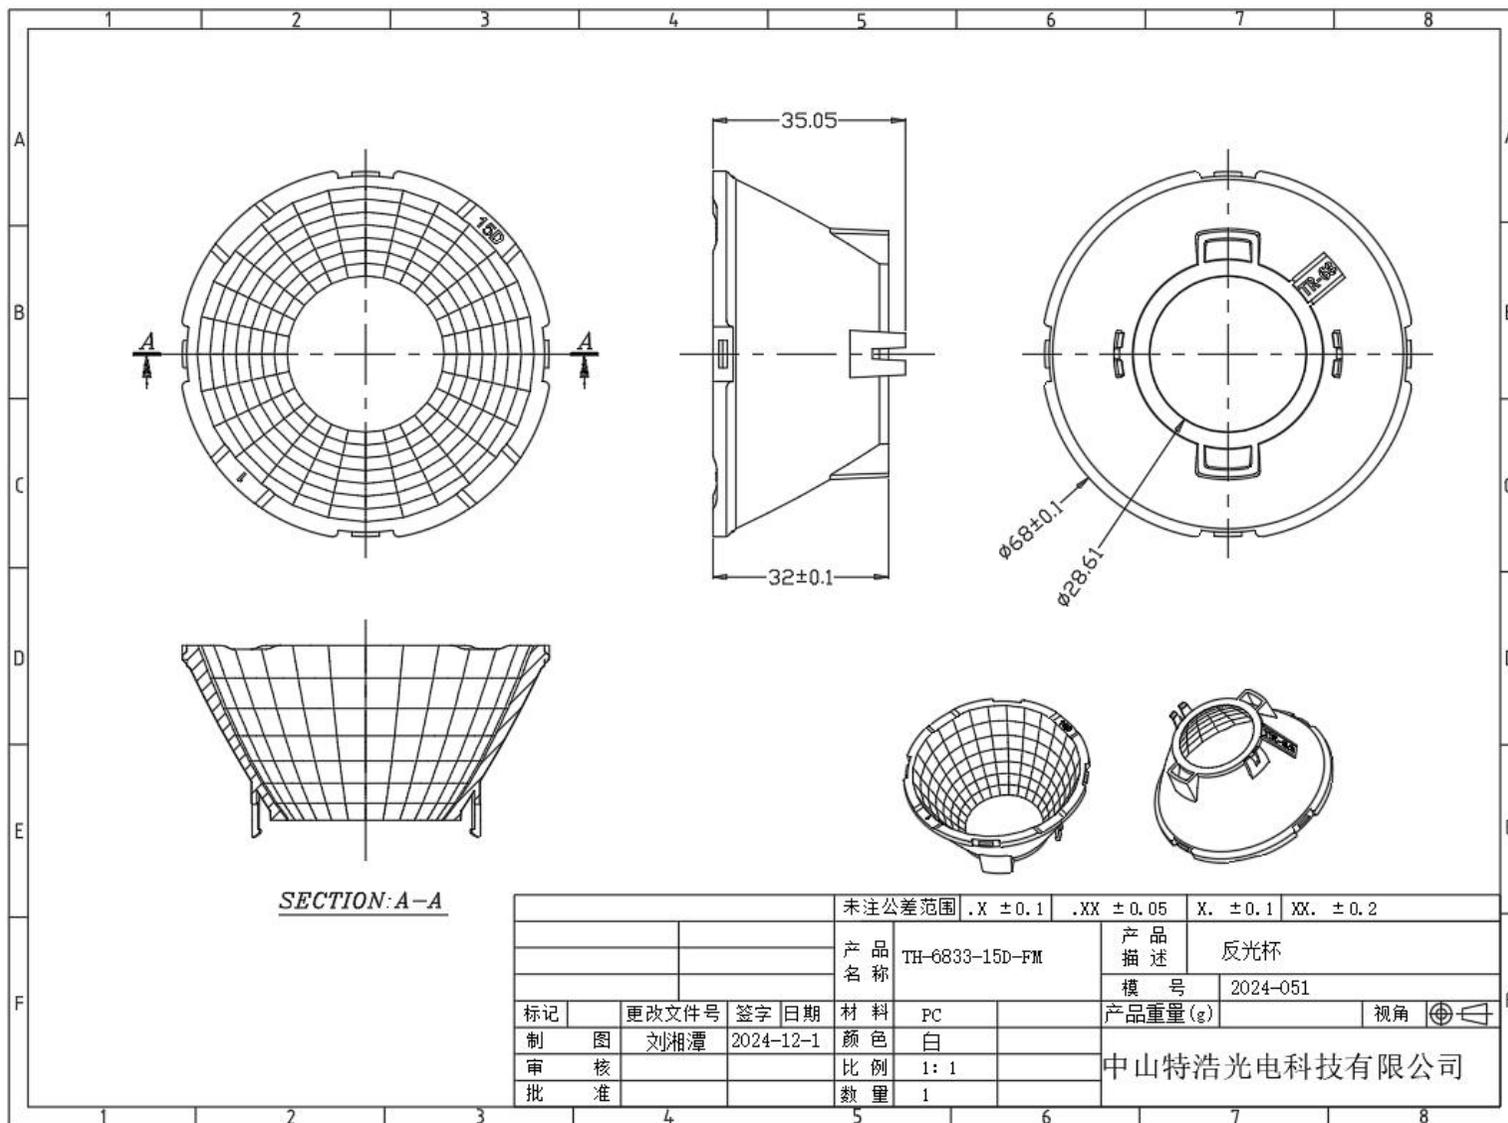


● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-6833-15D-FM-LM (装配亮面镜片)

测试光源: CREE CXA 1816


光通输出: 594.3 lm

室内灯具配光曲线

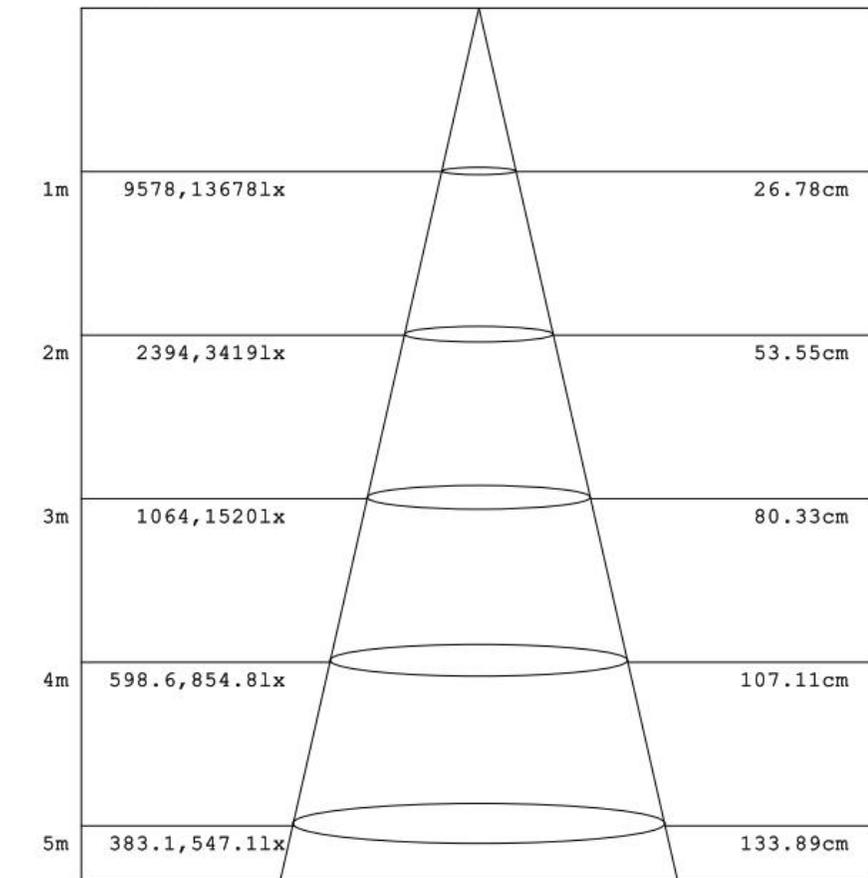

高度 Eavg, Emax 光束角: 15.25度 直径


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

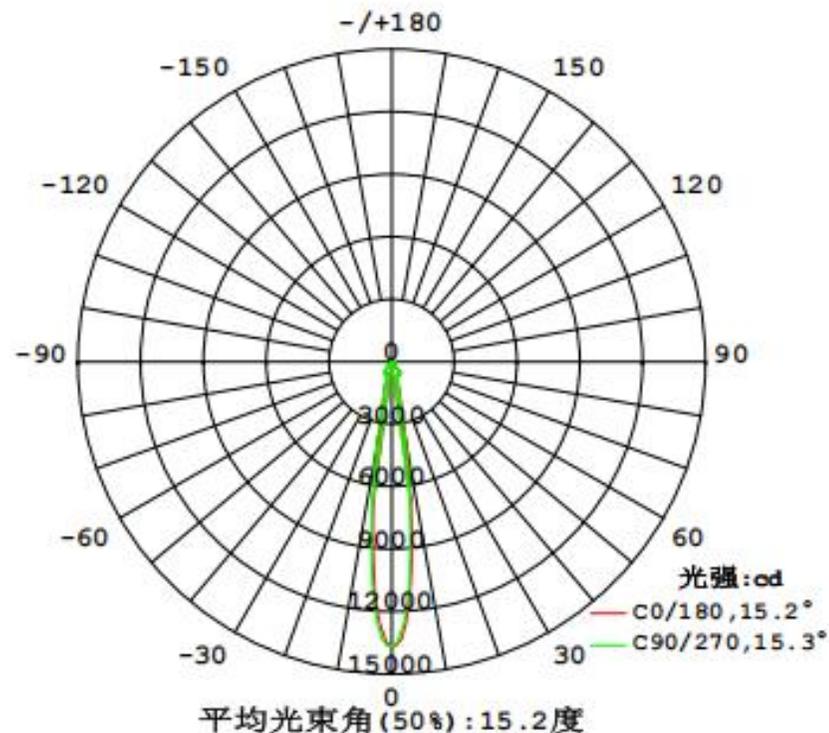


●光度分布计测试报告

产品名称: TH-6833-15D-FM-MS (装配磨砂镜片)

测试光源: CREE CXA 1816

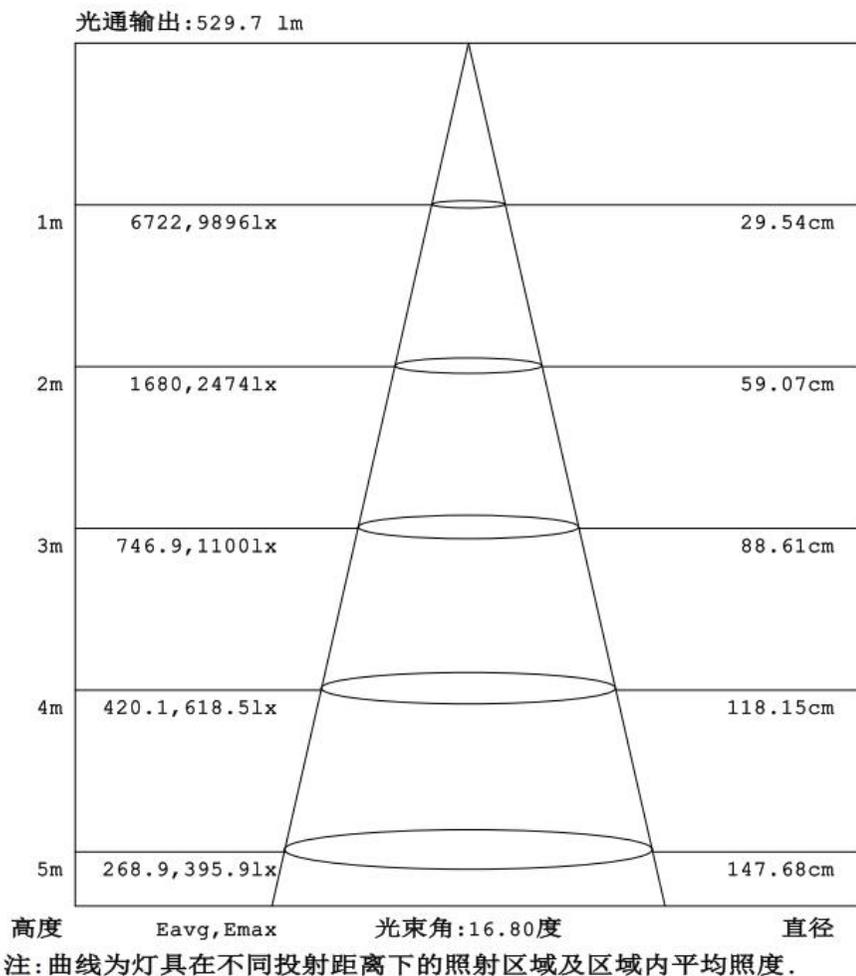

室内灯具配光曲线


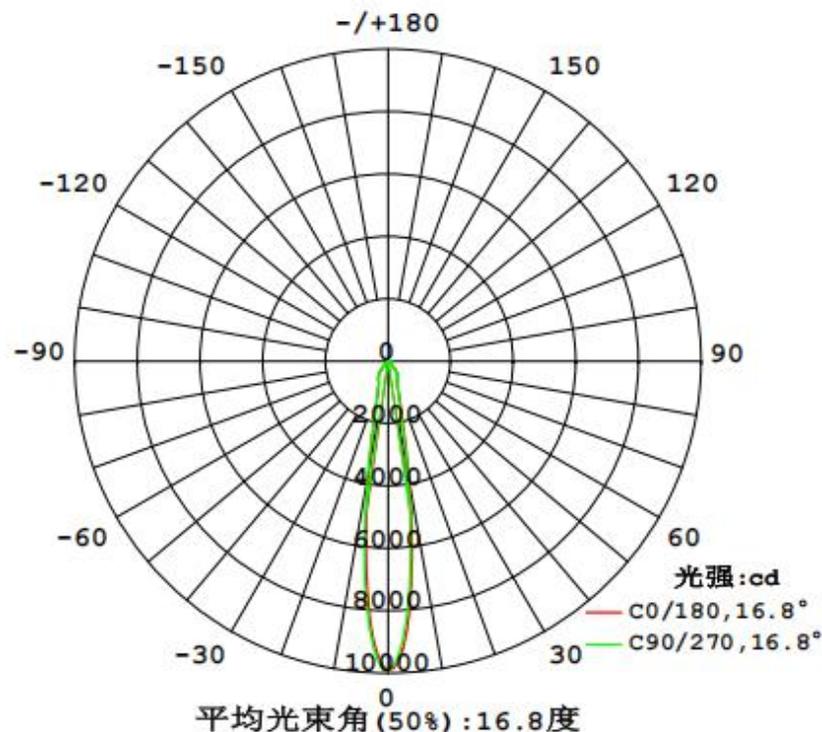


● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-6833-24D-FM-LM (装配亮面镜片)

测试光源: CREE CXA 1816

室内灯具配光曲线

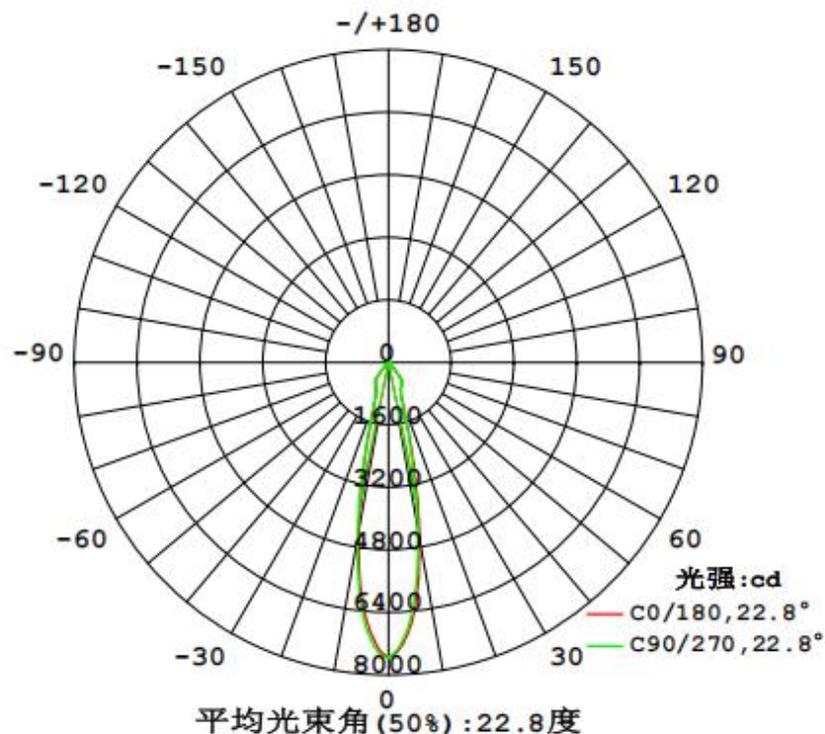
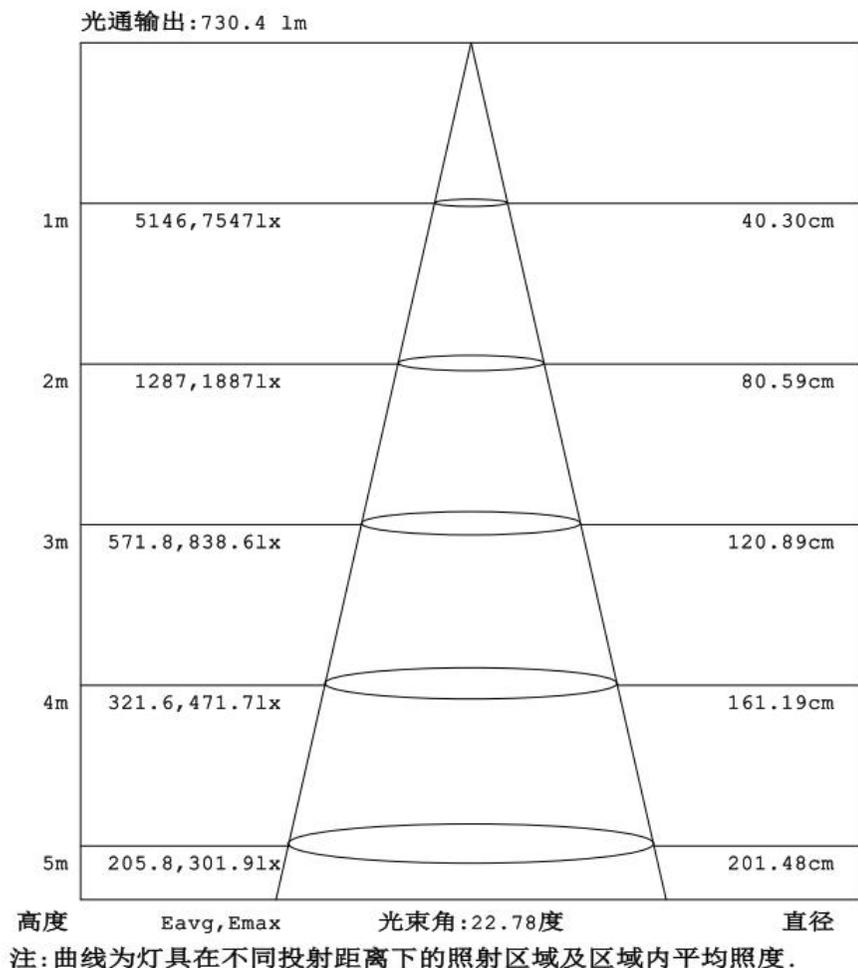


● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-6833-24D-FM-MS (装配磨砂镜片)

测试光源: CREE CXA 1816

室内灯具配光曲线

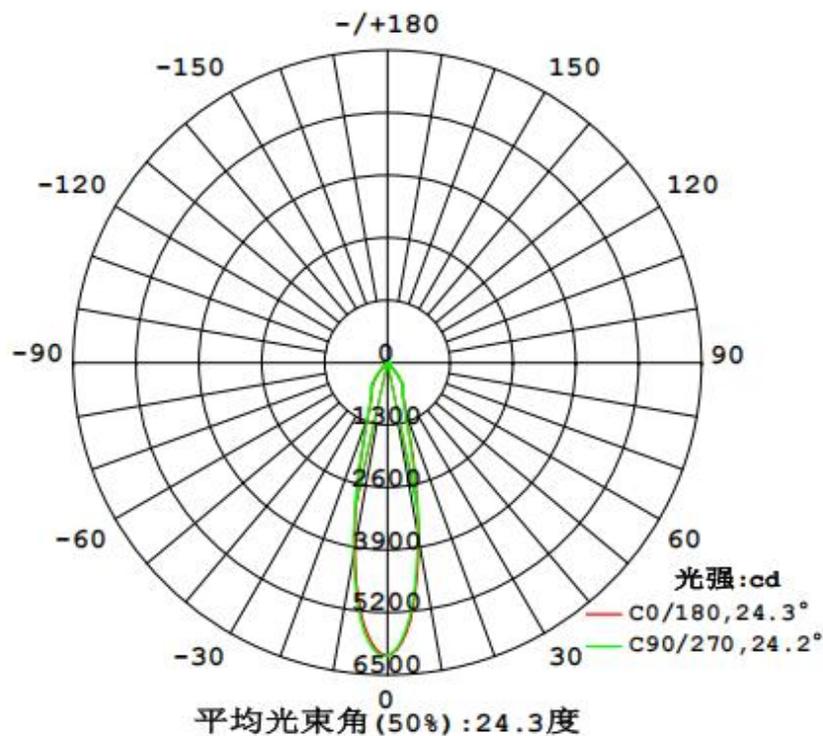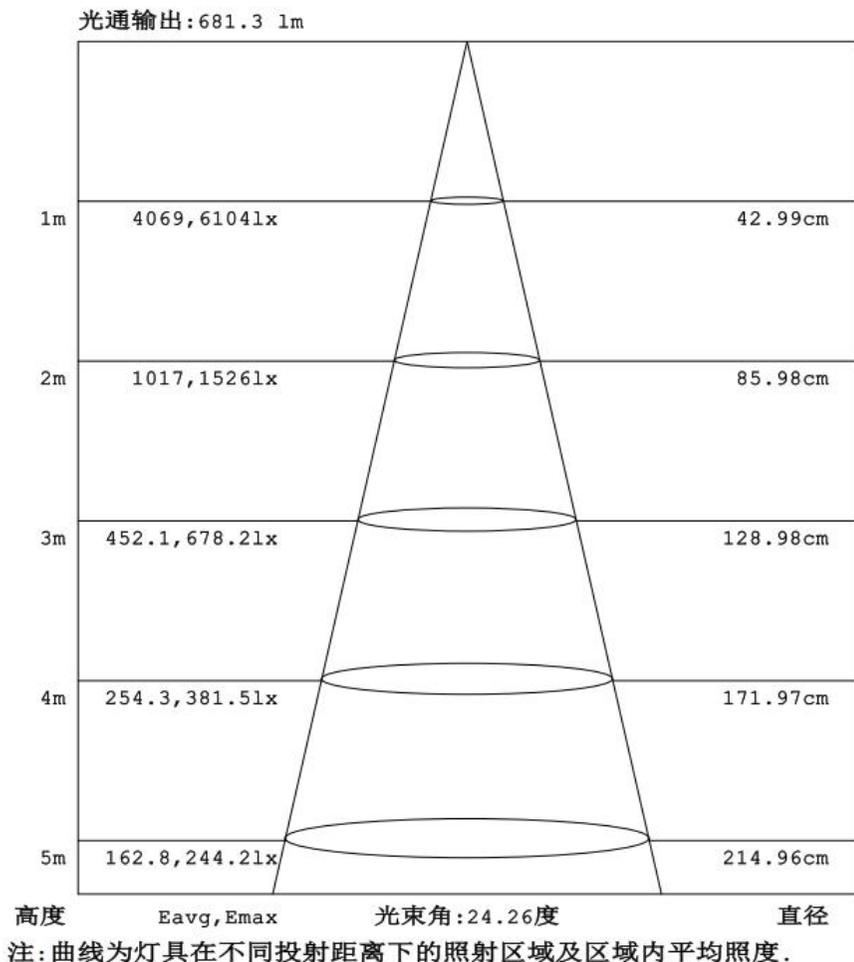


● 光度分布计测试报告


产品名称: TH-6833-36D-FM-LM (装配亮面镜片)

测试光源: CREE CXA 1816

室内灯具配光曲线

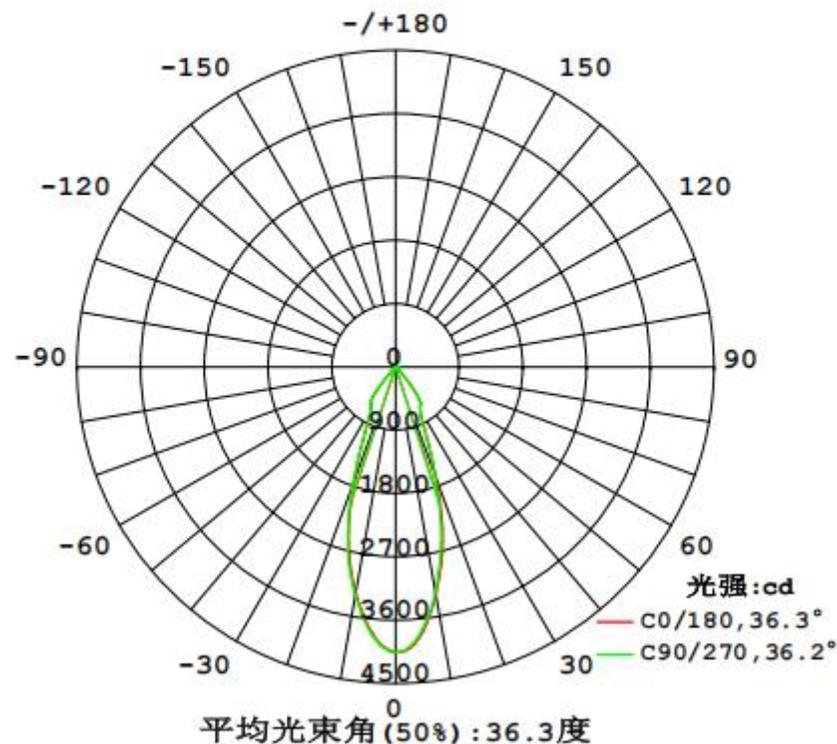

光通输出: 976.9 lm

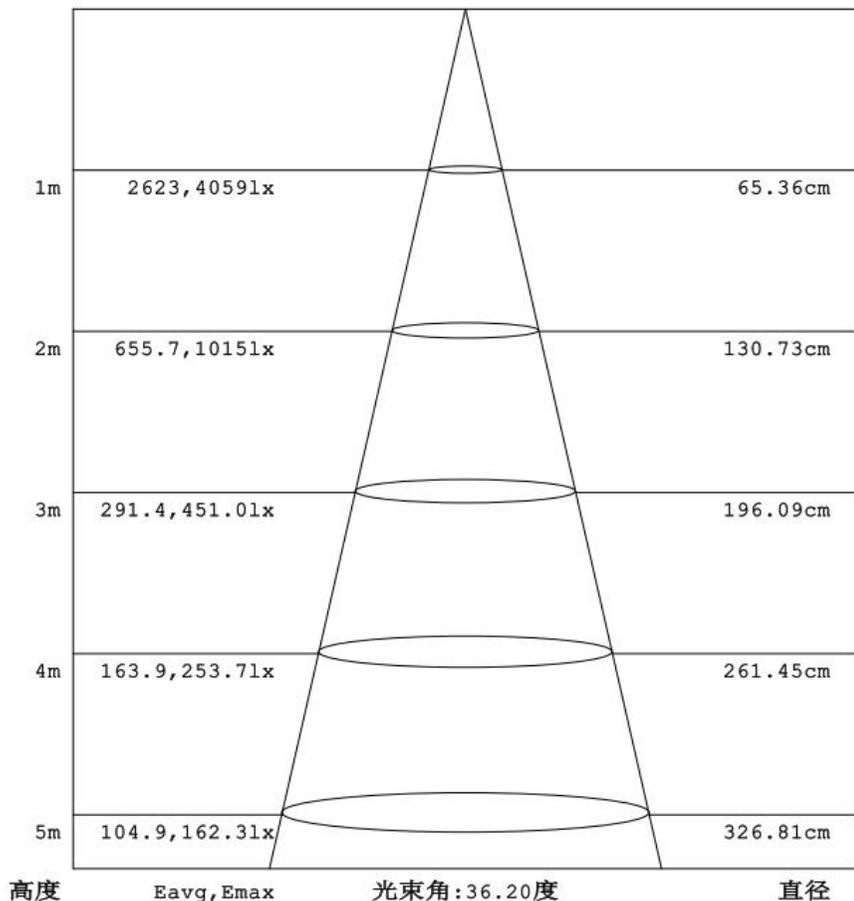

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。



●光度分布计测试报告

产品名称: TH-6833-36D-FM-MS (装配磨砂镜片)

测试光源: CREE CXA 1816

光通输出: 880.0 lm

室内灯具配光曲线

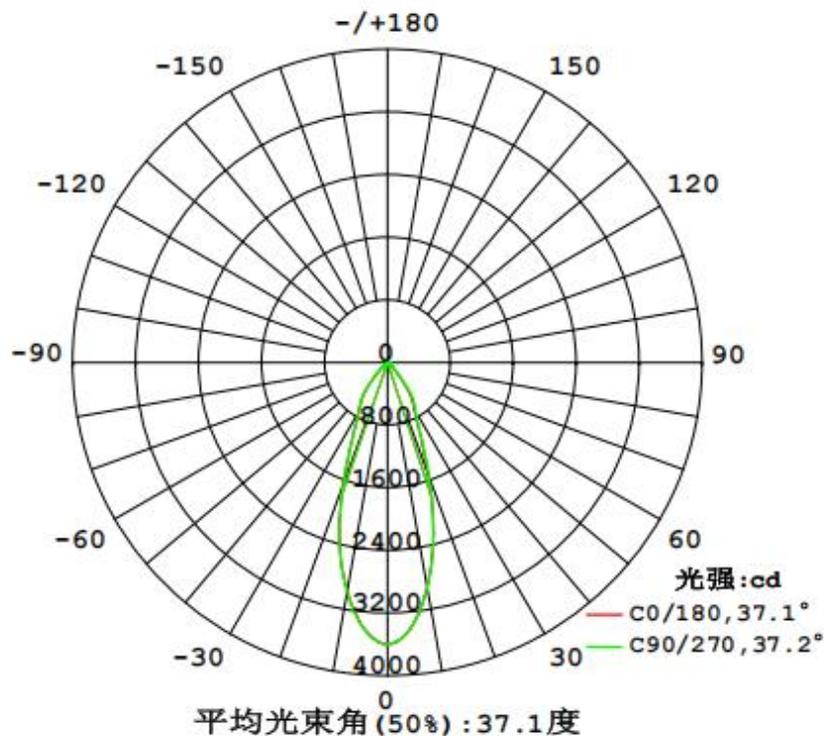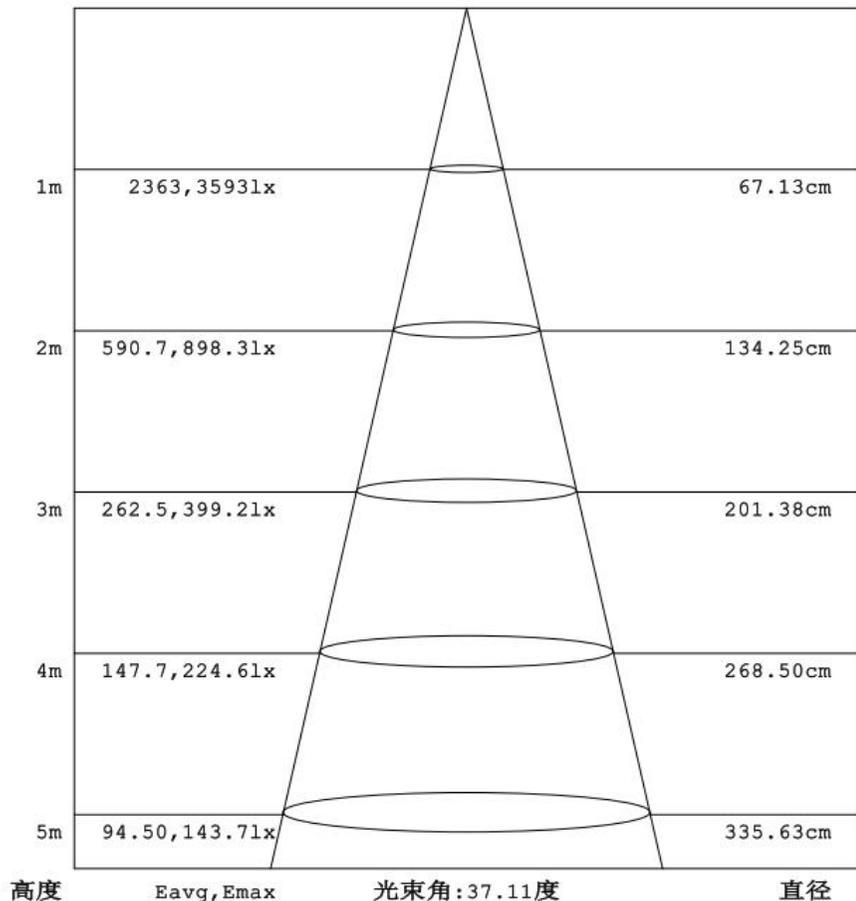


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

●光度分布计测试报告


产品名称: TH-6833-60D-FM-LM (装配亮面镜片)

测试光源: CREE CXA 1816

室内灯具配光曲线

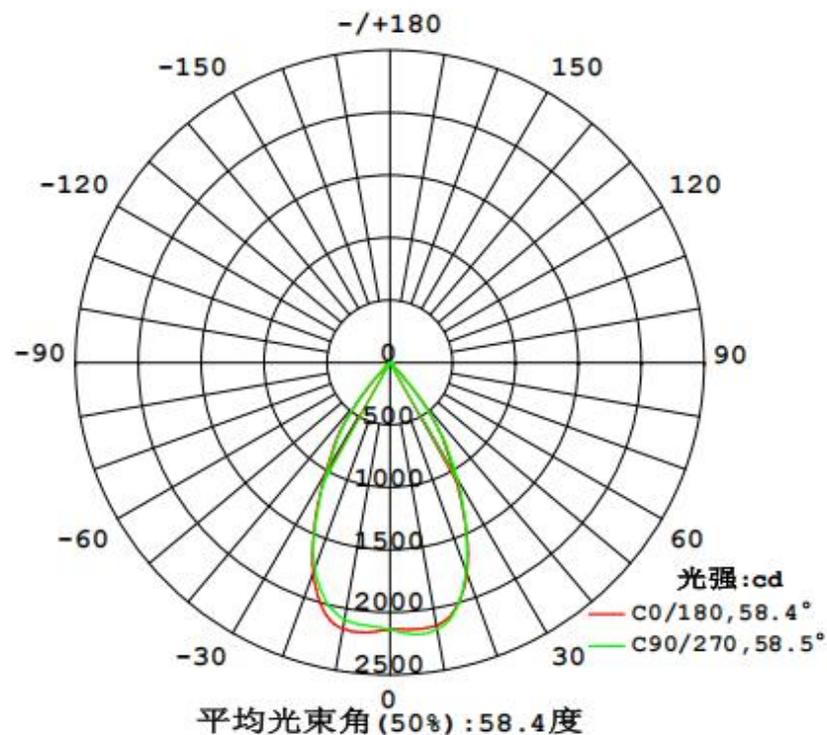

光通输出: 1410 lm

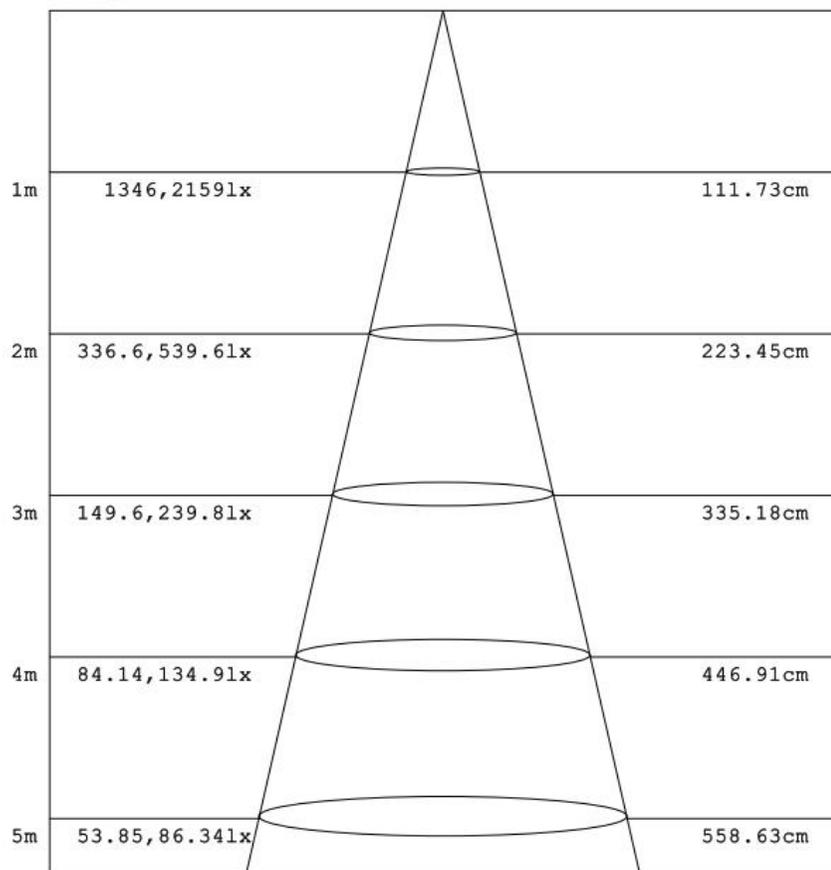


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

● 光度分布计测试报告


产品名称: TH-6833-60D-FM-MS (装配磨砂镜片)

测试光源: CREE CXA 1816

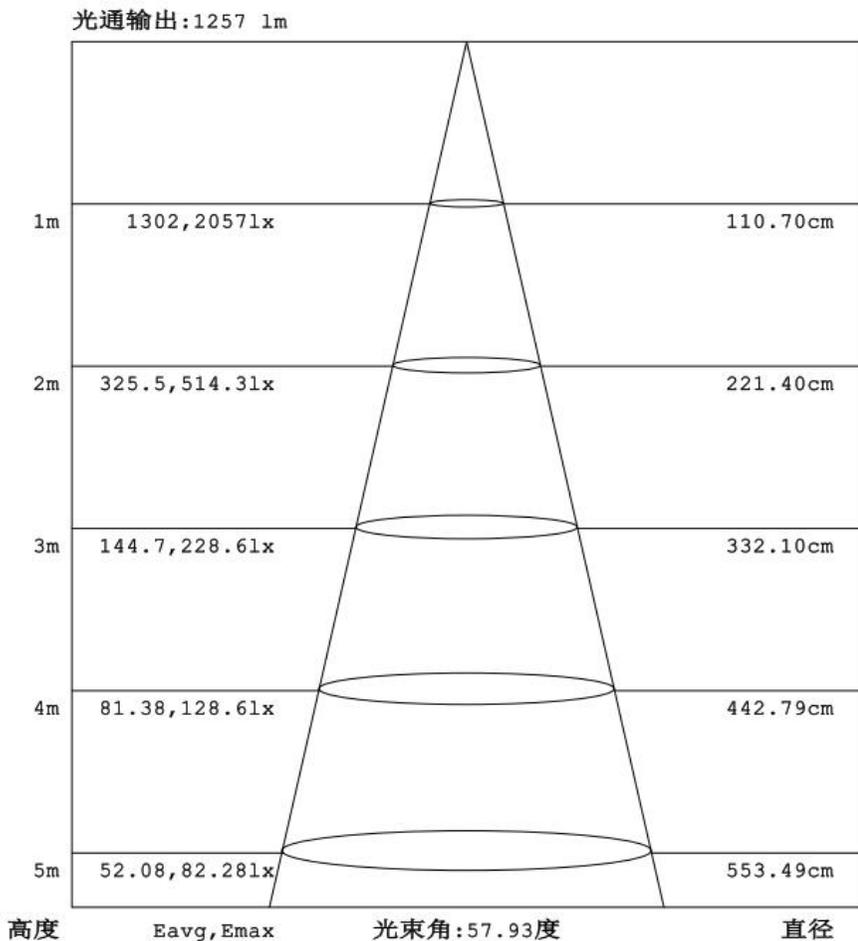

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线

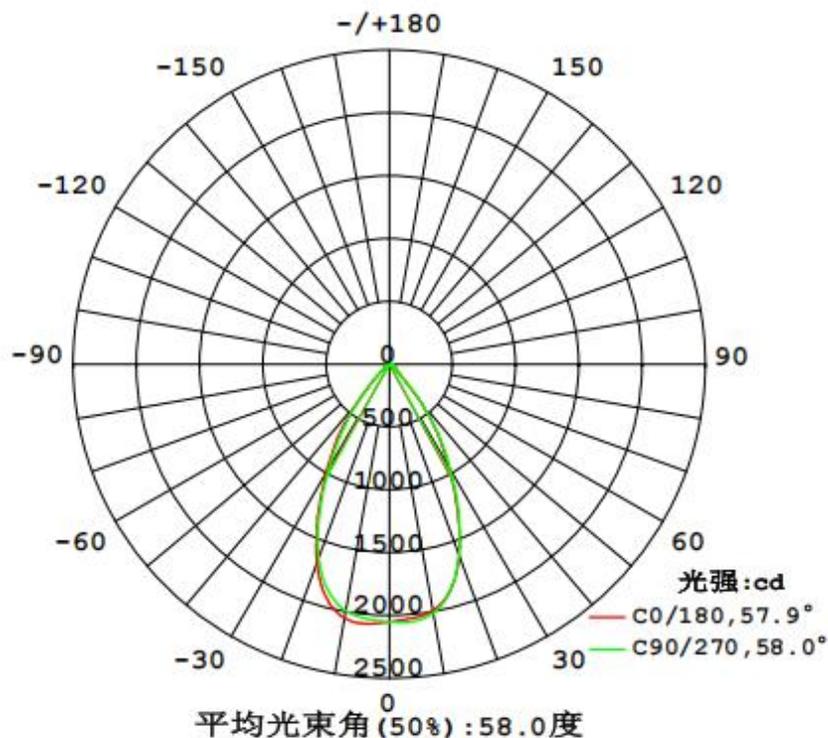

● 产品包装信息及检验标准

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|--------|-----|----|
| 产品名称 | TH-6833-15D/24D/36D/60D-FM | | 材料 | PC | 颜色 | 电镀银 | |
| 包装材料 | NO. | 料品编码 | 料品名称 | 规格 | 单箱使用数量 | 单位 | 备注 |
| | 1 | 21000006 | 纸箱 | 575*235*300mm | 1 | 个 | |
| | 2 | 22000072 | 68吸塑盒（20孔） | / | 8 | 板 | |
| | 3 | 21000032 | 纸板 | 565*225mm | 2 | 个 | |
| | 4 | 25000001 | 保护膜 | / | / | / | |
| 装箱数量 | 20PCS/板*8板/箱=160PCS/箱 | | | | | | |
| 注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。 | | | | | | | |
| 包装检验标准 | 目视 | 包装材料正确 | | | | | |
| | | 包装方法正确 | | | | | |
| | | 外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确 | | | | | |
| | | 外箱无破损、无变形、无潮湿等 | | | | | |