

# 中山特浩光电科技有限公司


## 产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-2510-24D-RL	D4.5	PC	24D
TH-2510-36D-RL	D4.5	PC	36D
TH-2510-50D-RL	D4.5	PC	50D

制作日期： 2025-04-15


● TH-2510-24D/36D/50D-RL 产品3D图

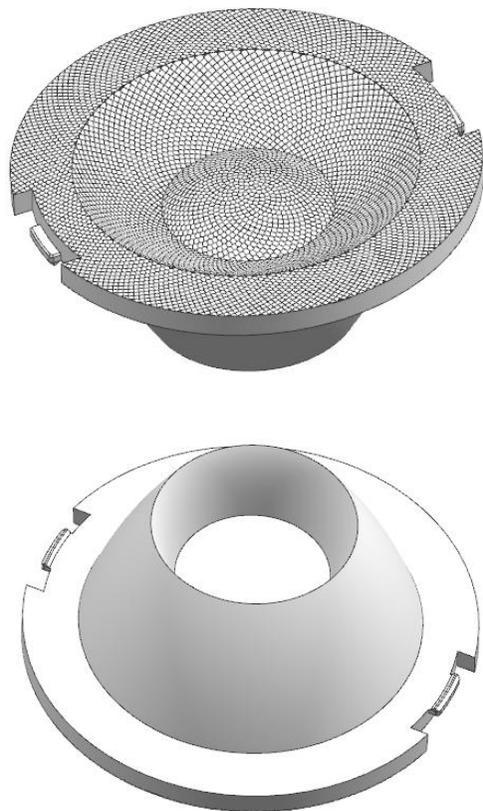


● 产品装配图

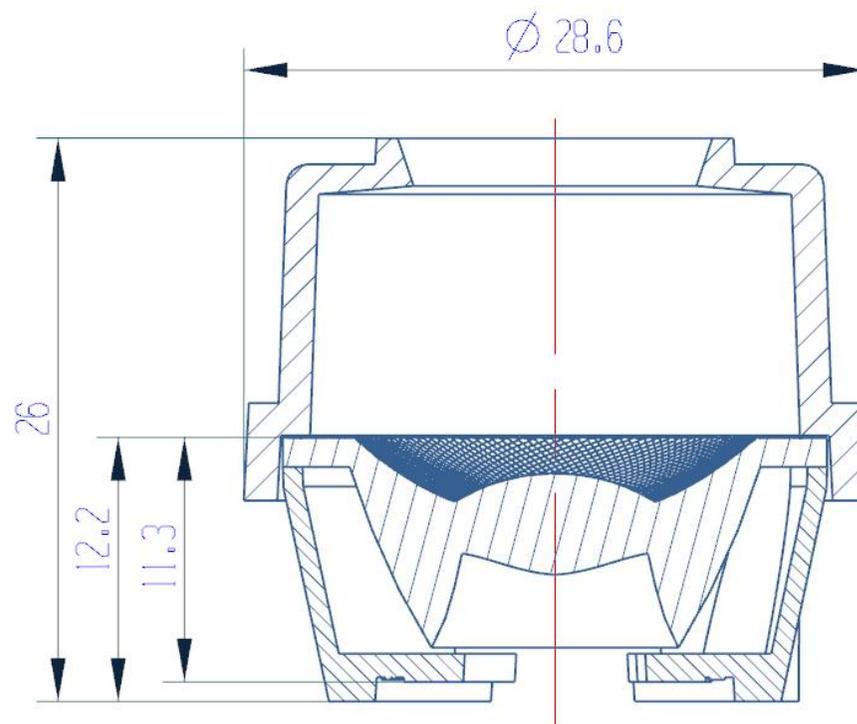


## ● 配套支架尺寸图

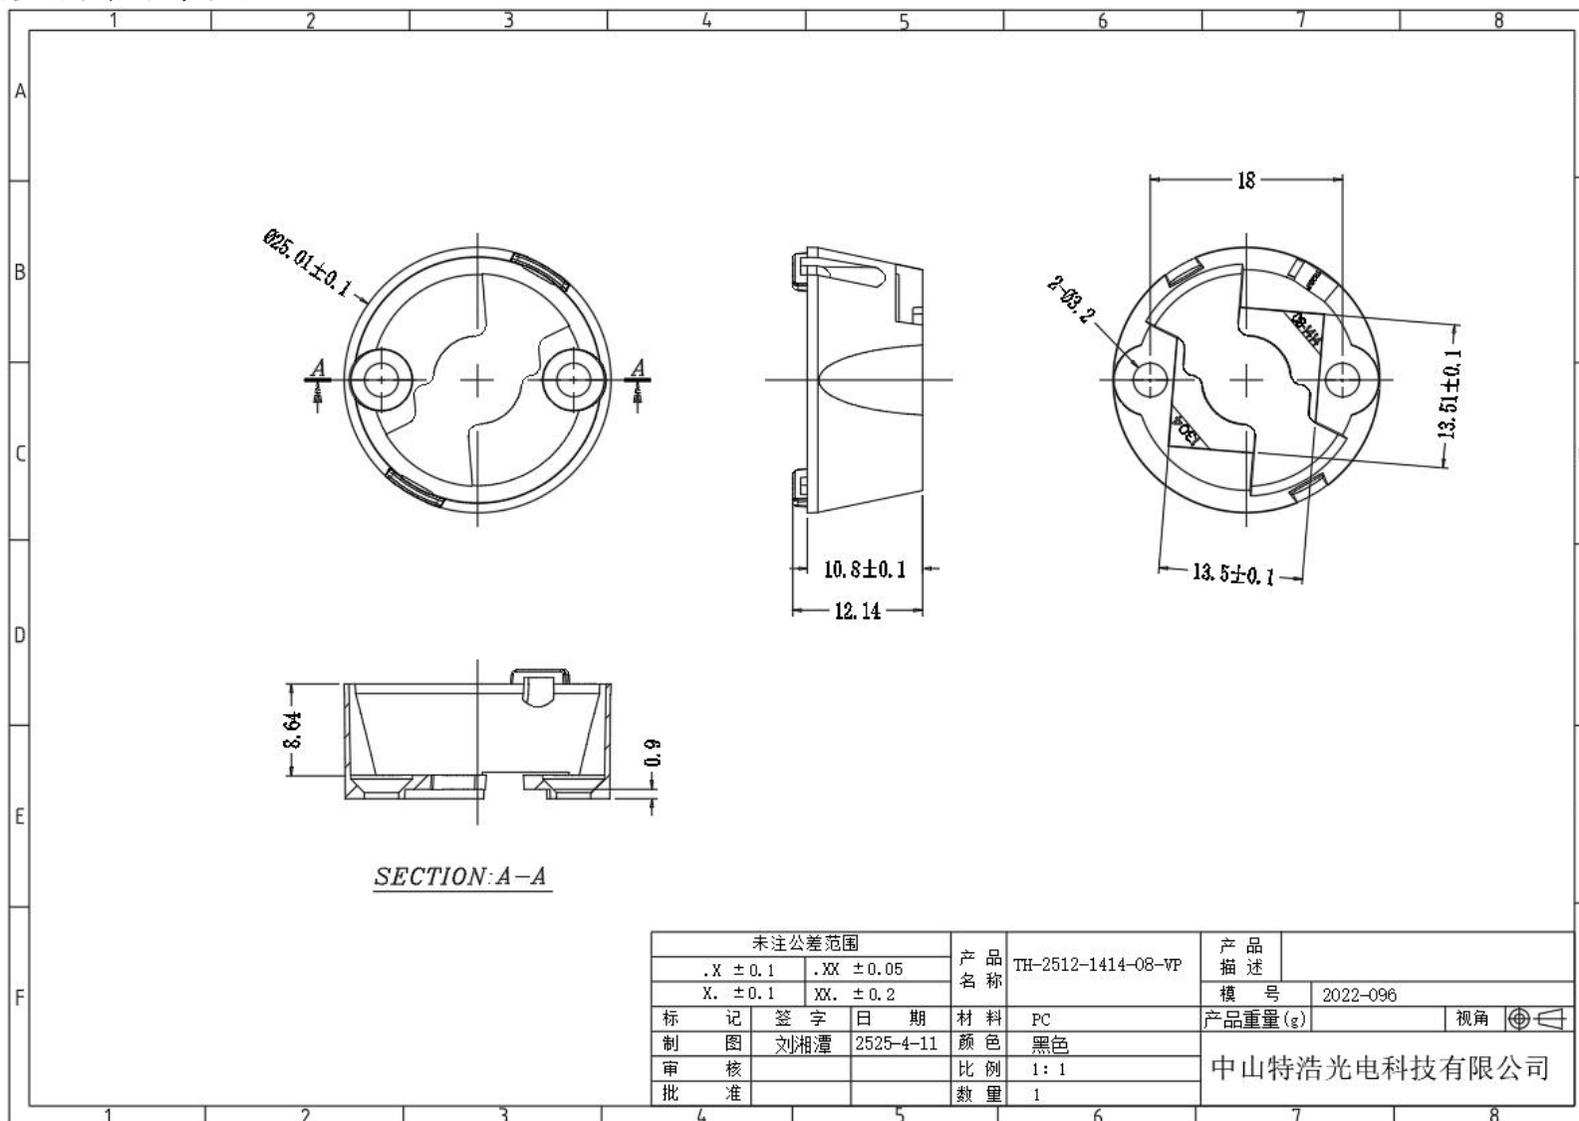


● 配套罩子尺寸图

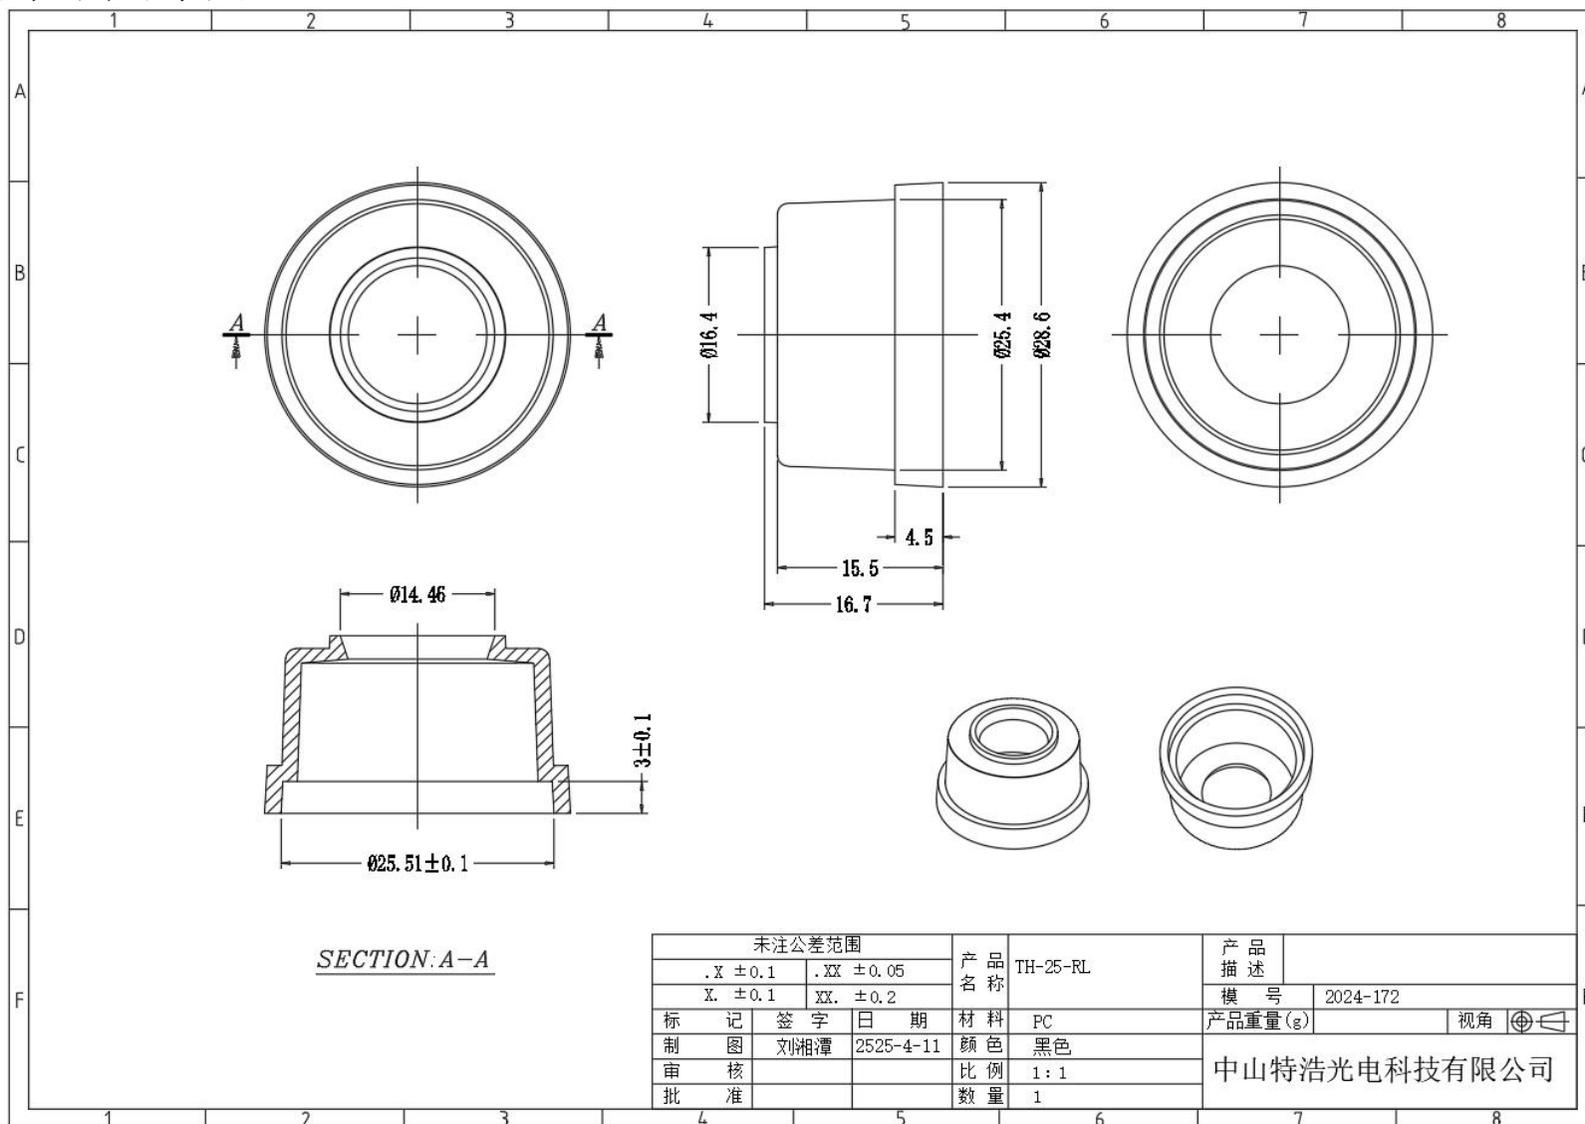


● TH-2510-24D-RL产品尺寸图

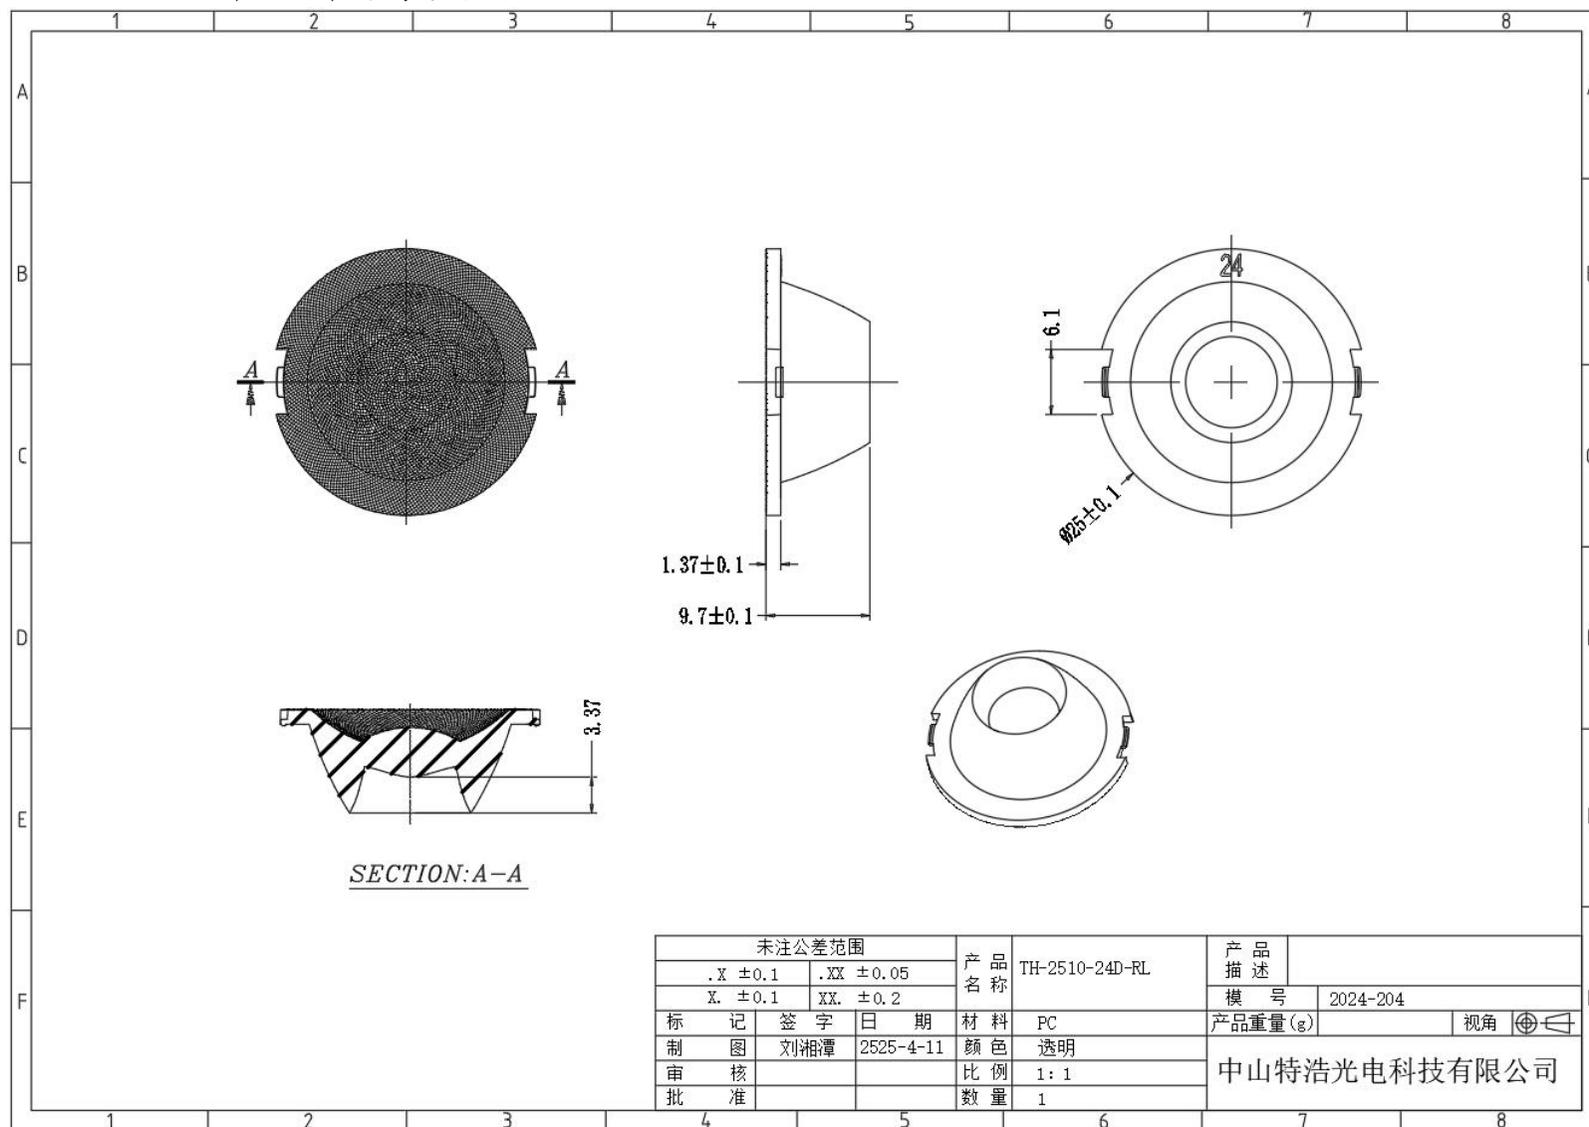

● TH-2510-36D-RL产品尺寸图

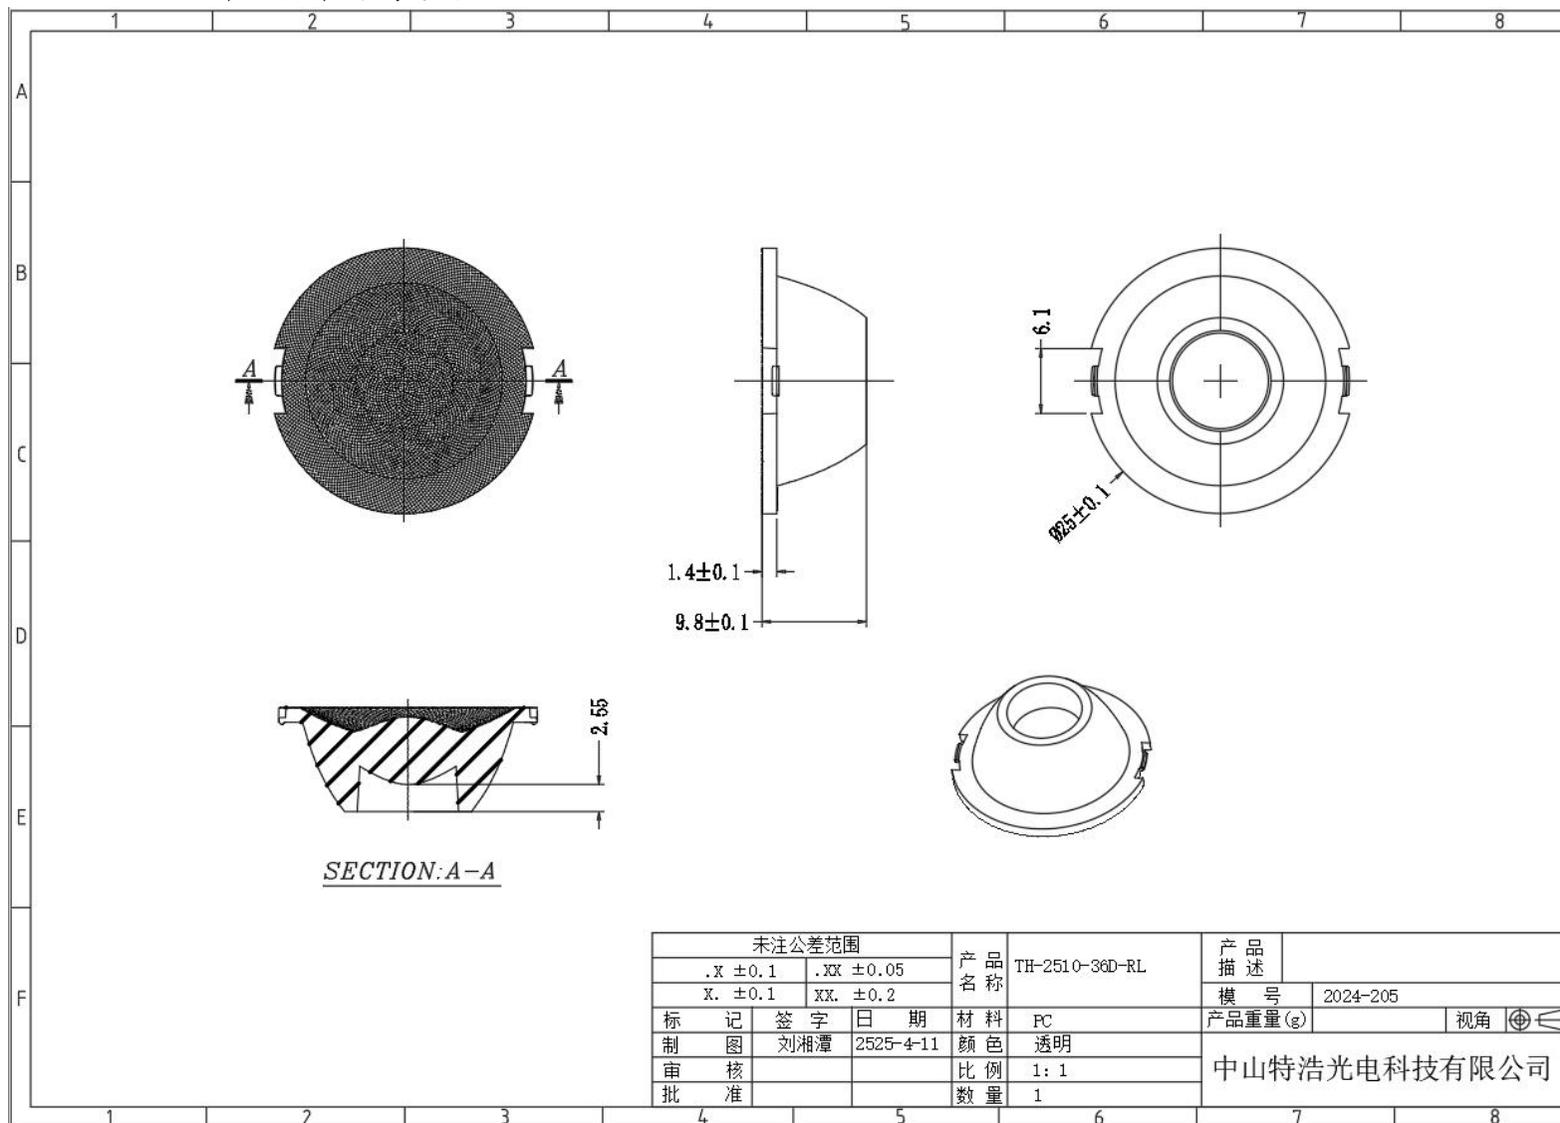


# ● TH-2510-50D-RL产品尺寸图

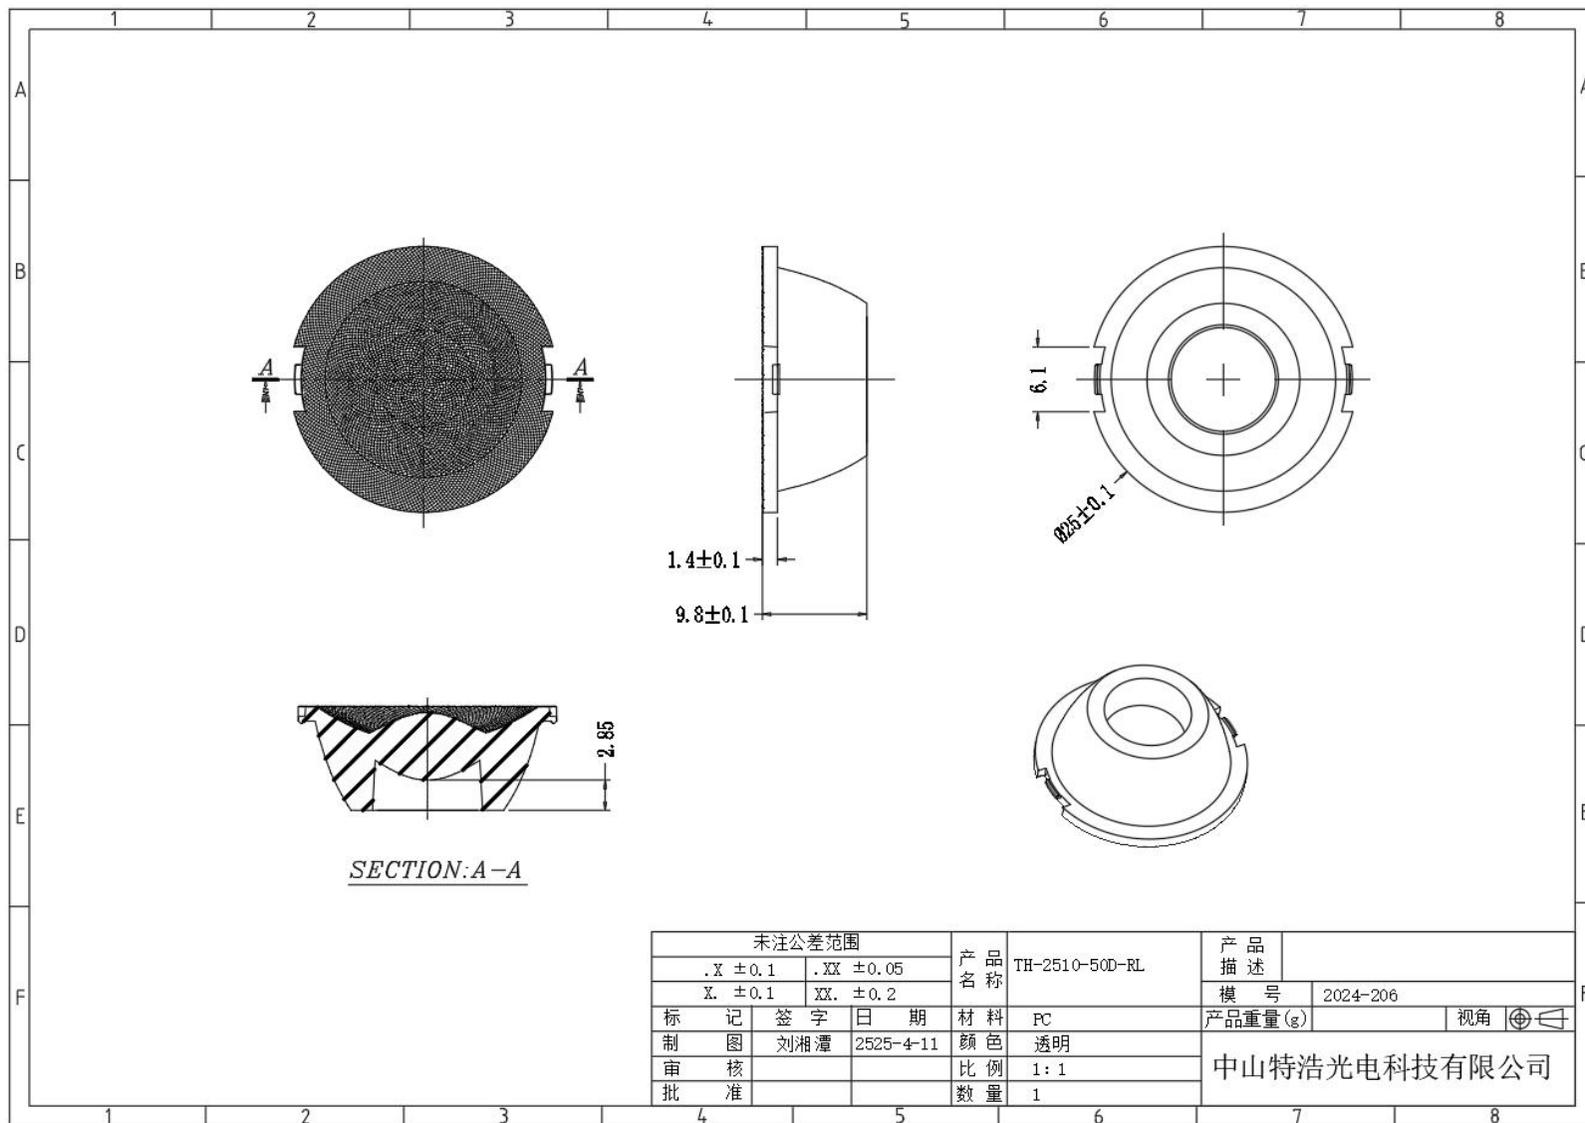

● 光度分布计测试报告      产品名称: TH-2510-24D-RL (加前罩)      测试光源: CXM-4


光通输出: 211.2 lm

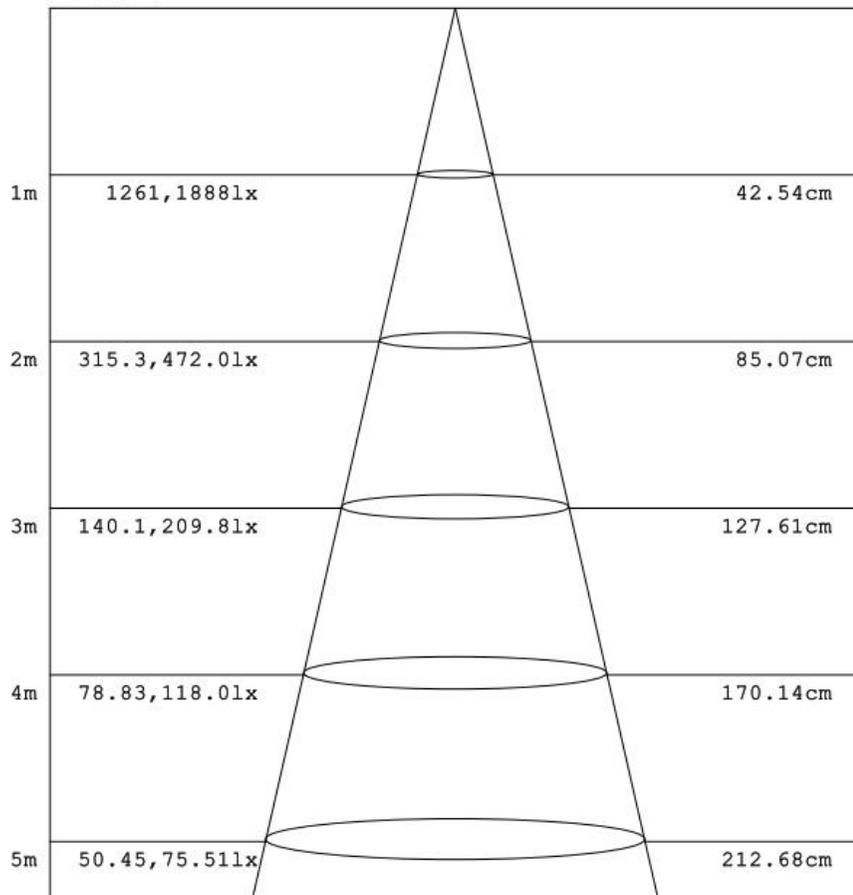

高度      Eavg, Emax      光束角: 24.01度      直径

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



室内灯具配光曲线

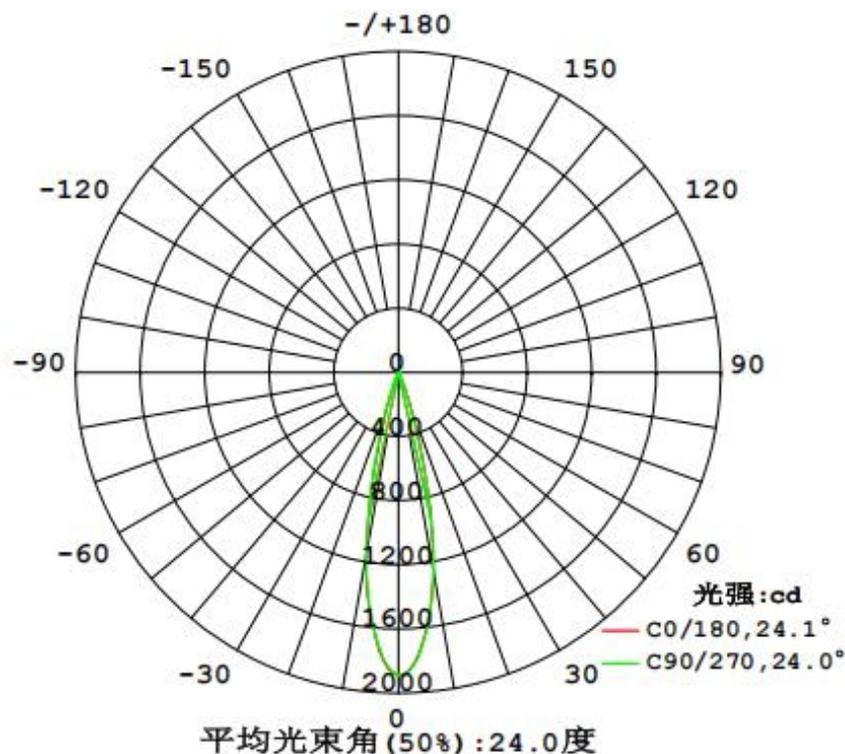

● 光度分布计测试报告      产品名称: TH-2510-24D-RL (不加前罩)      测试光源: CXM-4

光通输出: 383.4 lm

室内灯具配光曲线

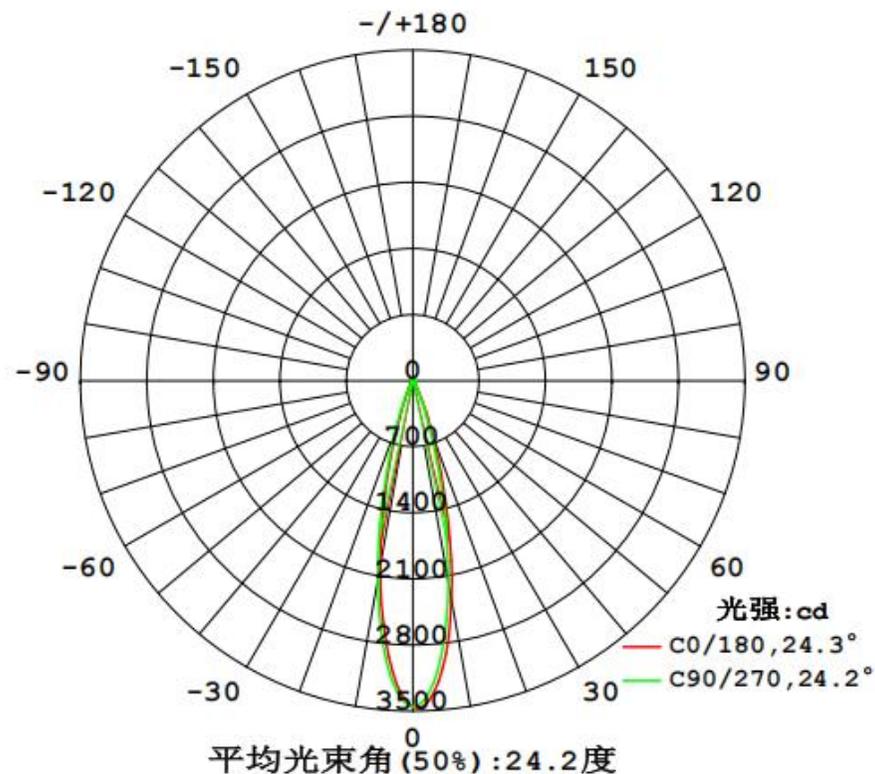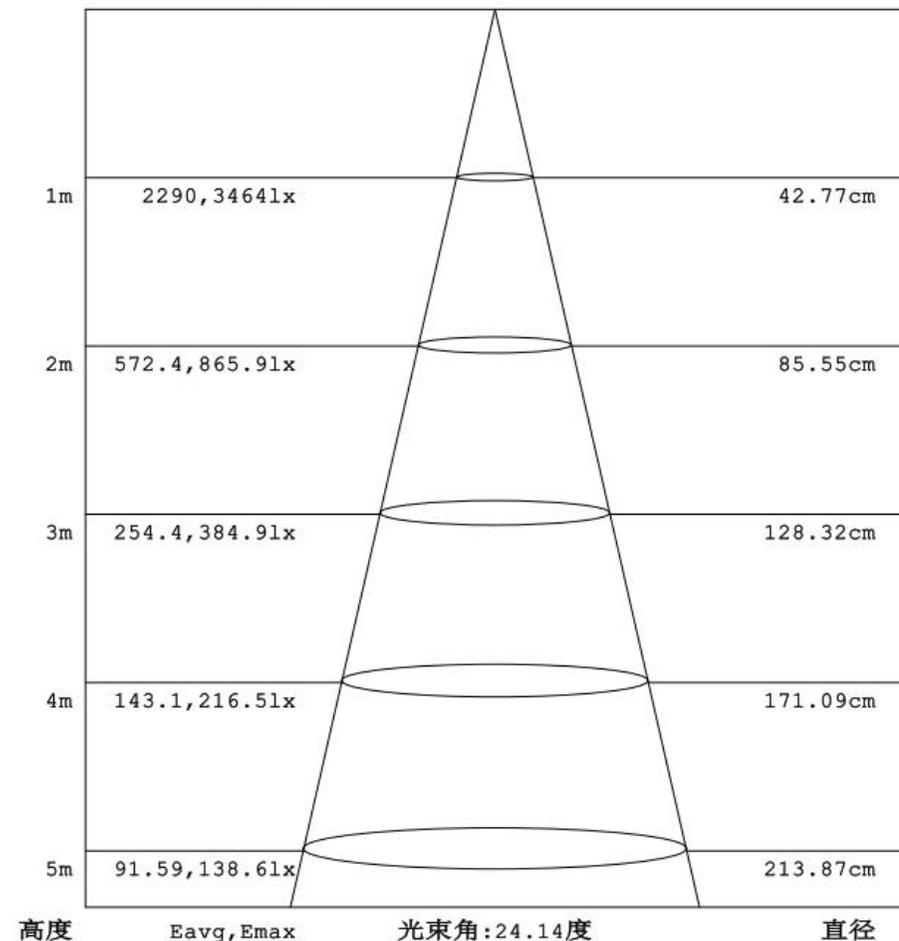

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-2510-36D-RL (加前罩)

测试光源: CXM-4

光通输出: 326.4 lm

室内灯具配光曲线

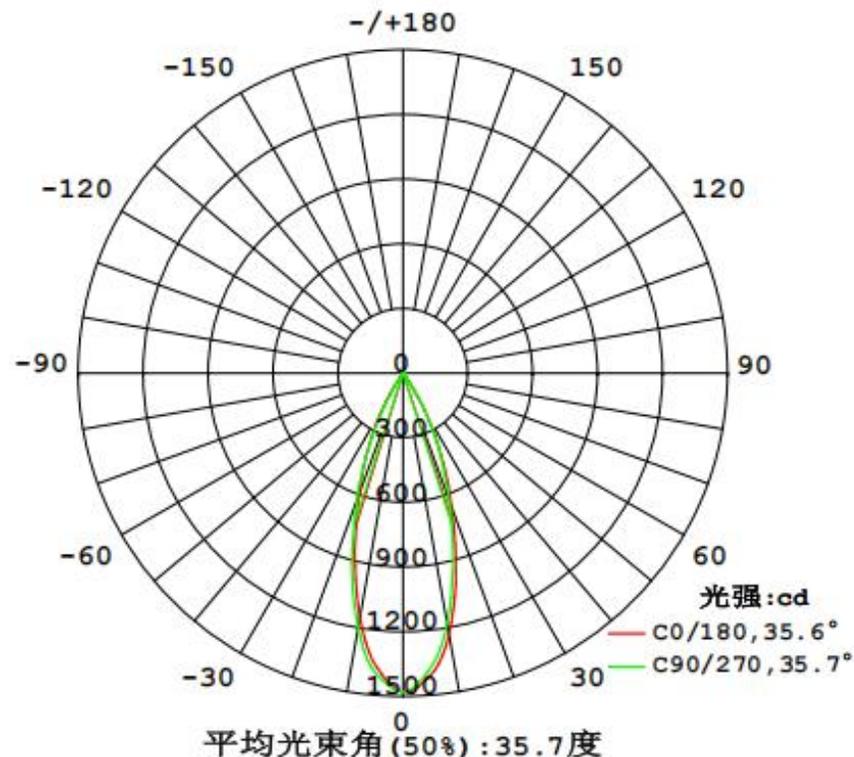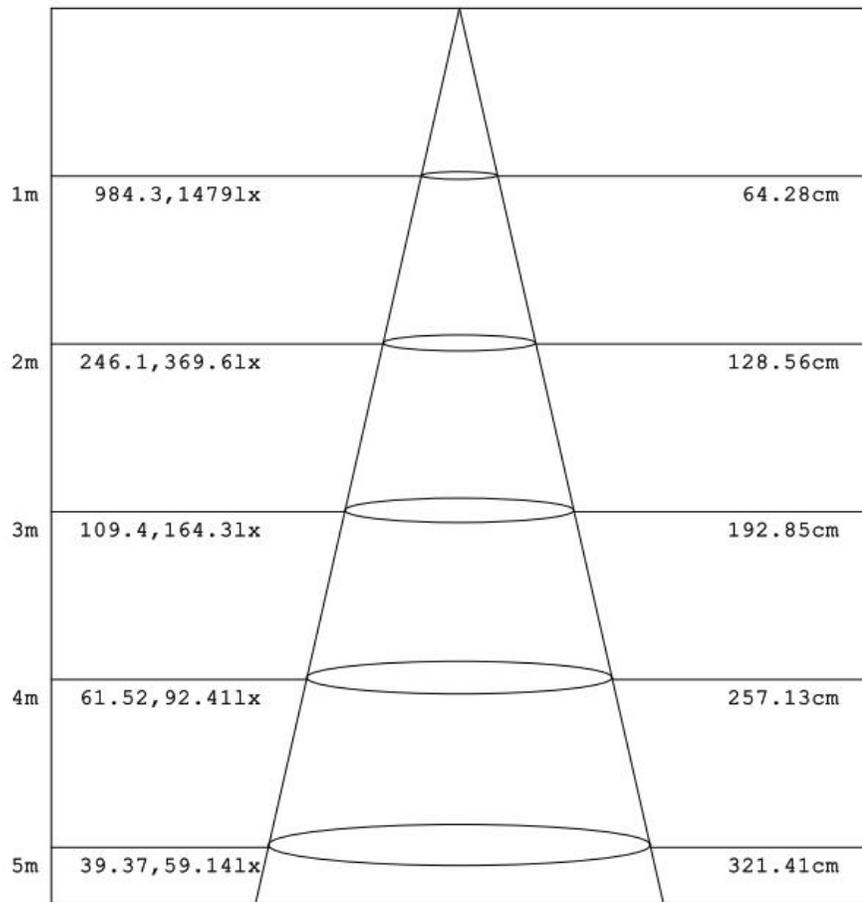


光束角: 35.64度

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

● 光度分布计测试报告      产品名称: TH-2510-36D-RL (不加前罩)      测试光源: CXM-4


光通输出: 397.8 lm

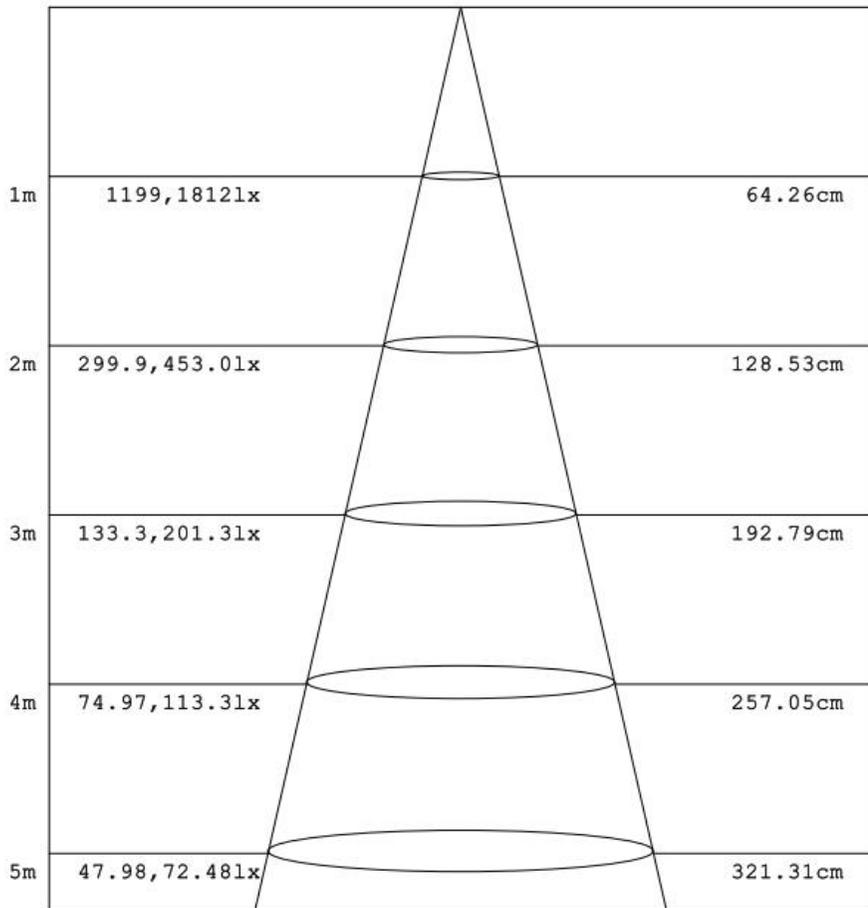

高度      Eavg, Emax      光束角: 35.63度      直径

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线

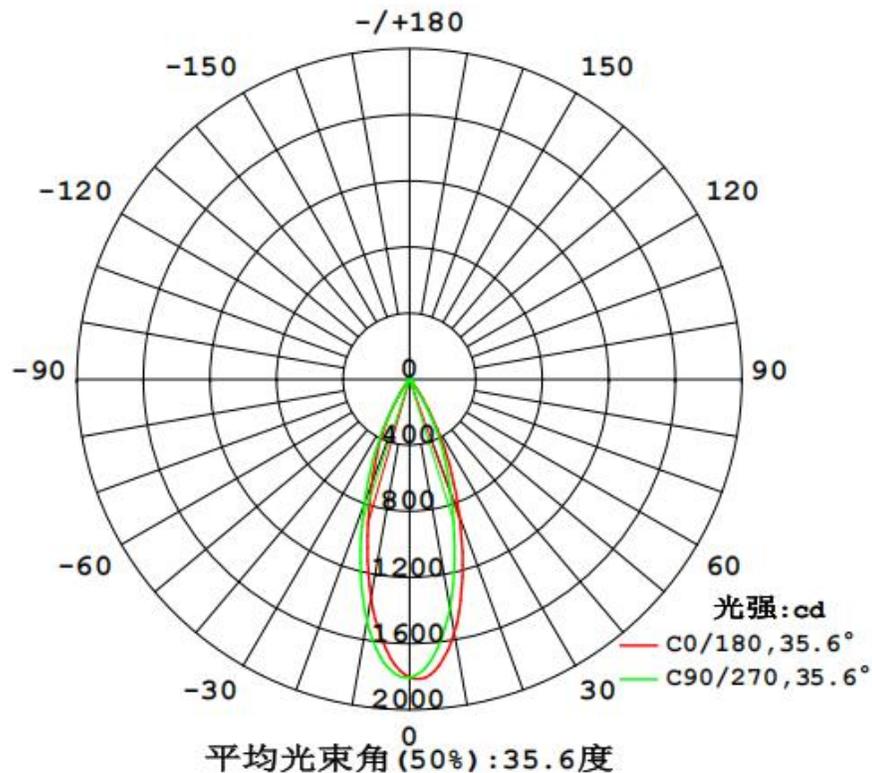


● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-2510-50D-RL (加前罩)


测试光源: CXM-4

光通输出: 457.6 lm

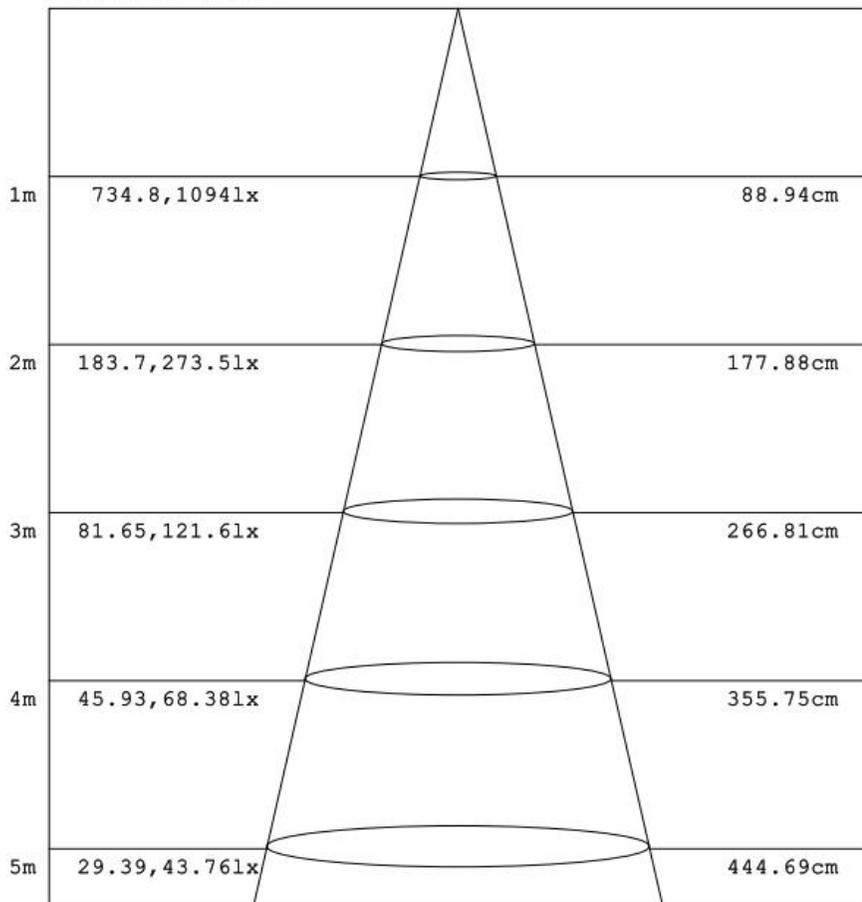

高度 Eavg, Emax 光束角: 47.95度 直径  
注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



室内灯具配光曲线

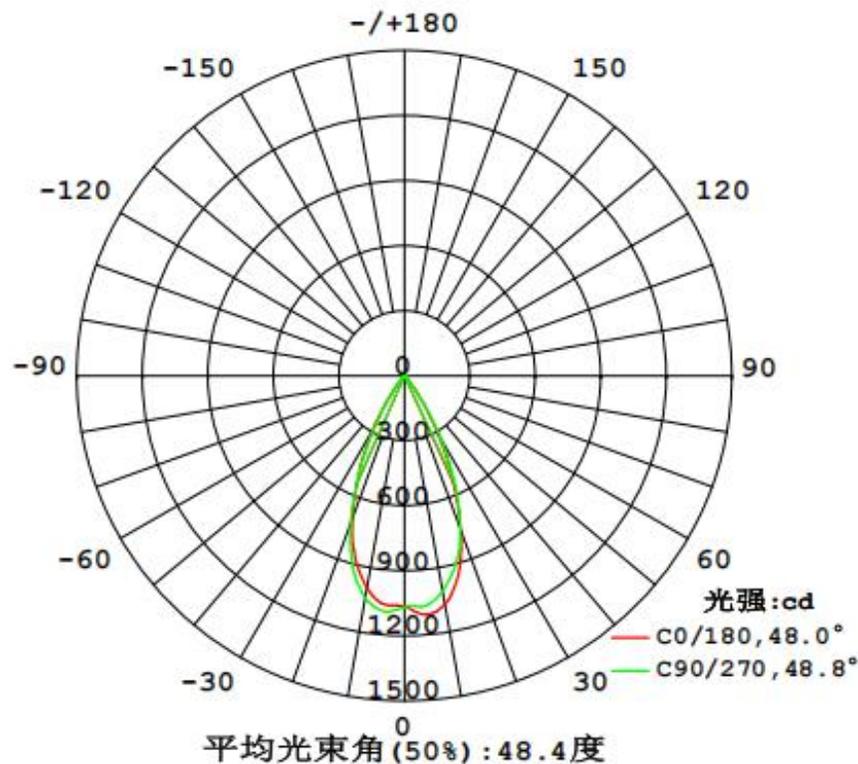

● 光度分布计测试报告      产品名称: TH-2510-50D-RL (不加前罩)      测试光源: CXM-4

光通输出: 520.8 lm

室内灯具配光曲线

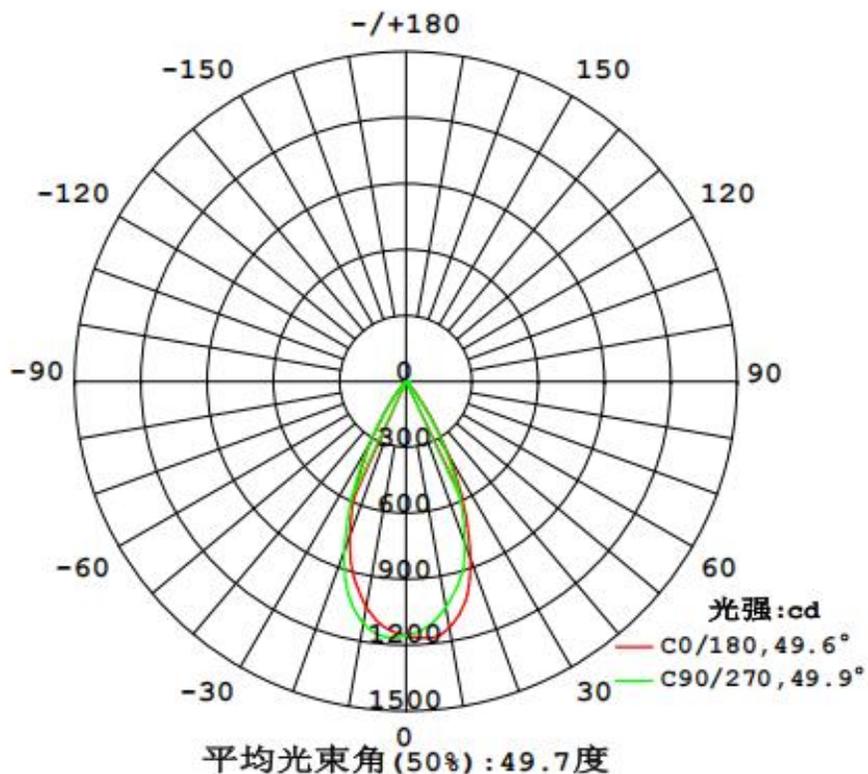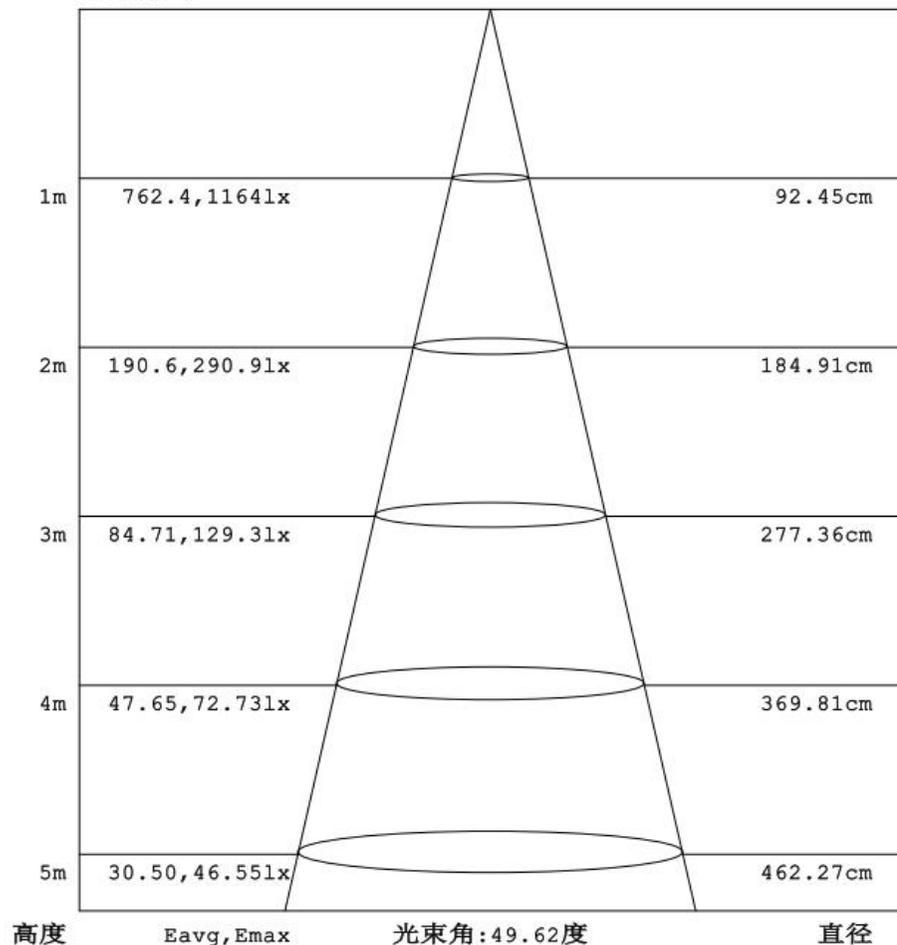

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

## ● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-2510-24D/36D/50D-RL		材料	PC	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	22000051	2510VP-55格吸塑盒	/	50	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	4	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	55PCS/板*50板/箱=2750PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					