

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-5023-24D-RL	D9	PC	24D
TH-5023-36D-RL	D9	PC	36D
TH-5023-50D-RL	D9	PC	50D

制作日期： 2025-4-15


● TH-5023-24D/36D/50D-RL 产品3D图

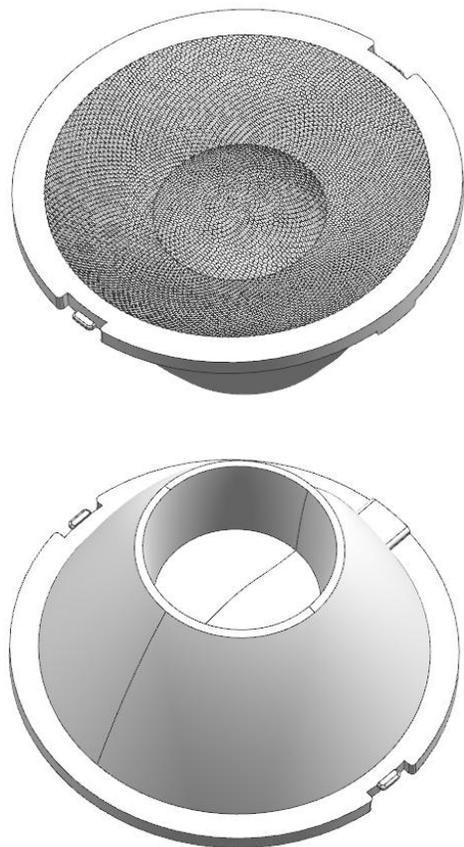


● 产品装配图

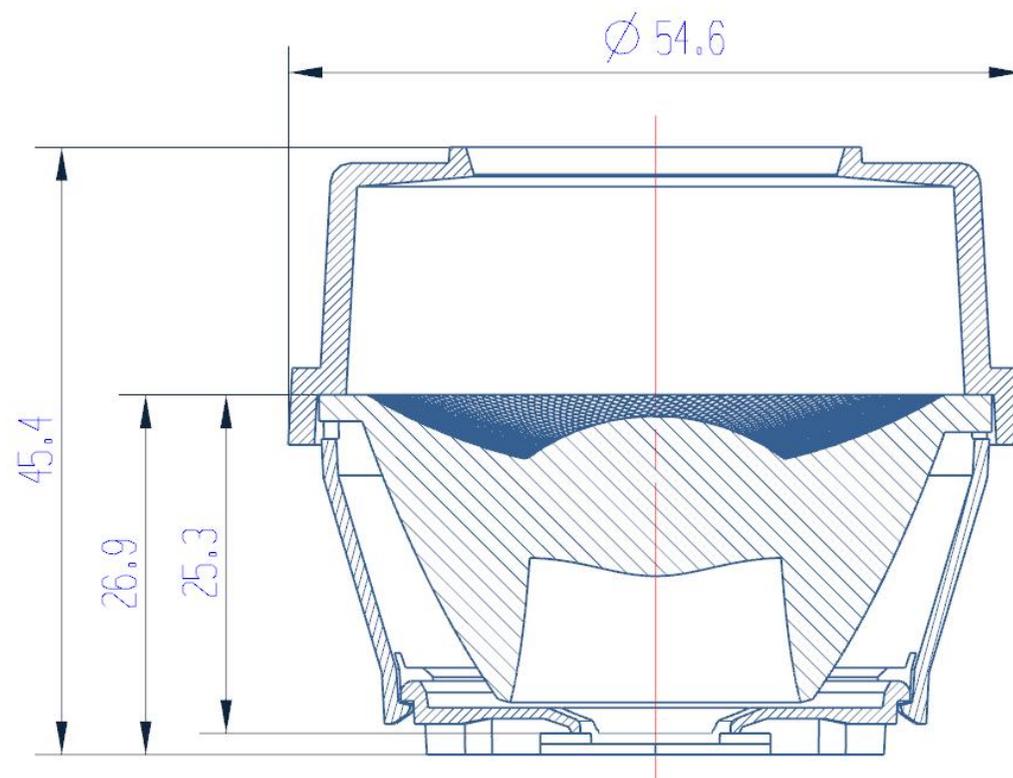


● 配套支架尺寸图

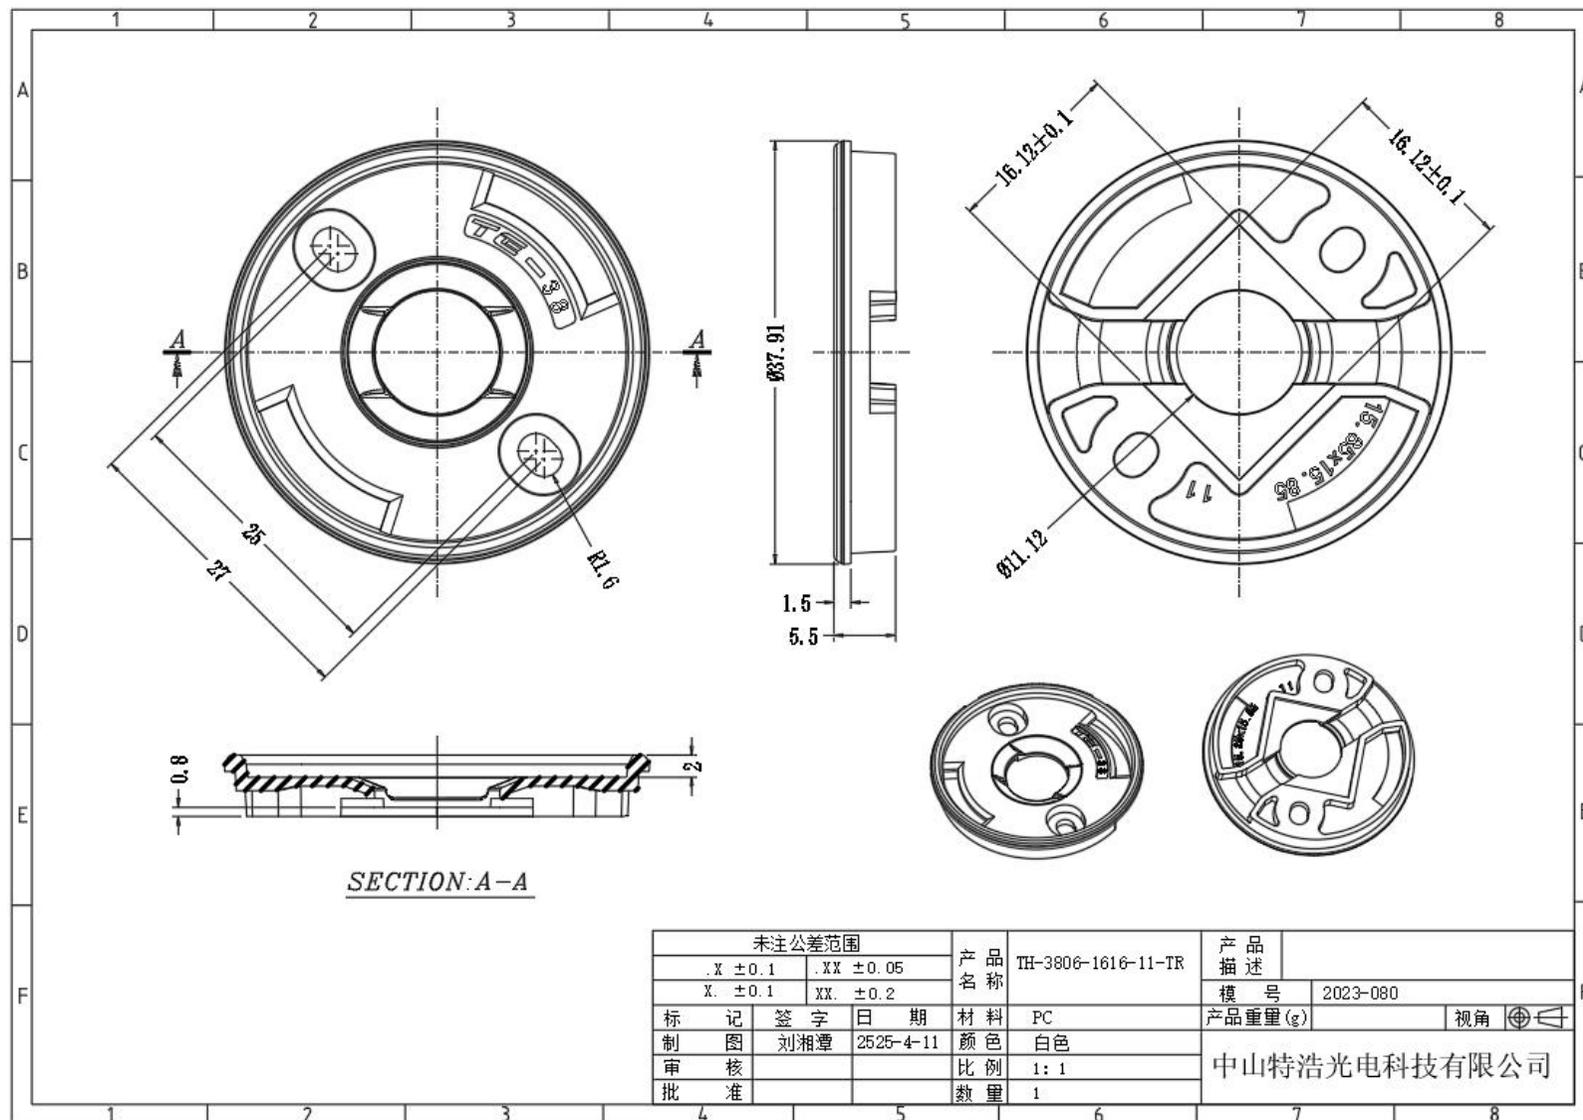


● 配套罩子尺寸图

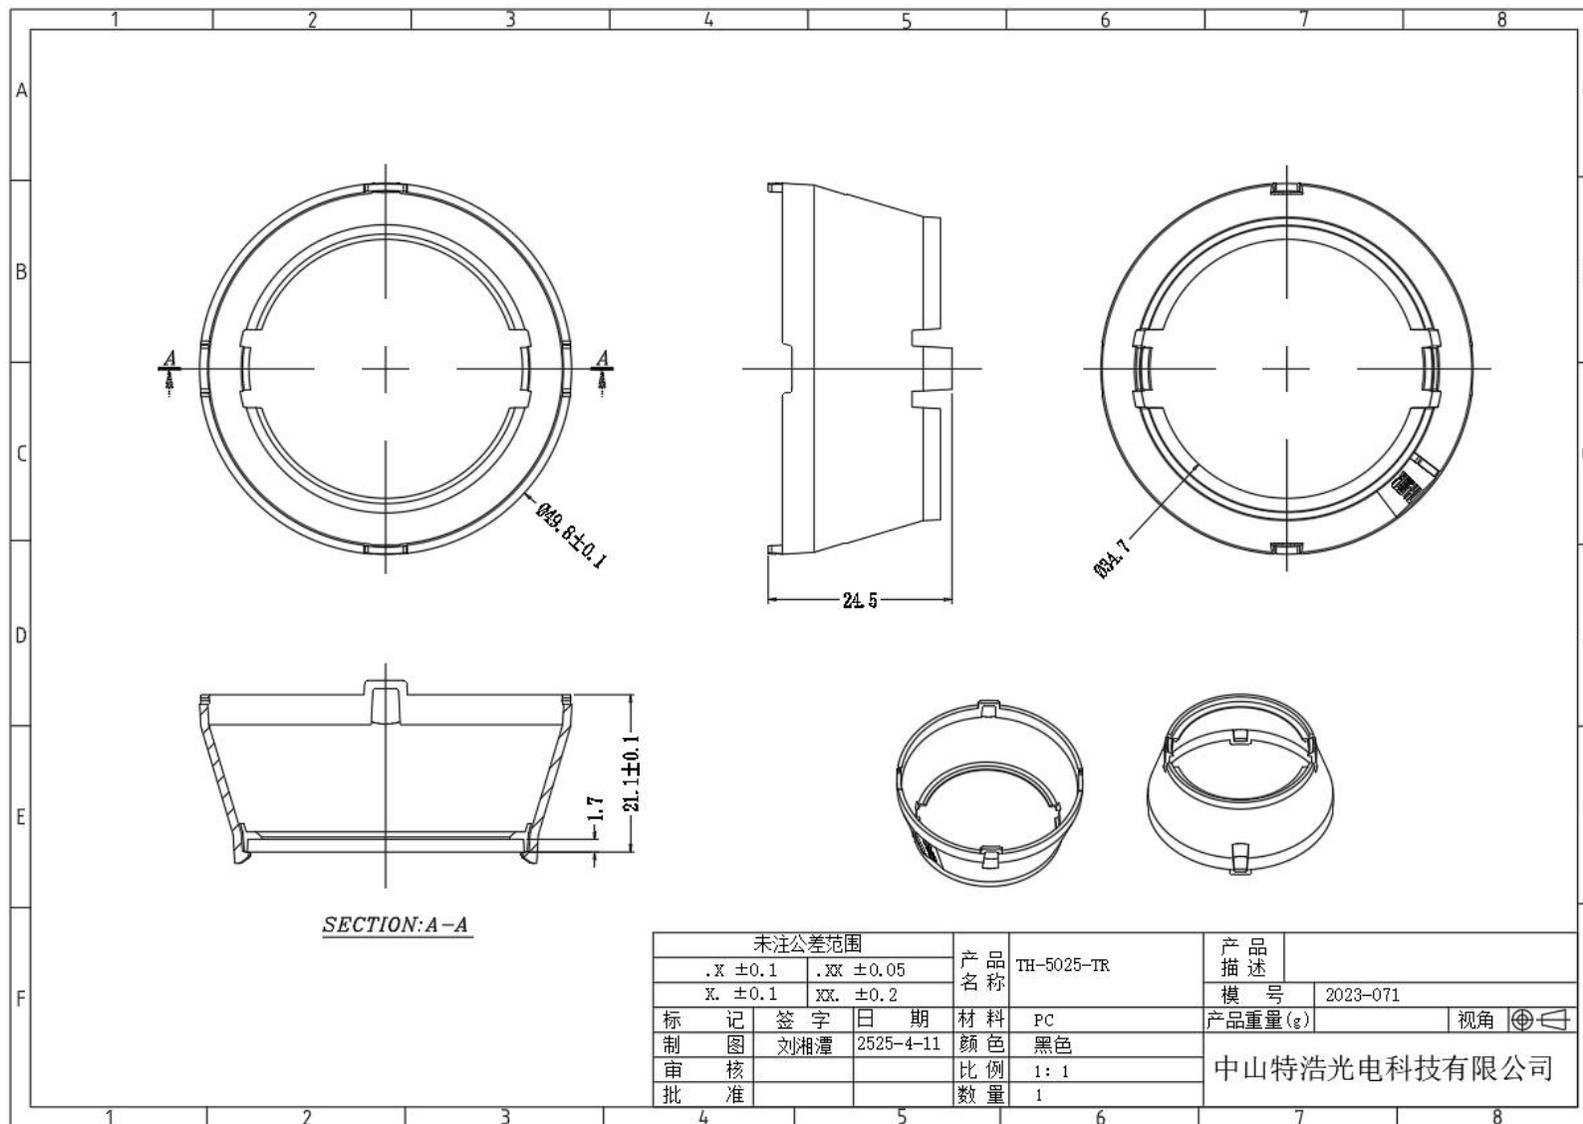


● 配套罩子尺寸图

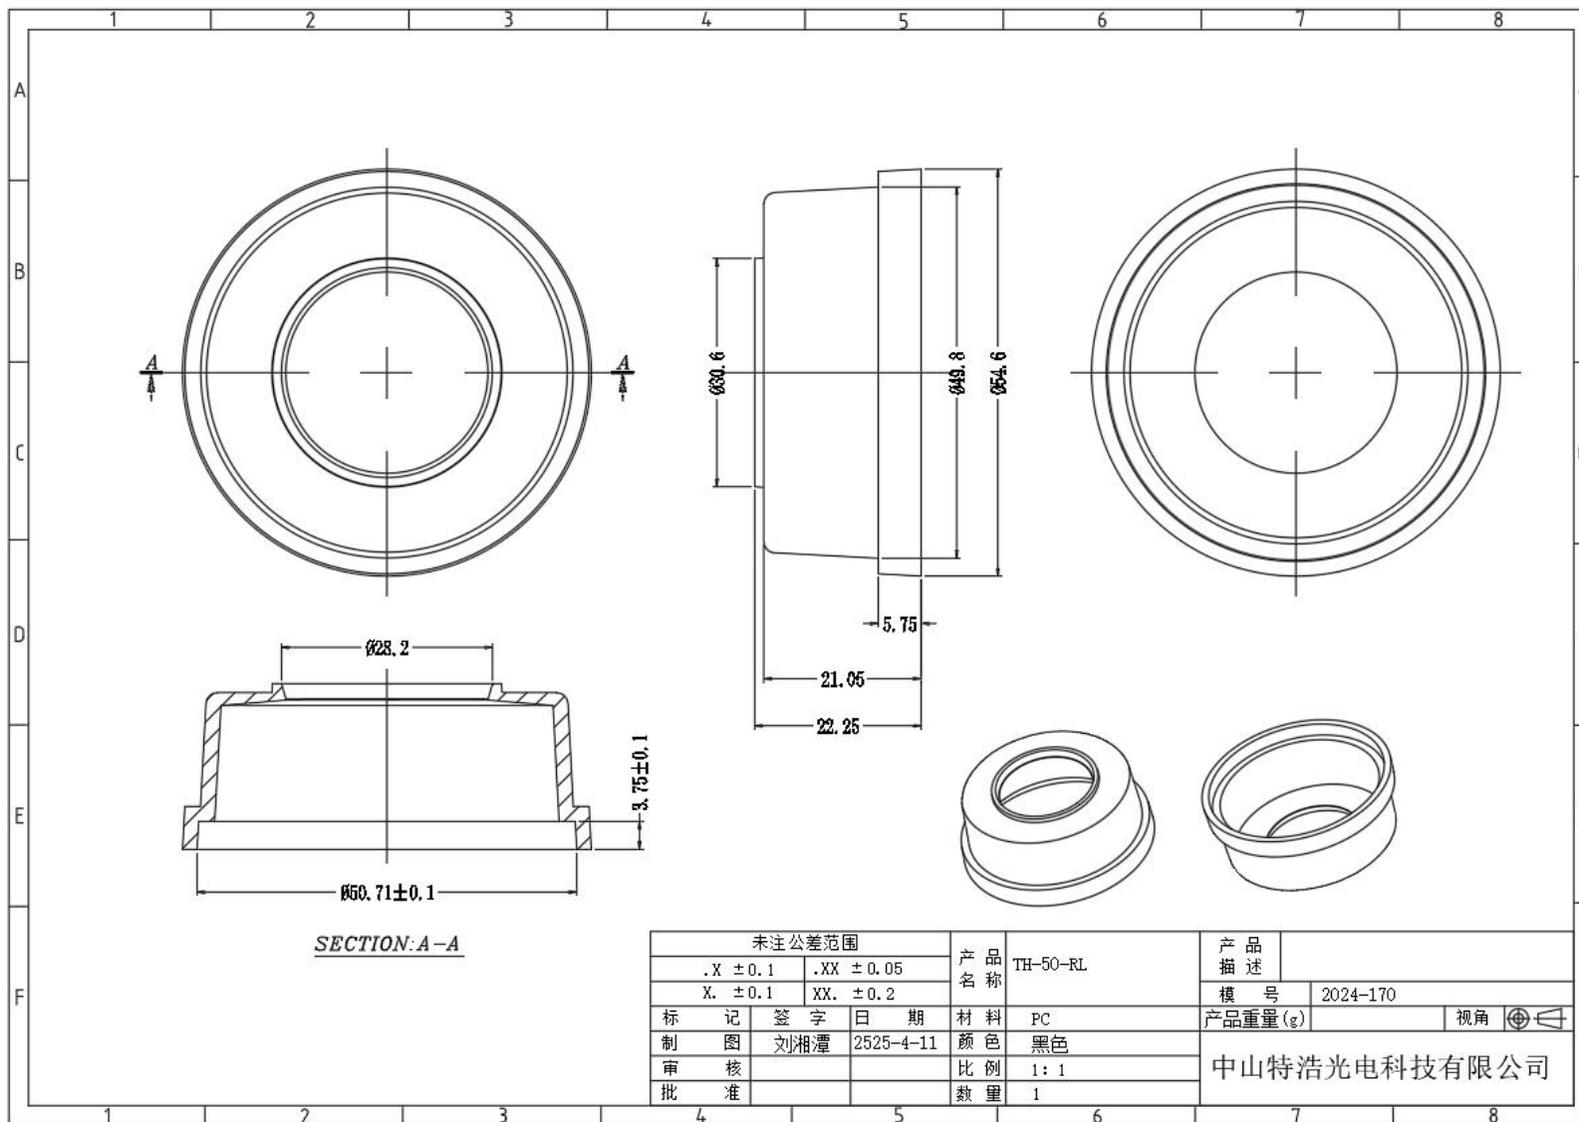


● TH-5023-24D-RL 产品尺寸图

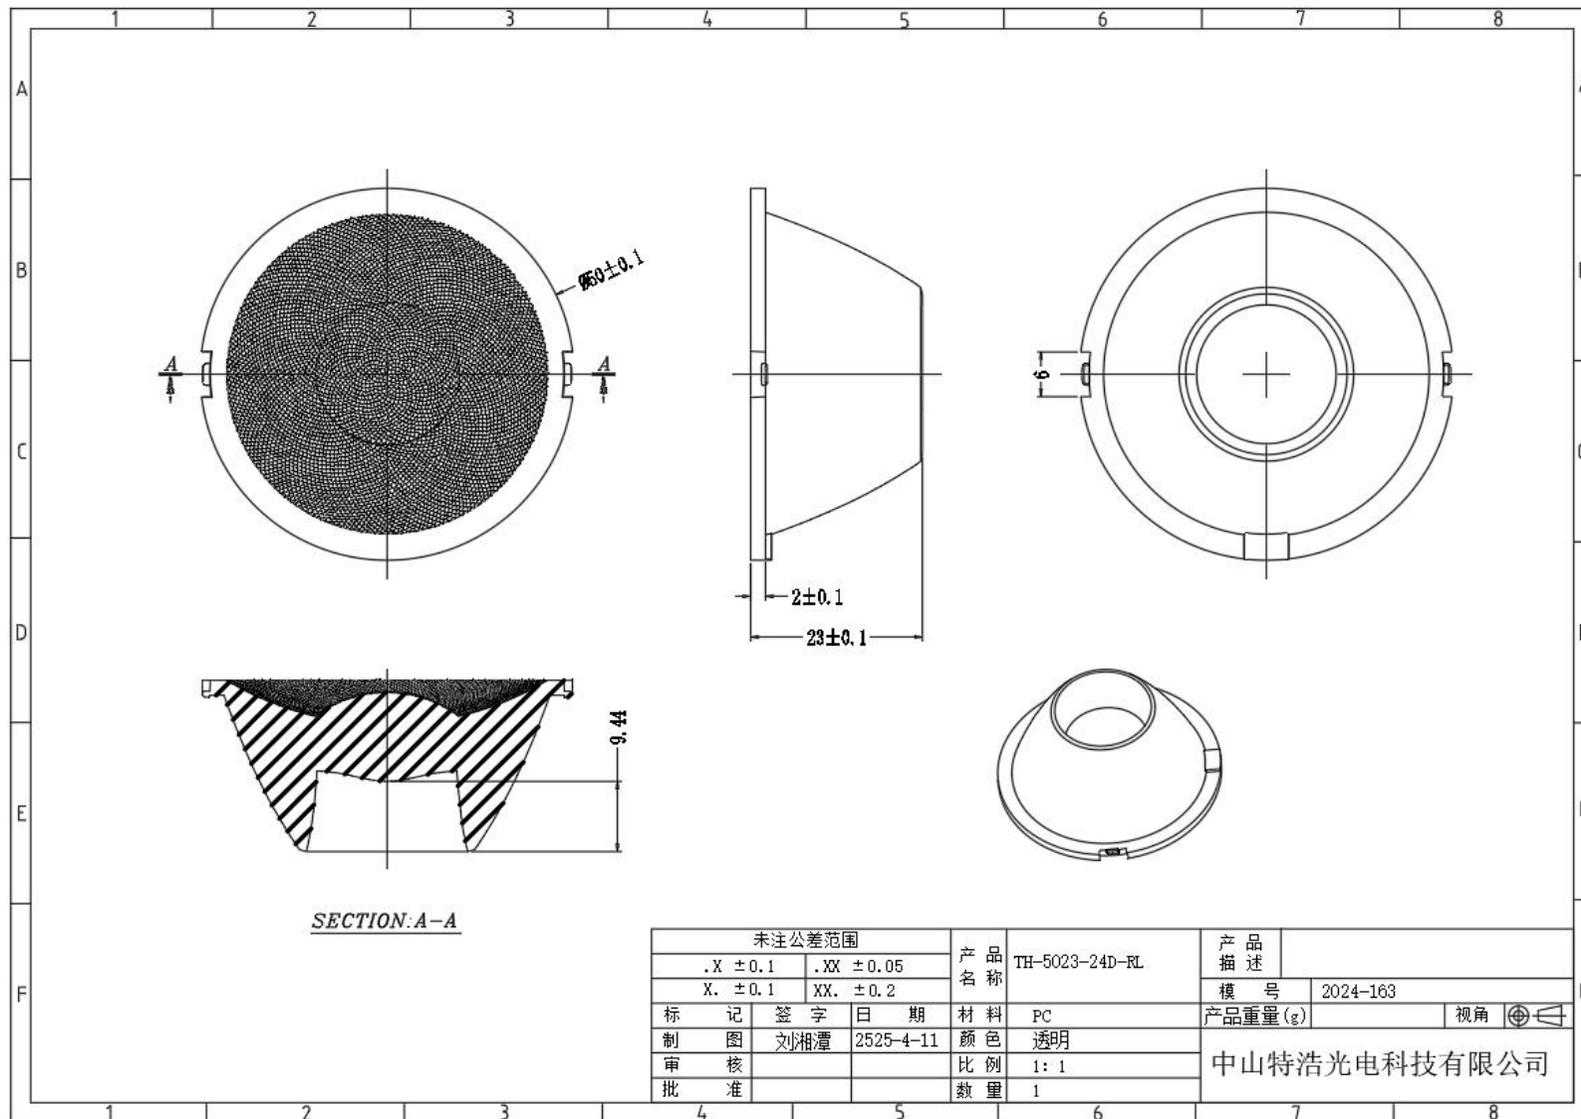

● TH-5023-36D-RL 产品尺寸图

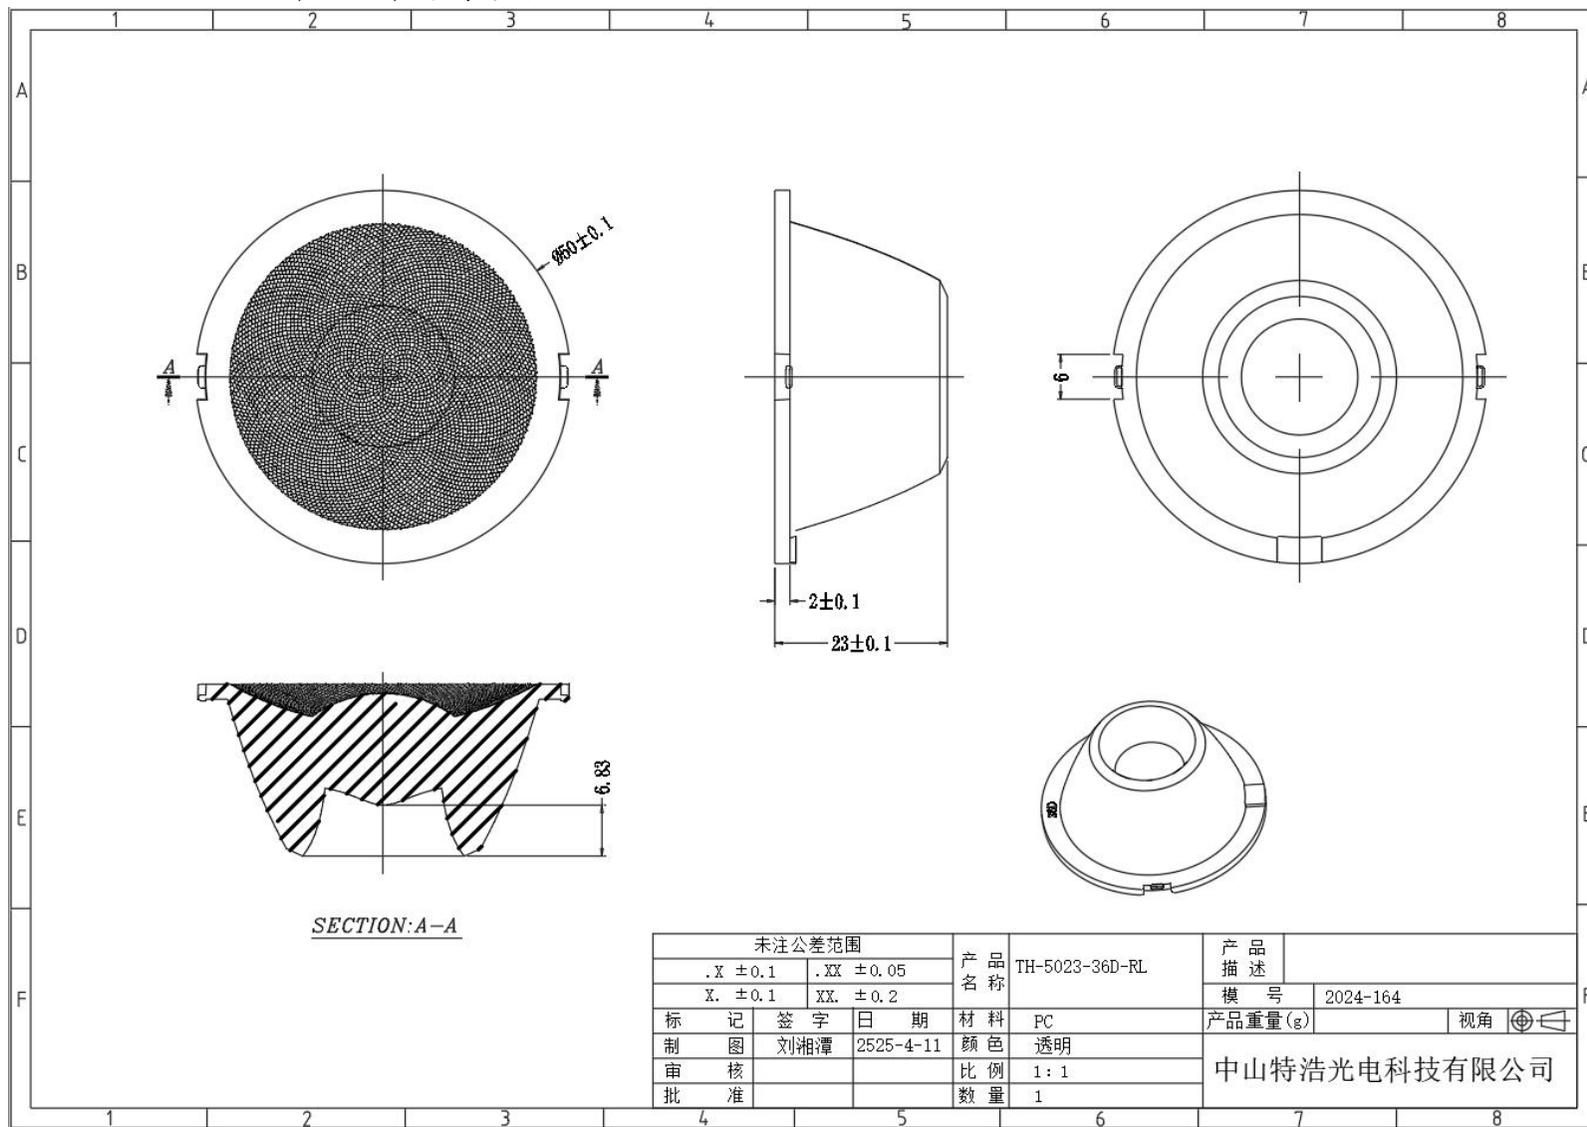


● TH-5023-50D-RL 产品尺寸图

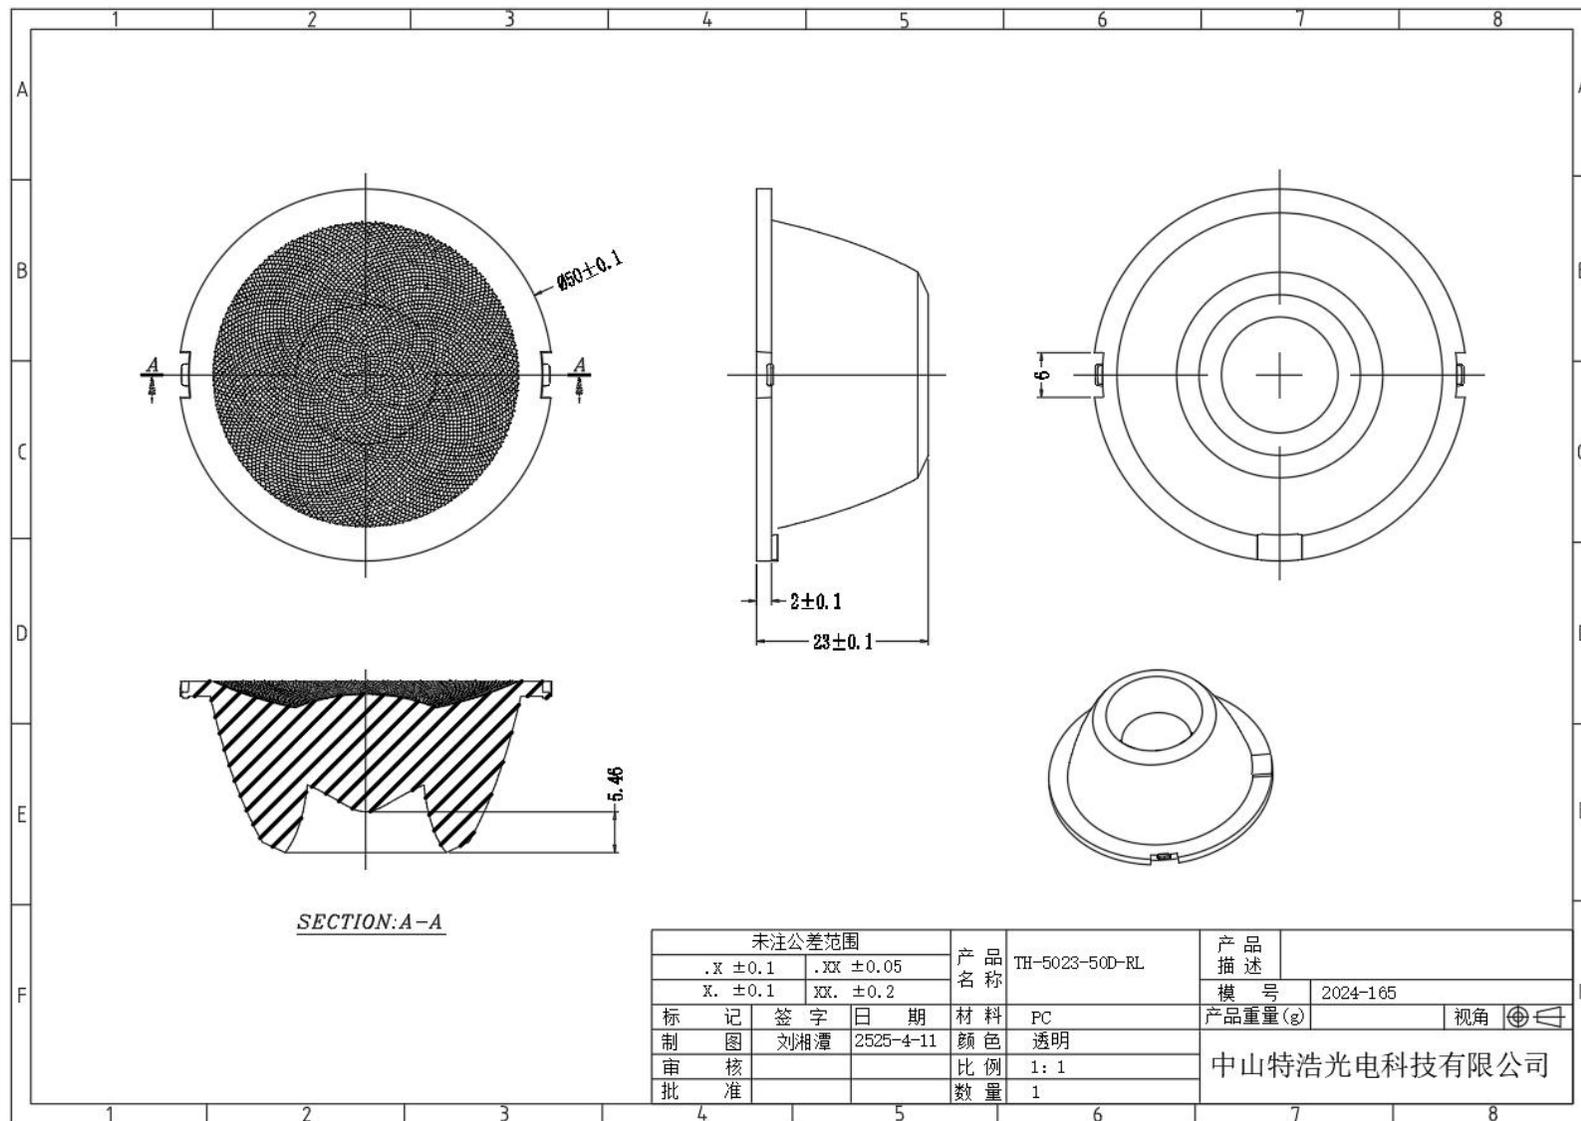


● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5023-24D-RL (加前罩) 测试光源: CREE CXA 1512

光通输出: 321.6 lm

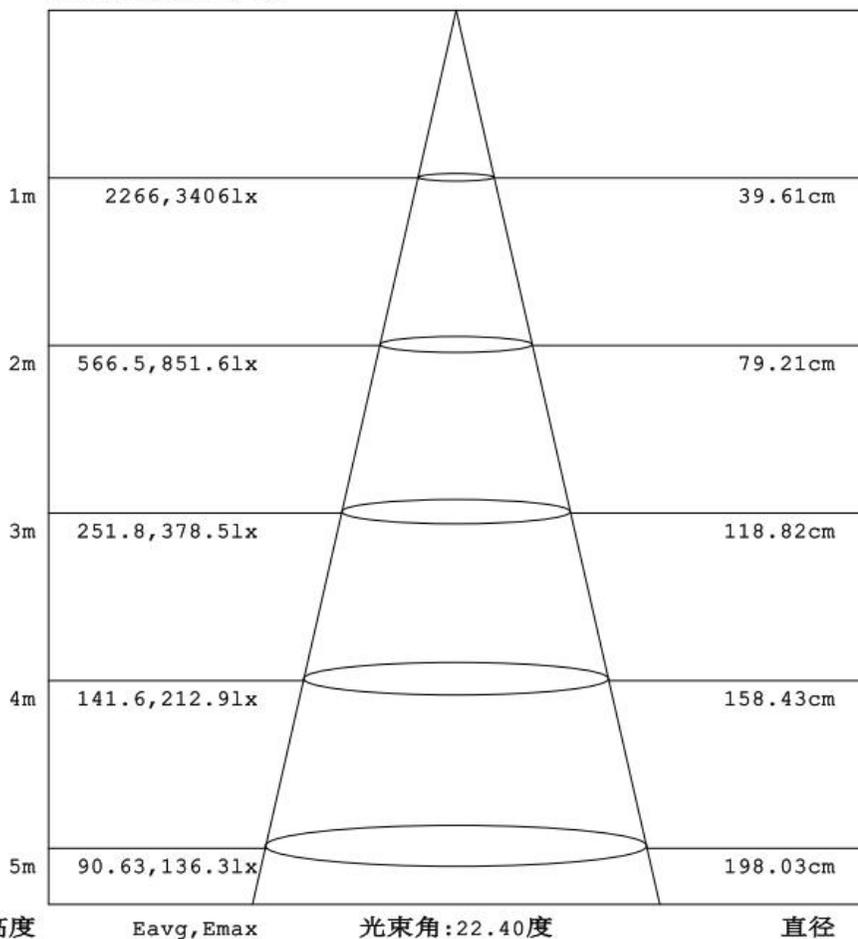

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。



室内灯具配光曲线

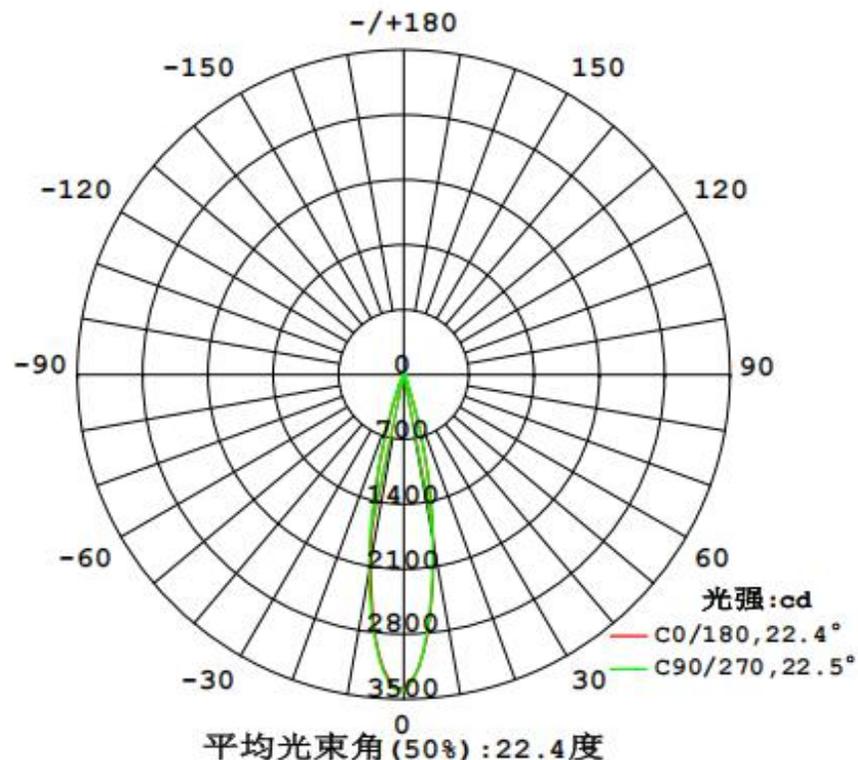

● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5023-24D-RL (不加前罩) 测试光源: CREE CXA 1512

光通输出: 596.7 lm


室内灯具配光曲线

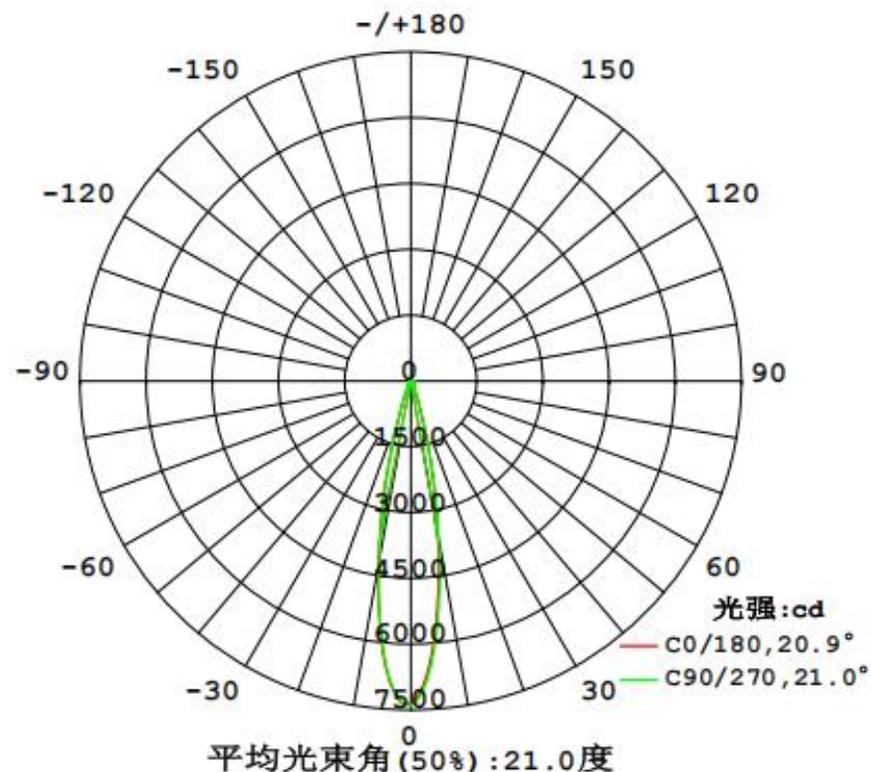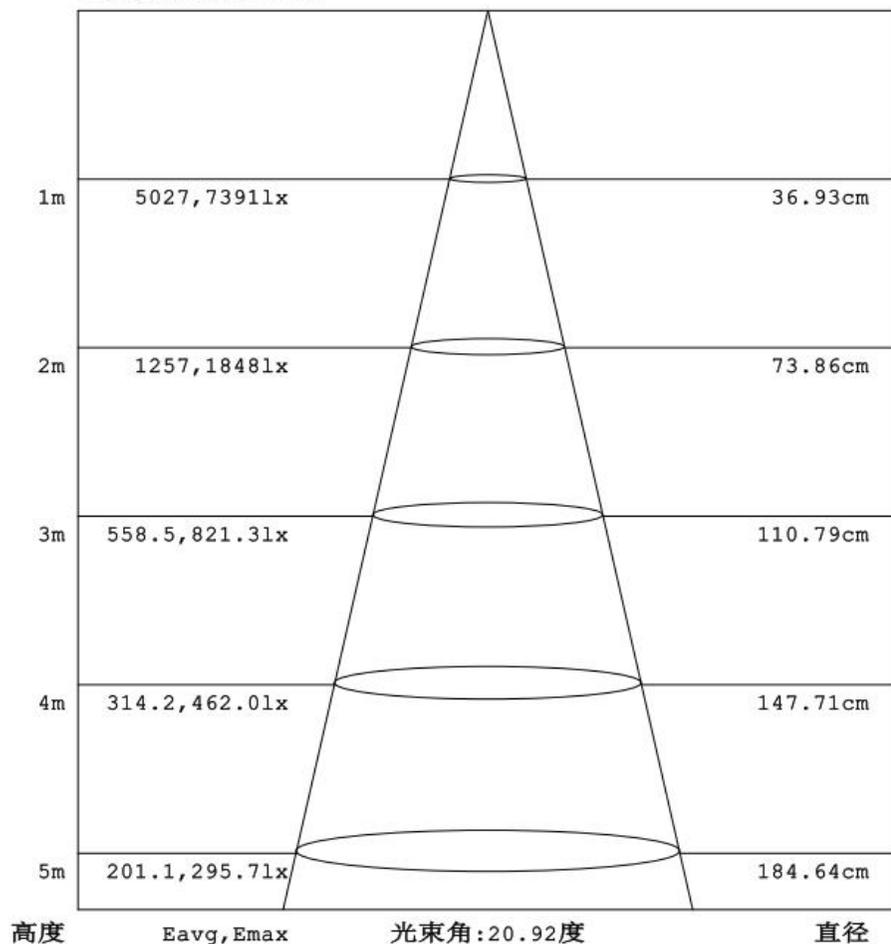

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.


● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5023-36D-RL (加前罩) 测试光源: CREE CXA 1512

光通输出: 607.2 lm

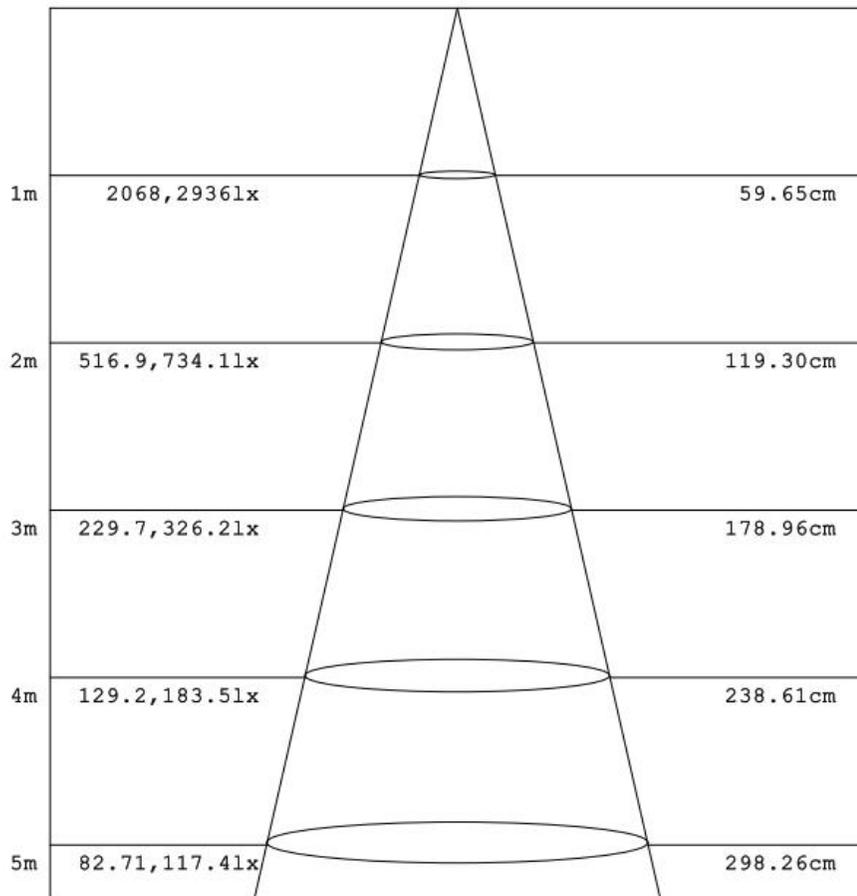


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

室内灯具配光曲线

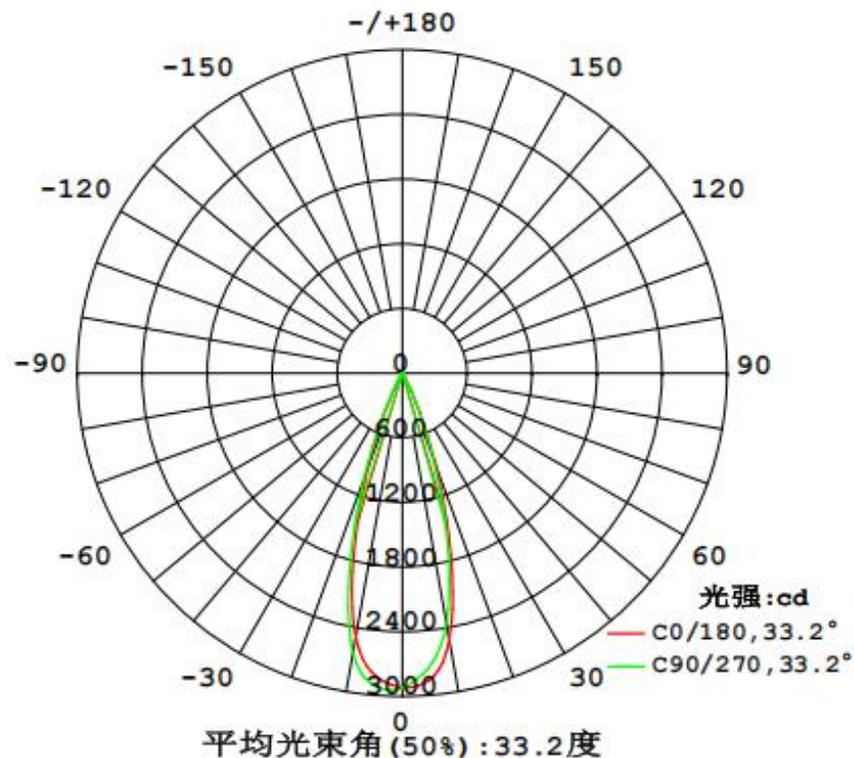


●光度分布计测试报告 产品名称: TH-5023-36D-RL (不加前罩) 测试光源: CREE CXA 1512

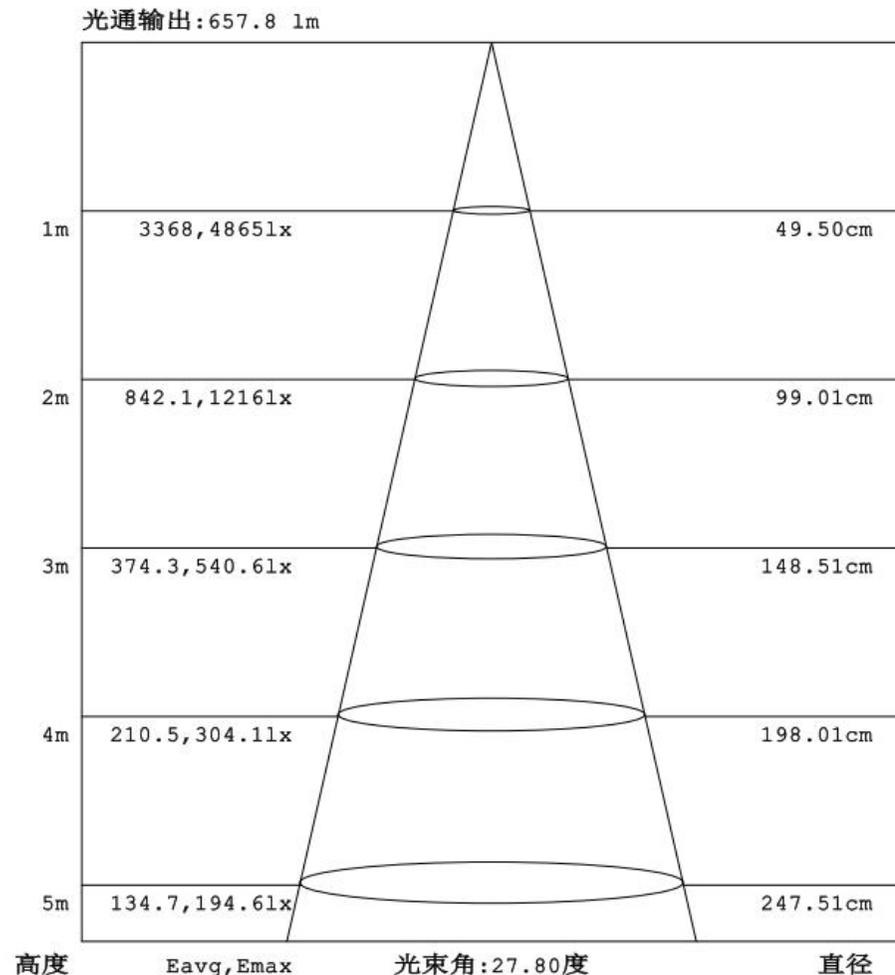


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线

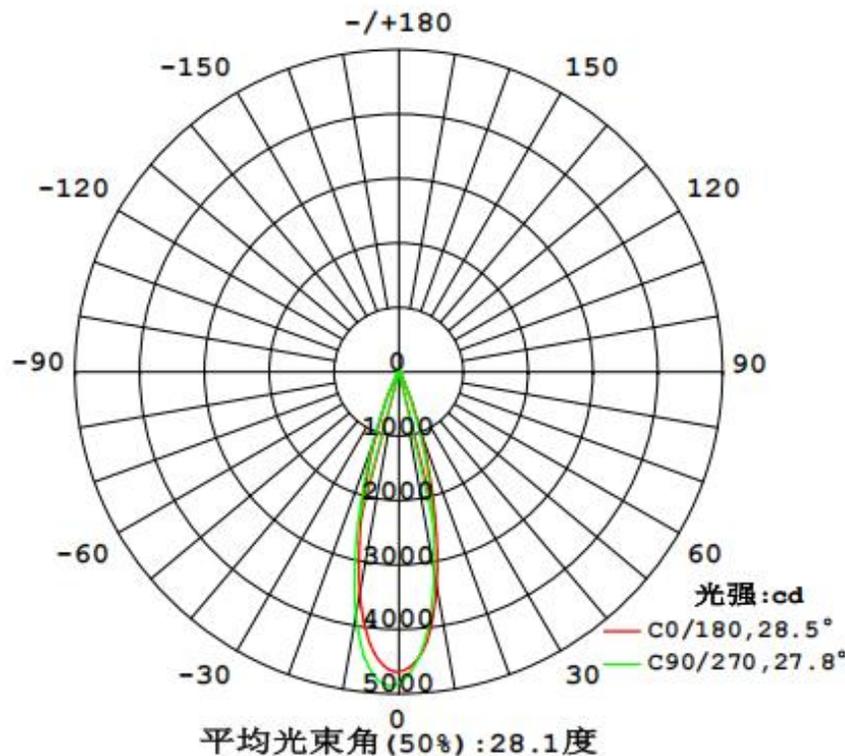


● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5023-50D-RL (加前罩) 测试光源: CREE CXA 1512

光通输出: 743.1 lm

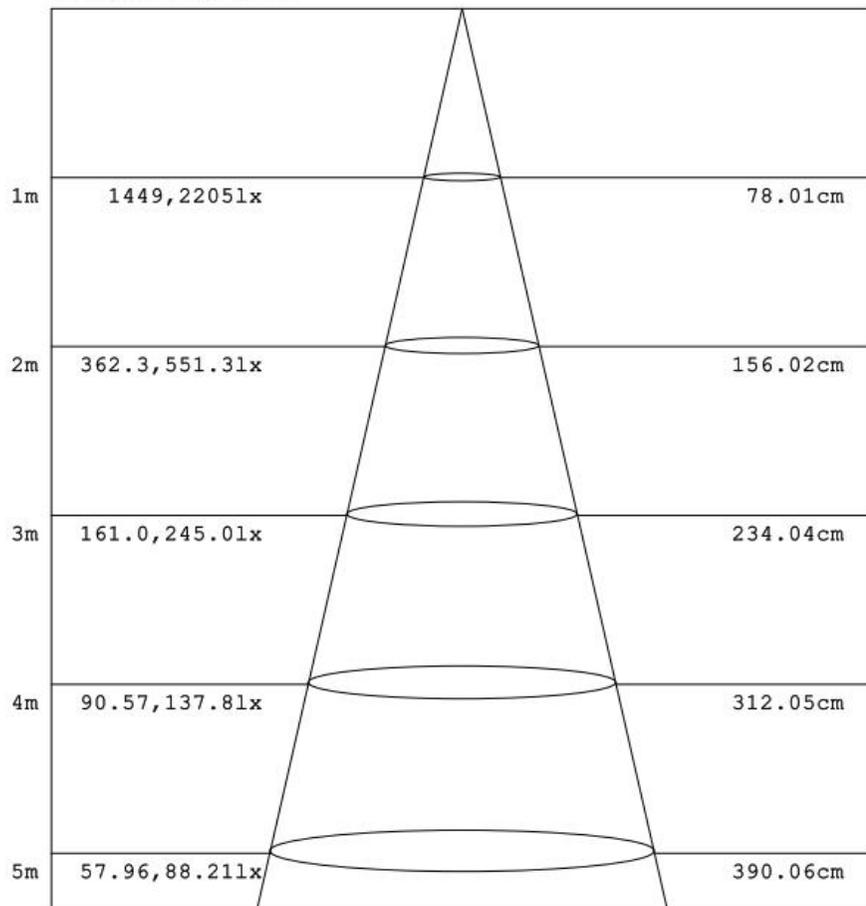

室内灯具配光曲线

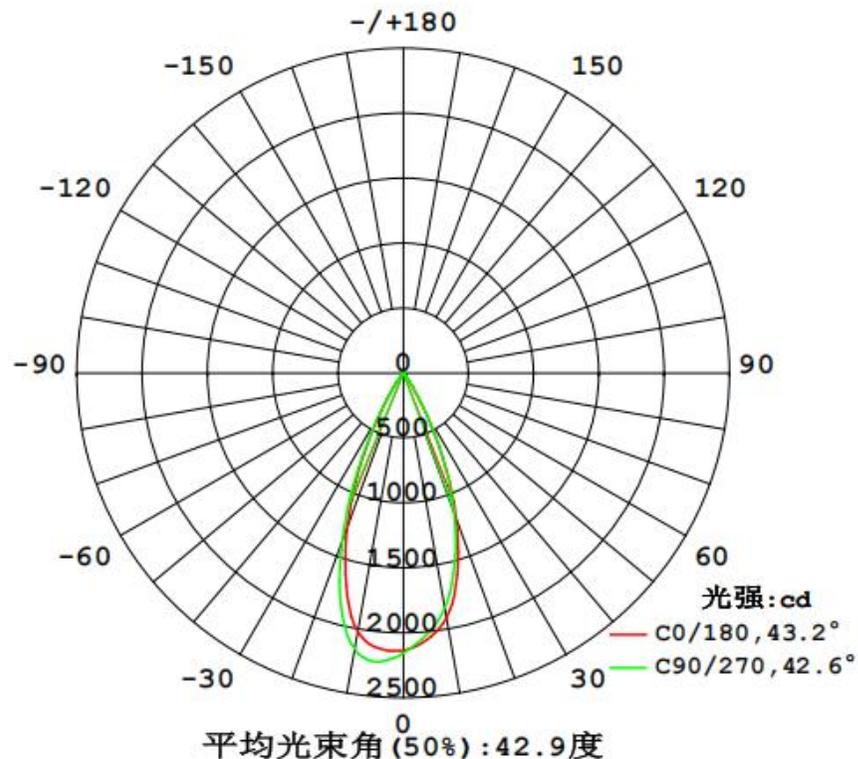


光束角: 42.62度


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-5023-50D-RL (不加前罩) 测试光源: CREE CXA 1512

光通输出: 679.8 lm

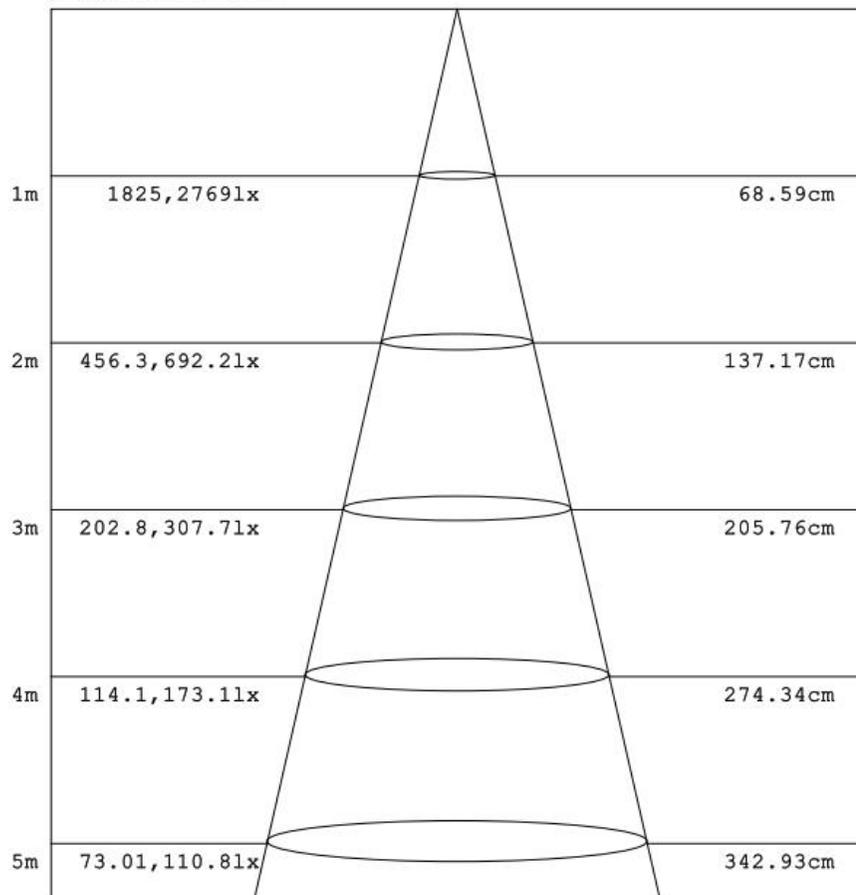

室内灯具配光曲线

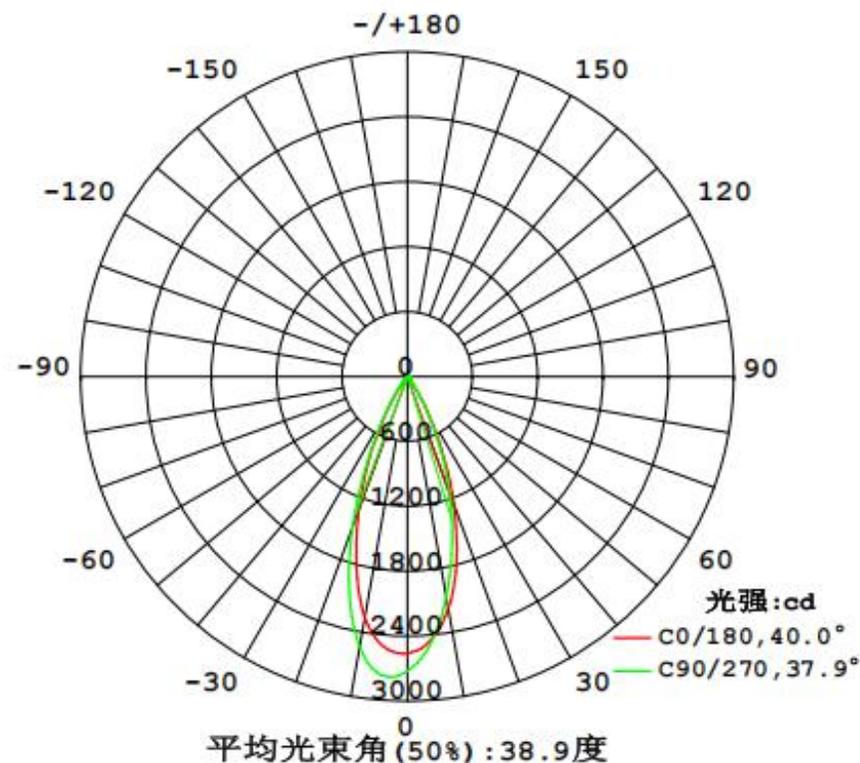

高度 Eavg, Emax 光束角: 37.86度 直径
注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-5023-24D/36D/50D-RL		材料	PC	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	22100017	5023吸塑盒	563*223*25mm	11	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	7	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	38PCS/板*11板/箱=418PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					