

# 中山特浩光电科技有限公司


## 产品承认书

Products Introduction


产品型号	光源	产品材料	角度命名
TH-6020-24D-RV	9发光面	PC	24D
TH-6020-36D-RV	9发光面	PC	36D
TH-6020-40D-RV	OSRAM SMD GS4216MH	PC	40D
TH-6020-60D-RV	9发光面/OSRAM SMD GS4216MH	PC	60D

制作日期： 2025-7-5


● TH-6020-24D-36D-RV 产品3D图

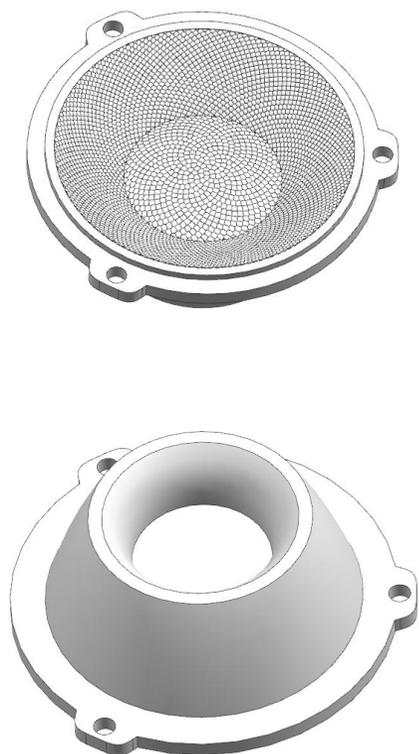


● 产品装配图

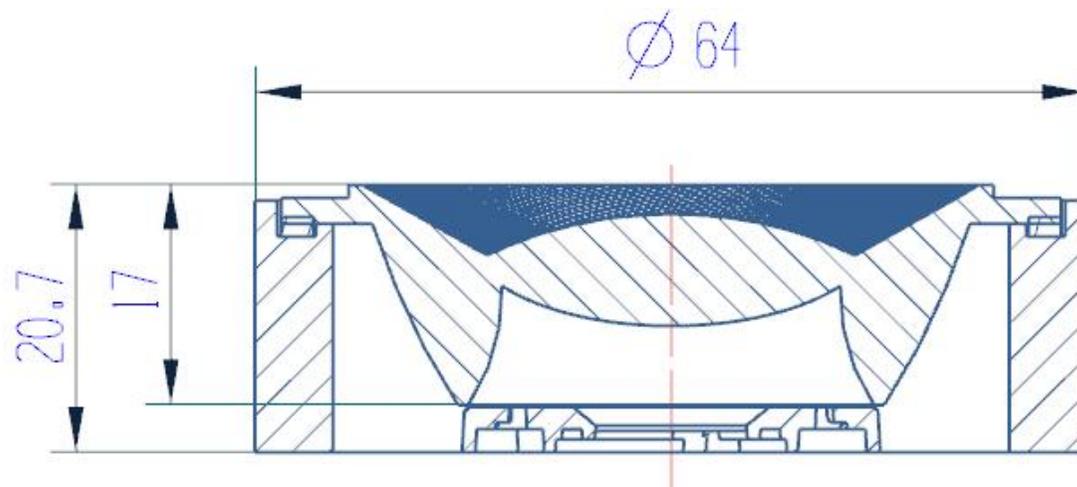


● TH-6020-40D-60D-RV 产品3D图

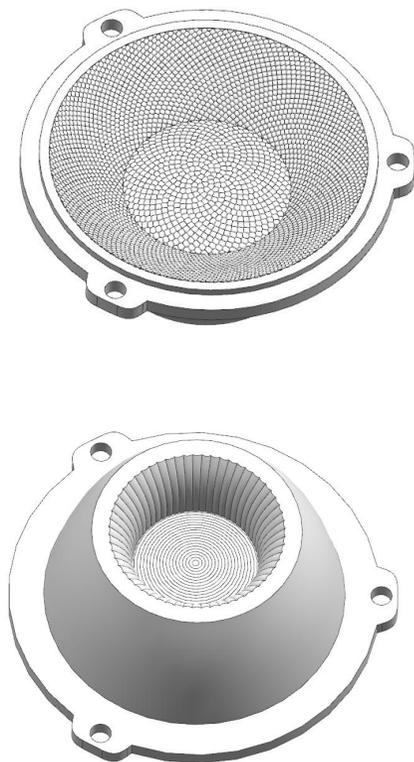


● 产品装配图

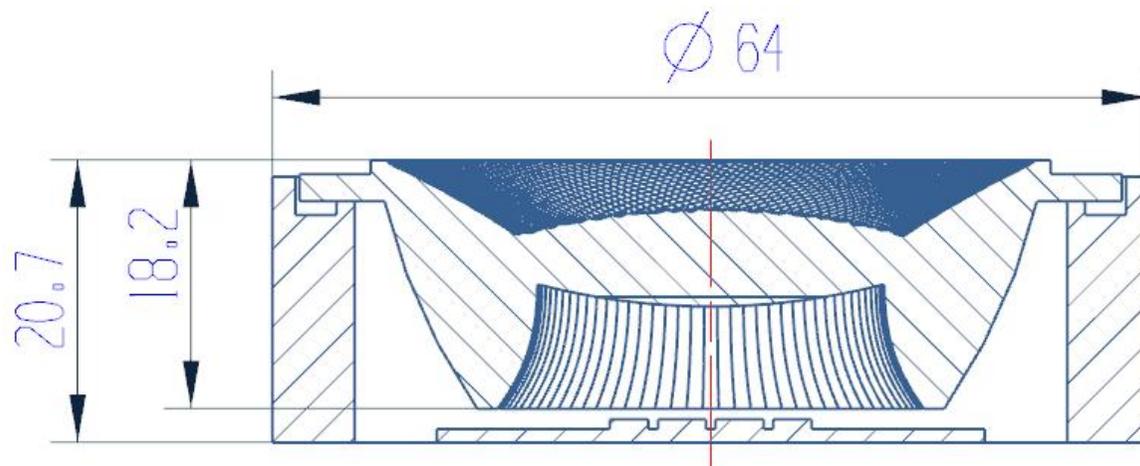


● TH-6020-24D-RV 产品尺寸图

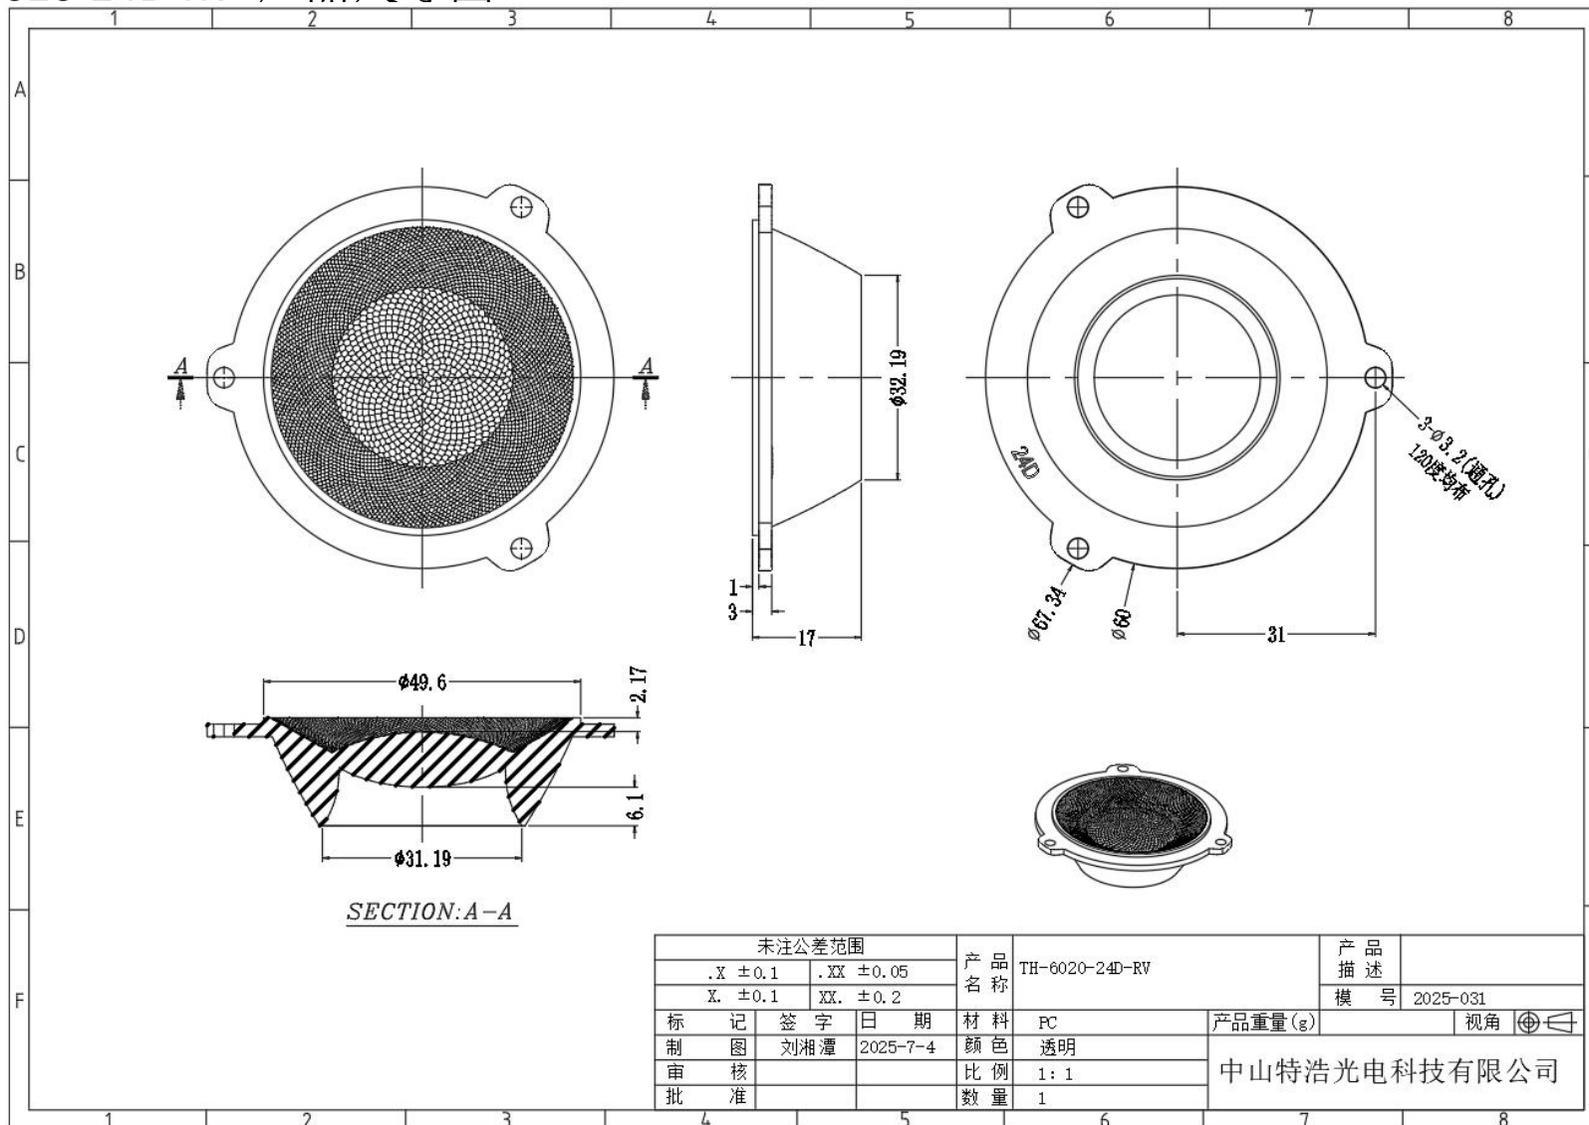


● TH-6020-36D-RV 产品尺寸图

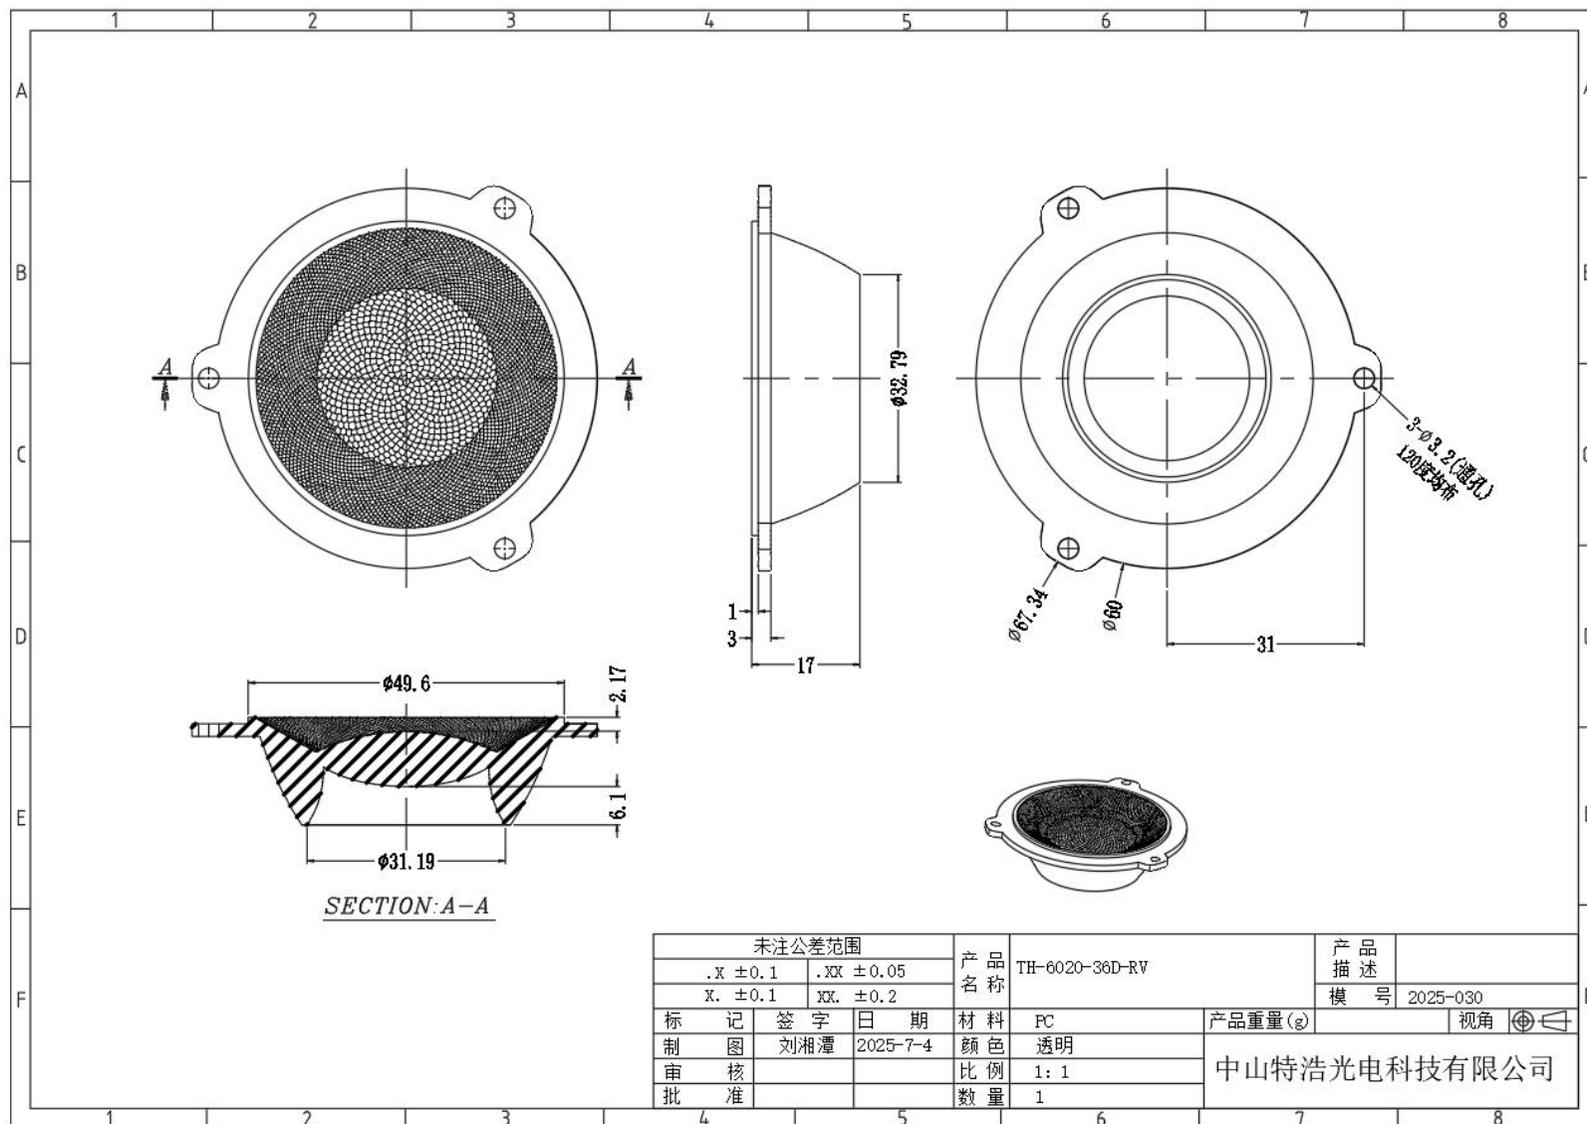


● TH-6020-40D-RV 产品尺寸图

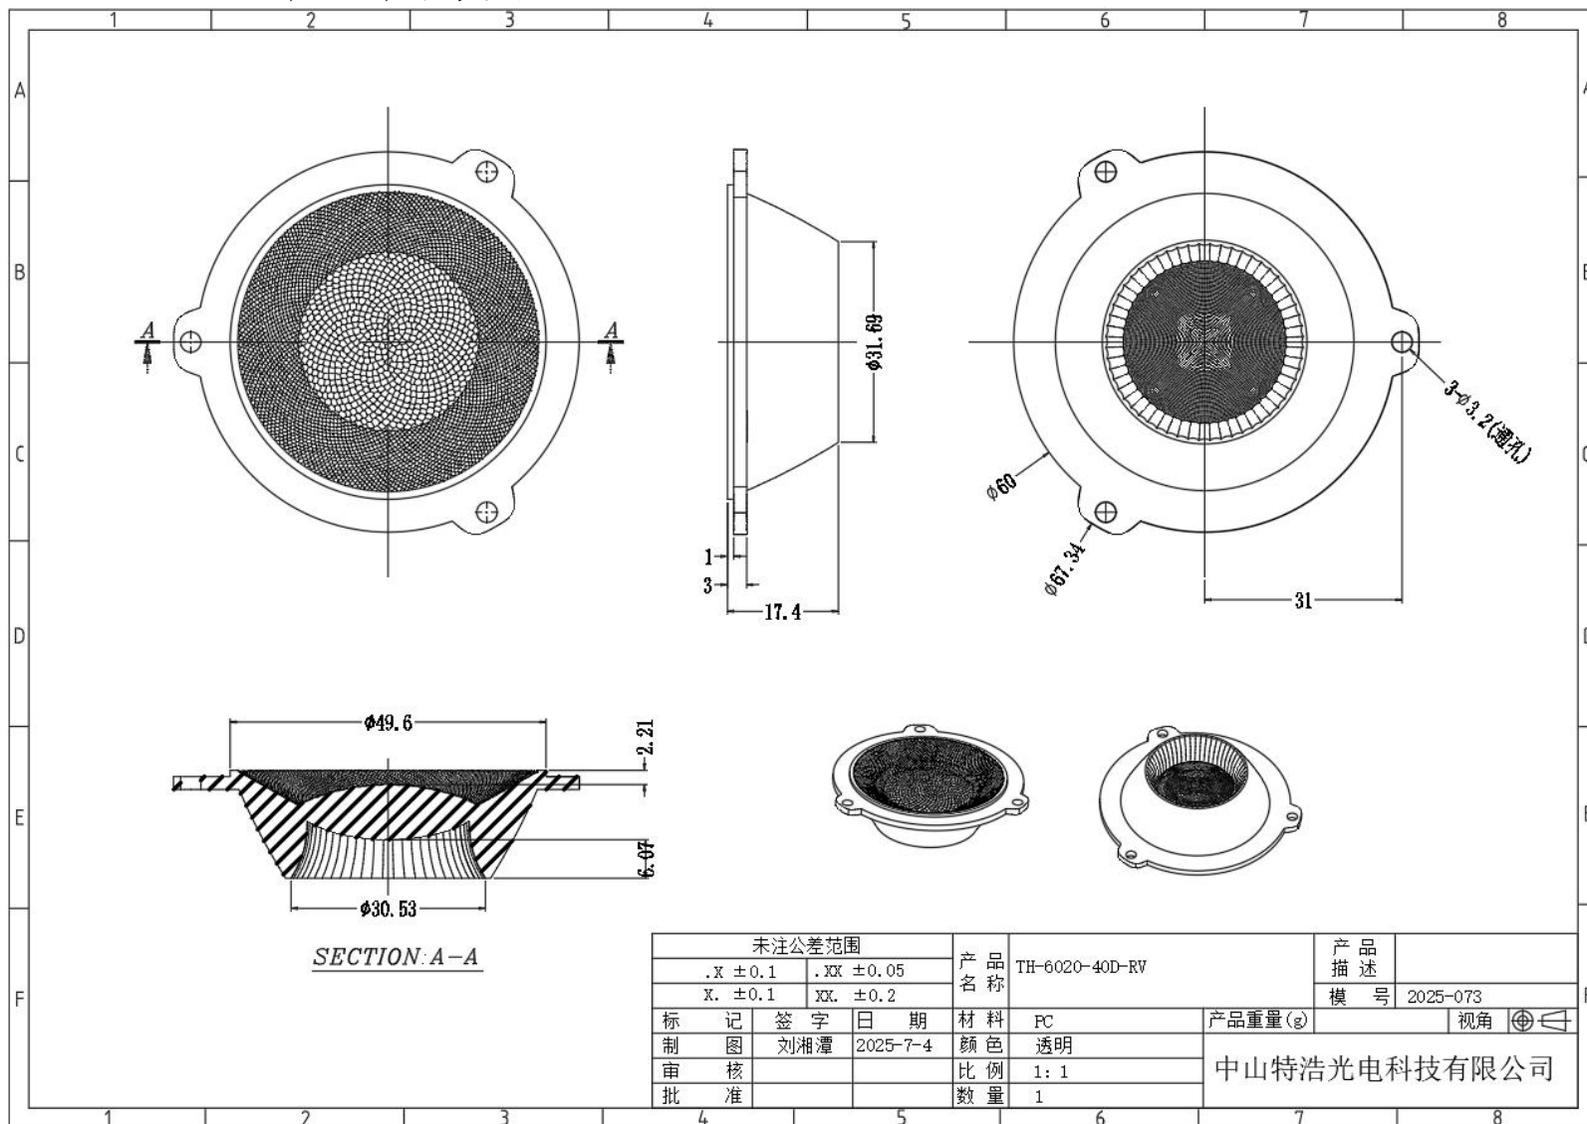


● TH-6020-60D-RV 产品尺寸图

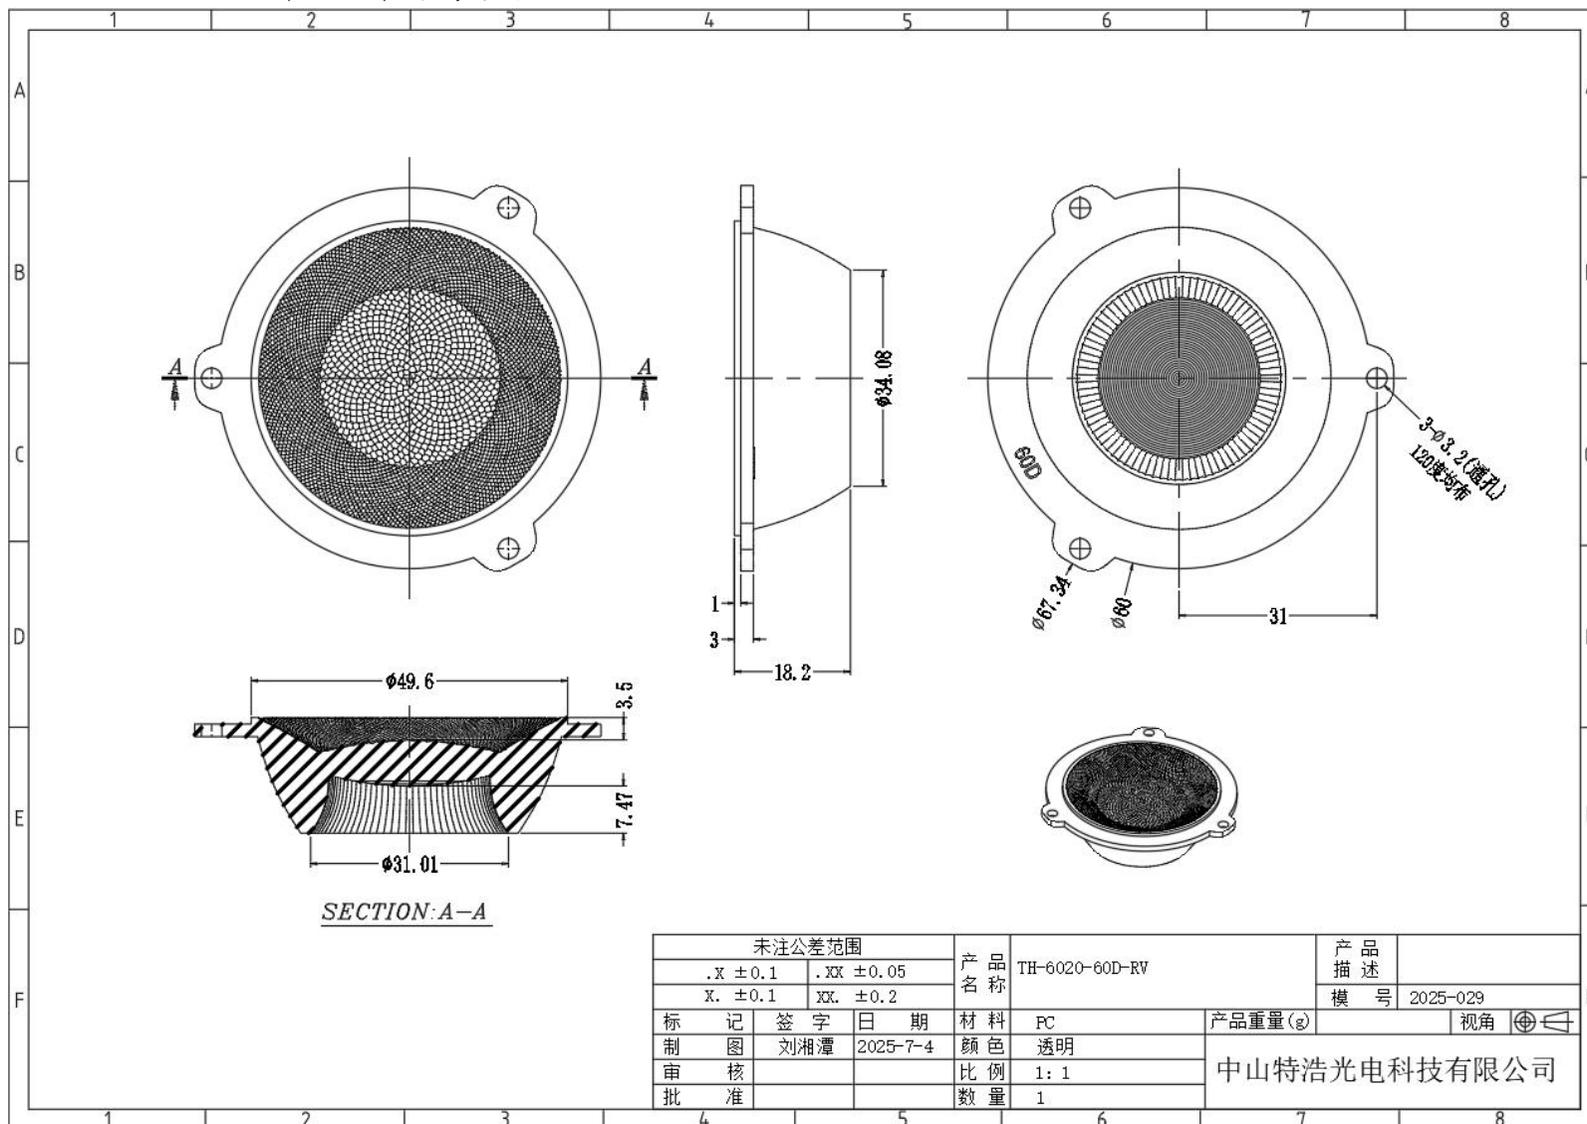

●光源 尺寸图

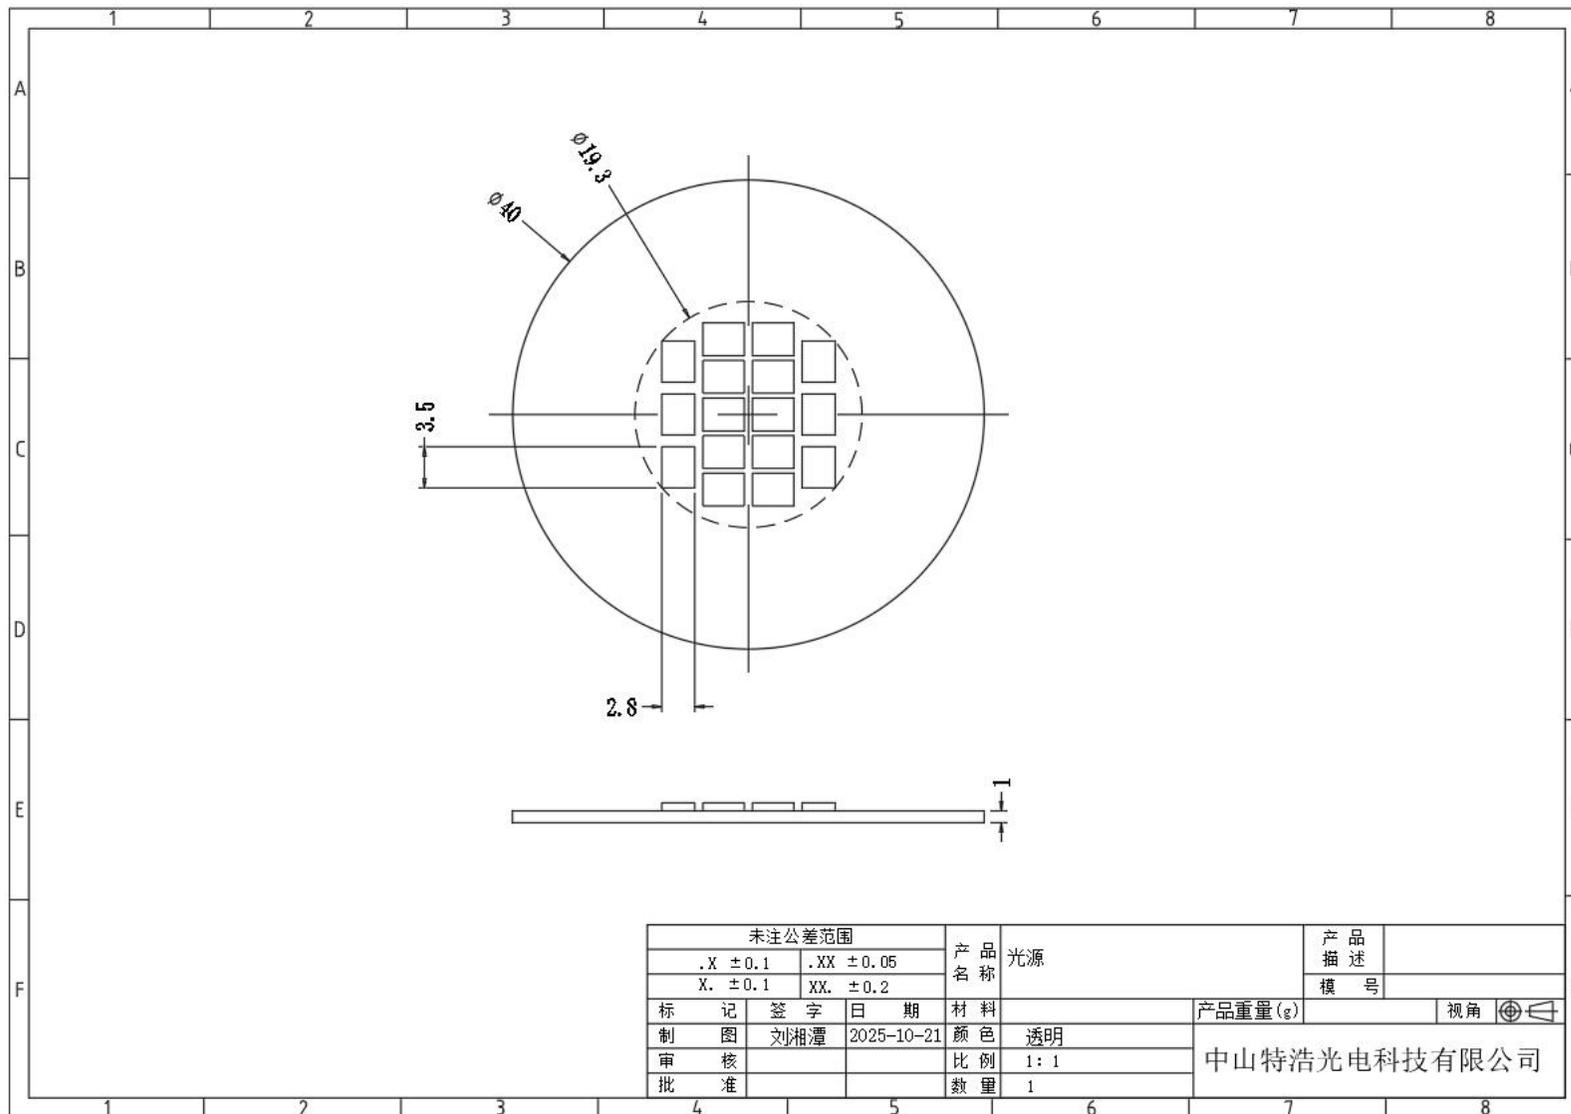


● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-6020-24D-RV 测试光源: CREE CXA 1512

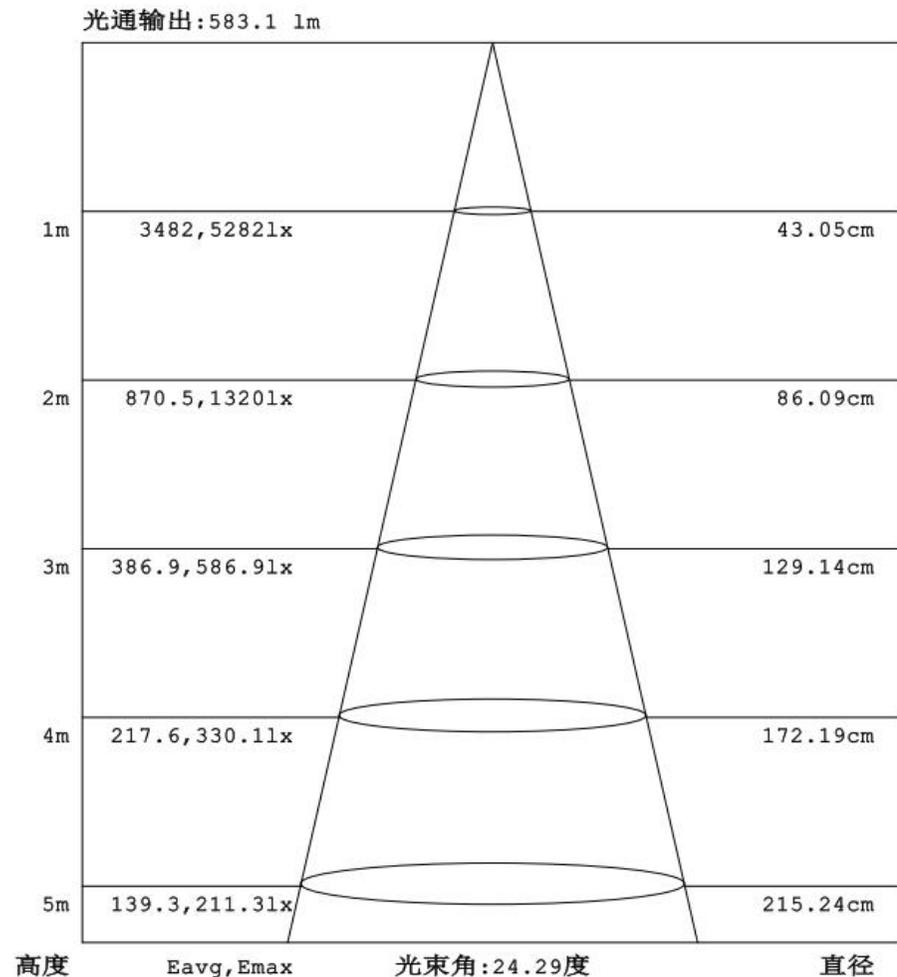


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

室内灯具配光曲线

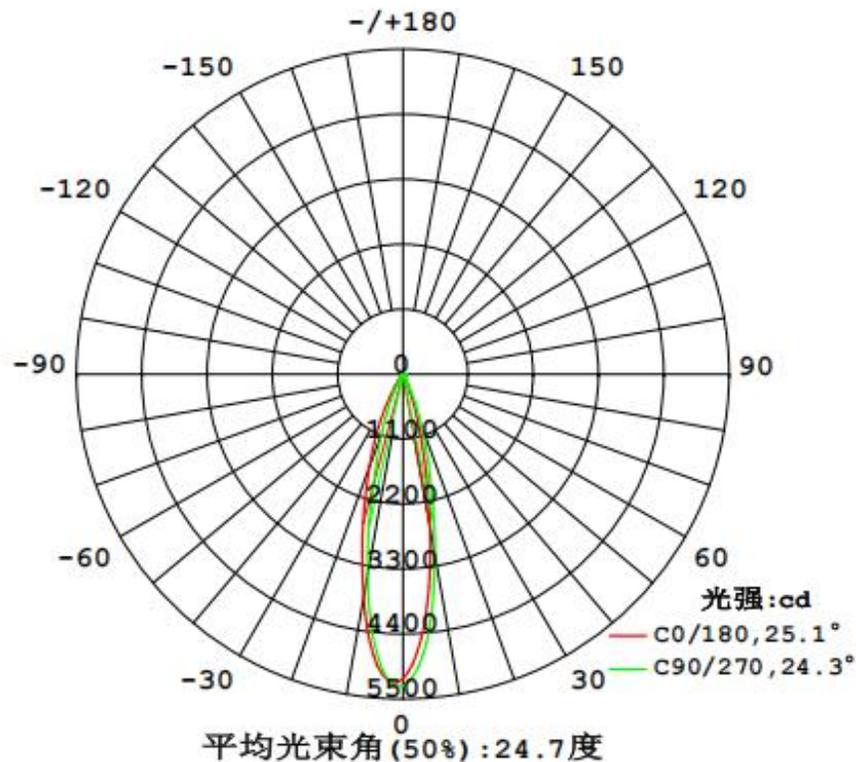


● 光度分布测试报告    产品名称: TH-6020-36D-RV    测试光源: CREE CXA 1512

光通输出: 810.0 lm

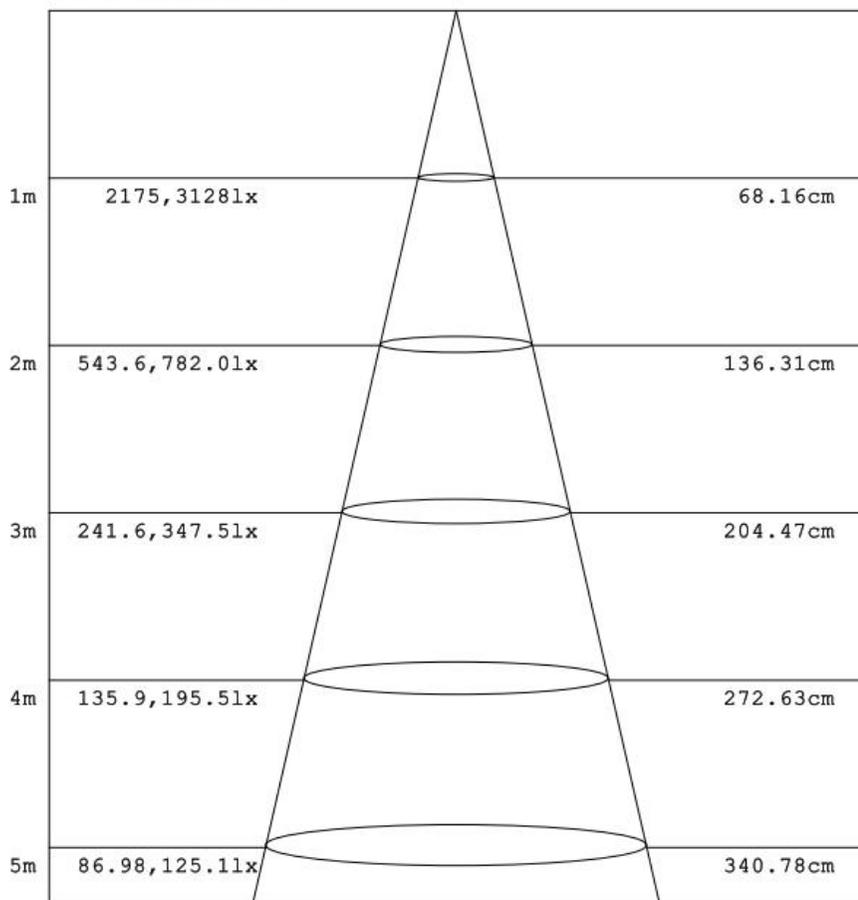


光束角: 37.64度  
注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

室内灯具配光曲线

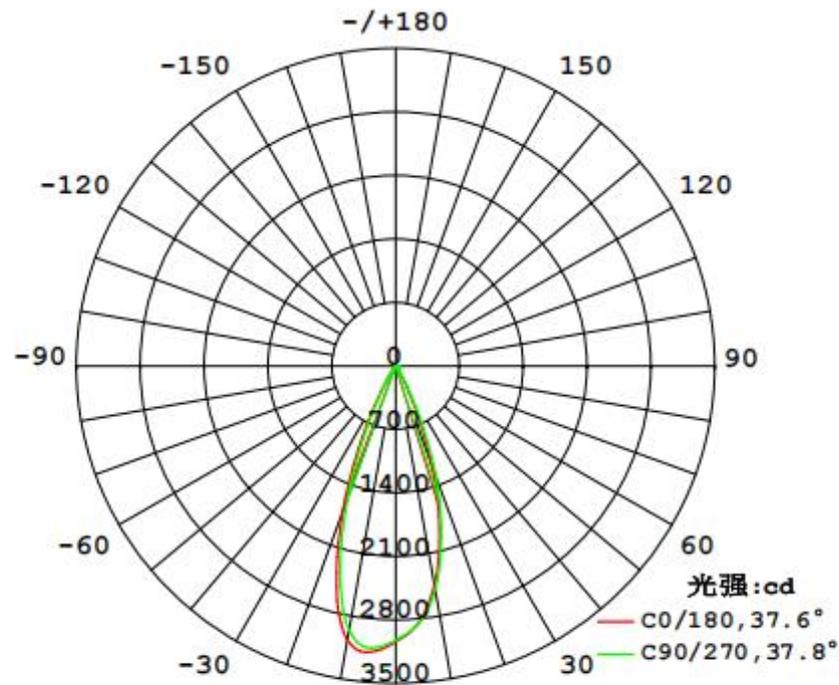


● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-6020-40D-RV 测试光源: OSRAM SMD GS4216MH

光通输出: 510.4 lm

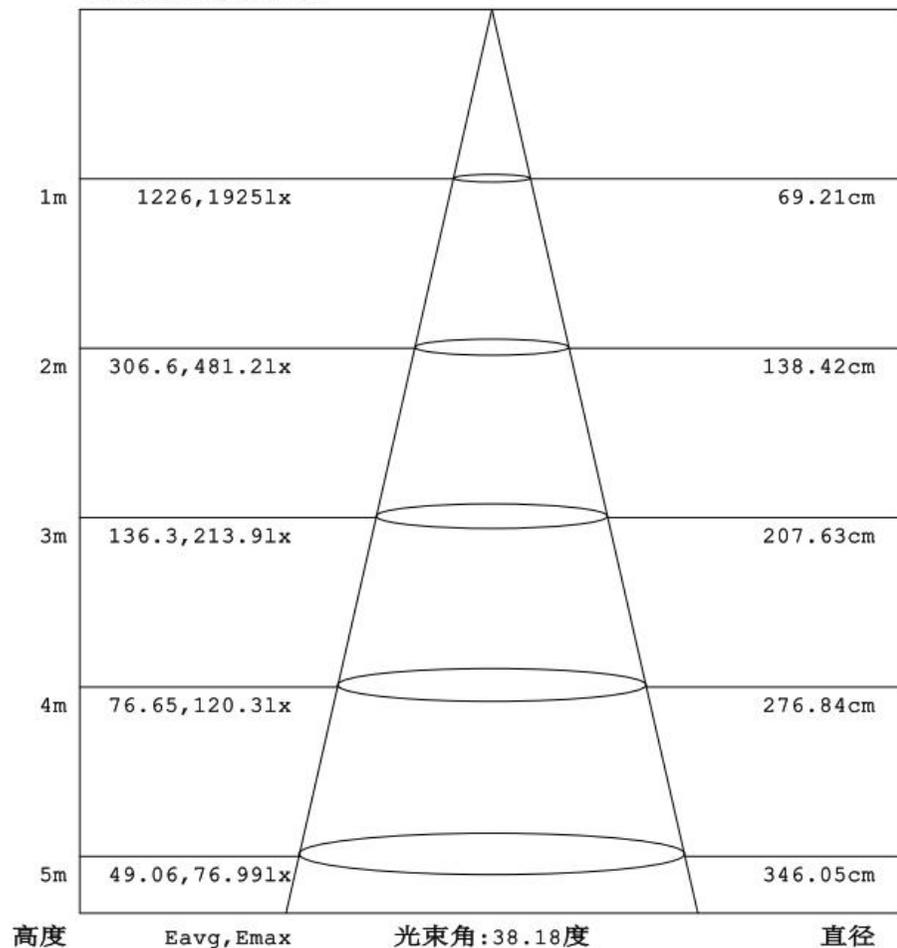


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

室内灯具配光曲线

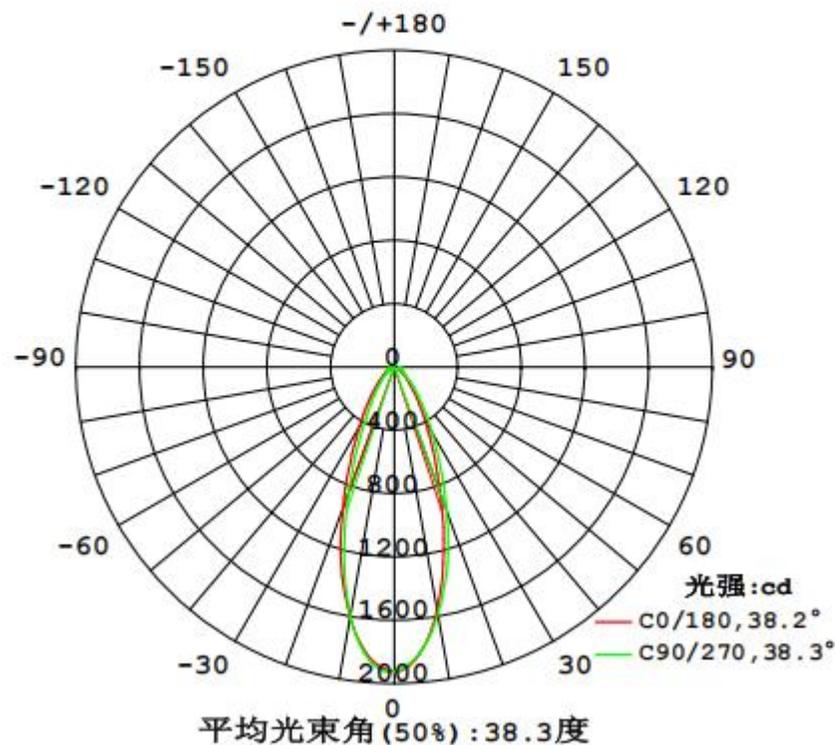


● 光度分布测试报告 产品名称: TH-6020-60D-RV 测试光源: CREE CXA 1512

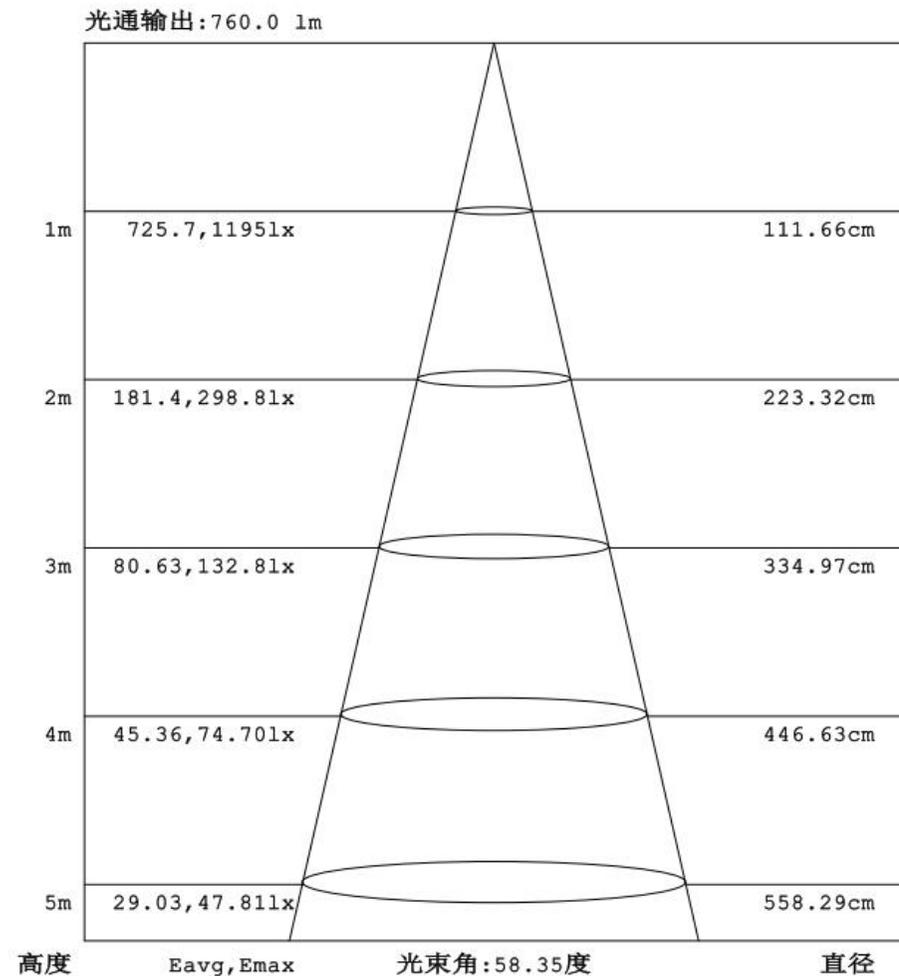



注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

室内灯具配光曲线

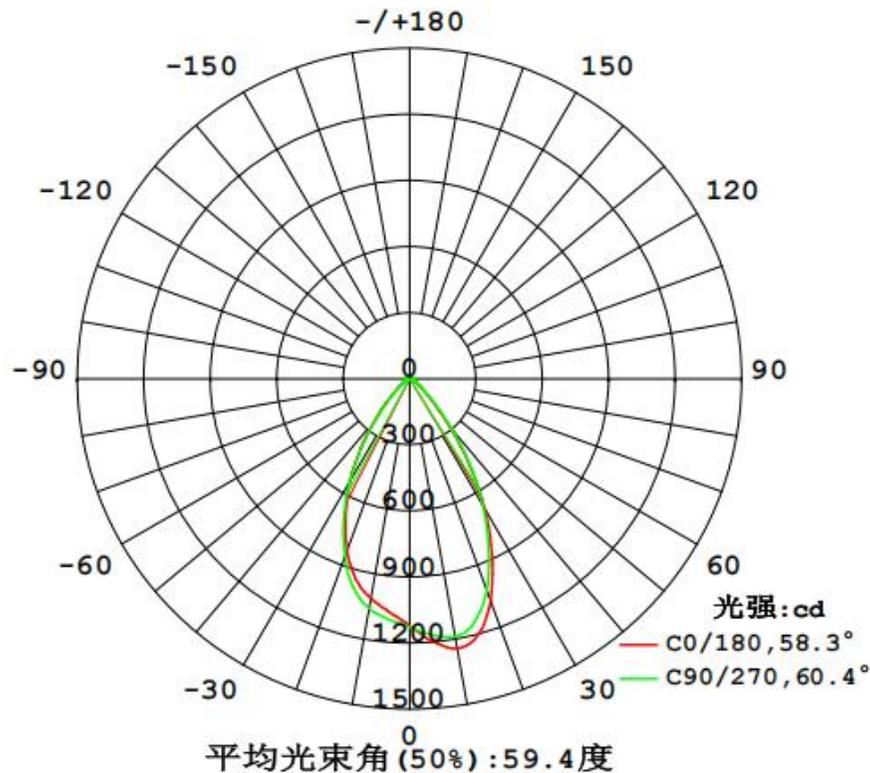

● 光度分布测试报告 产品名称: TH-6020-60D-RV 测试光源: OSRAM SMD GS4216MH

室内灯具配光曲线

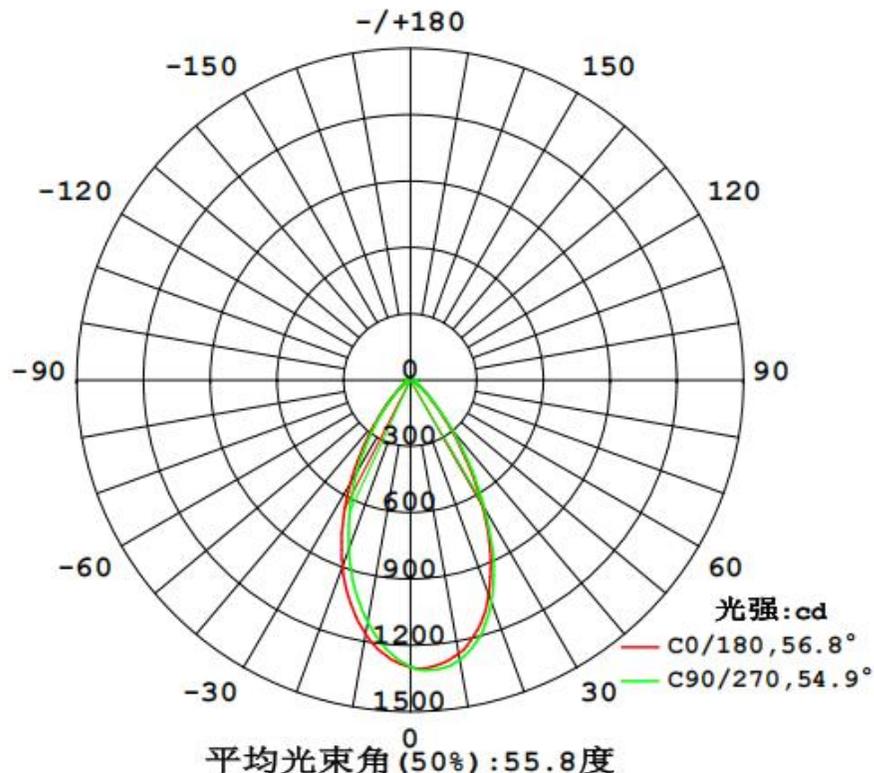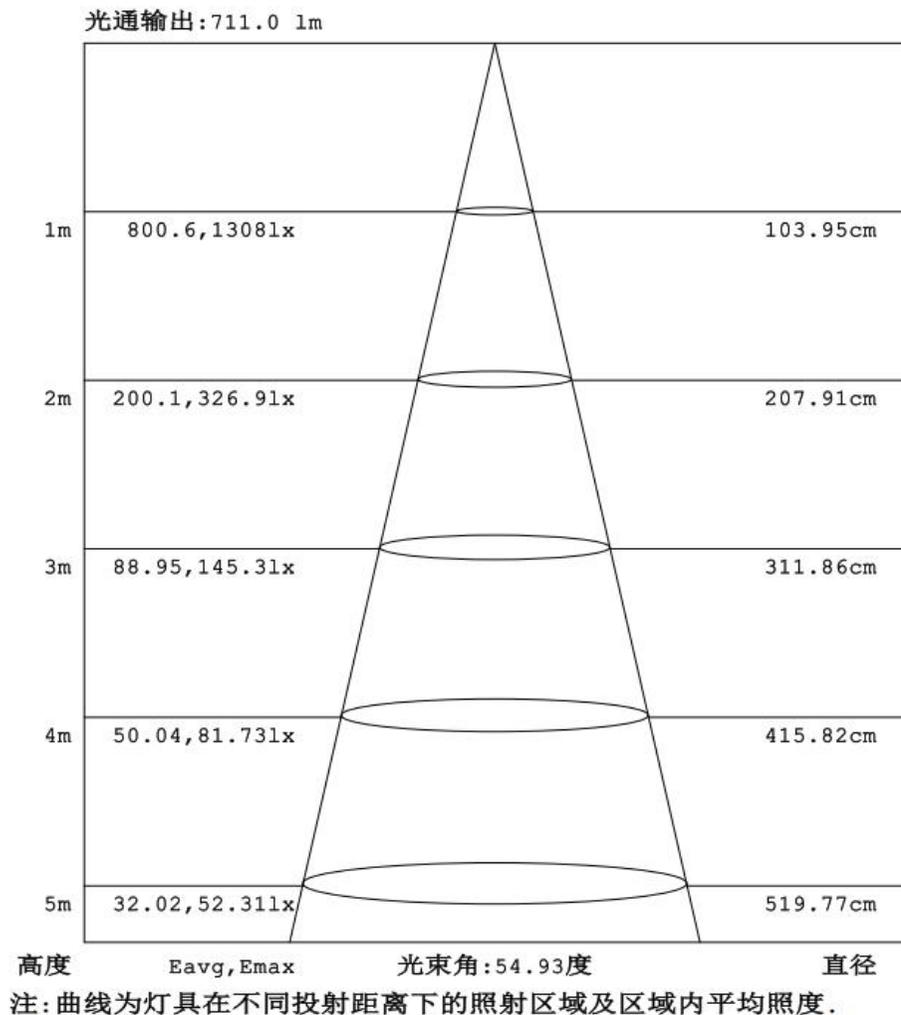

## ● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-6020-24D/36D/40D-RV		材料	PC	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000005	纸箱	690*240*305mm	1	个	
	2	21000017	纸盒	225*225*140mm	6	个	
	3	21000022	卡纸	220*220mm	54	张	
装箱数量	96PCS/盒*6盒/箱=576PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					

## ● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-6020-60D-RV		材料	PC	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000005	纸箱	690*240*305mm	1	个	
	2	21000017	纸盒	225*225*140mm	6	个	
	3	21000022	卡纸	220*220mm	48	张	
装箱数量	84PCS/盒*6盒/箱=504PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					