

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	光源	产品材料	角度命名
TH-9429-24D-RV	12发光面	PC	24D
TH-9429-36D-RV	12发光面	PC	36D
TH-9429-40D-RV	OSRAM SMD GS7040	PC	40D
TH-9429-60D-RV	12发光面/OSRAM SMD GS7040	PC	60D

制作日期： 2025-7-5


● TH-9429-24D-36D-RV 产品3D图

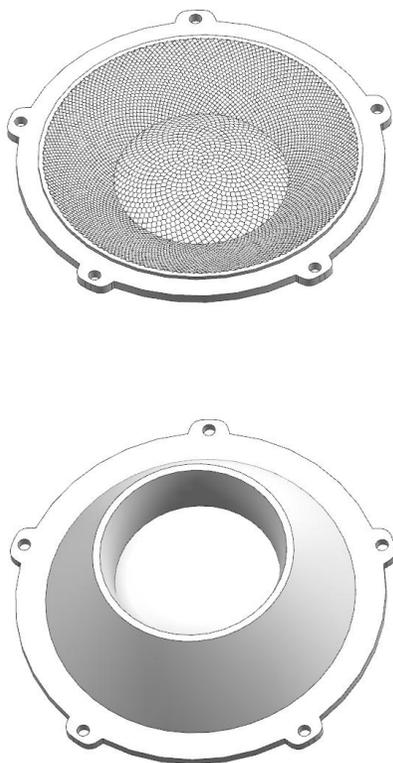


● 产品装配图

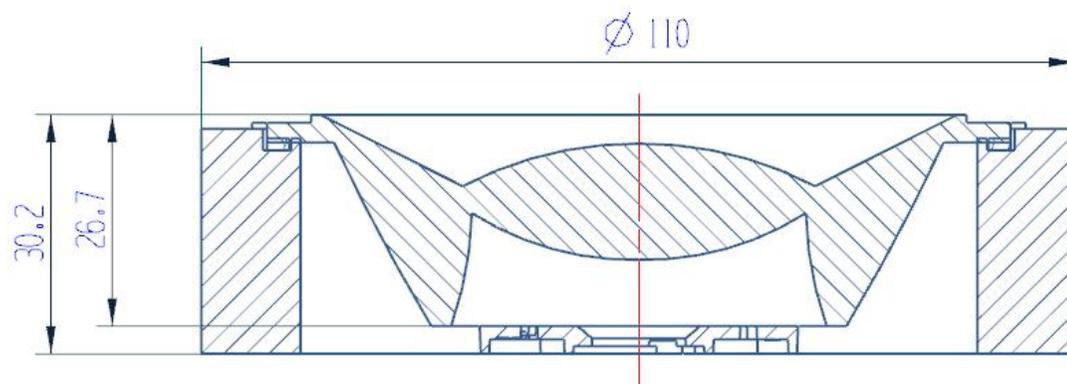


● TH-9429-40D-60D-RV 产品3D图

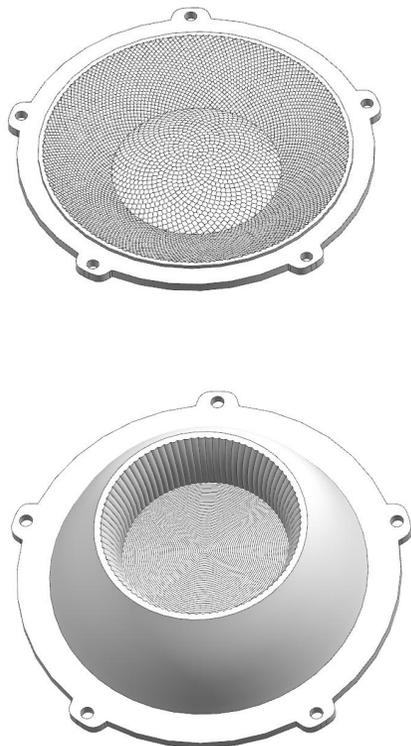


● 产品装配图

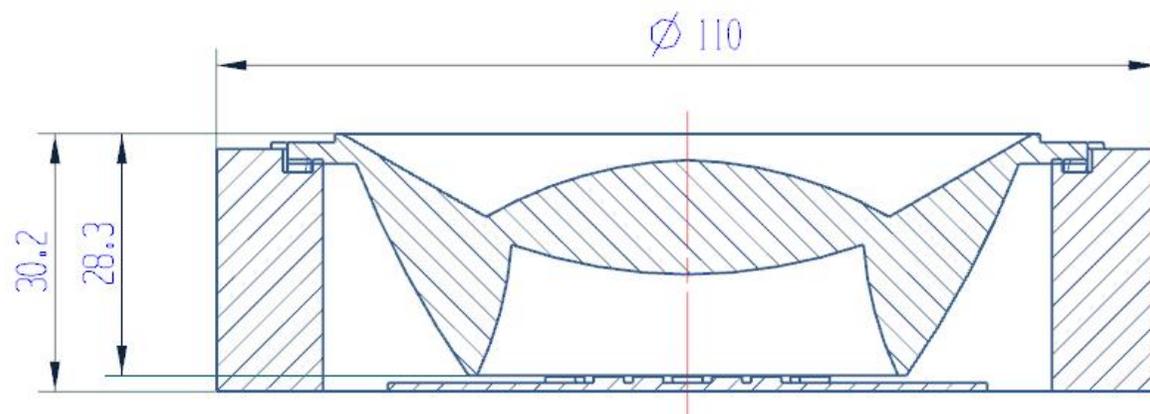


● TH-9429-24D-RV尺寸图

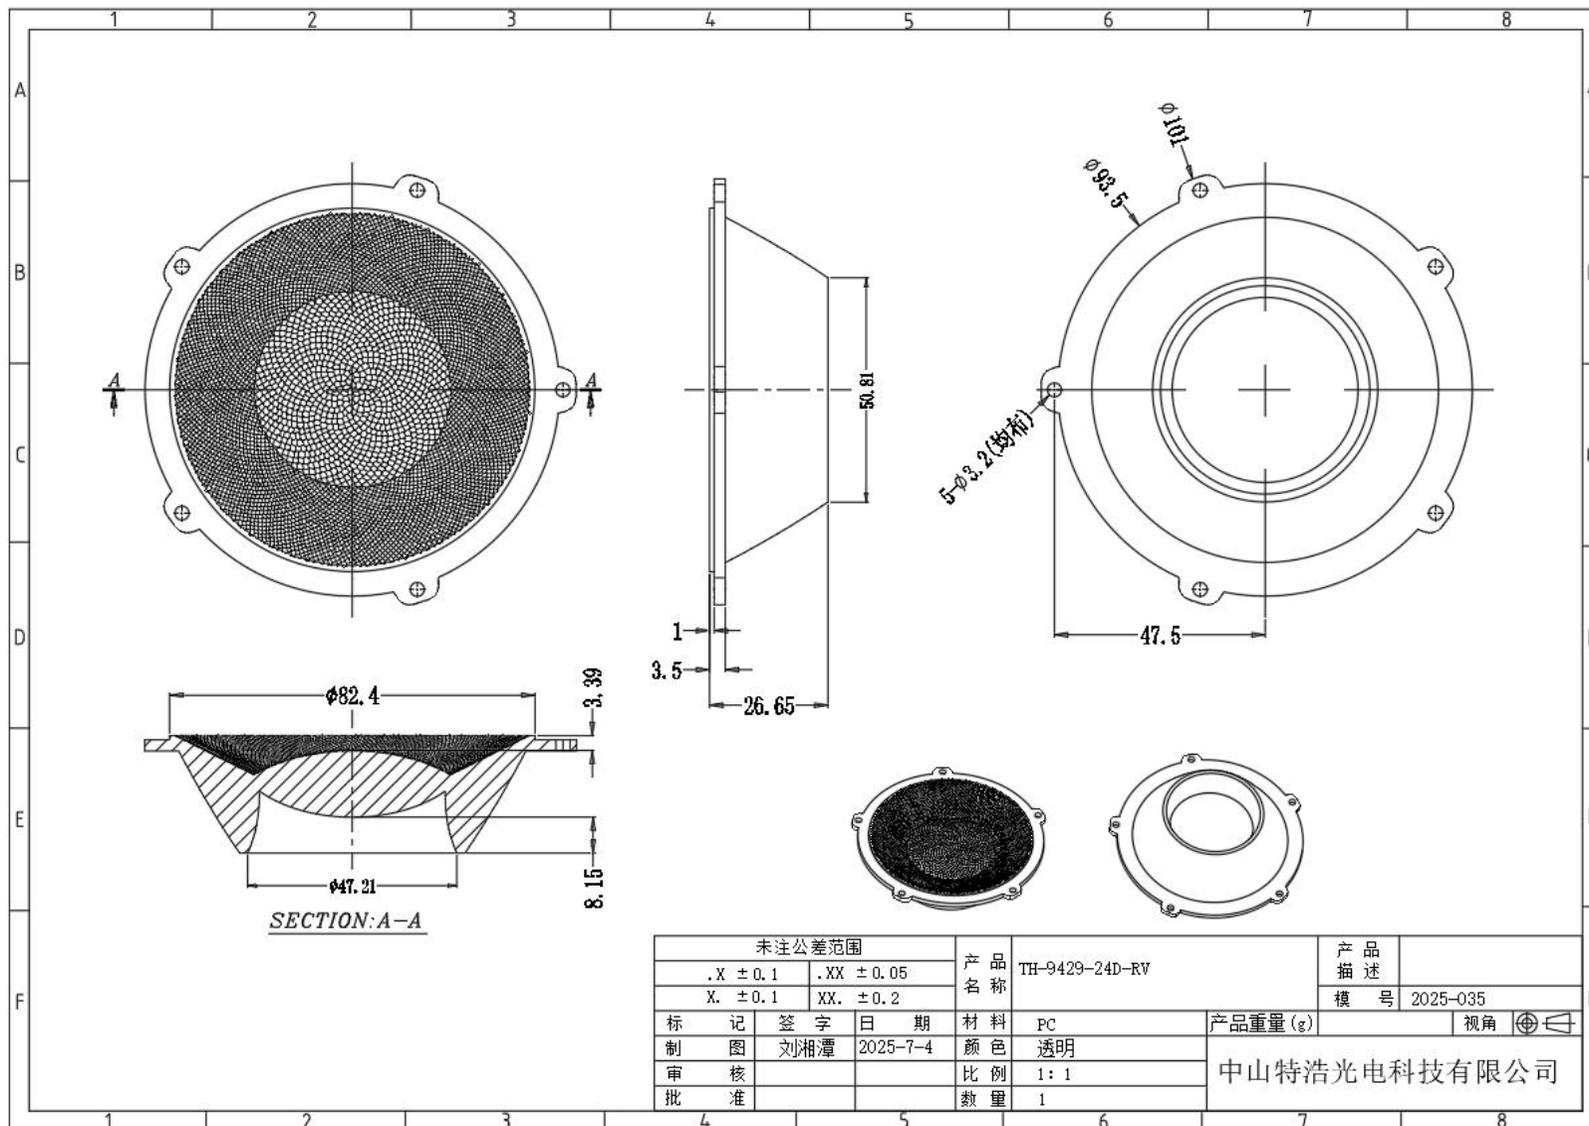


● TH-9429-36D-RV 产品尺寸图

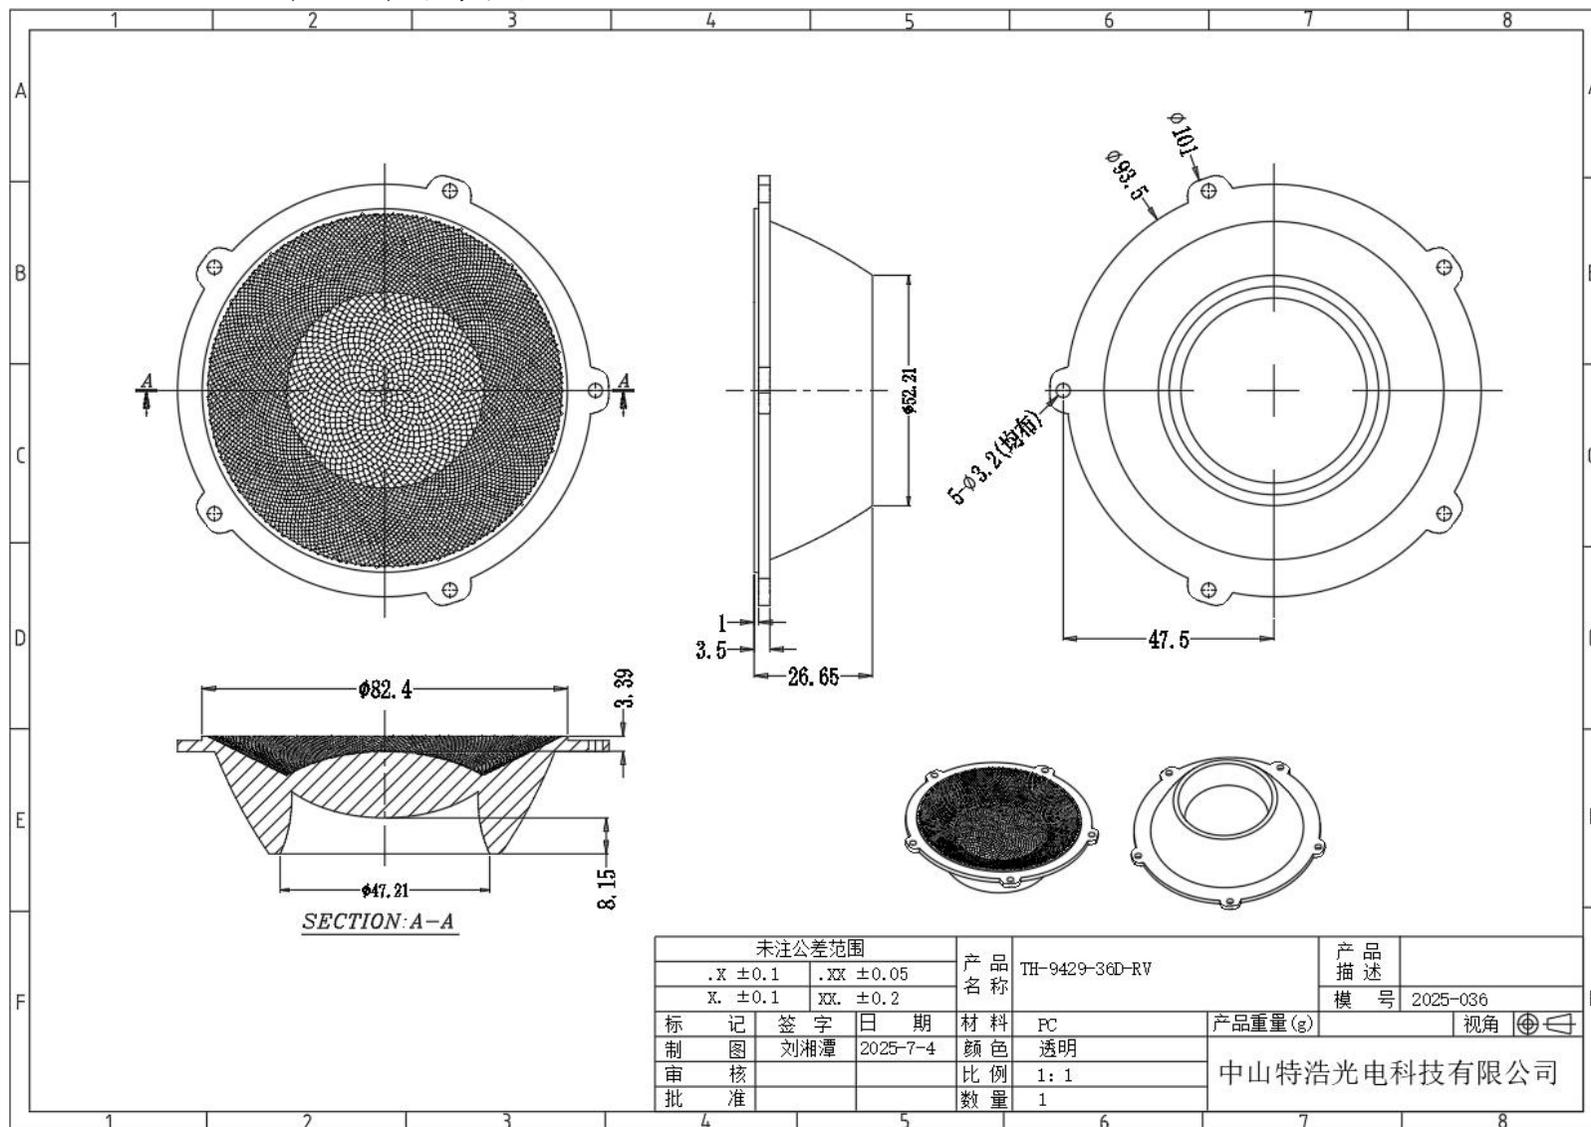


● TH-9429-40D-RV 产品尺寸图

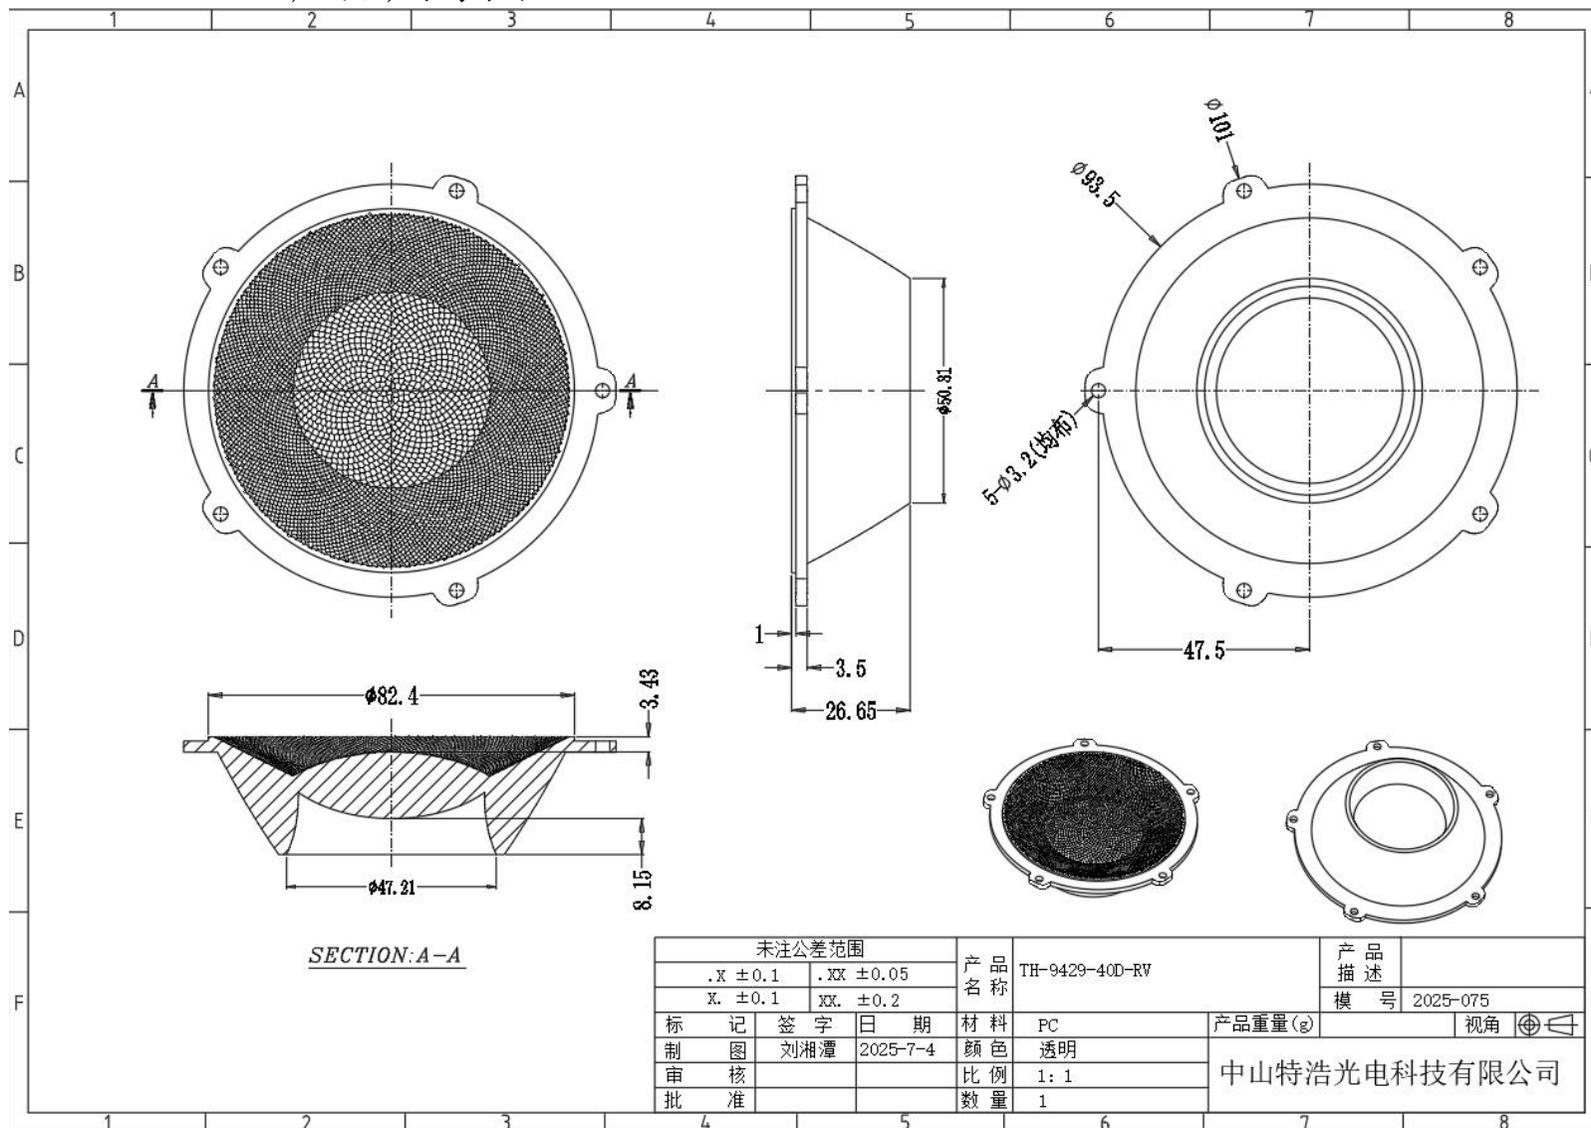

● TH-9429-60D-RV 产品尺寸图

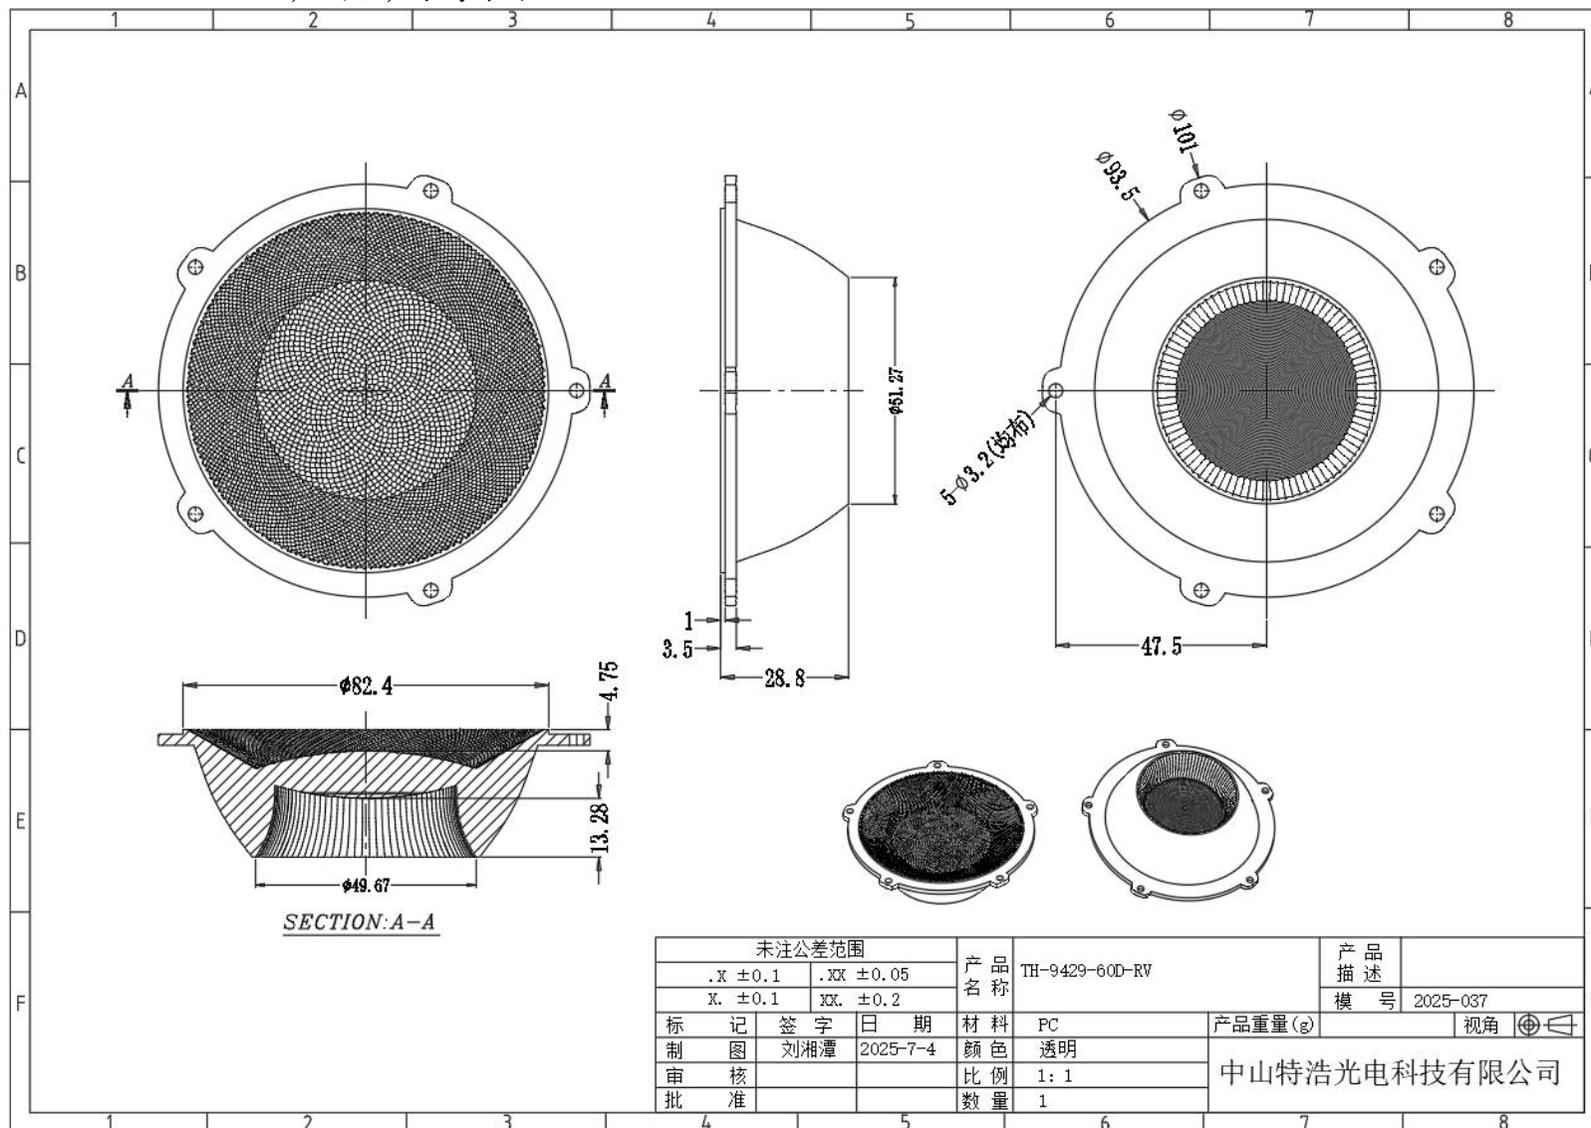

●光源 尺寸图


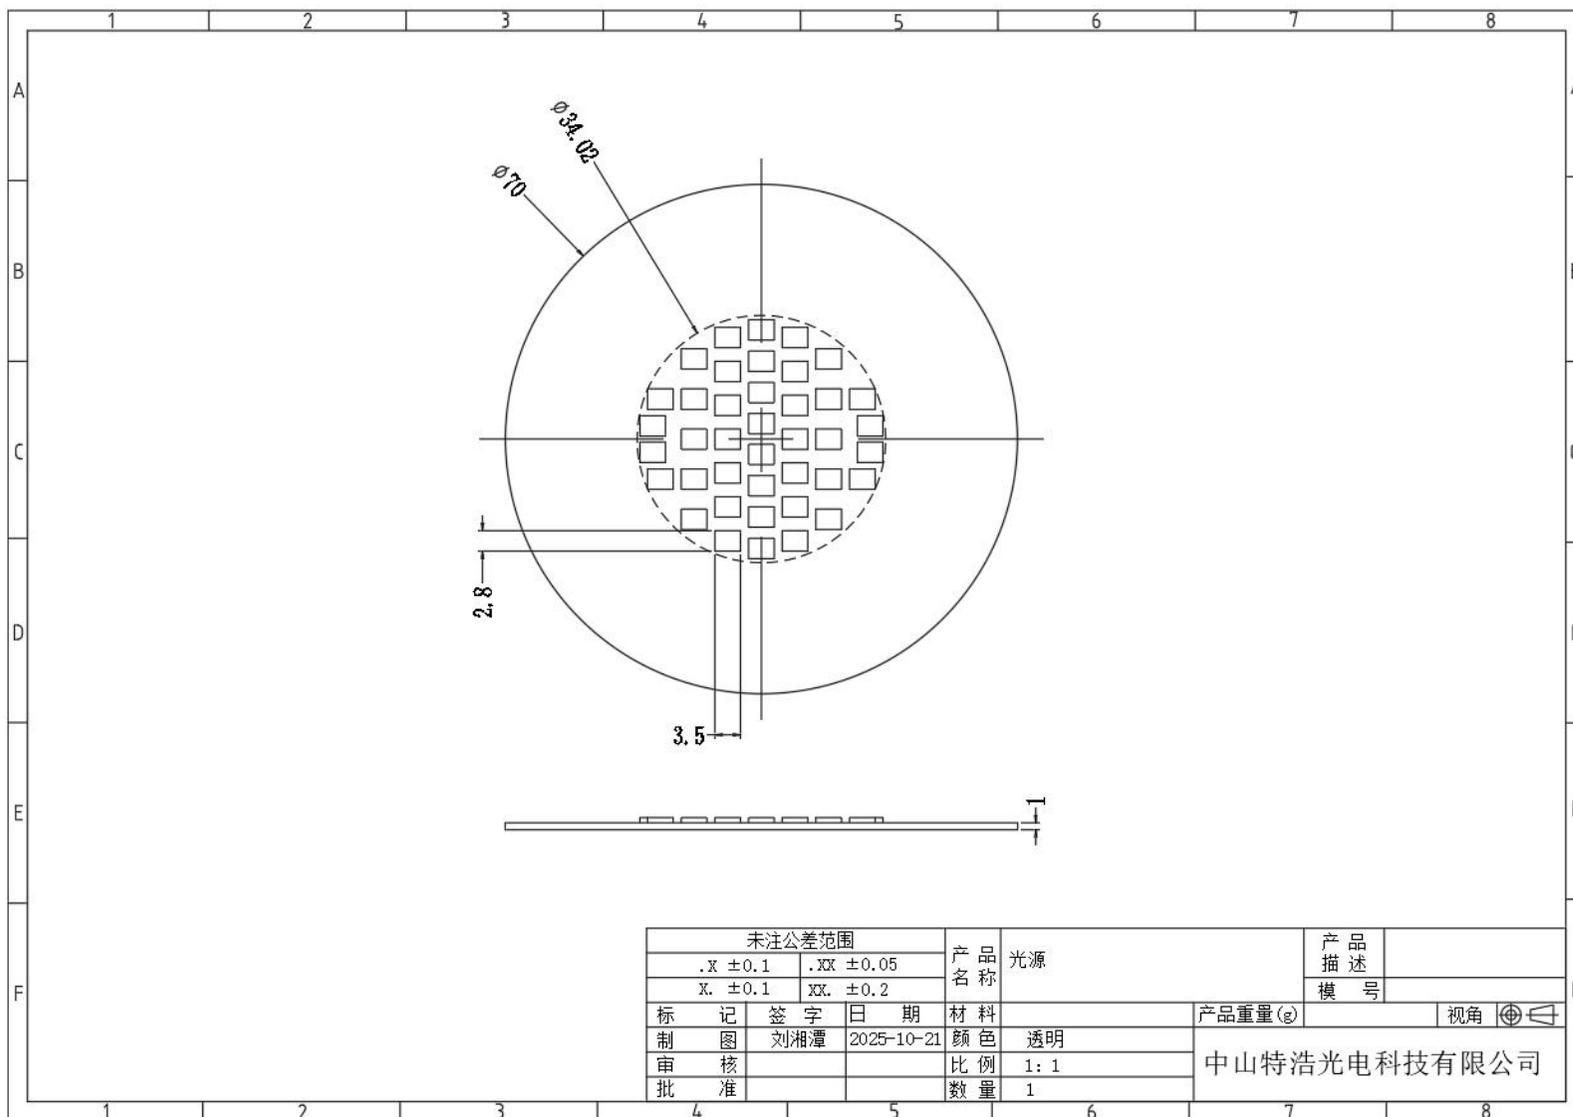


未注公差范围				产 品 名 称	光 源	产 品 描 述	模 号
.X ±0.1	.XX ±0.05						
X. ±0.1	XX. ±0.2						
标 记	签 字	日 期	材 料	产 品 重 量 (g)	视 角 $\odot \leftarrow \leftarrow$		
制 图	刘湘潭	2025-10-21	颜 色	透 明			
审 核			比 例	1: 1			
批 准			数 量	1			
中山特浩光电科技有限公司							

● 光度分布测试报告 产品名称: TH-9429-24D-RV 测试光源: CREE CXA 1816

光通输出: 608.2 lm


室内灯具配光曲线

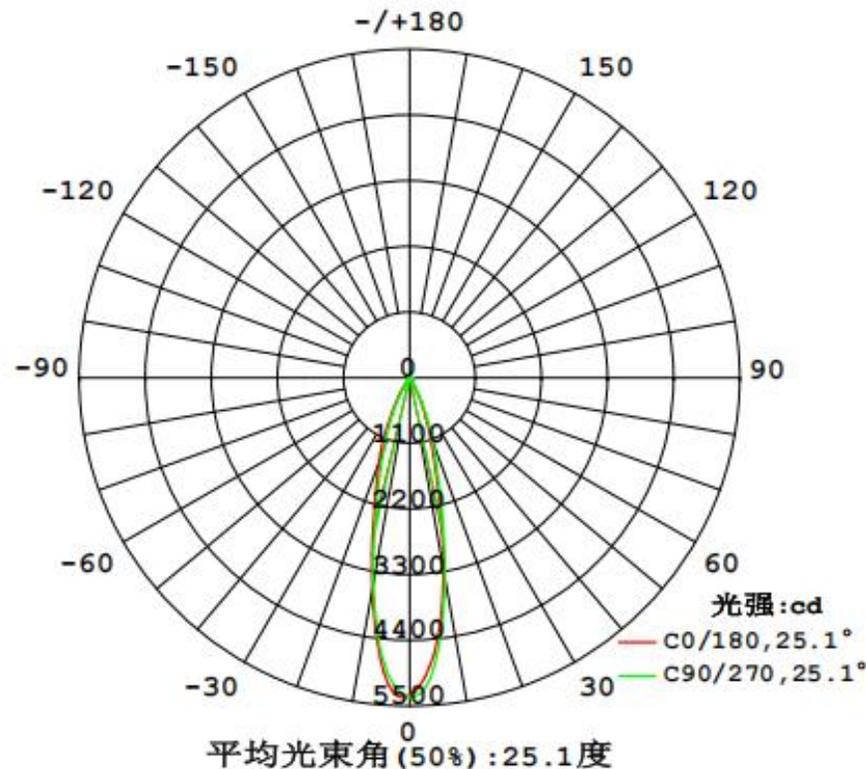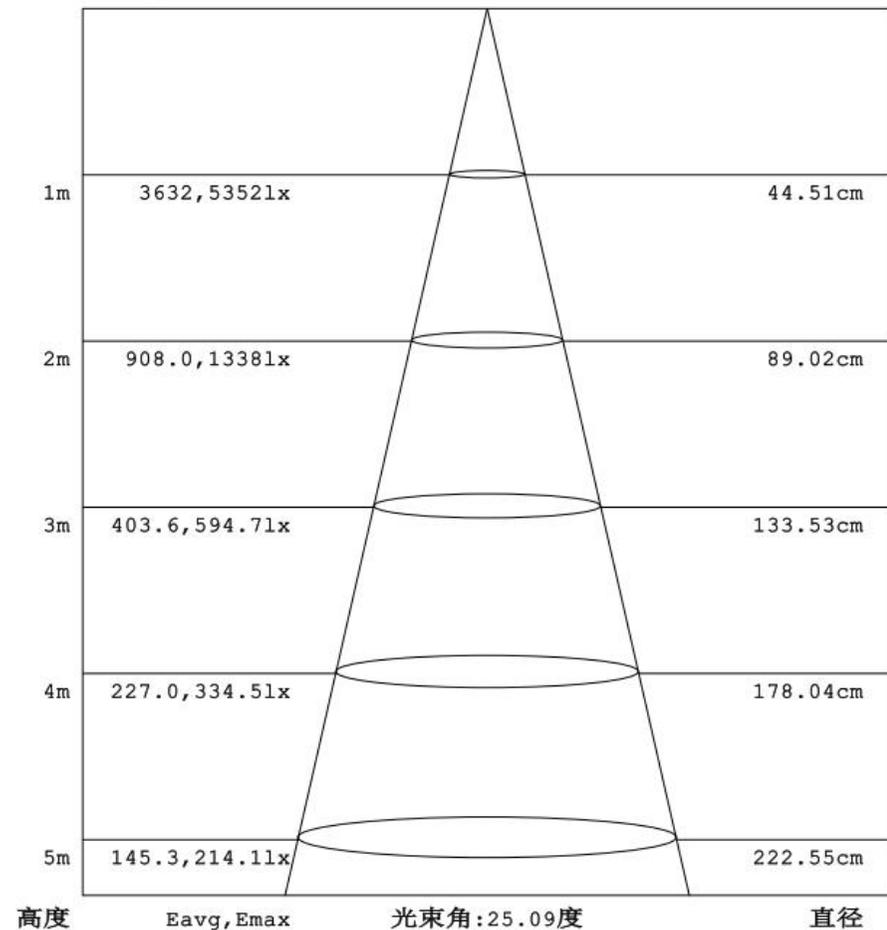

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-9429-36D-RV 测试光源: CREE CXA 1816


光通输出: 895.6 lm

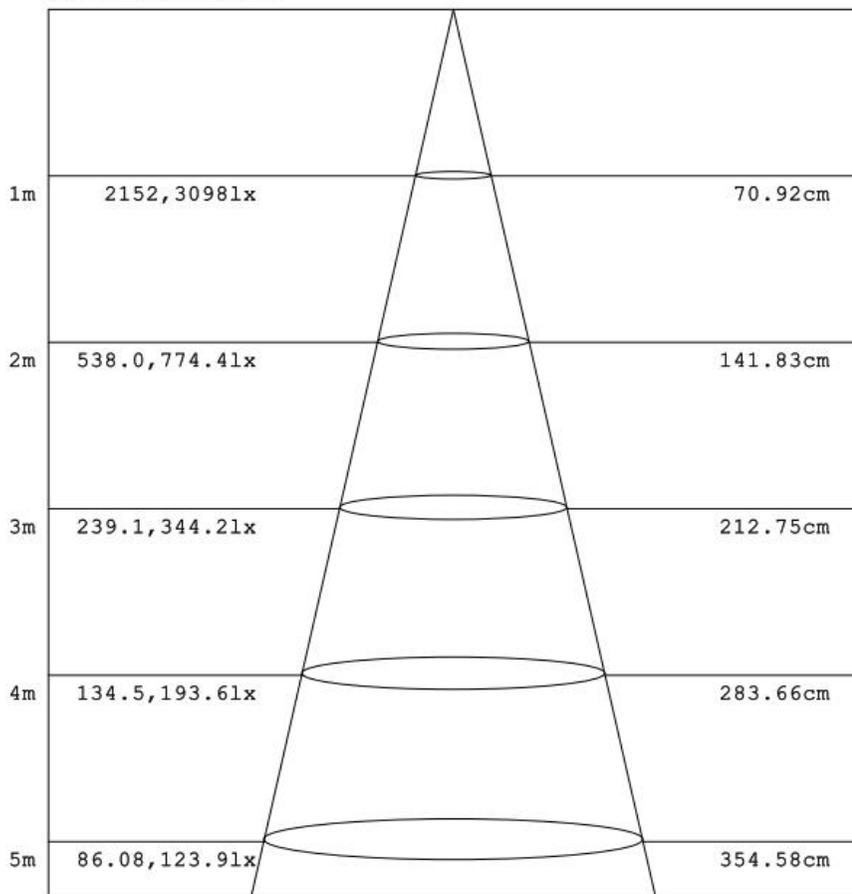

高度 Eavg, Emax 光束角: 39.05度 直径


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

室内灯具配光曲线

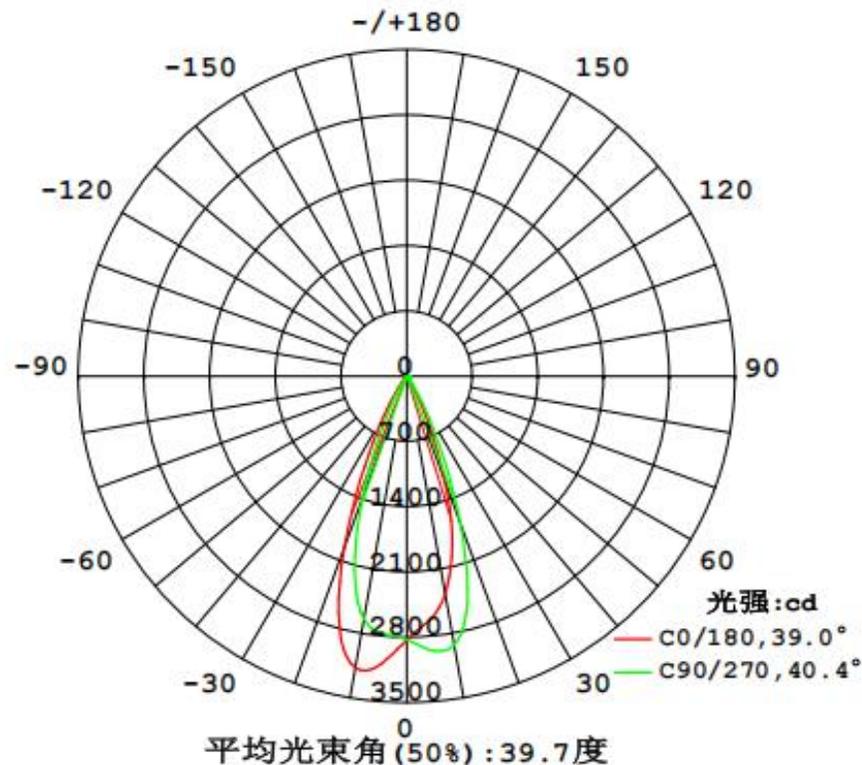


● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-9429-40D-RV 测试光源: OSRAM SMD GS7040

光通输出: 925.6 lm


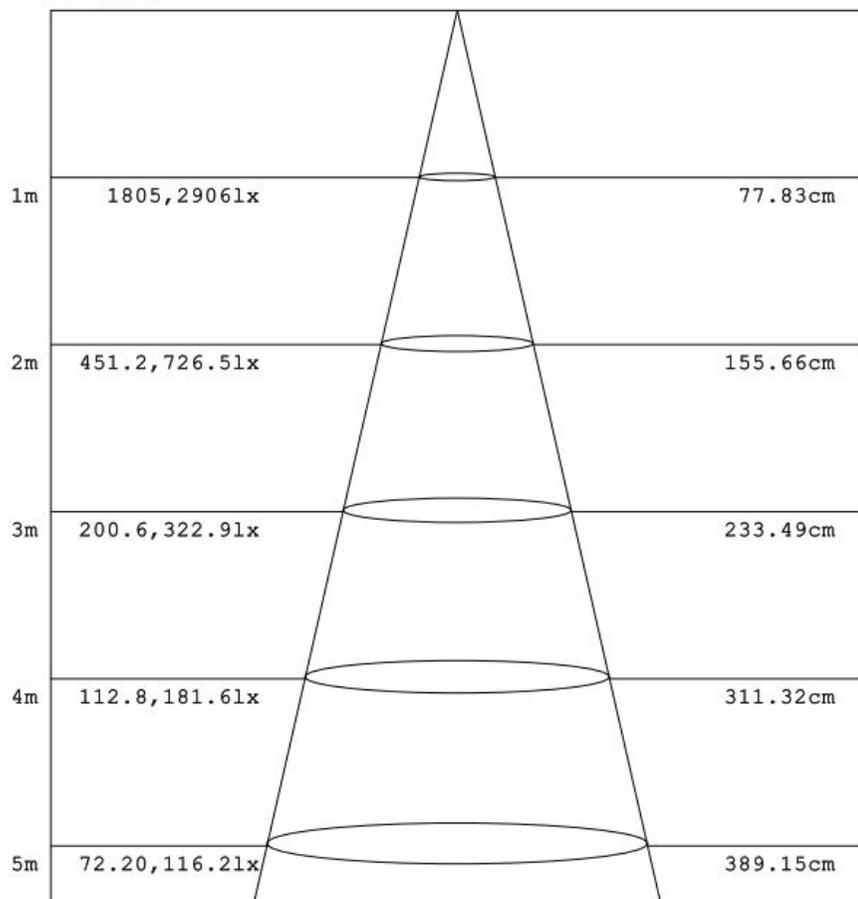


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线

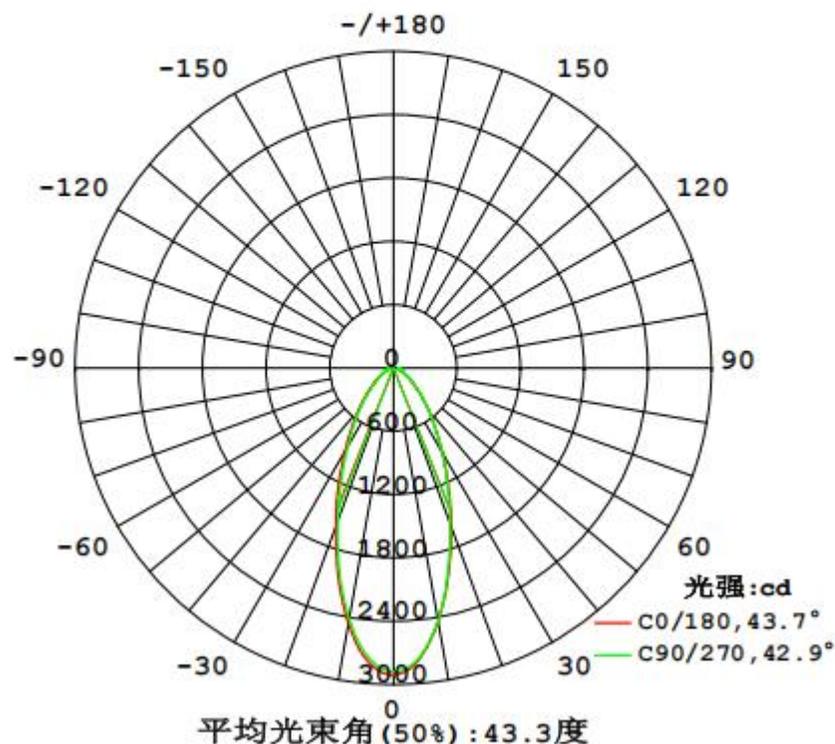



● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-9429-60D-RV 测试光源: CREE CXA 1816

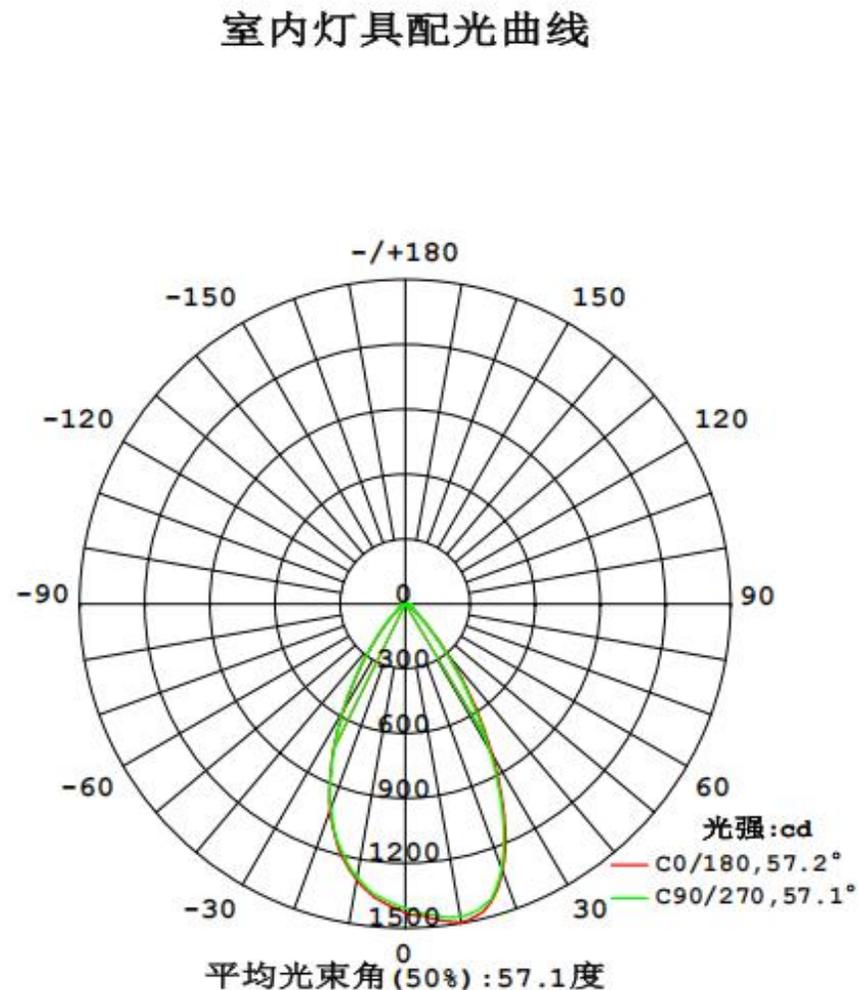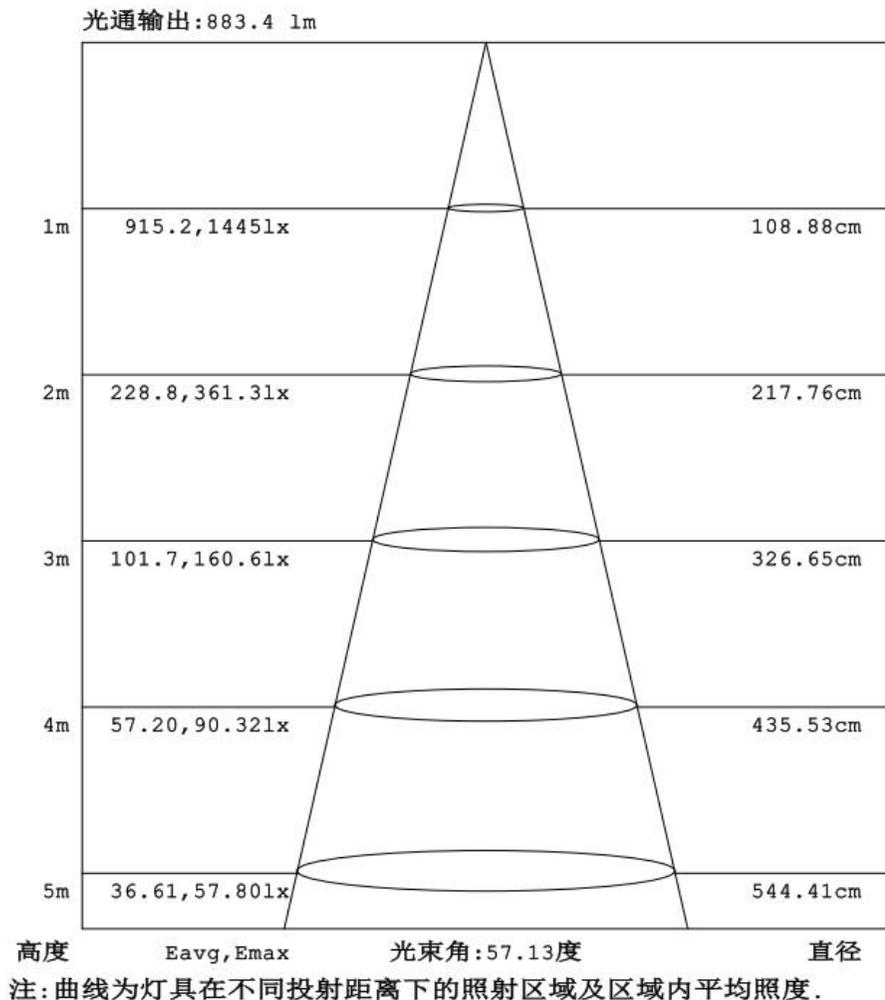

● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-9429-60D-RV 测试光源: OSRAM SMD GS7040

光通输出: 1319 lm

室内灯具配光曲线

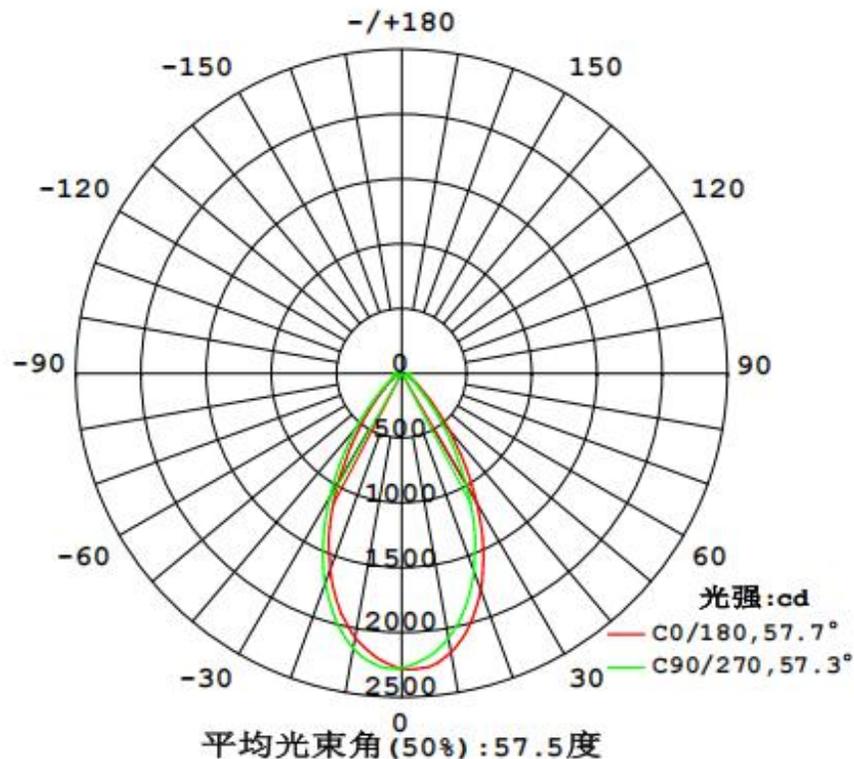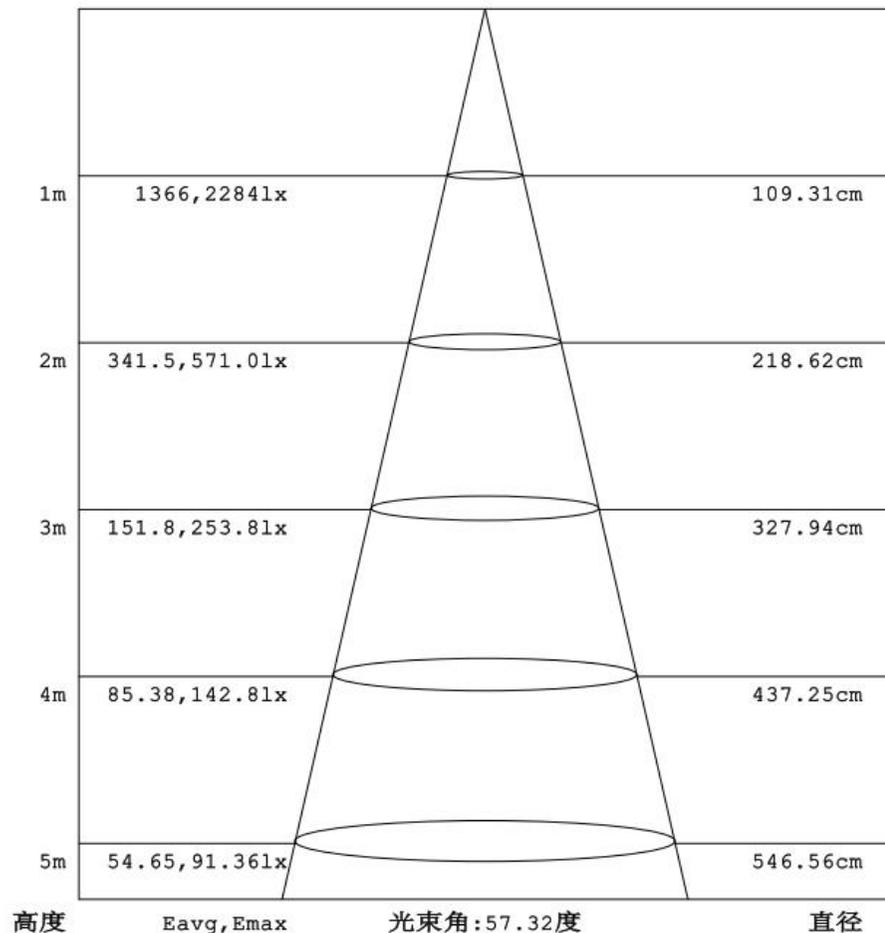

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-9429-24D/36D/40D/60D-RV		材料	PC	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000005	纸箱	690*240*305mm	1	个	
	2	21000017	纸盒	225*225*140mm	6	个	
	3	21000022	卡纸	220*220mm	36	张	
	4	21000027	拷贝纸	220*220mm	30	张	
装箱数量	25PCS/盒*6盒/箱=150PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					