

中山特浩光电科技有限公司



产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-SMD5015-36D-LA/LB	D9	PMMA	36D
TH-SMD5015-60D-LA/LB	D9	PMMA	60D

制作日期： 2025-5-20


● TH-SMD5015-36D/60D-LA/LB 产品3D图

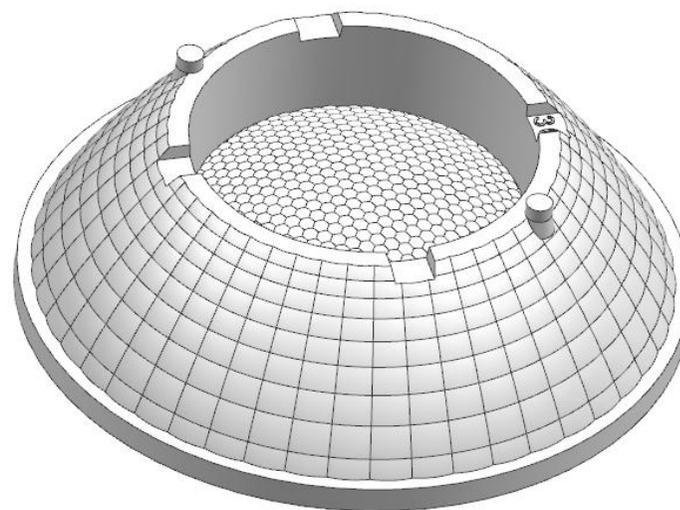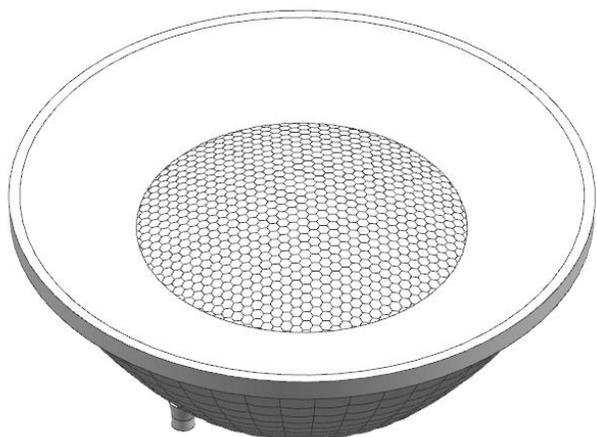

● TH-SMD5015-36D-LA/LB 产品尺寸图

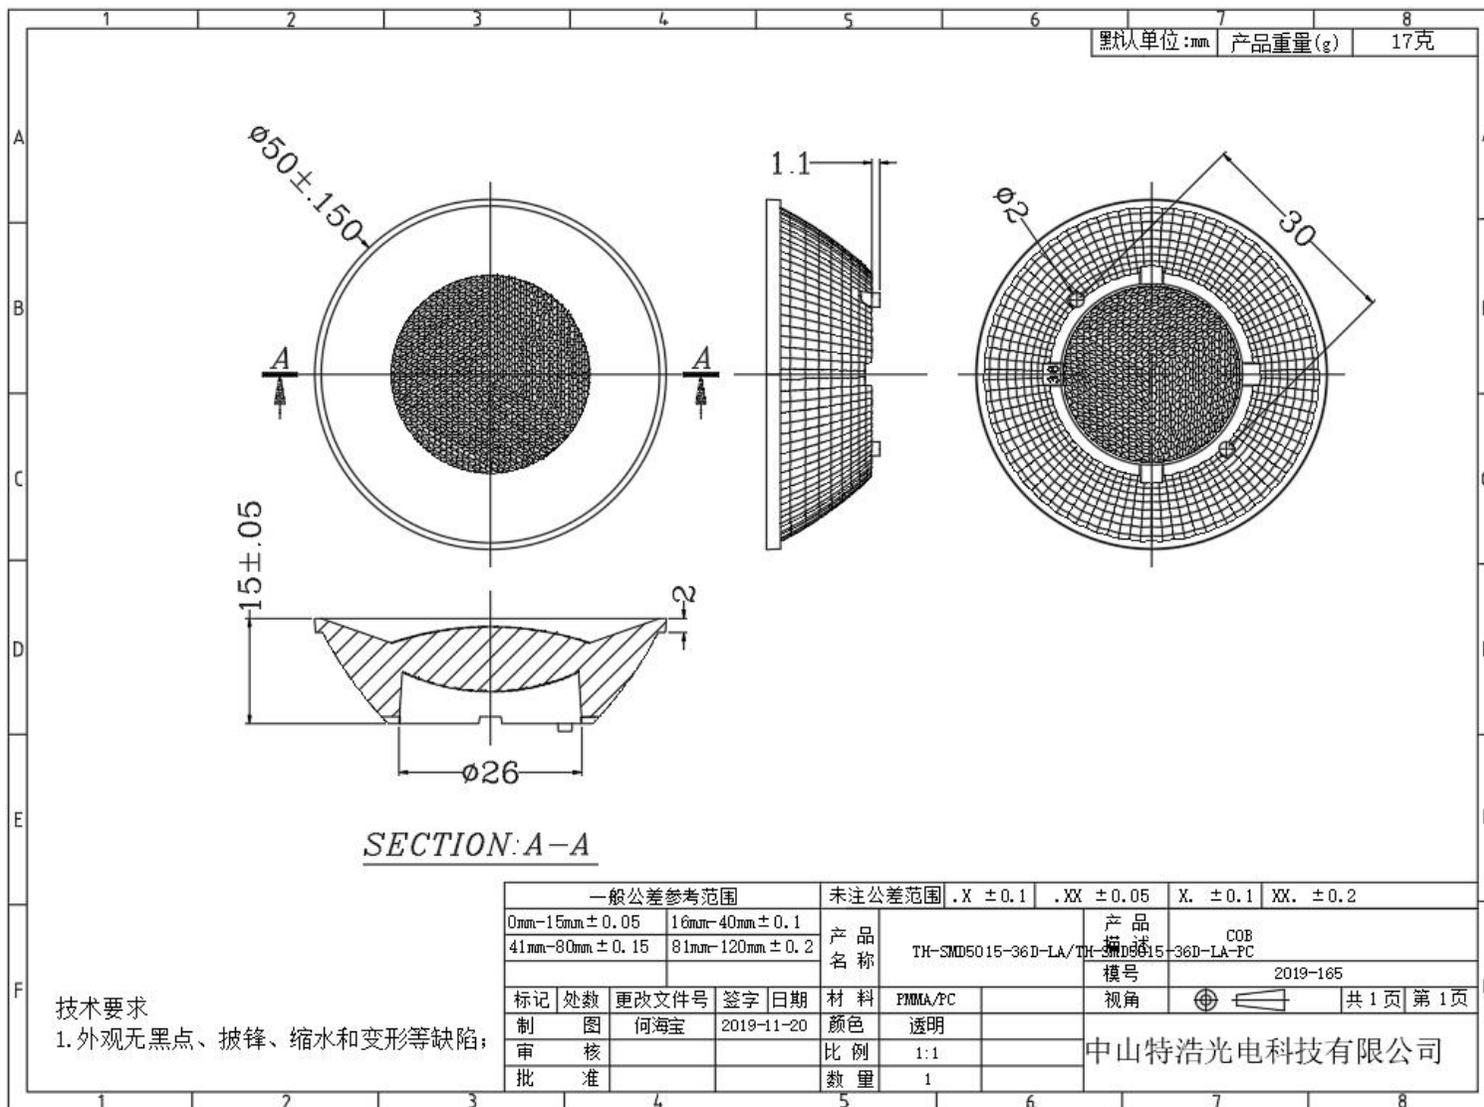


● TH-SMD5015-60D-LA/LB 产品尺寸图

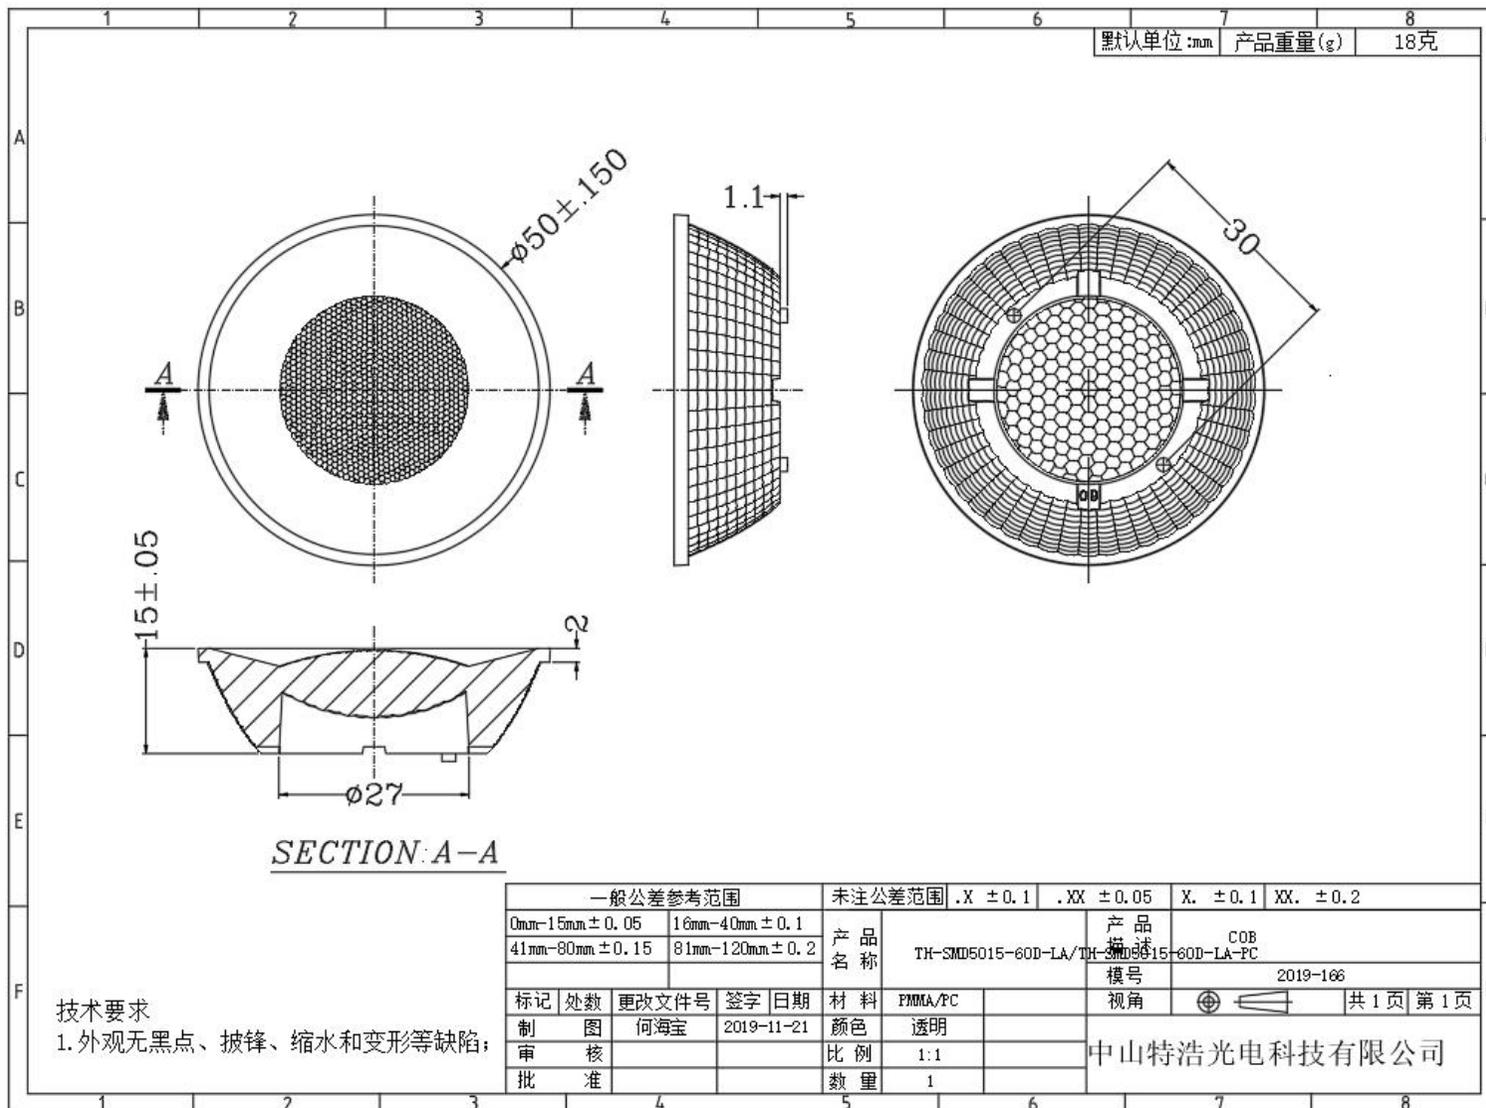


● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-SMD5015-36D-LA/LB 测试光源: CREE CXA 1512

光通输出: 489.7 lm

室内灯具配光曲线

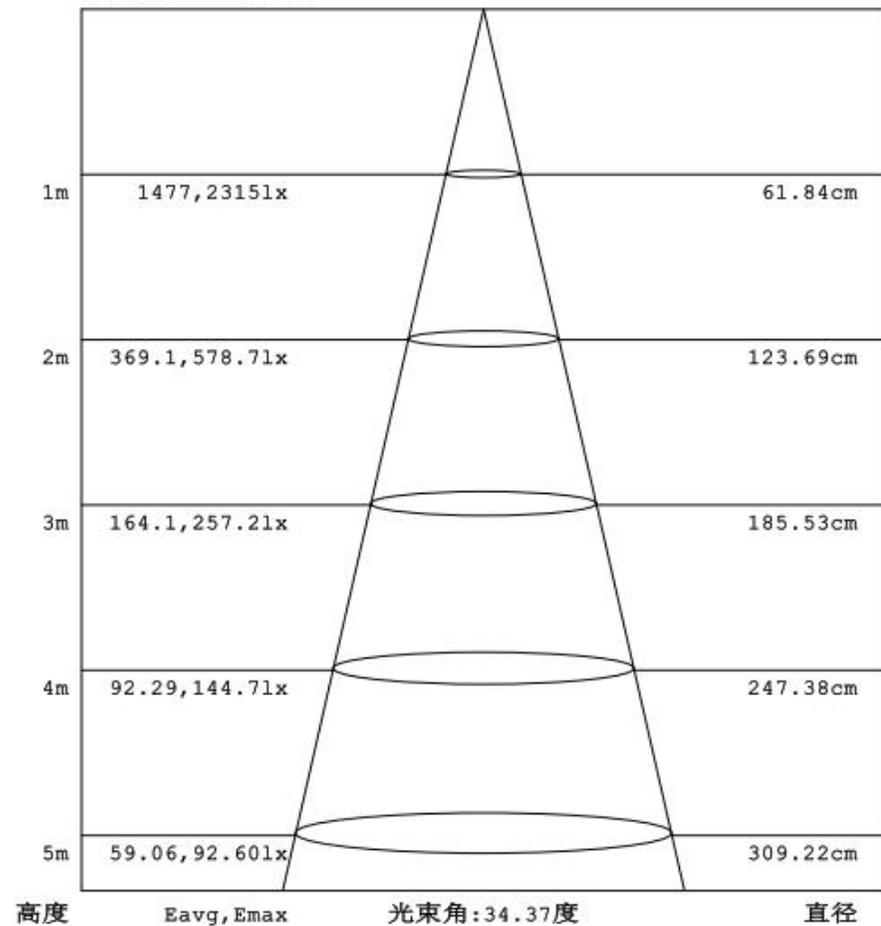


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

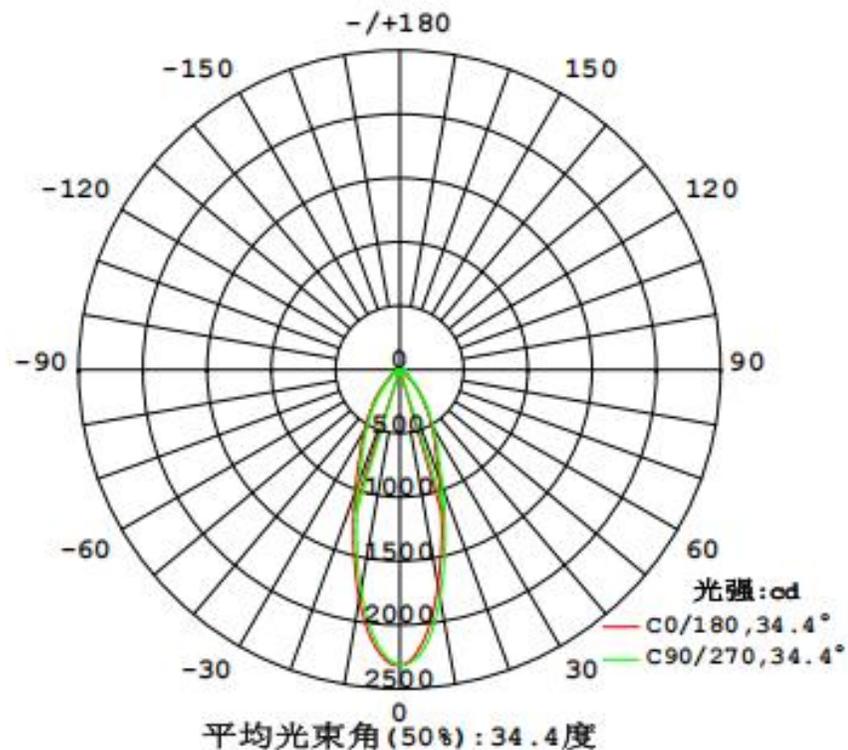

● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-SMD5015-60D-LA/LB 测试光源: CREE CXA 1512


光通输出: 825.8 lm

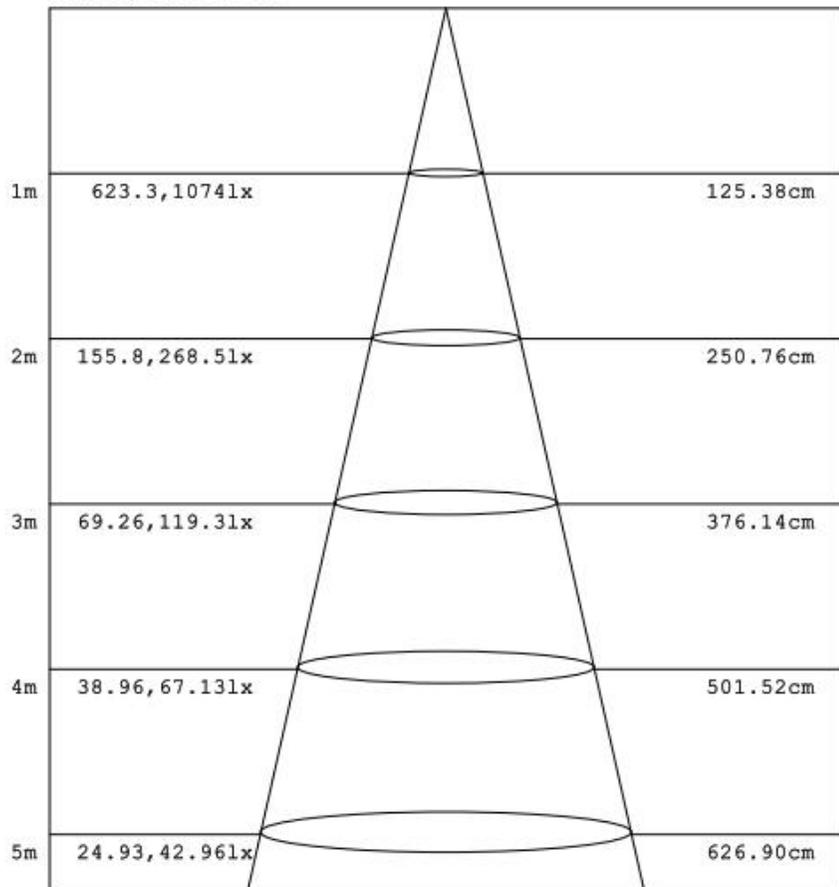

高度 Eavg, Emax 光束角: 64.17度 直径

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线

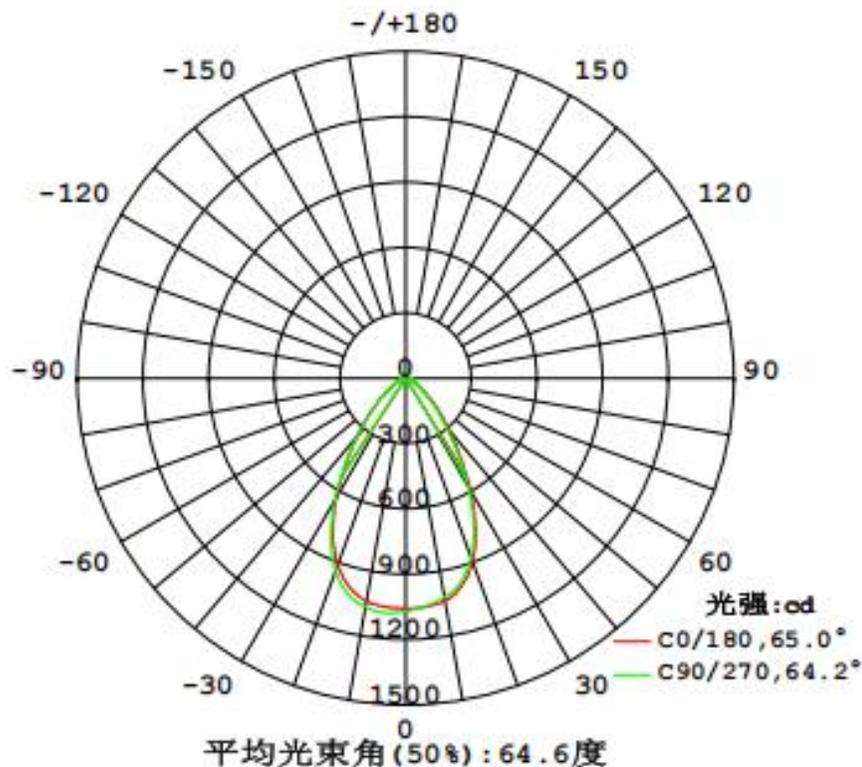

平均光束角(50%): 64.6度

● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-SMD5015-36D/60D-LA/LB		材料	PMMA	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000005	纸箱	690*240*305mm	1	个	
	2	21000017	纸盒	225*225*140mm	6	个	
	3	21000022	卡纸	220*220mm	54 (LA) / 60 (LB)	张	
	4	21000027	拷贝纸	220*220mm	96 (LA) / 108 (LB)	张	
装箱数量	160PCS/盒*6盒/箱=960PCS/箱 (LA)、180PCS/盒*6盒/箱=1080PCS/箱 (LB)						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					