

# 中山特浩光电科技有限公司



## 产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-SMD7522-36D-LA/LB	D14.5	PMMA	36D
TH-SMD7522-60D-LA	D14.5	PMMA	60D

制作日期： 2025-5-20


● TH-SMD7522-36D/60D-LA/LB 产品3D图

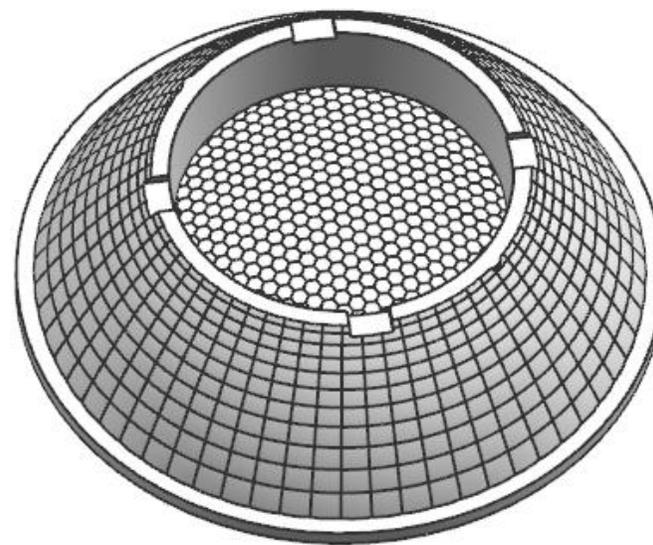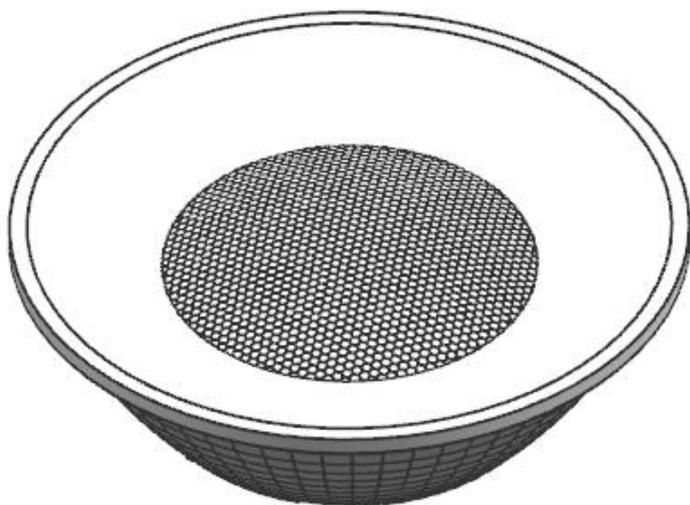

● TH-SMD7522-36D-LA/LB 产品尺寸图

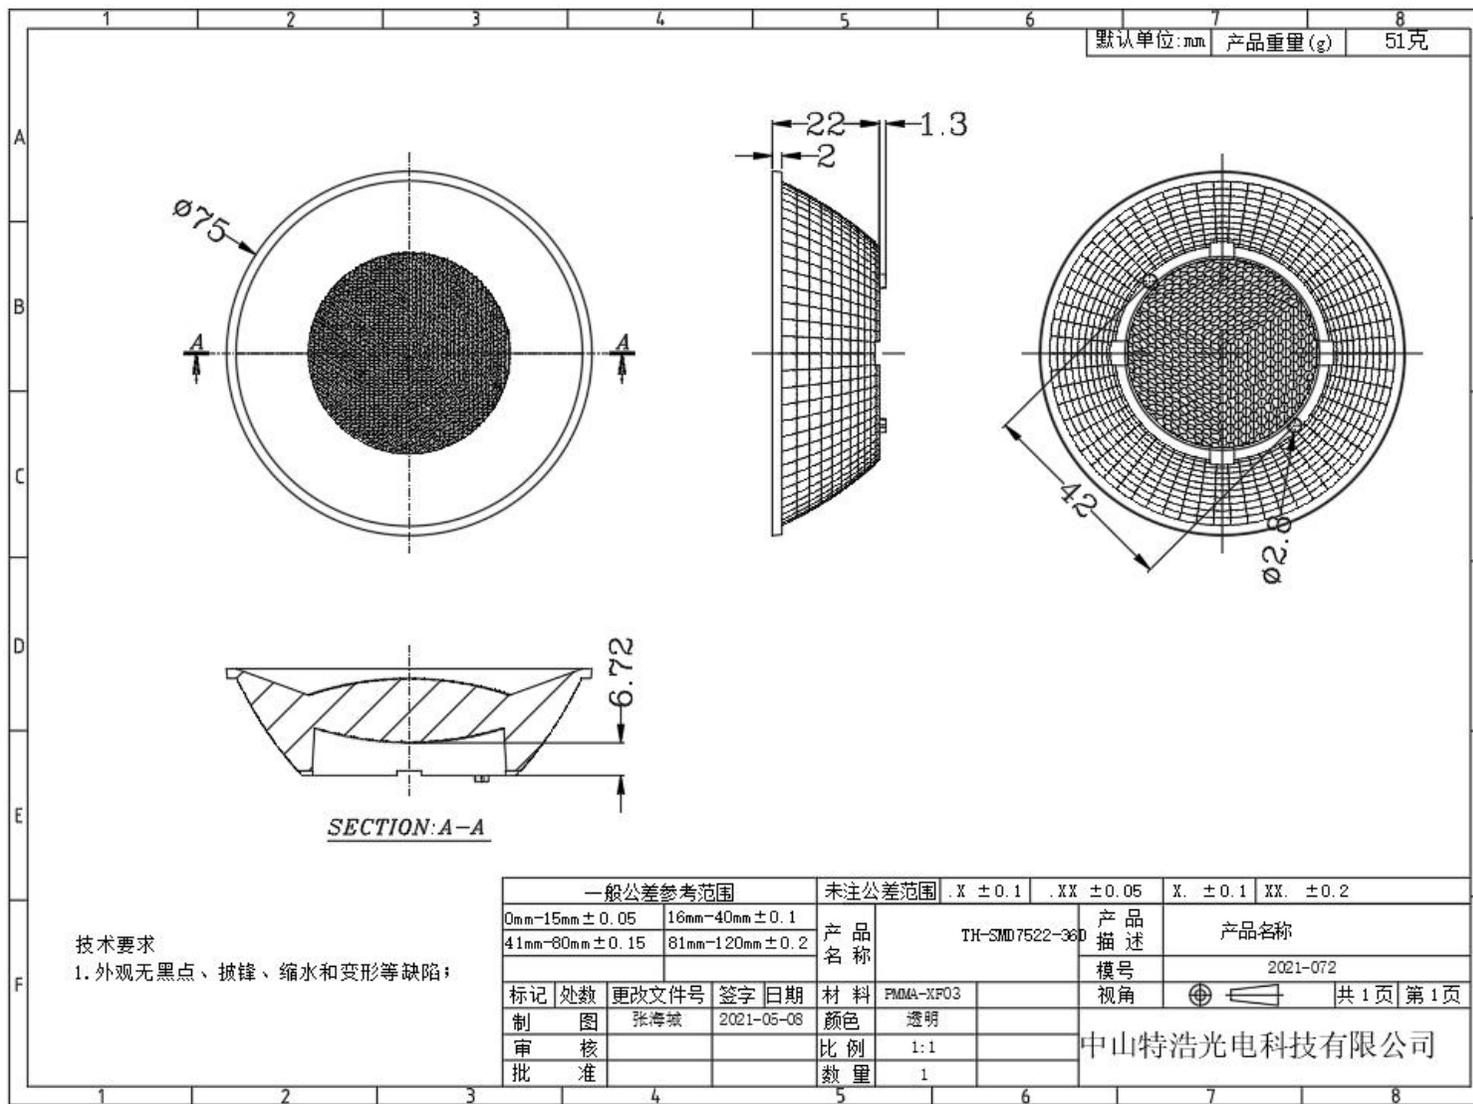


● TH-SMD7522-60D-LA 产品尺寸图

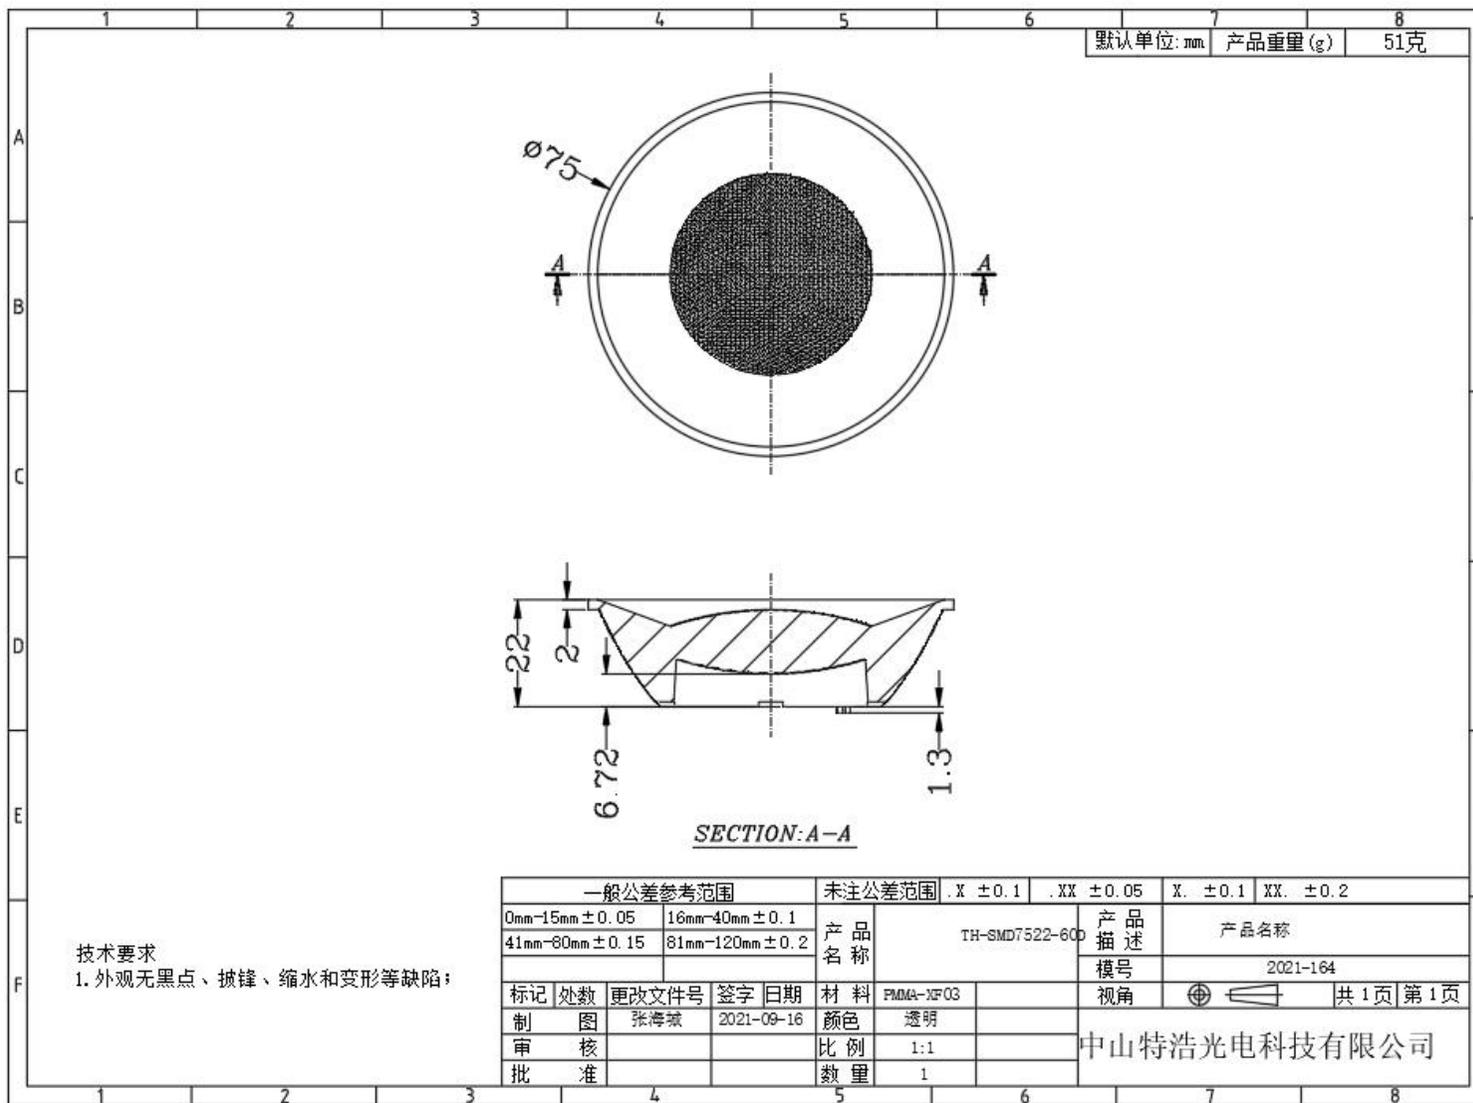


● 光度分布计测试报告      产品名称: TH-SMD7522-36D-LA/LB      测试光源: CLU-038-1205

光通输出: 554.3 lm

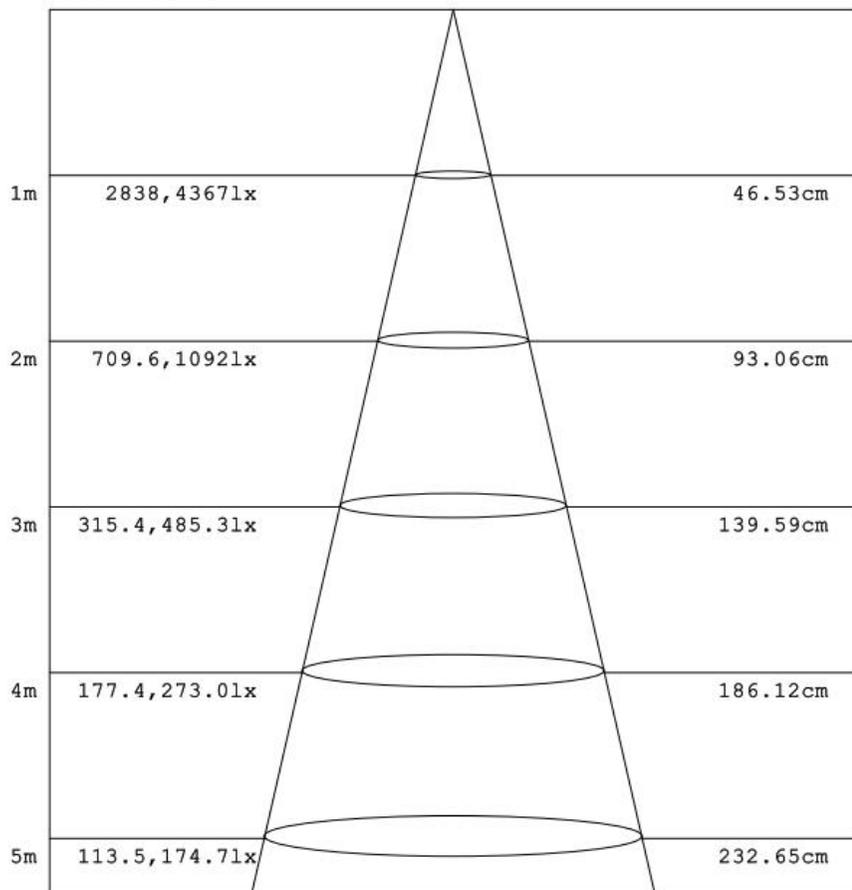



光束角: 26.19度  
注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

室内灯具配光曲线

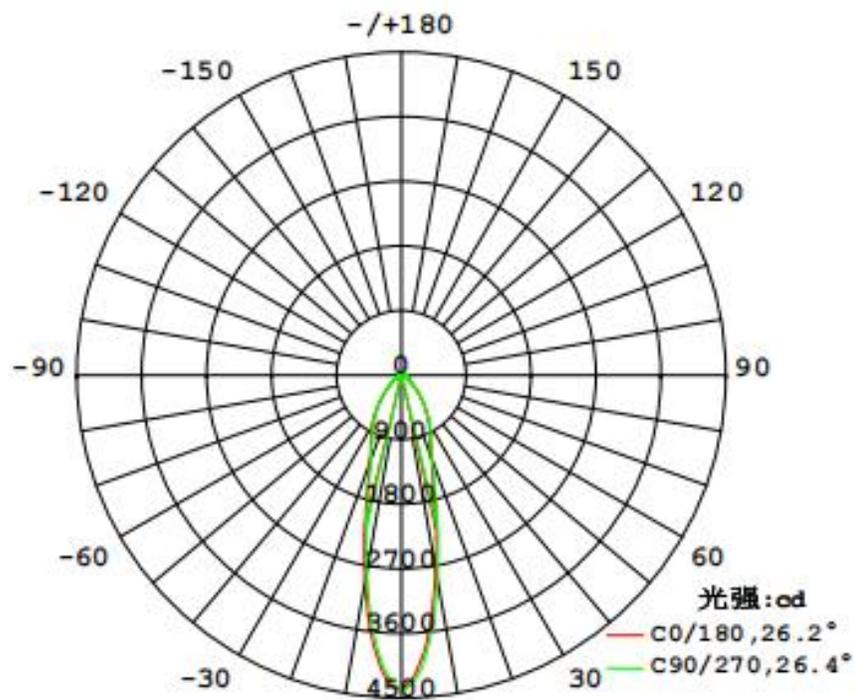

平均光束角(50%): 26.3度

● 光度分布计测试报告      产品名称: TH-SMD7522-60D-LA      测试光源: CLU-038-1205

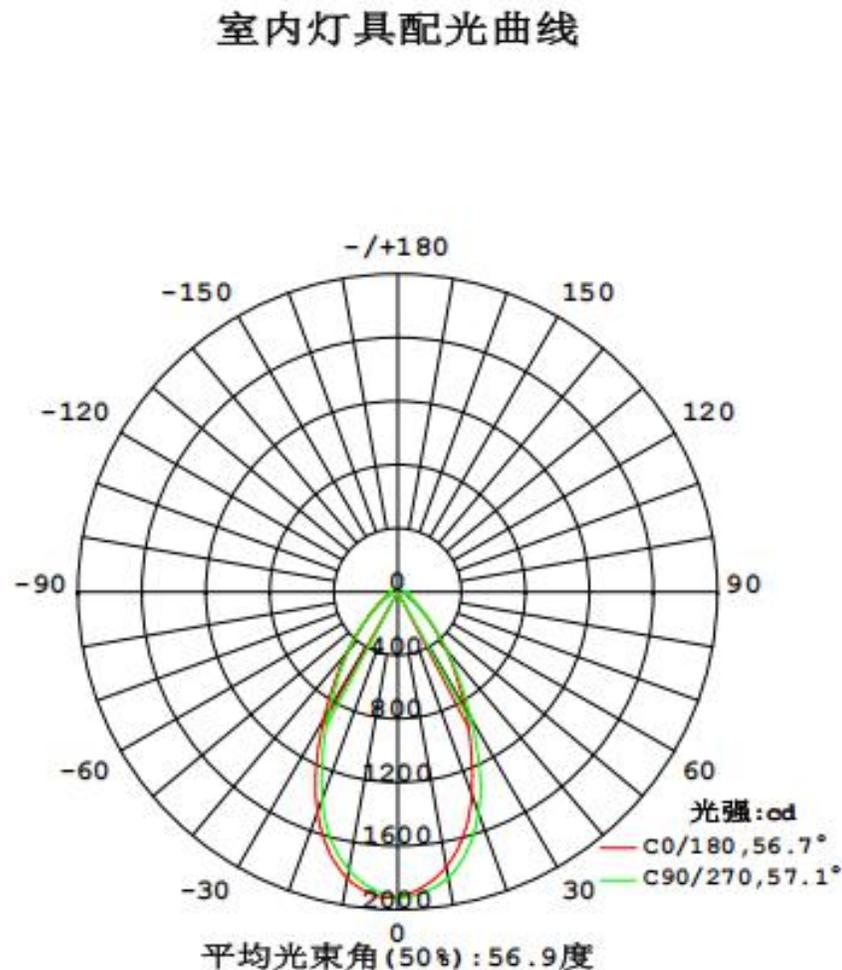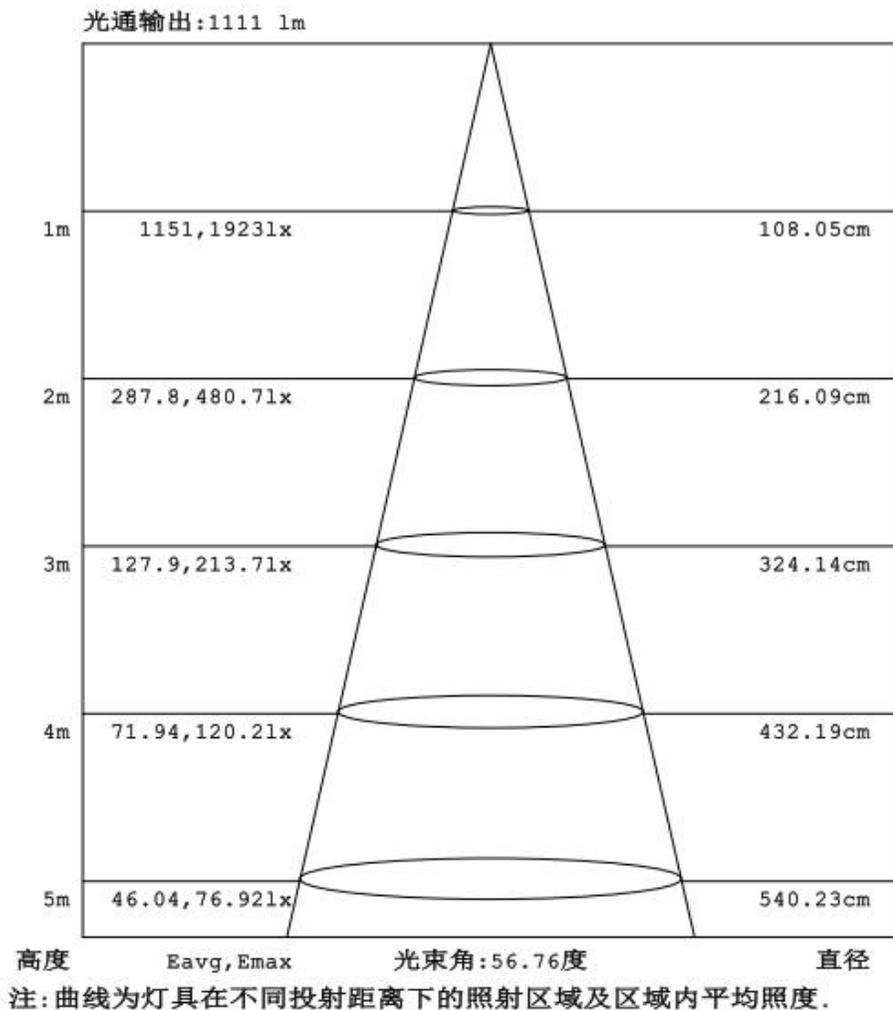

## ● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-SMD7522-36D/60D-LA/LB		材料	PMMA	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	22000002	20格吸塑盒 (75COB)	563*223*35mm	8	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	5	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	20PCS/板*8板/箱=160PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					