

# 中山特浩光电科技有限公司

## 产品承认书



Products Introduction

产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-4318-10D-LA/LB	D6	PMMA	10D
TH-4318-24D-LA/LB	D6	PMMA	24D
TH-4318-38D-LA/LB	D6	PMMA	38D
TH-4318-60D-LA	D6	PMMA	60D


制作日期： 2025-1-20

● TH-4318-10D/24D/38D/60D-LA/LB 产品3D图


● 产品装配图

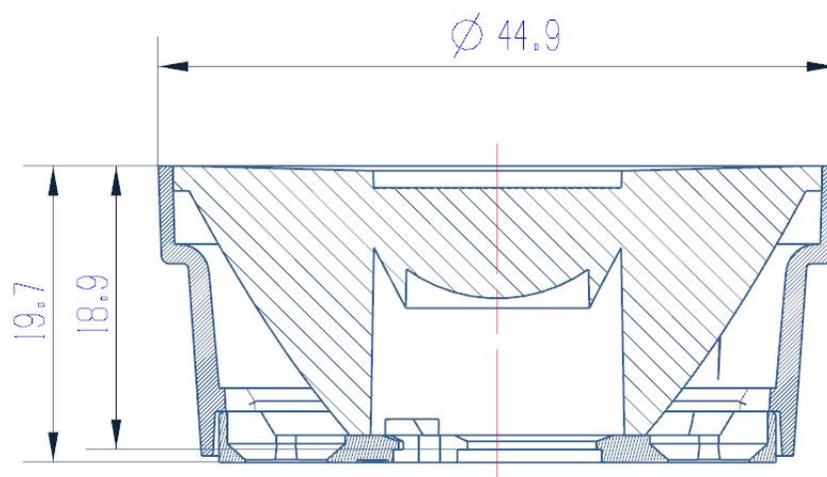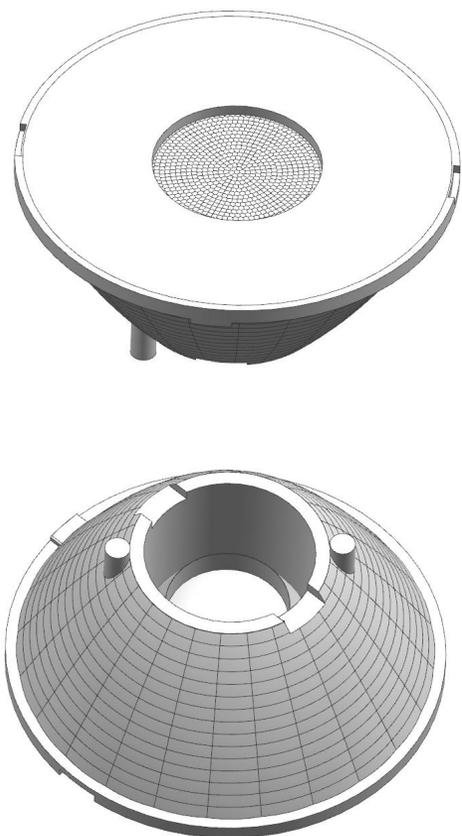


● 配套支架尺寸图

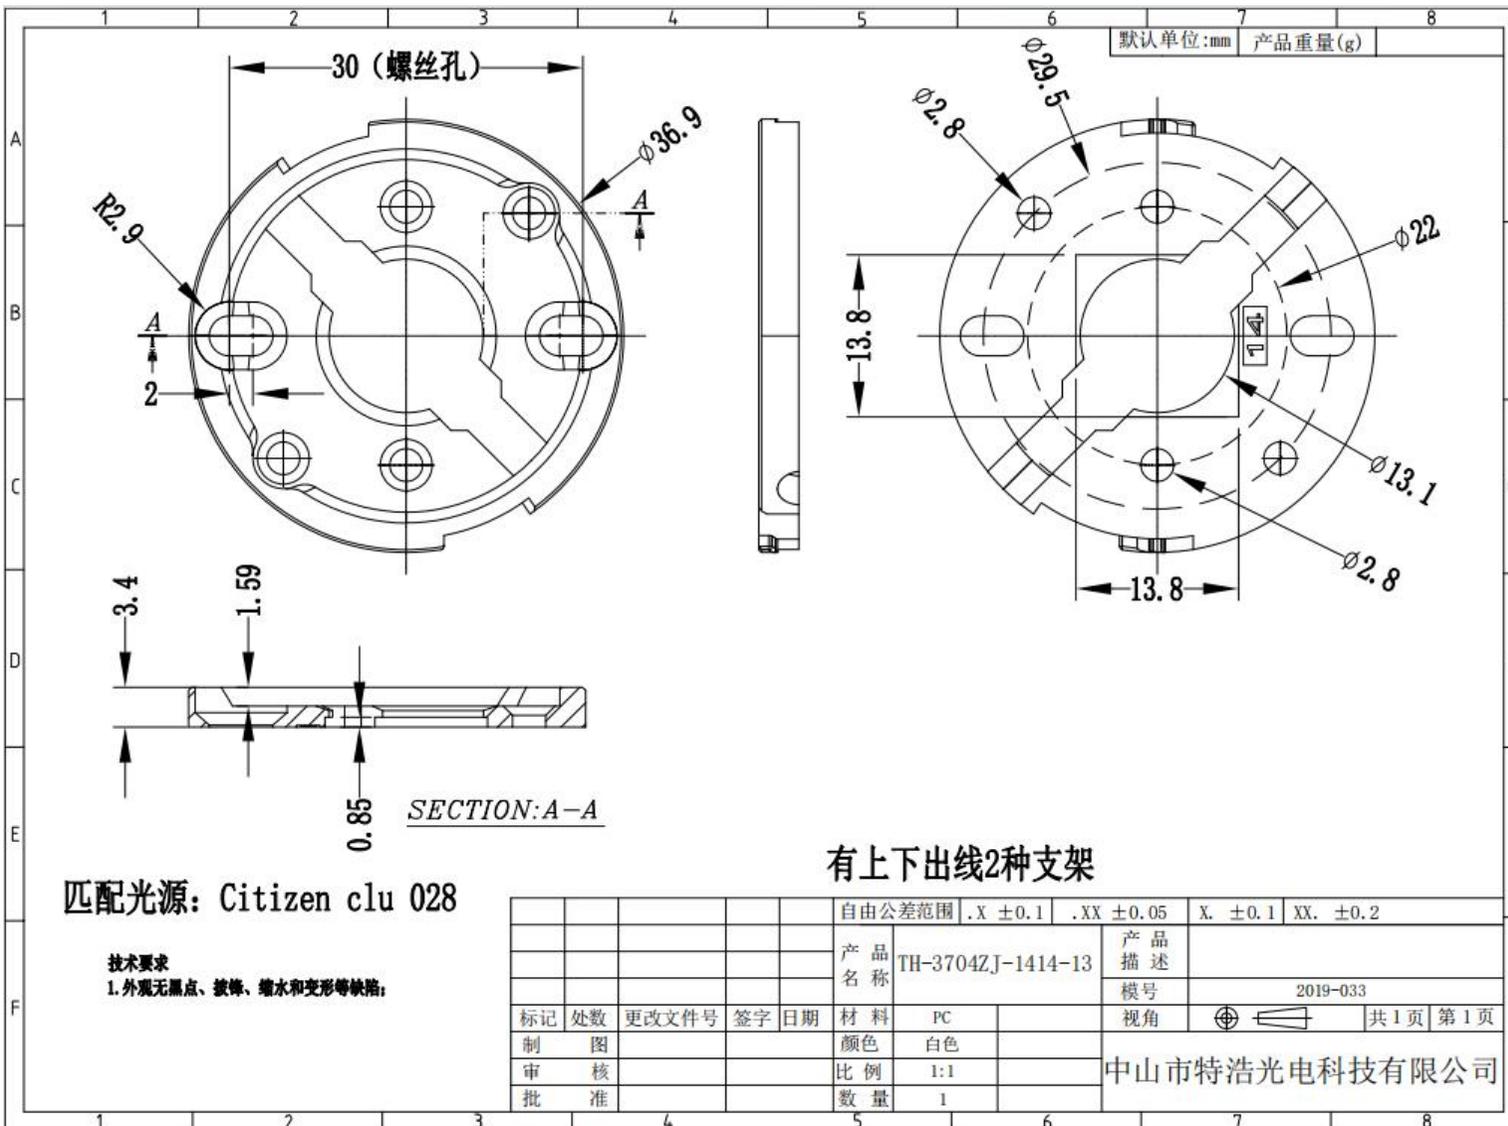


● 配套罩子尺寸图

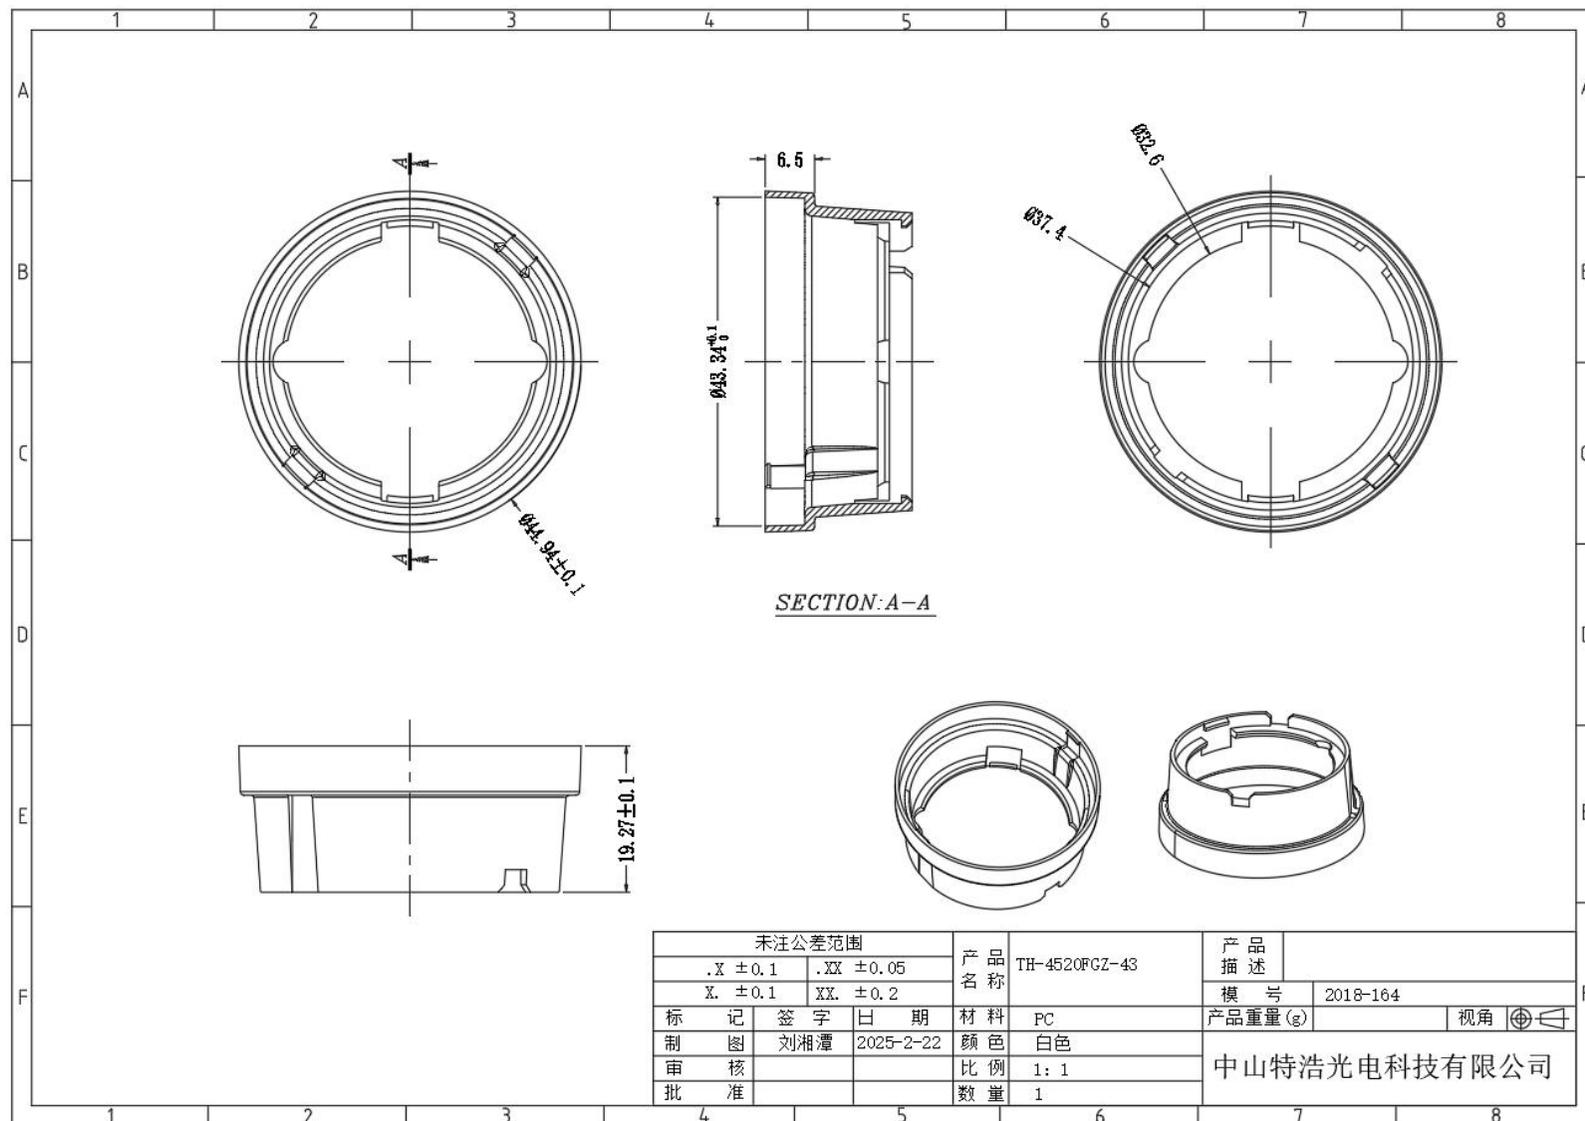


● TH-4318-10D-LA 产品尺寸图

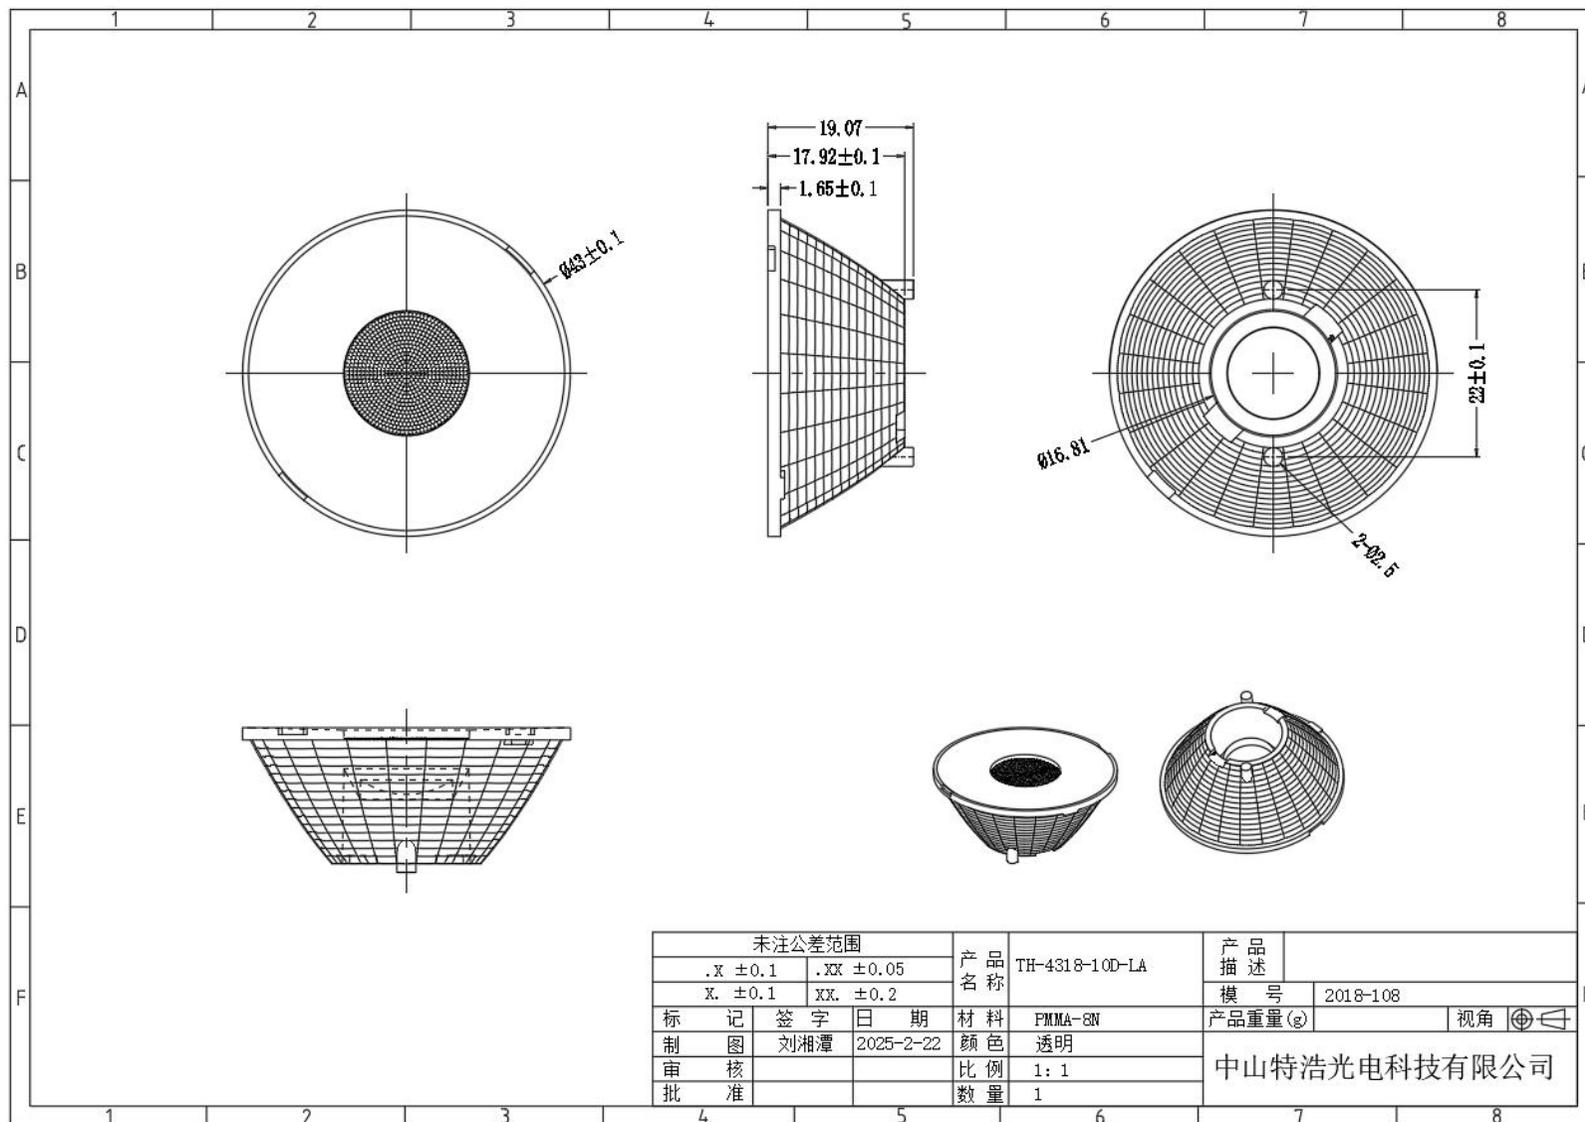


# ● TH-4318-24D-LA 产品尺寸图

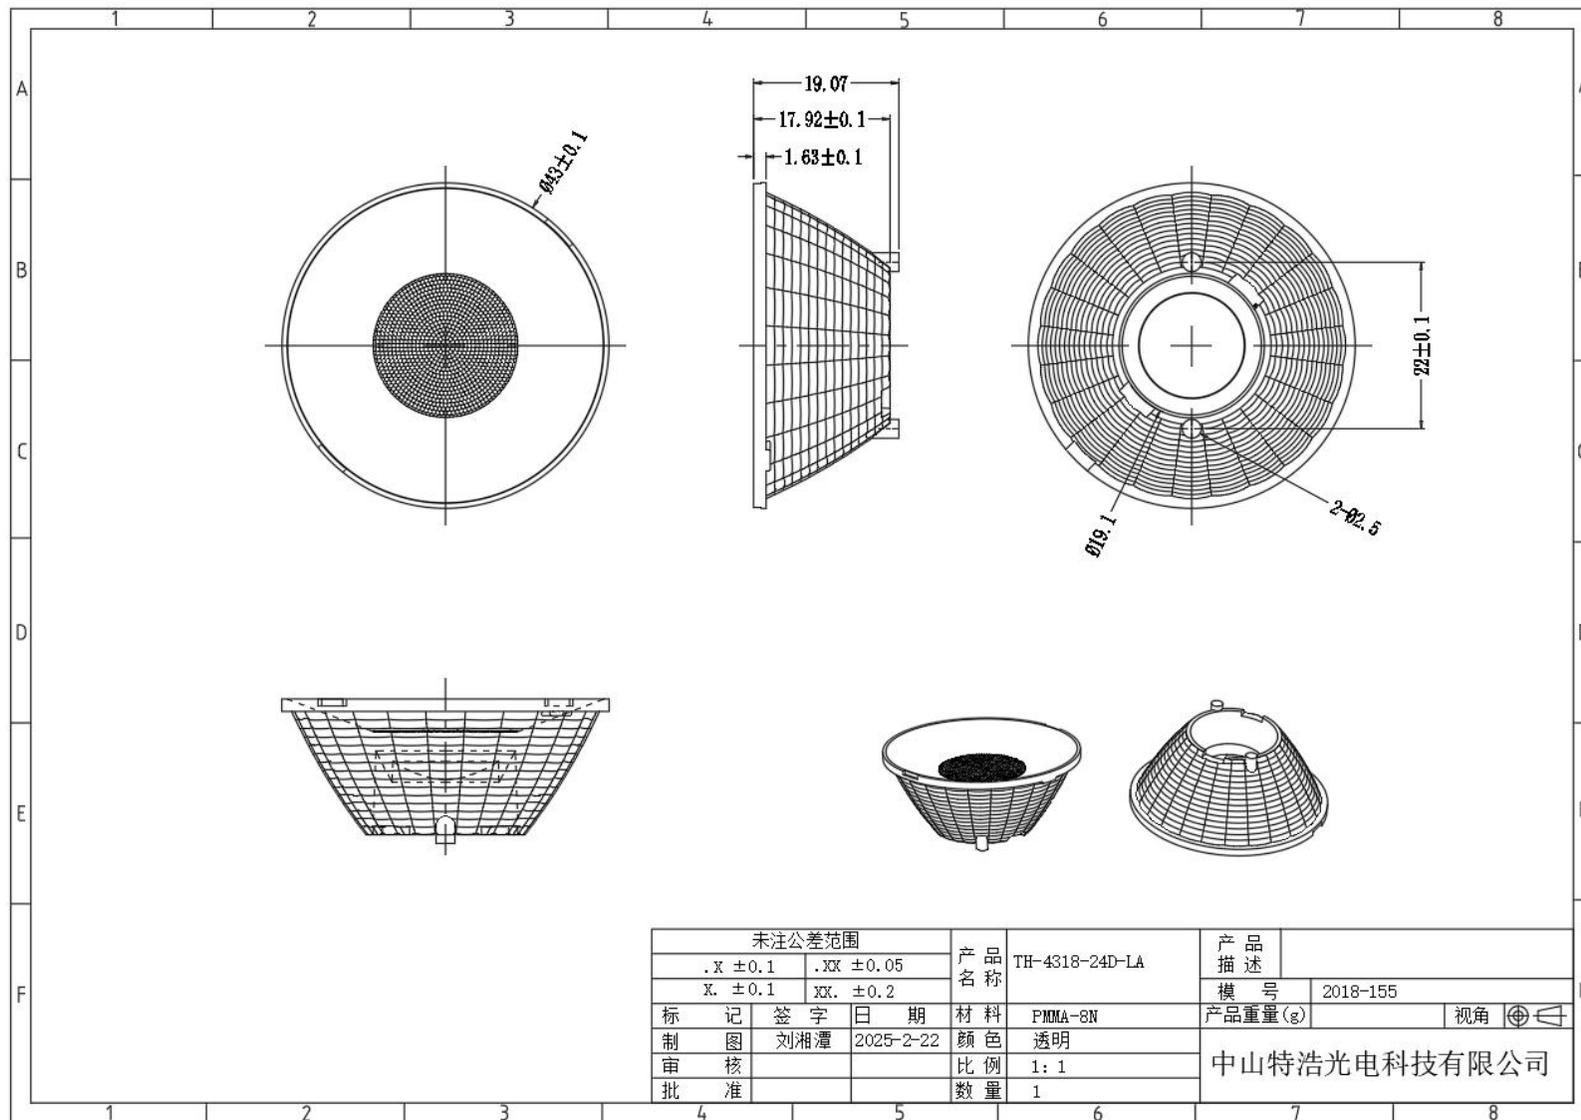

● TH-4318-38D-LA 产品尺寸图

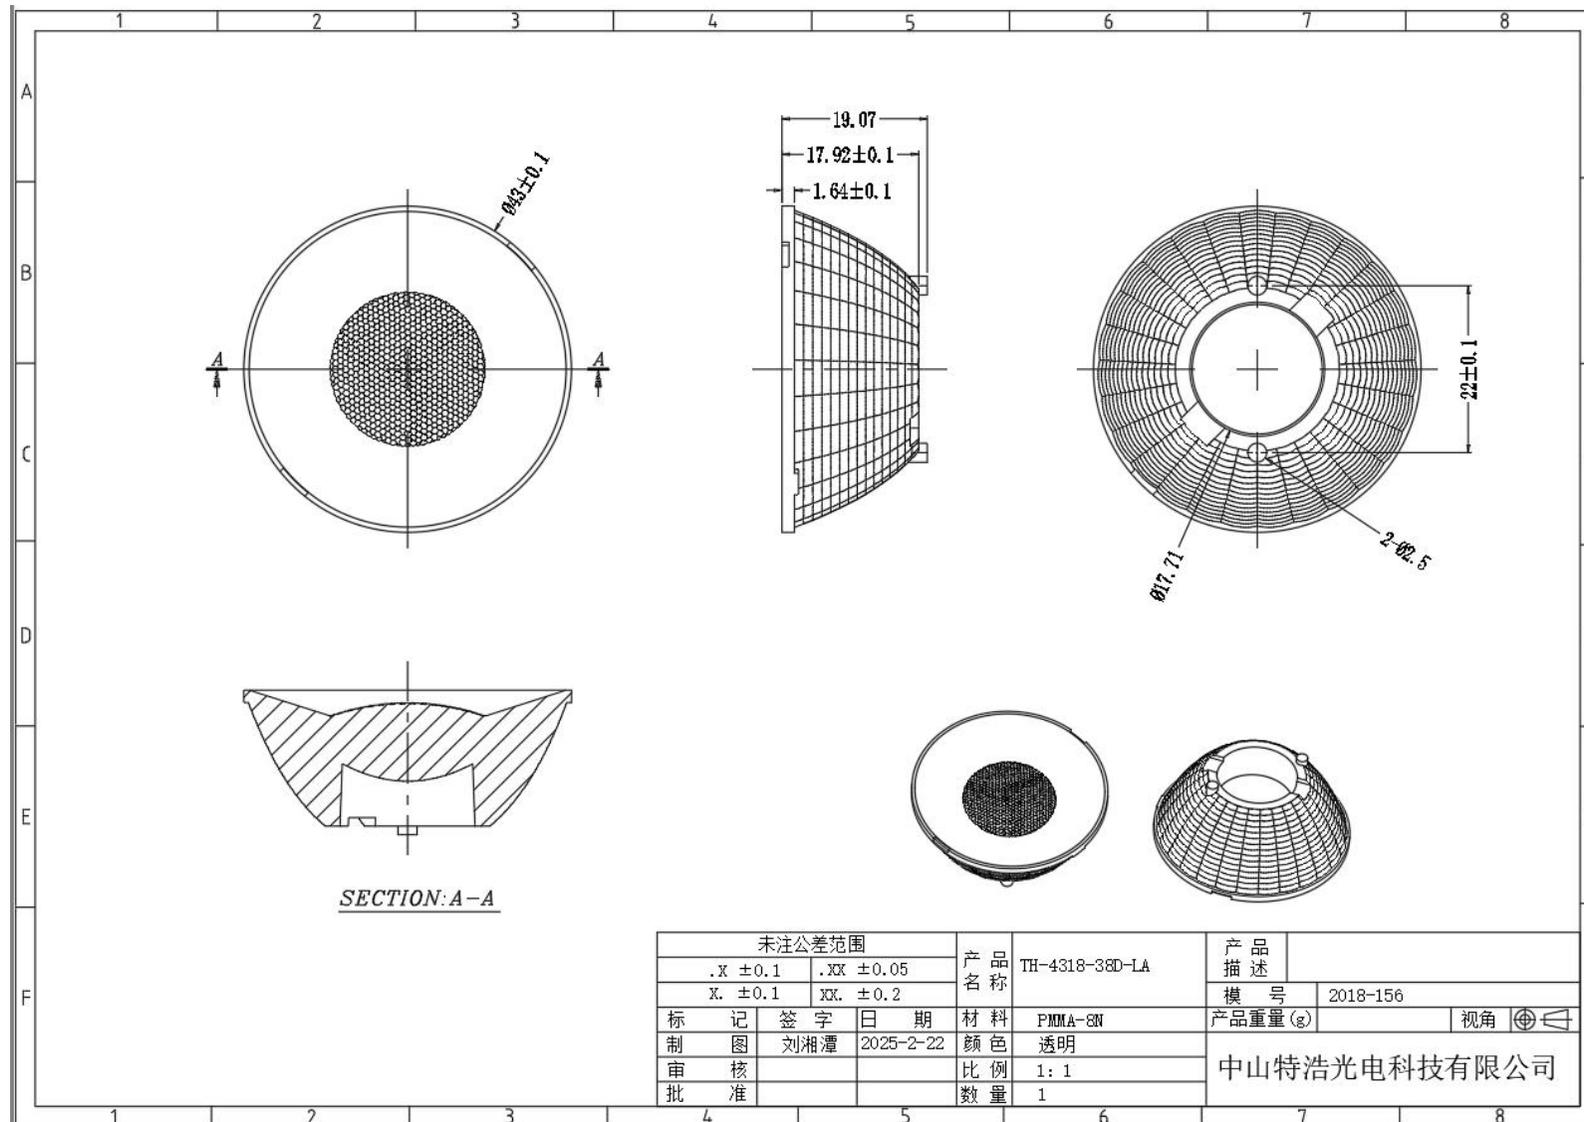


● TH-4318-60D-LA 产品尺寸图

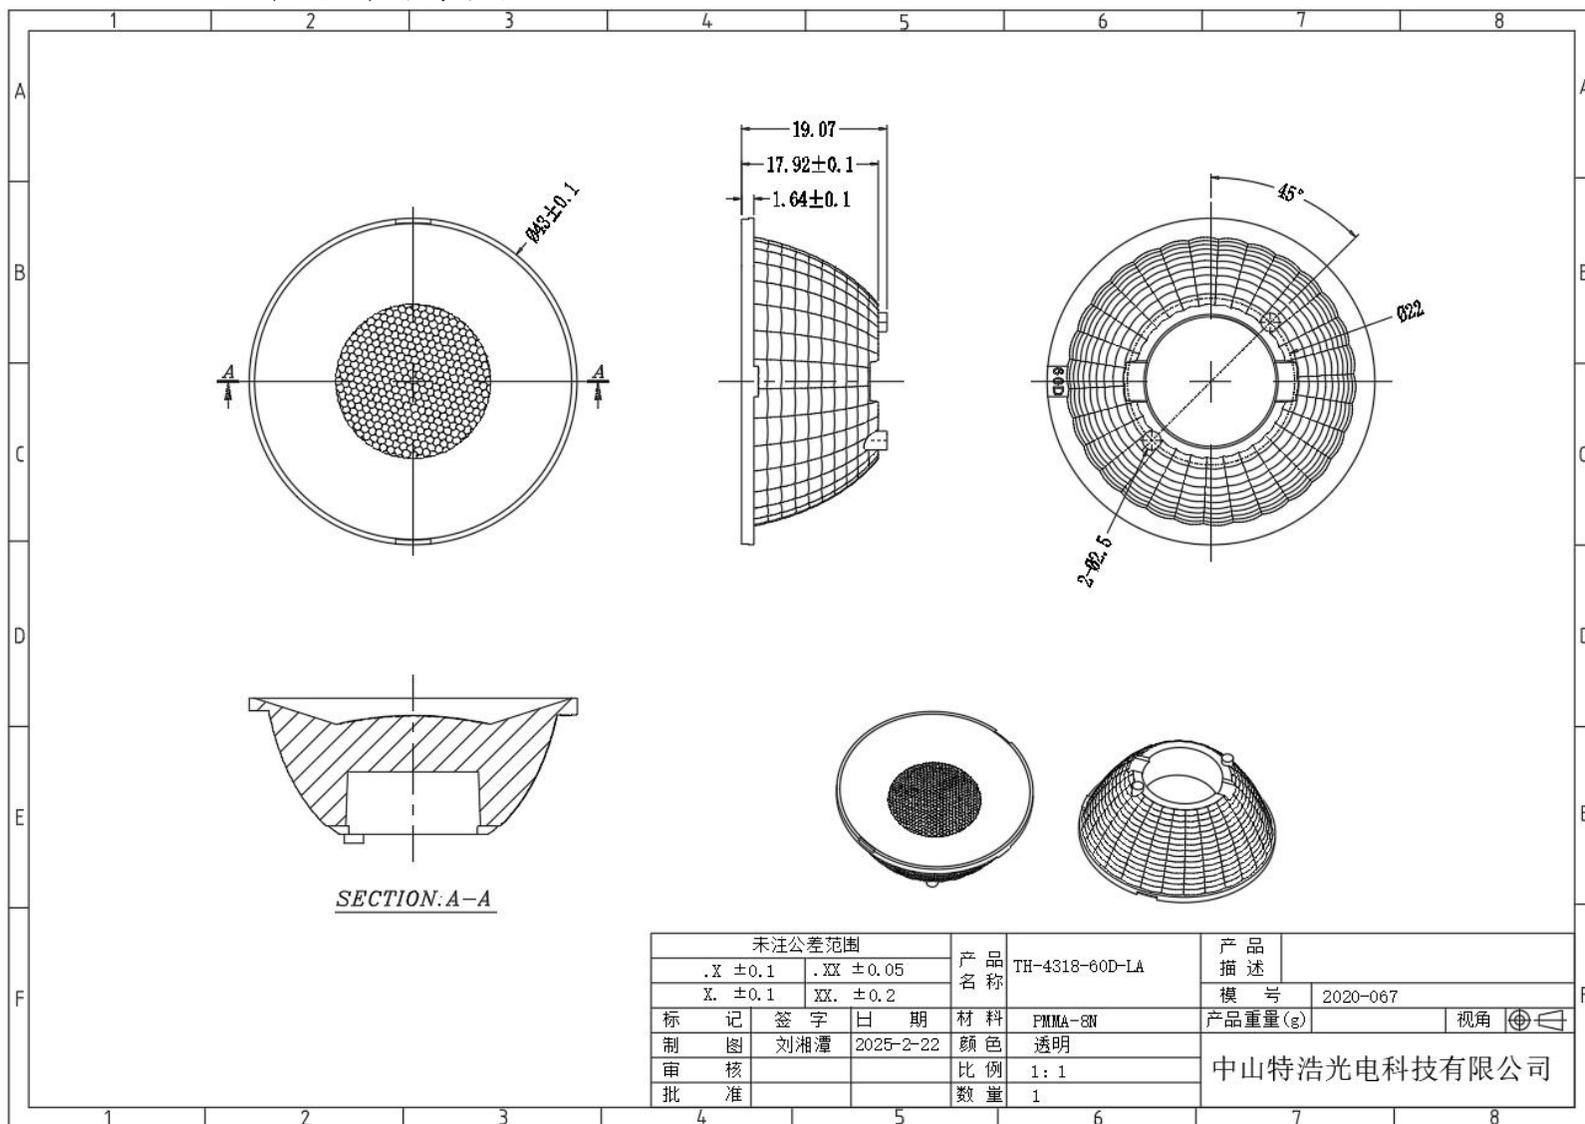

● 光度分布计测试报告      产品名称: TH-4318-10D-LA/LB      测试光源: CREE CXA 1306

光通输出: 421.2 lm

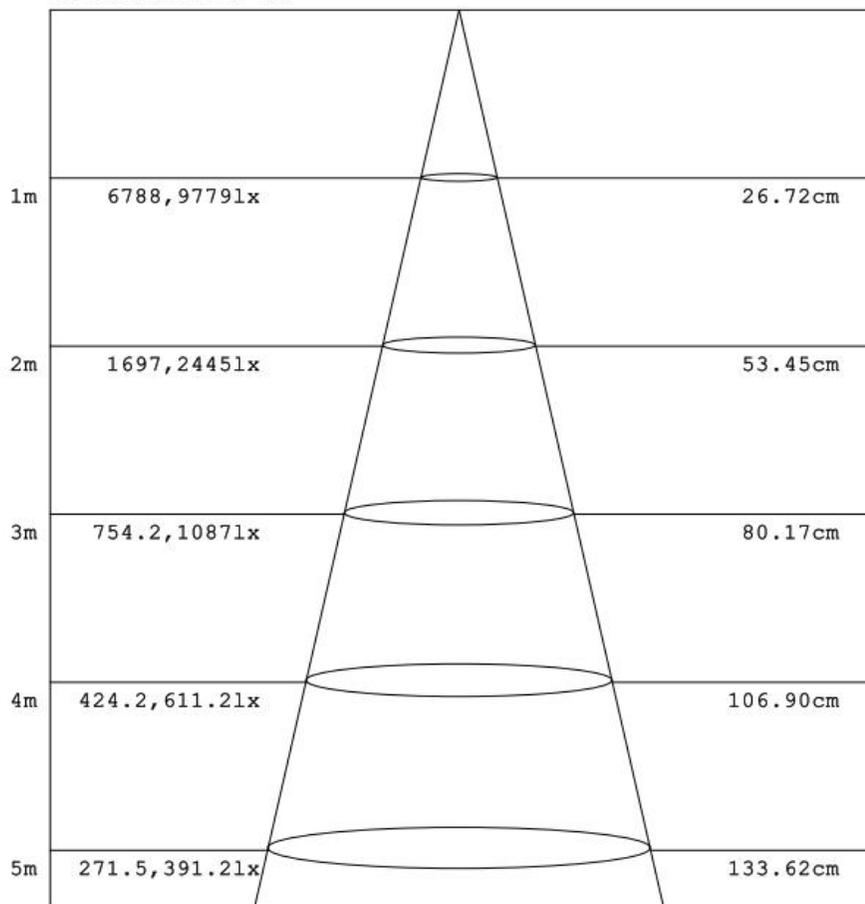


光束角: 15.22度


高度 Eavg, Emax 直径

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线

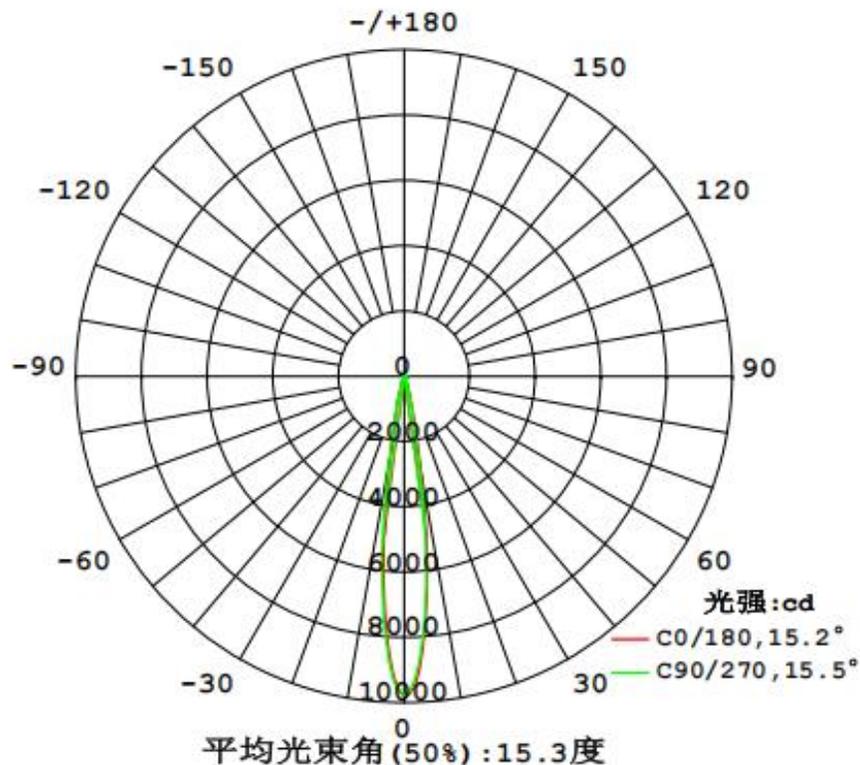


● 光度分布计测试报告      产品名称: TH-4318-24D-LA/LB      测试光源: CREE CXA 1306

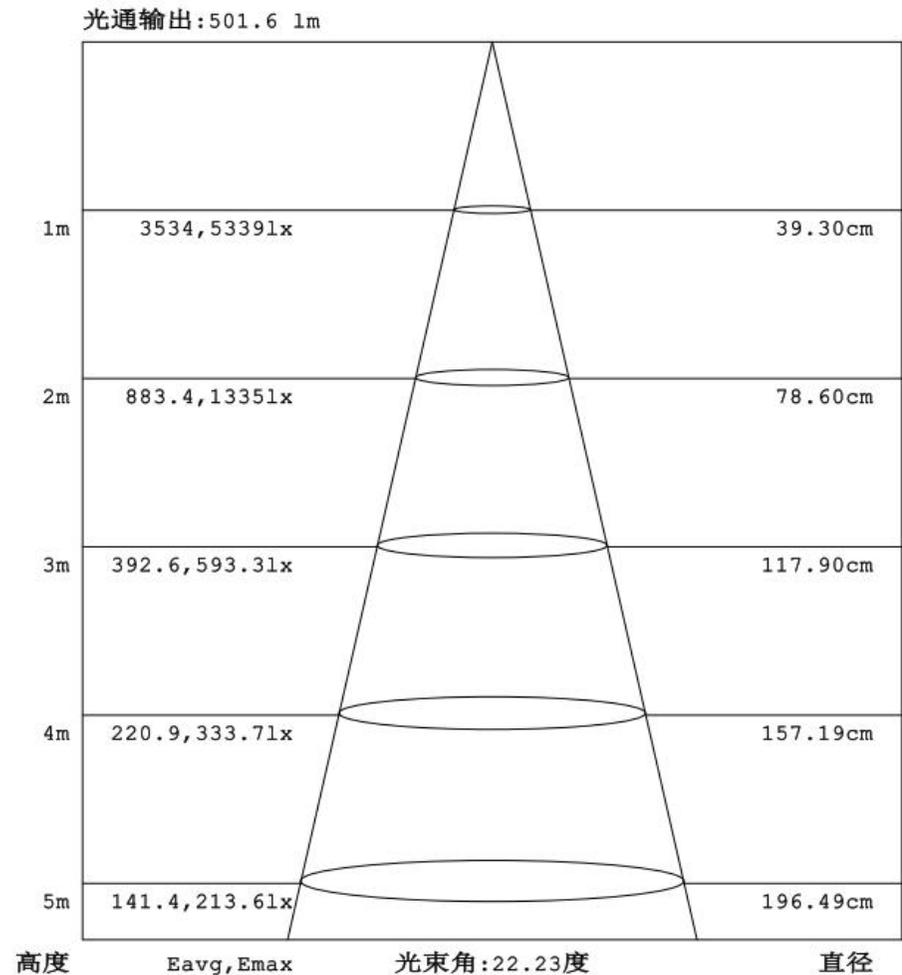

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



室内灯具配光曲线

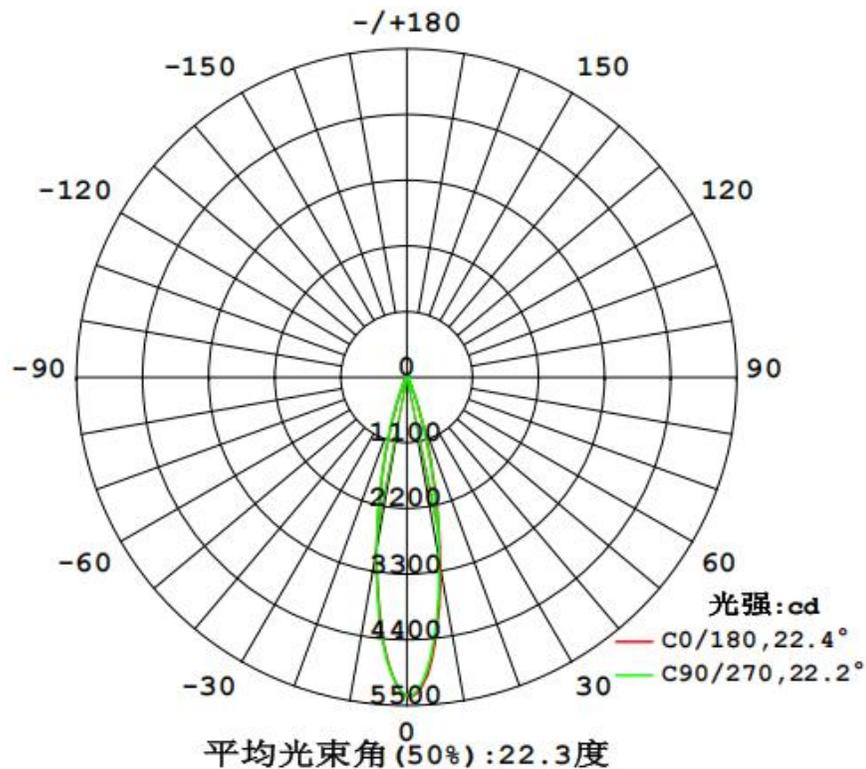

● 光度分布计测试报告      产品名称: TH-4318-38D-LA/LB      测试光源: CREE CXA 1306

光通输出: 669.8 lm

室内灯具配光曲线

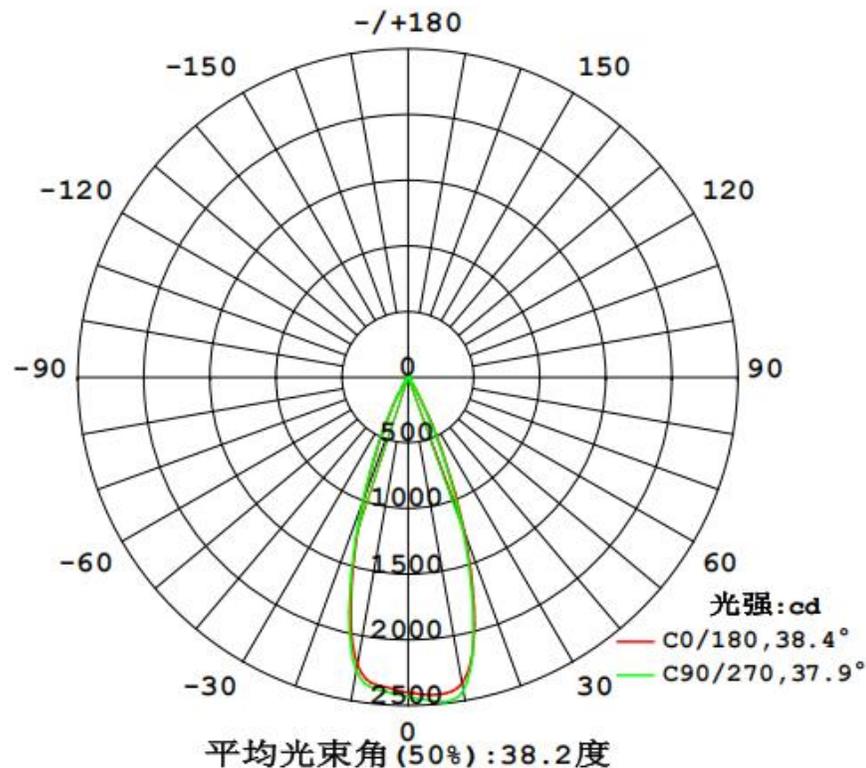
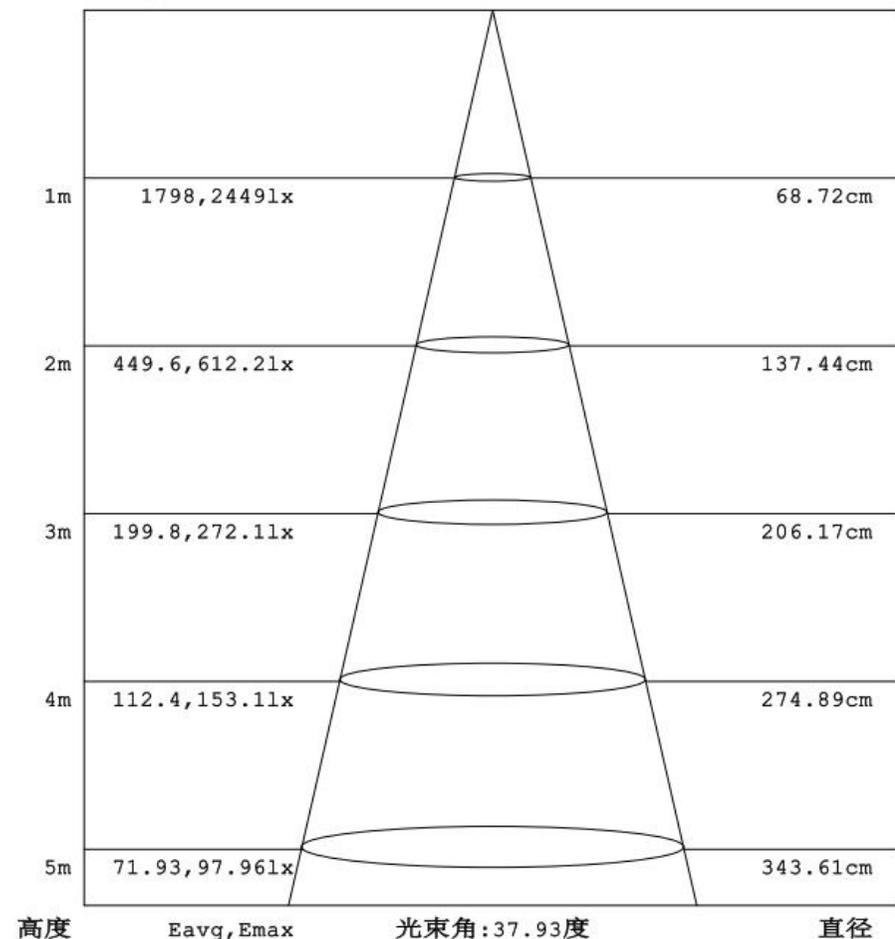


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

● 光度分布计测试报告      产品名称: TH-4318-60D-LA      测试光源: CREE CXA 1306

光通输出: 721.6 lm

室内灯具配光曲线

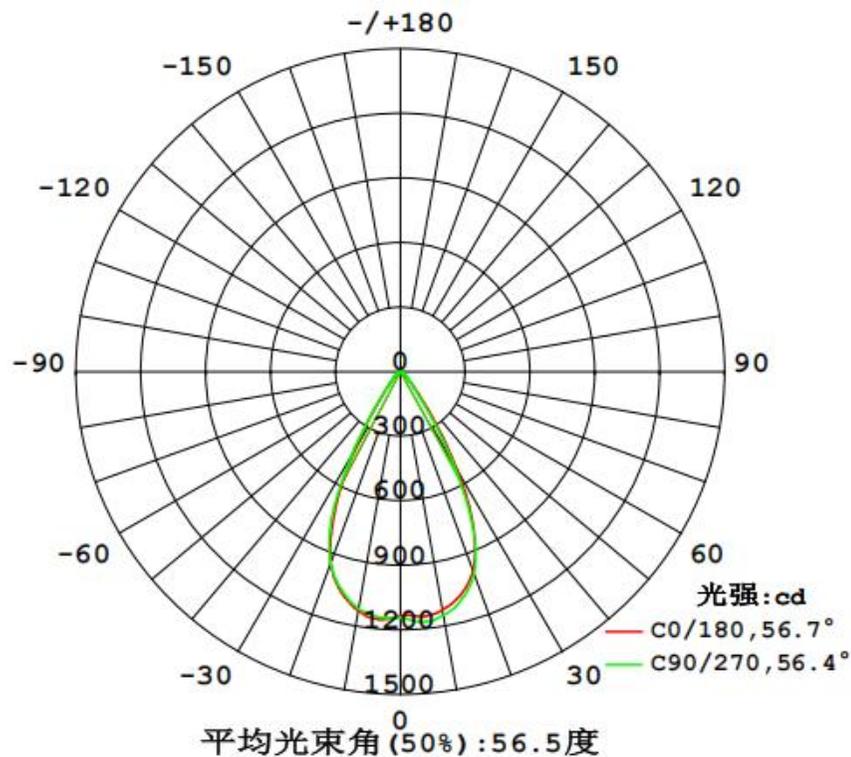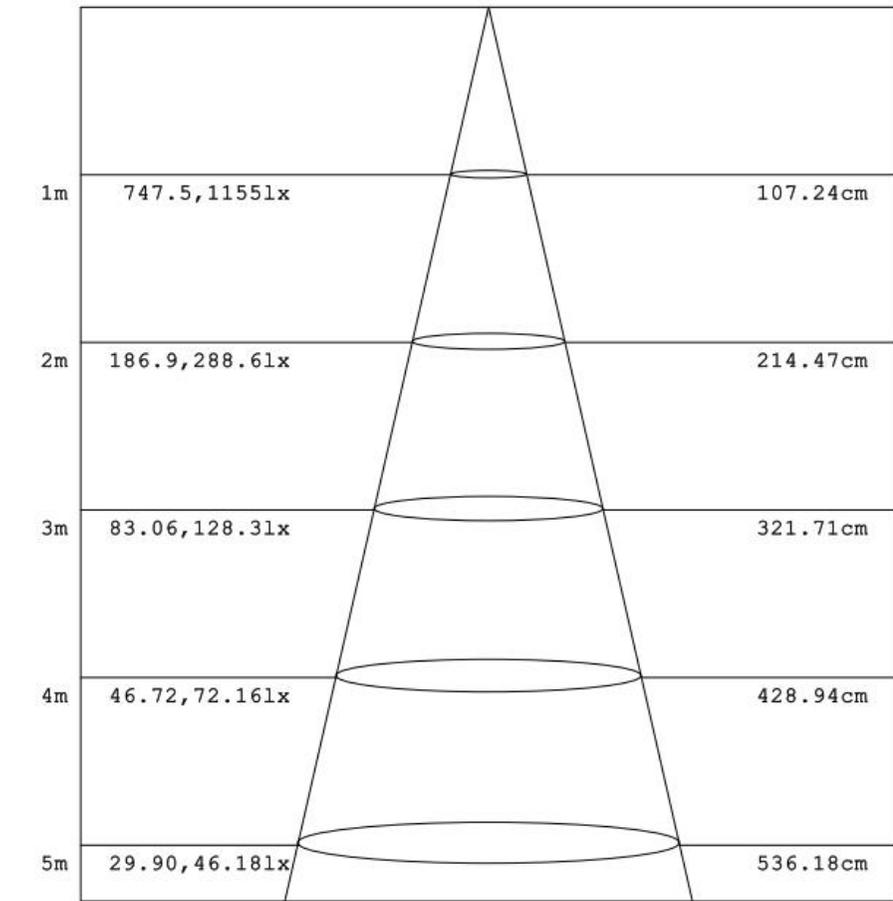

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

## ● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-4318-10D/24D/38D/60D-LA/LB		材料	PMMA	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	21000040	43-19COB吸塑盒	563*223*35mm	12	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	7	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	51PCS/板*12板/箱=612PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					