

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-9530-24D-VP	D22	PC	24D
TH-9530-36D-VP	D22	PC	36D
TH-9530-50D-VP	D22	PC	50D

制作日期： 2024-12-09


● TH-9530-VP 产品3D图

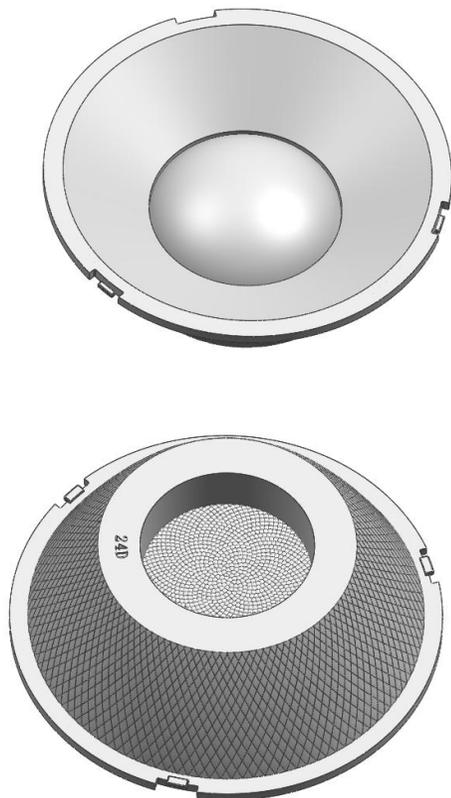


● 产品装配图

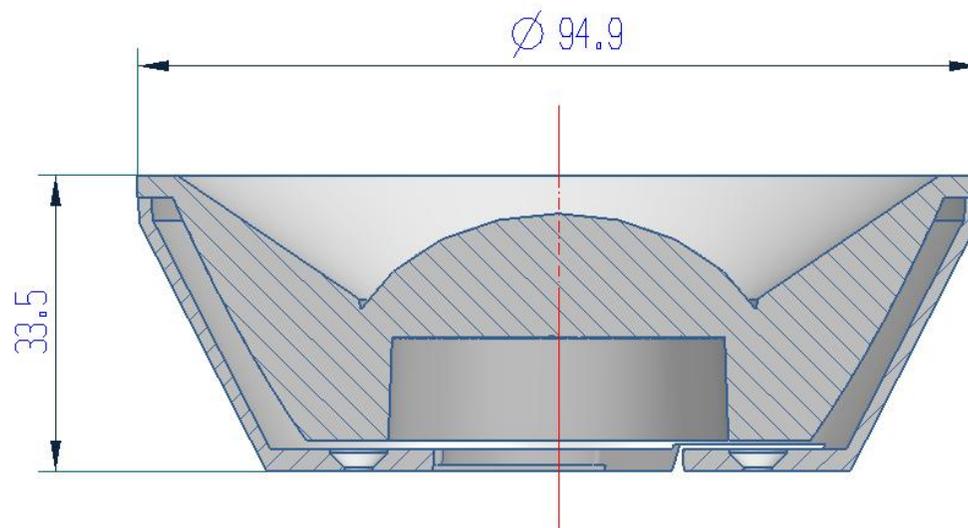


● 配套支架尺寸图

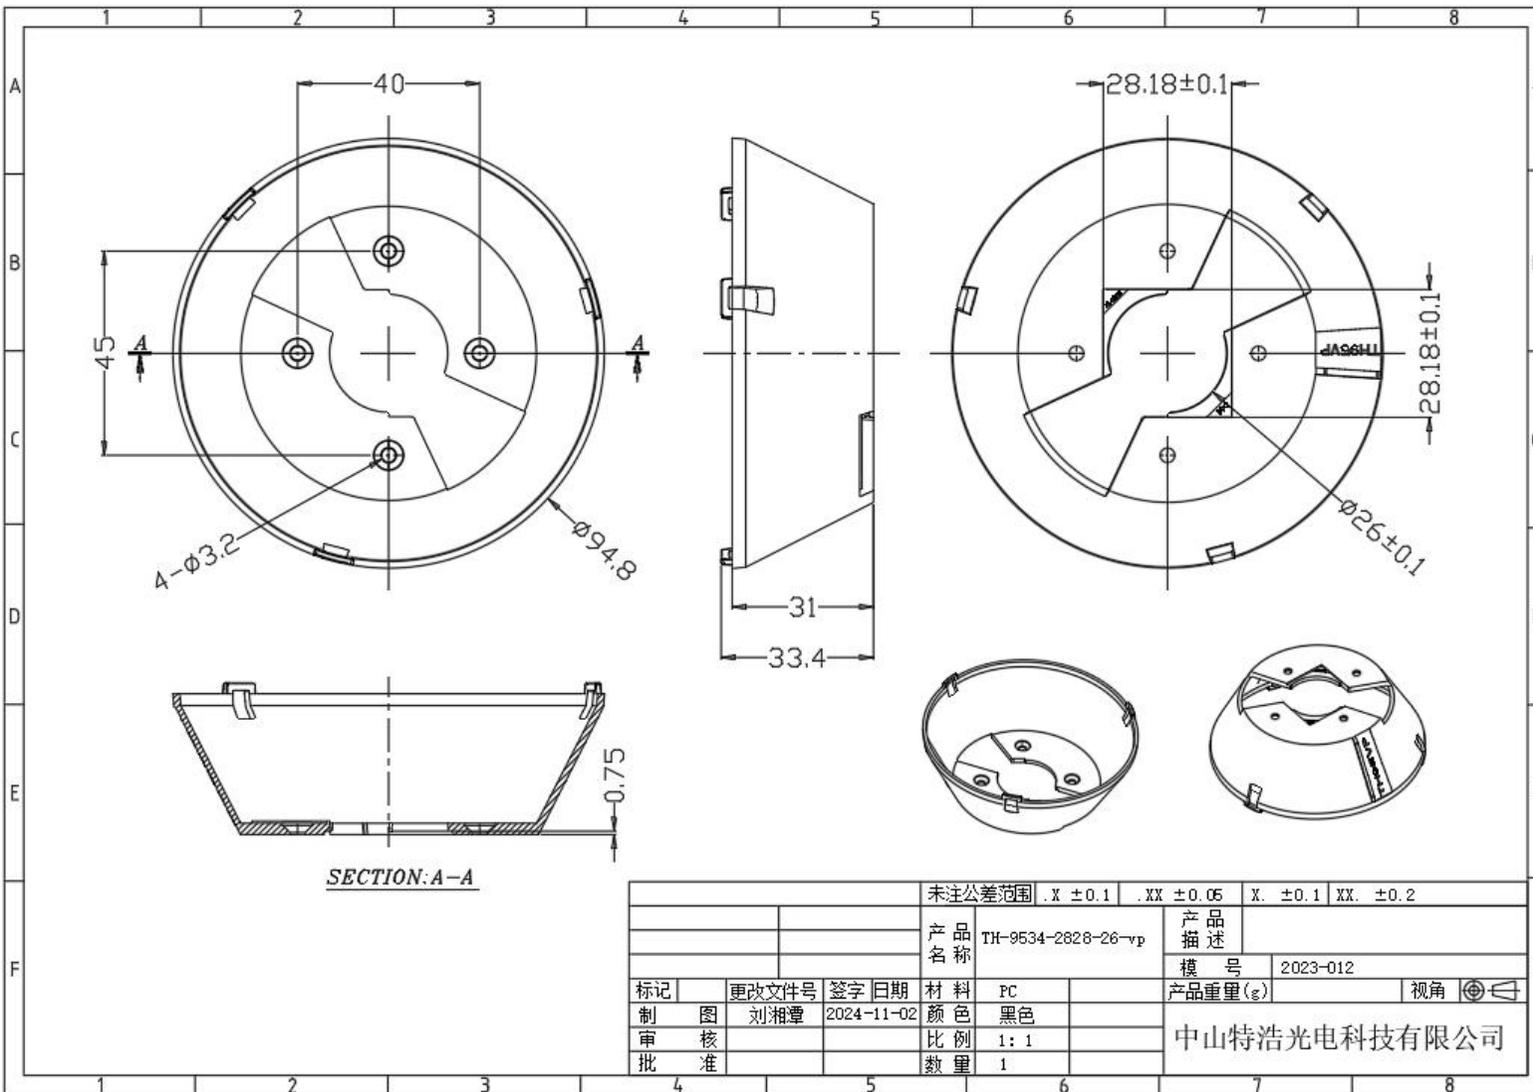


● TH-9530-24D-VP产品尺寸图

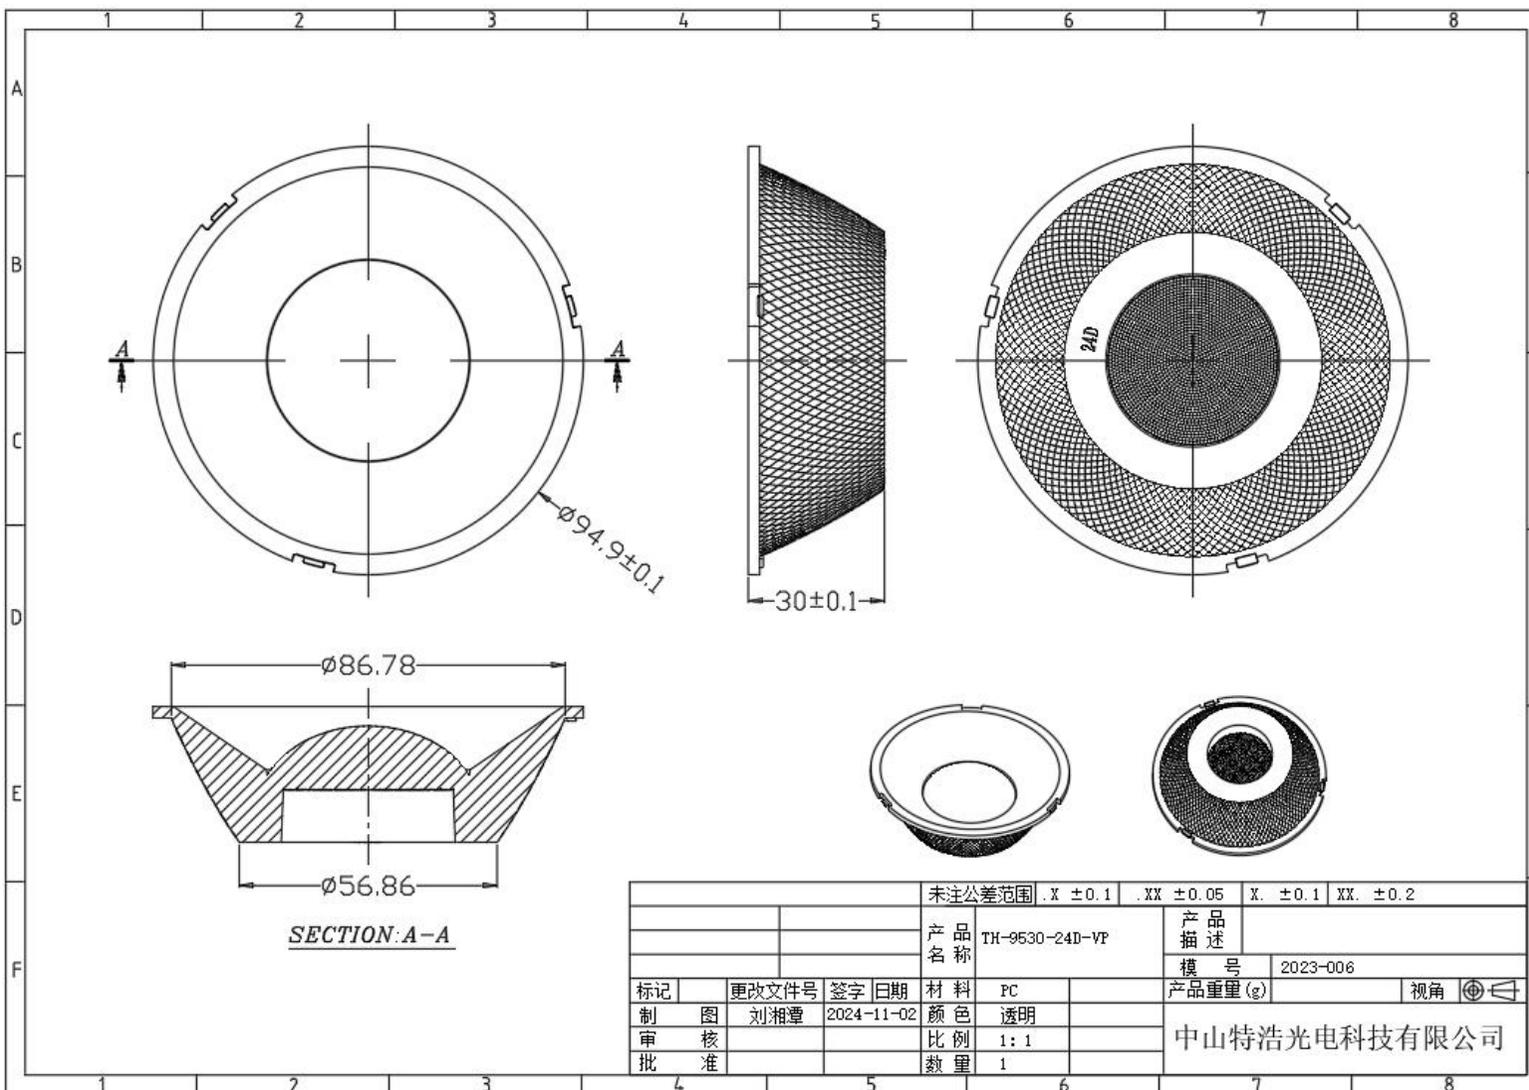

● TH-9530-36D-VP产品尺寸图

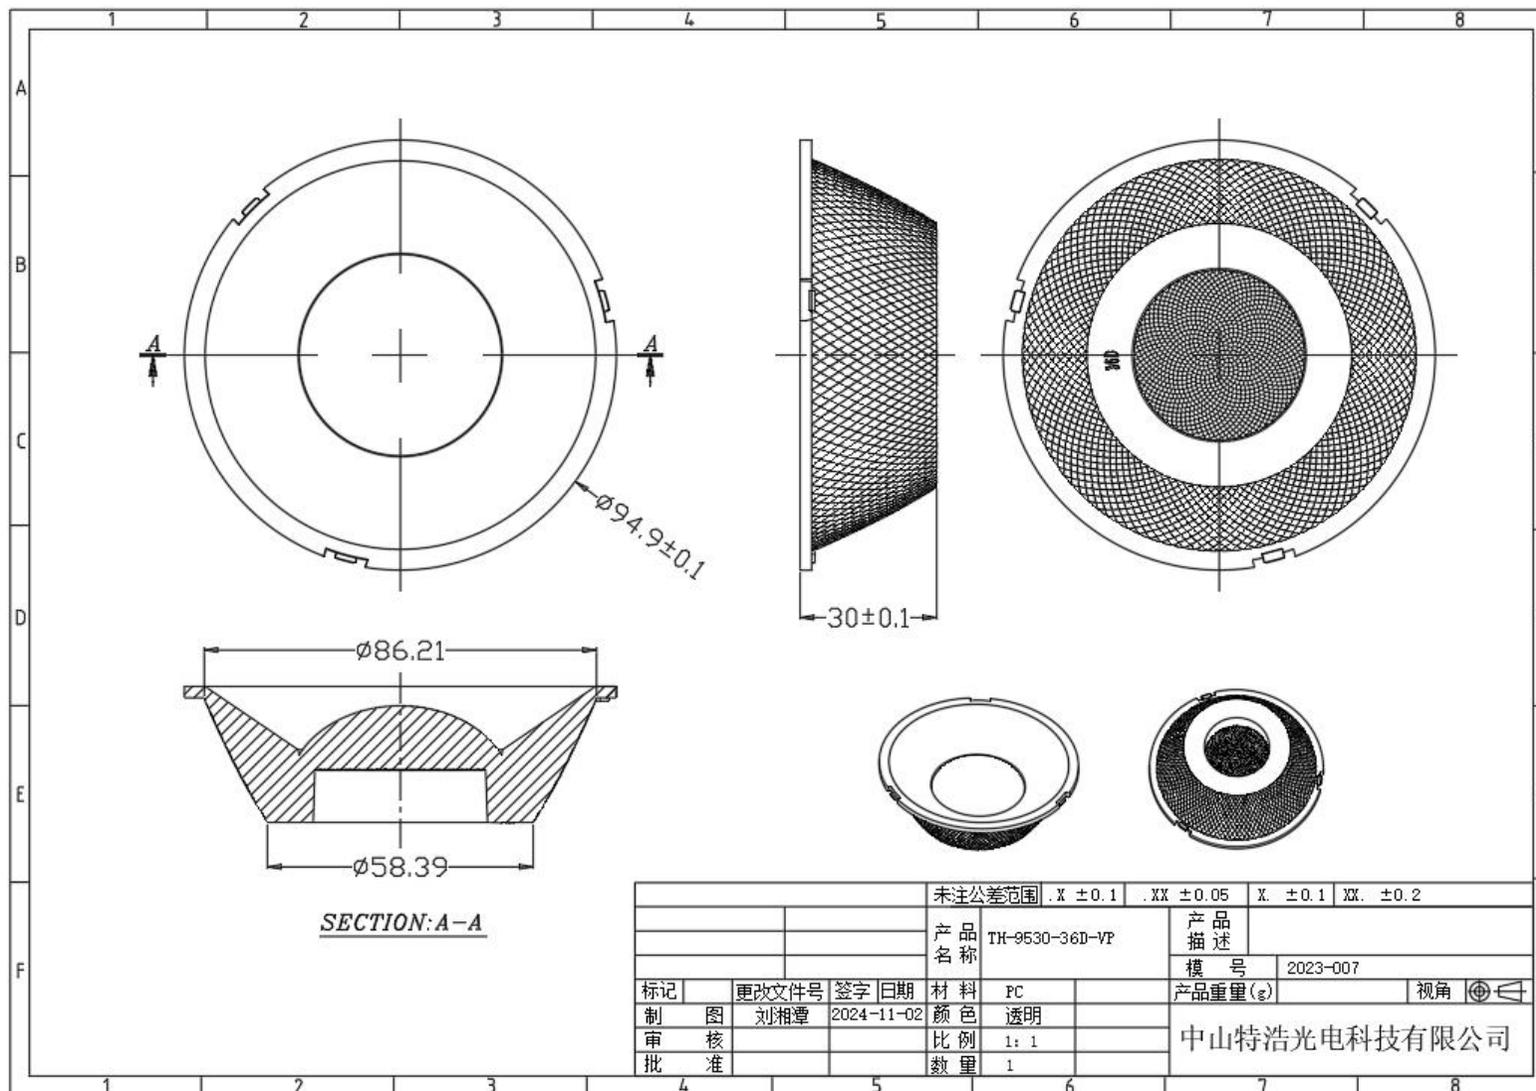

● TH-9530-50D-VP产品尺寸图

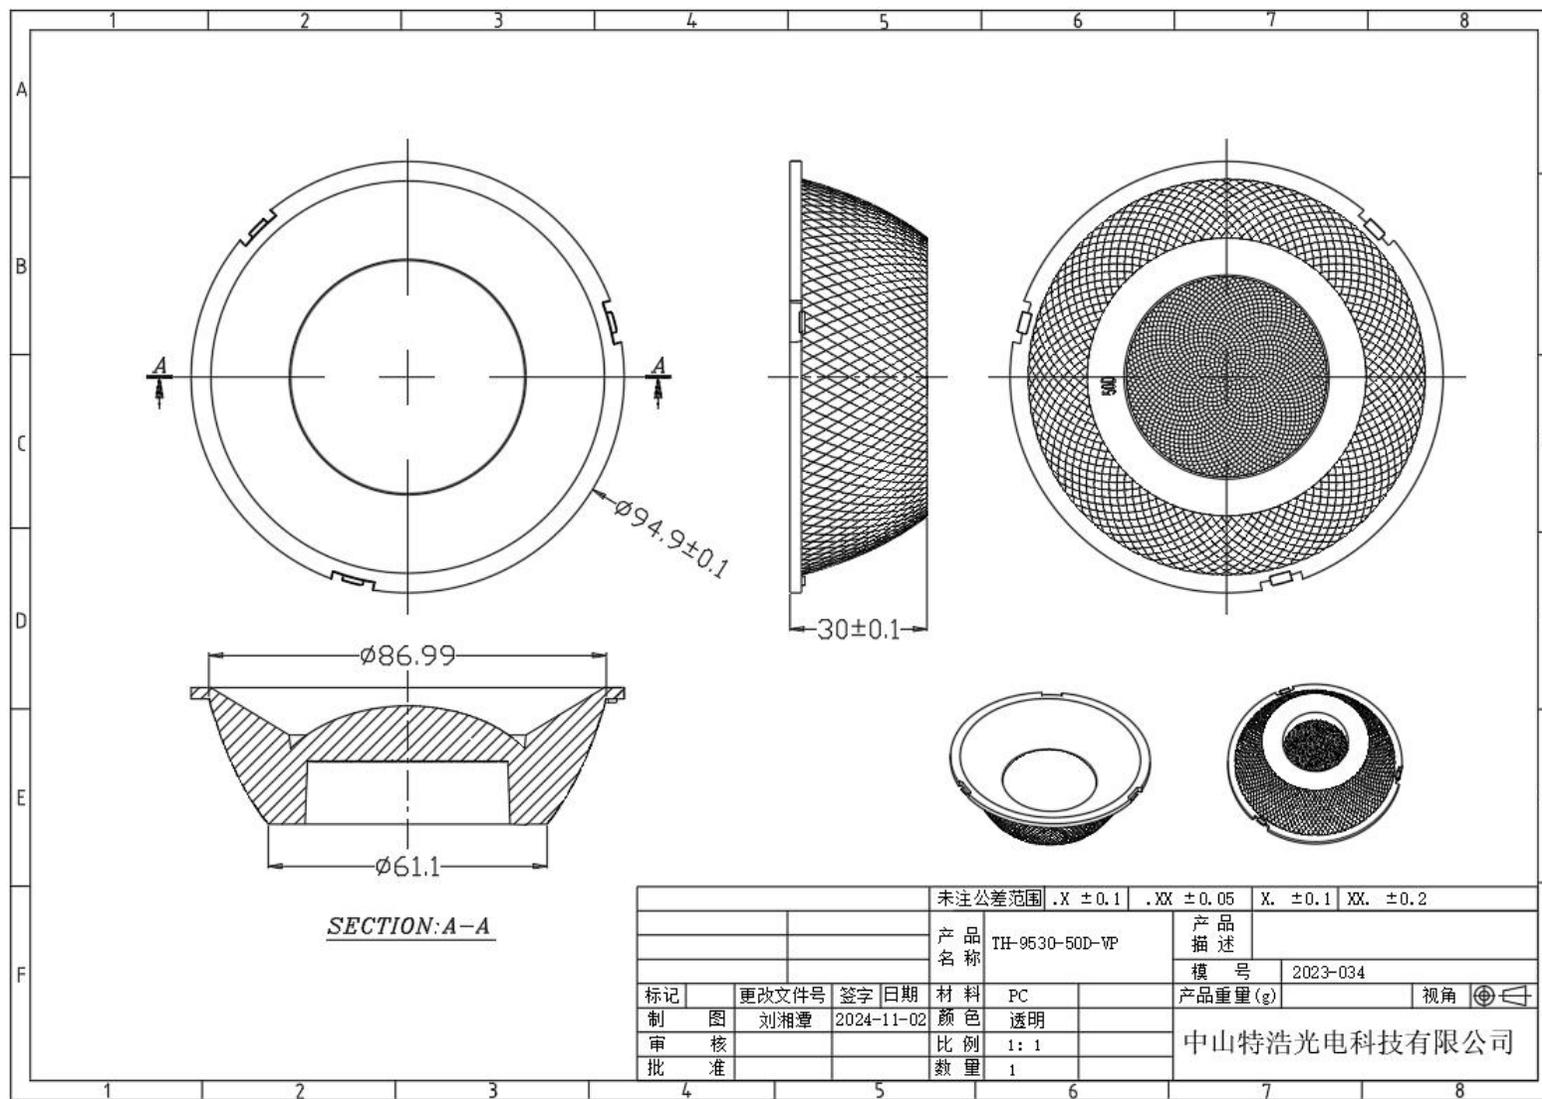


● 光度分布计测试报告


产品名称: TH-9530-24D-VP

测试光源: CLU-040

光通输出: 1455 lm

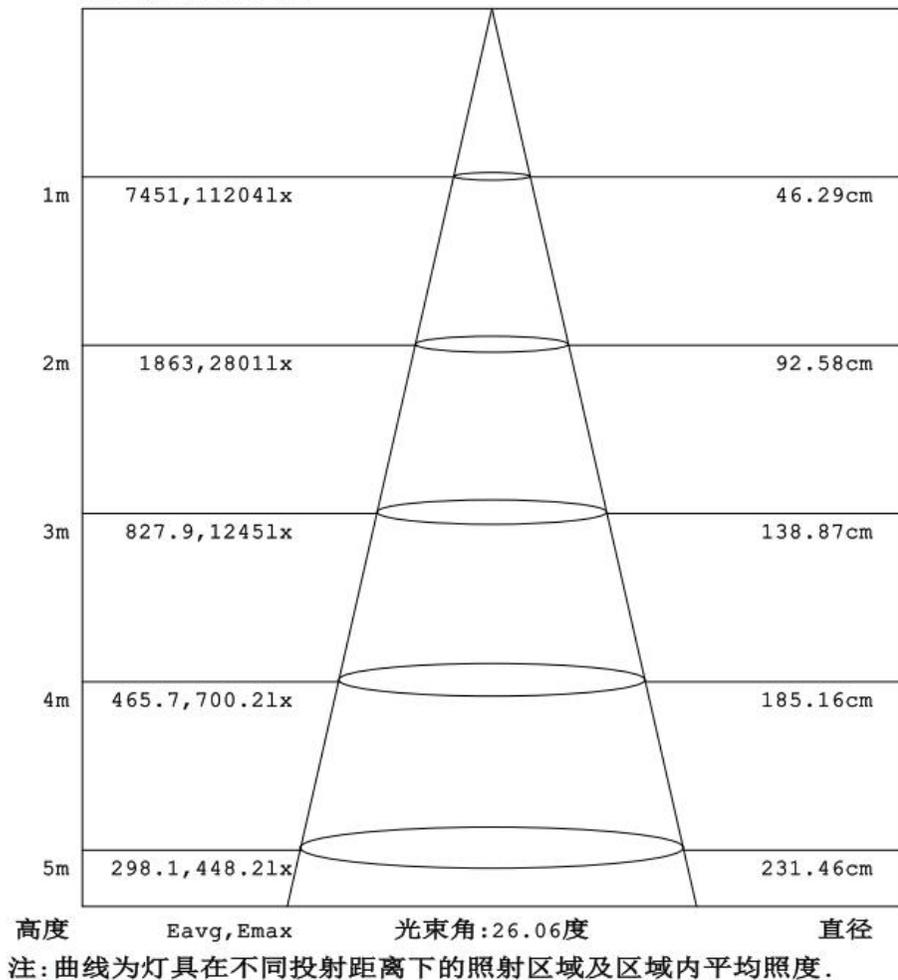

室内灯具配光曲线

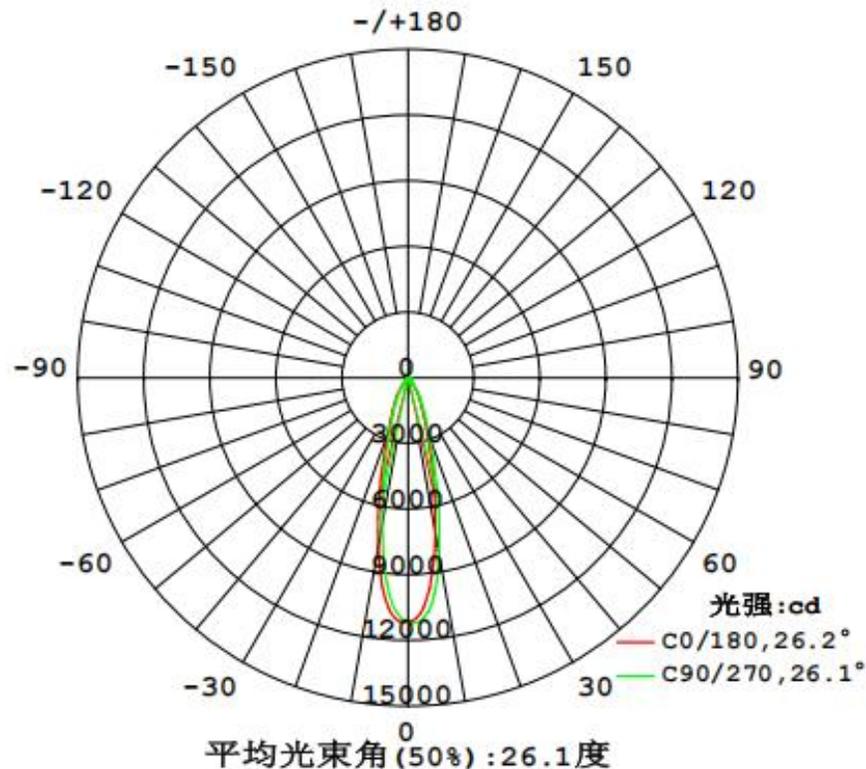


● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-9530-36D-VP


测试光源: CLU-040

光通输出: 1533 lm

室内灯具配光曲线

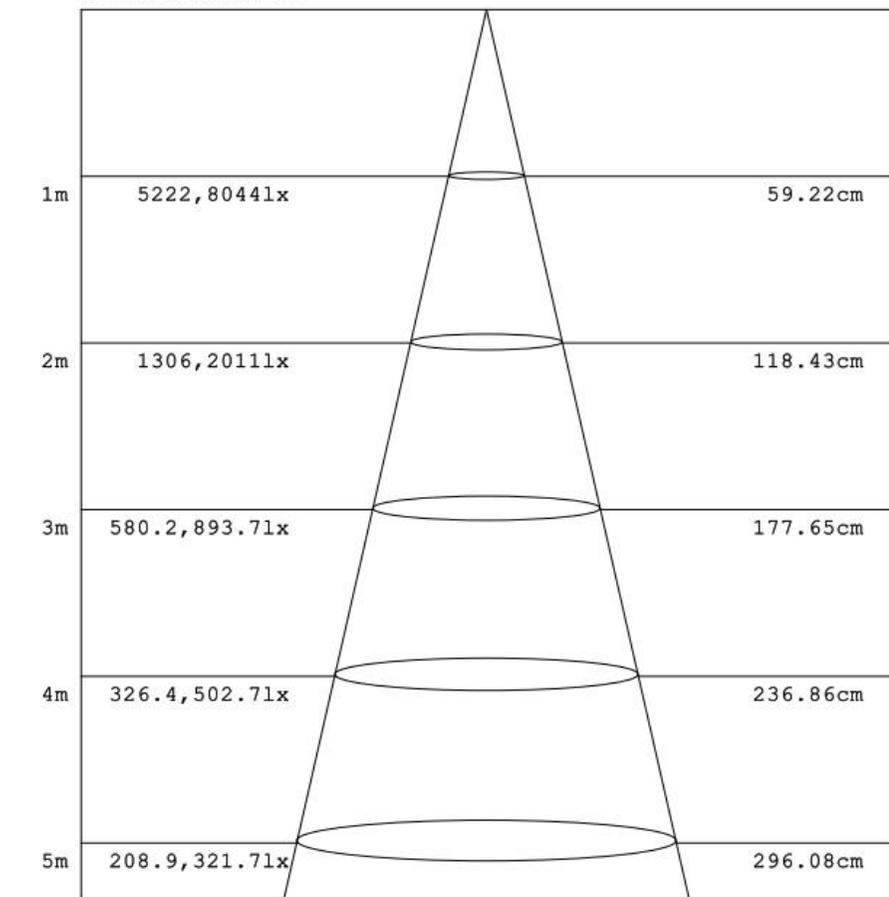

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

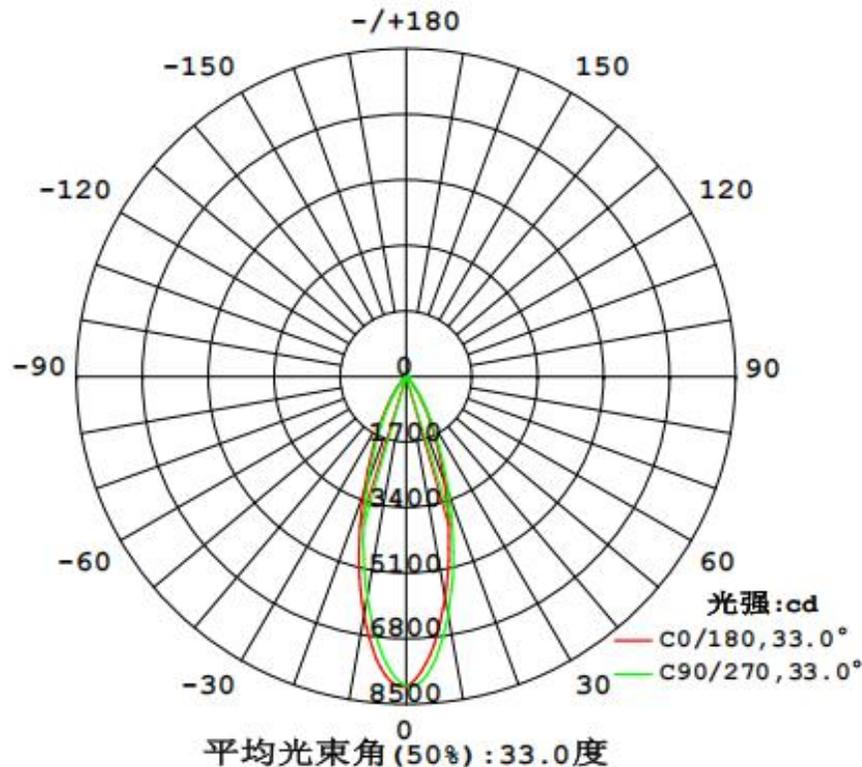



● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-9530-50D-VP

测试光源: CLU-040

光通输出: 2058 lm

室内灯具配光曲线

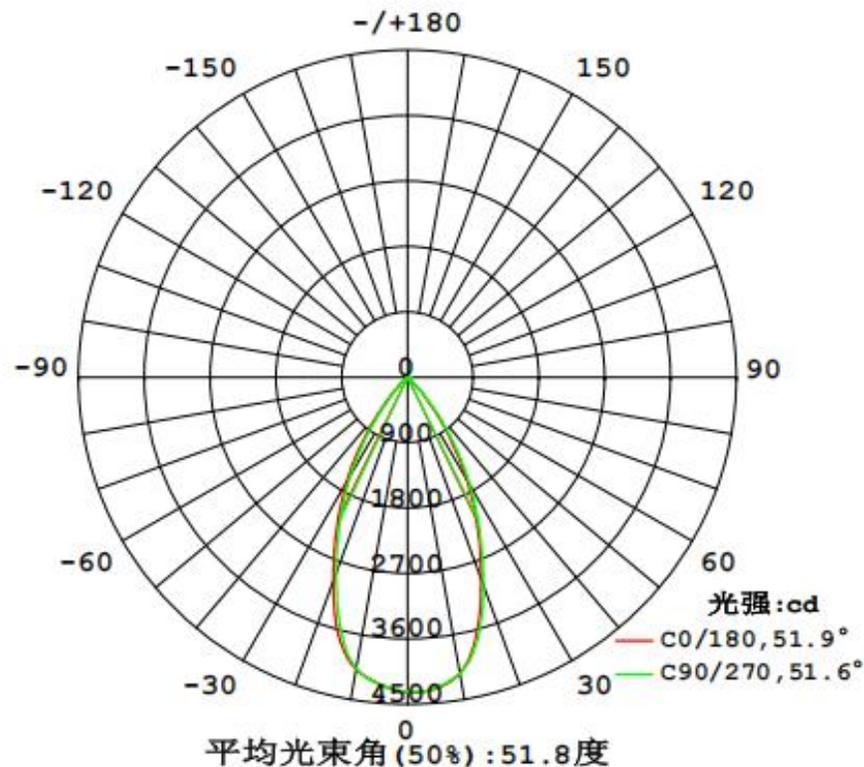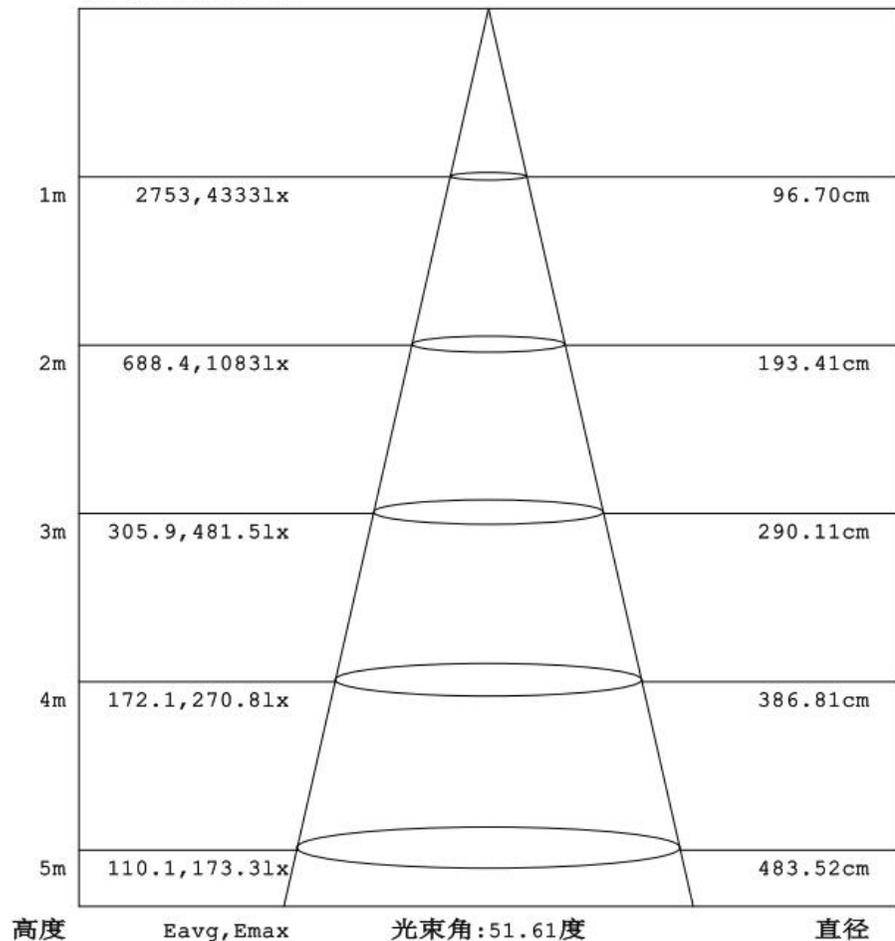

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-9530-24D/36D/50D-VP		材料	PC	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000005	纸箱	690*240*305mm	1	个	
	2	21000017	纸盒	225*225*140mm	6	个	
	3	21000022	卡纸	220*220mm	30	张	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	20PCS/盒*6盒/箱=120PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					