

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-YL5524H-15D	D9	PMMA	15D
TH-YL5524H-24D	D9	PMMA	24D
TH-YL5524H-36D	D9	PMMA	36D

制作日期： 2025-1-20


● TH-YL5524H-15D/24D/36D 产品3D图

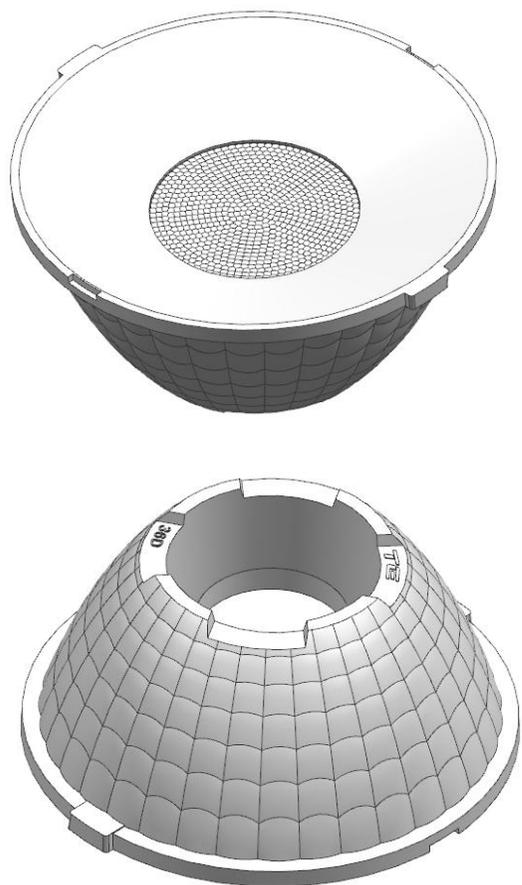


● 产品装配图

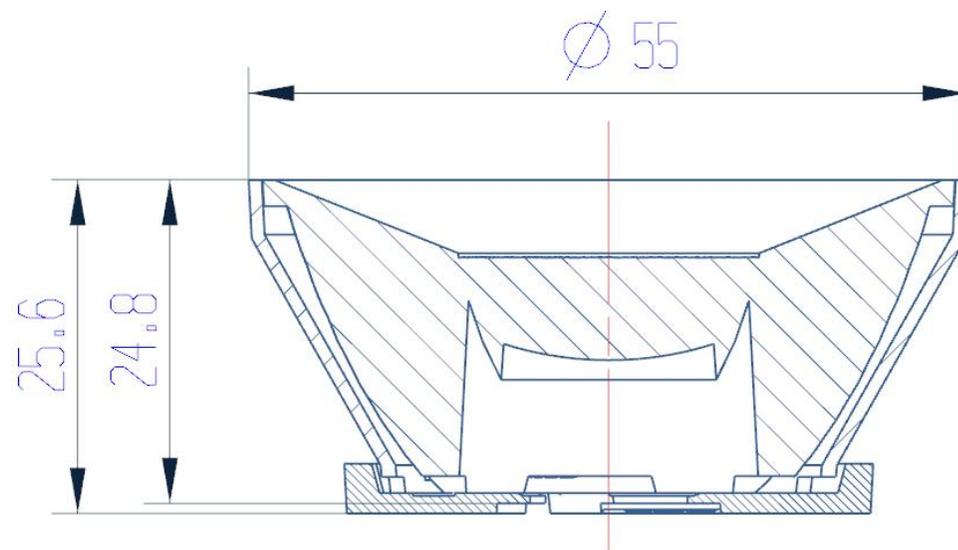


● 配套支架尺寸图

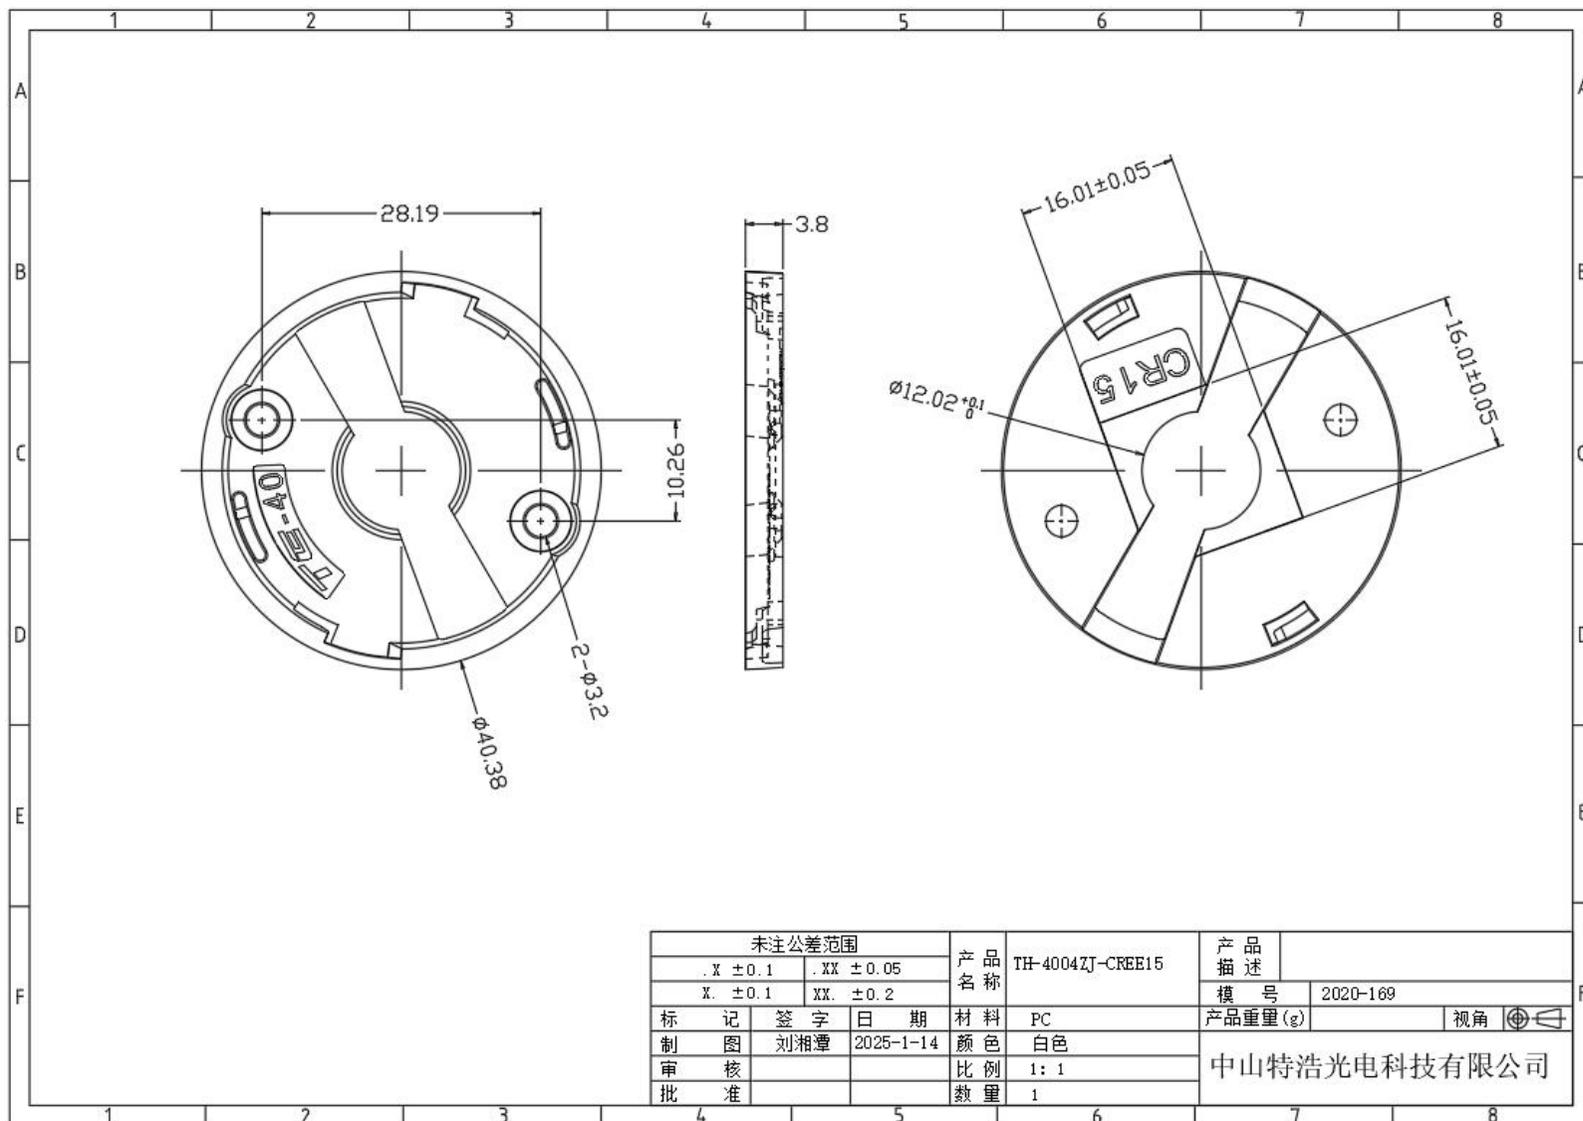


● 配套罩子尺寸图

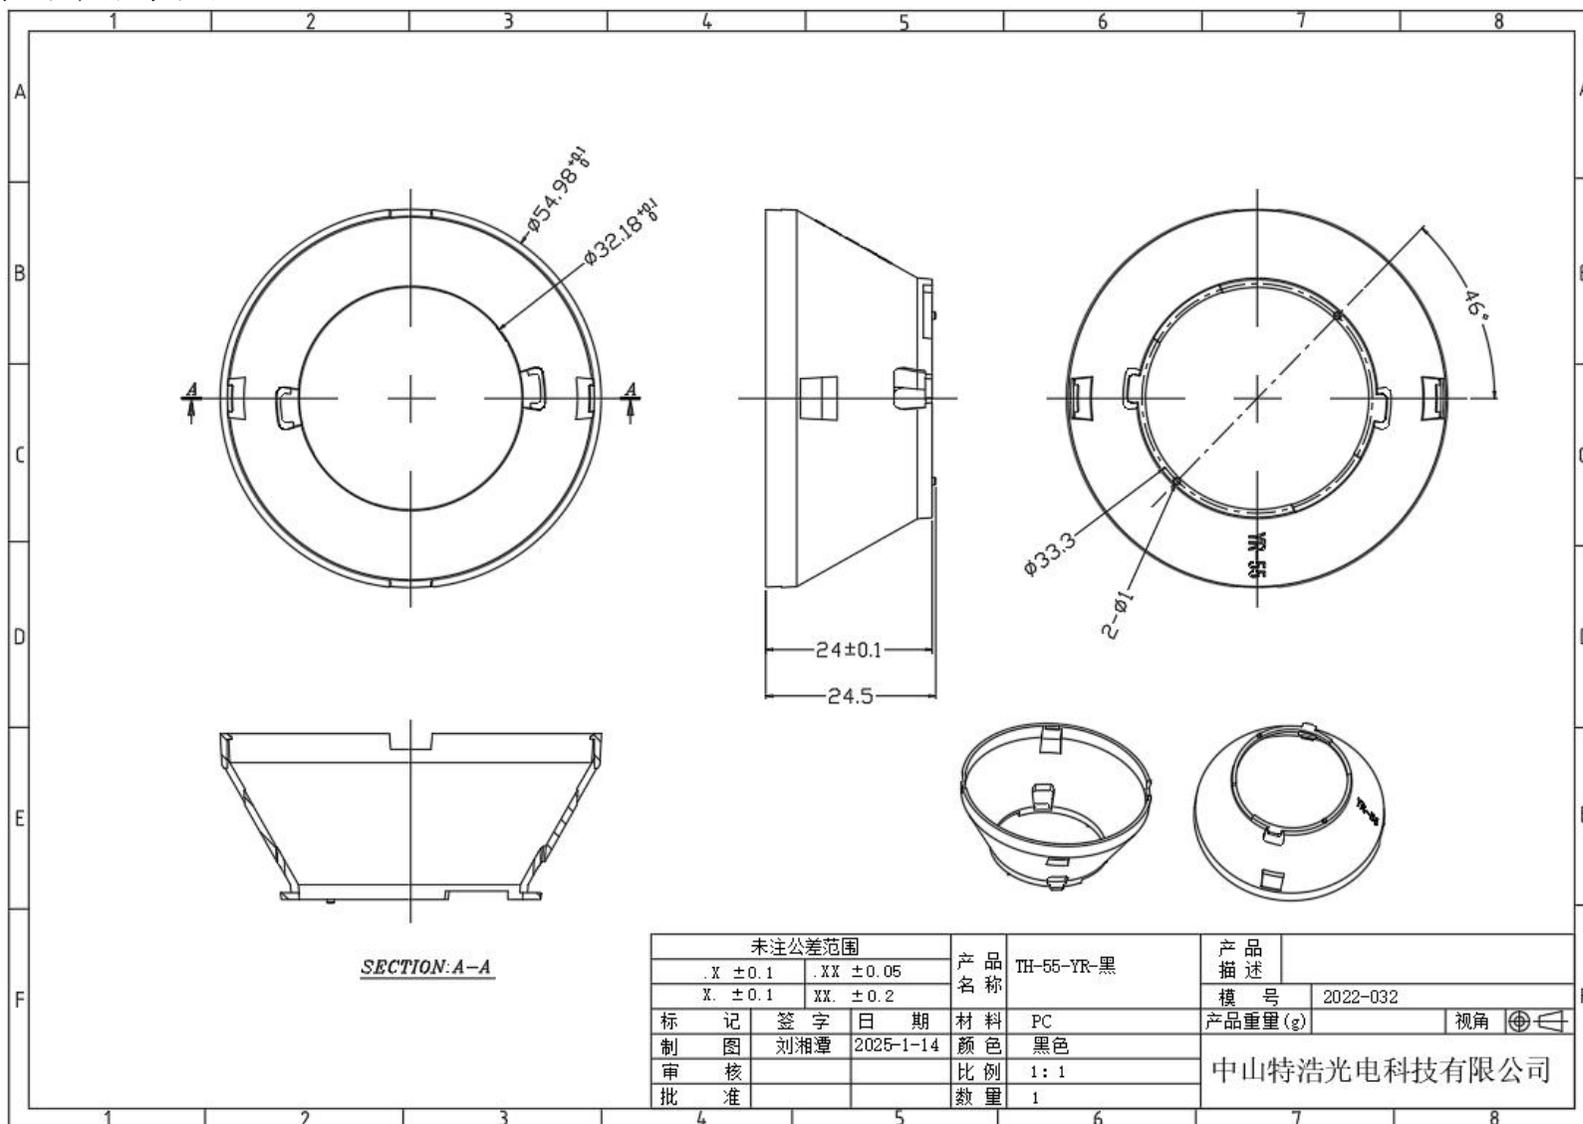


● TH-YL5524H-15D 产品尺寸图

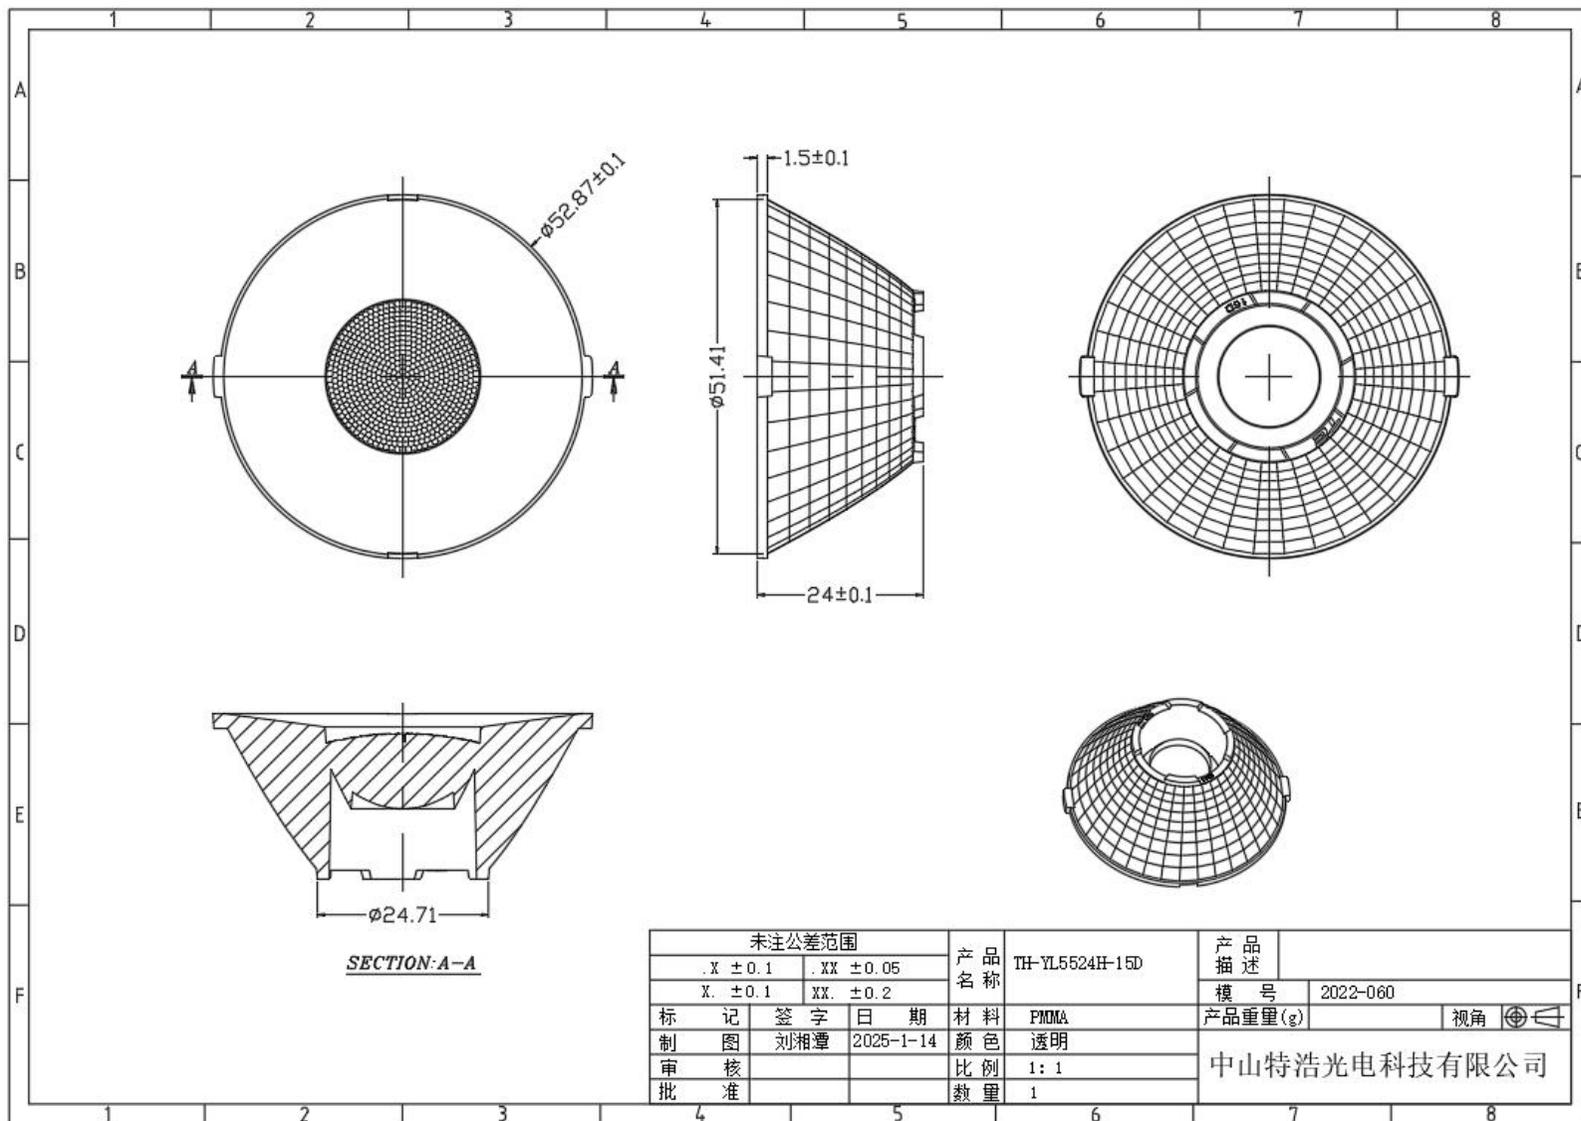

● TH-YL5524H-24D 产品尺寸图


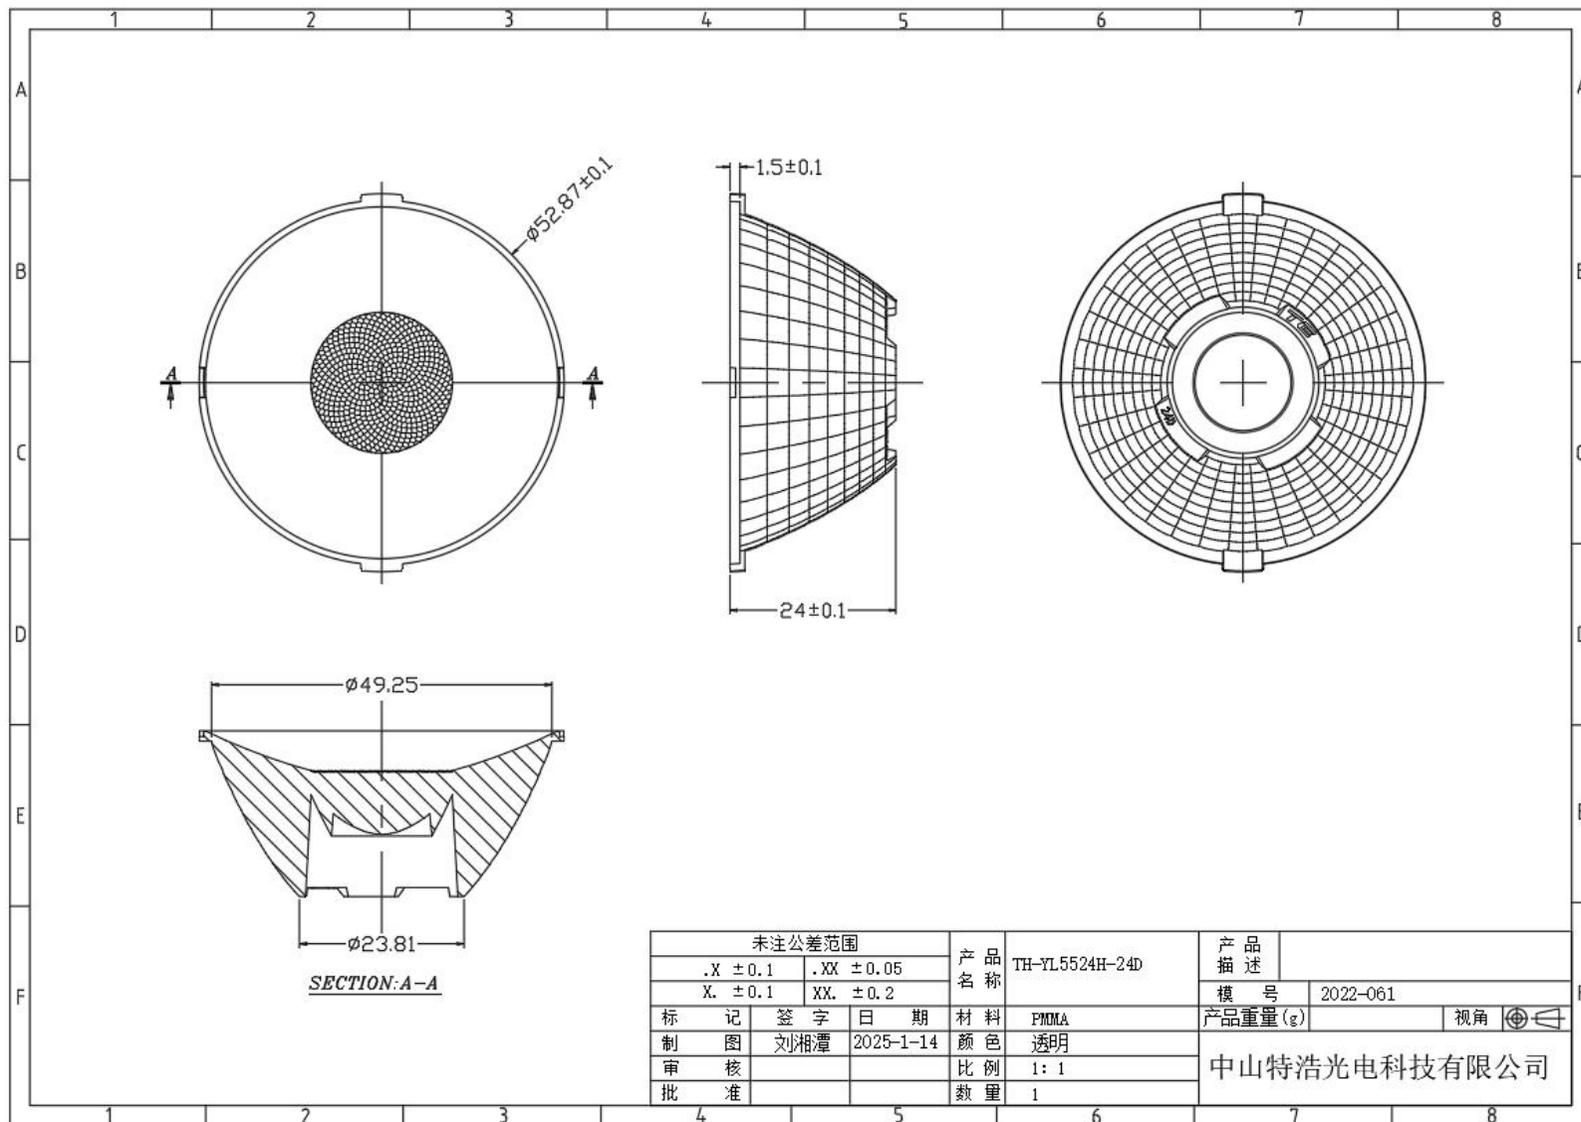


● TH-YL5524H-36D 产品尺寸图


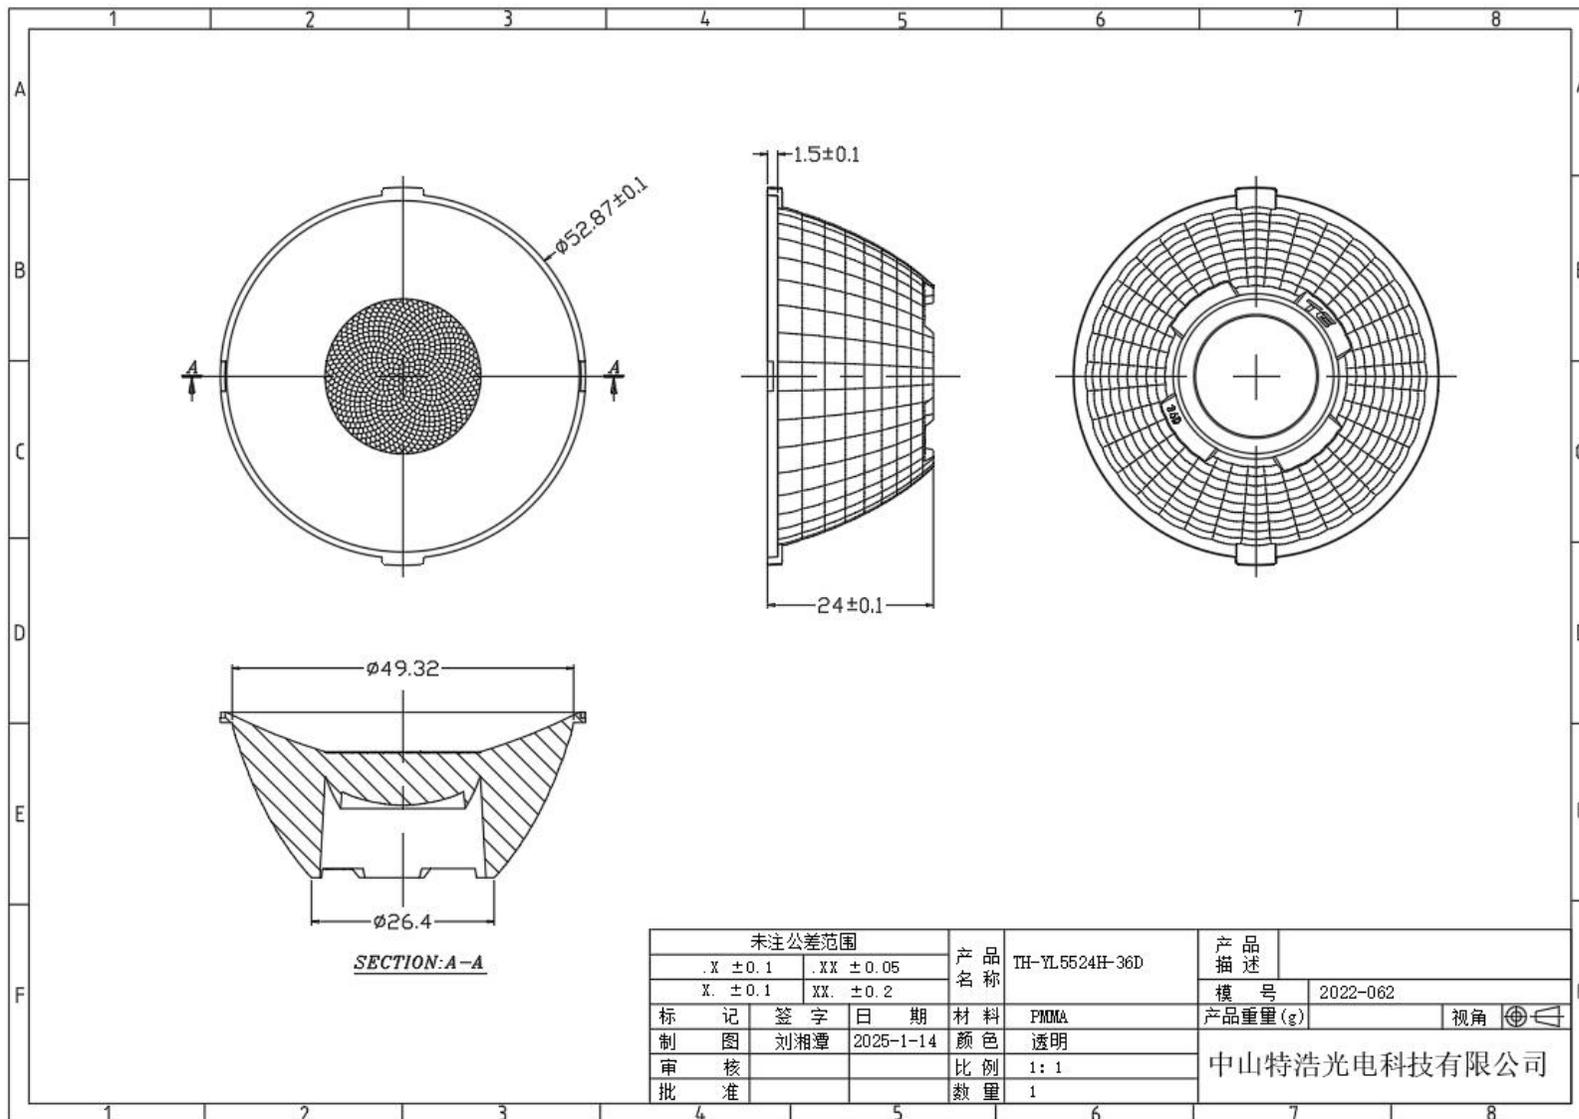


● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-YL5524H-15D 测试光源: CREE CXA 1512



室内灯具配光曲线

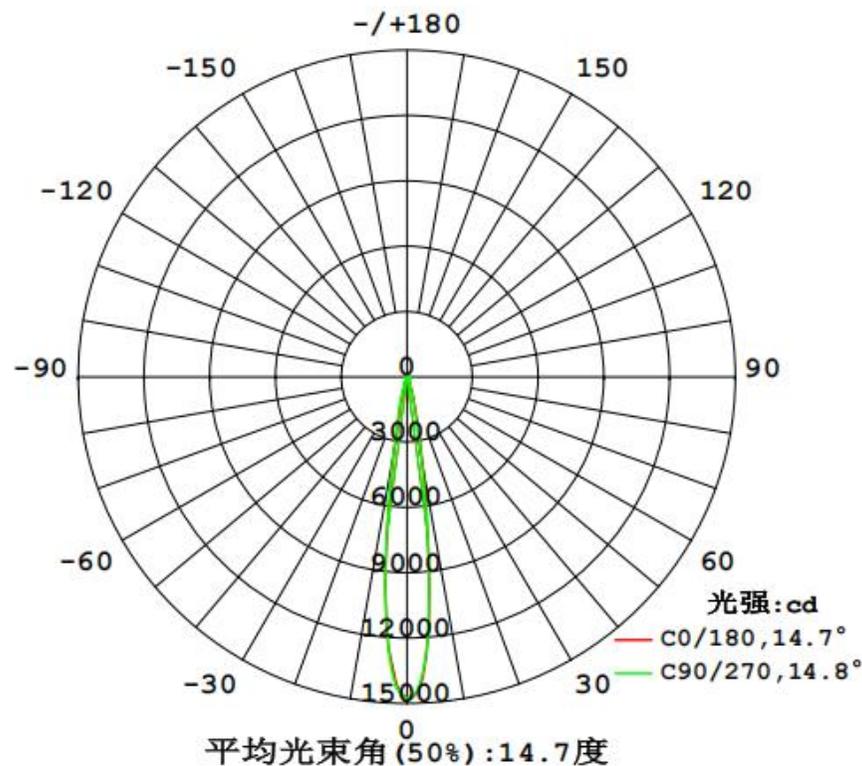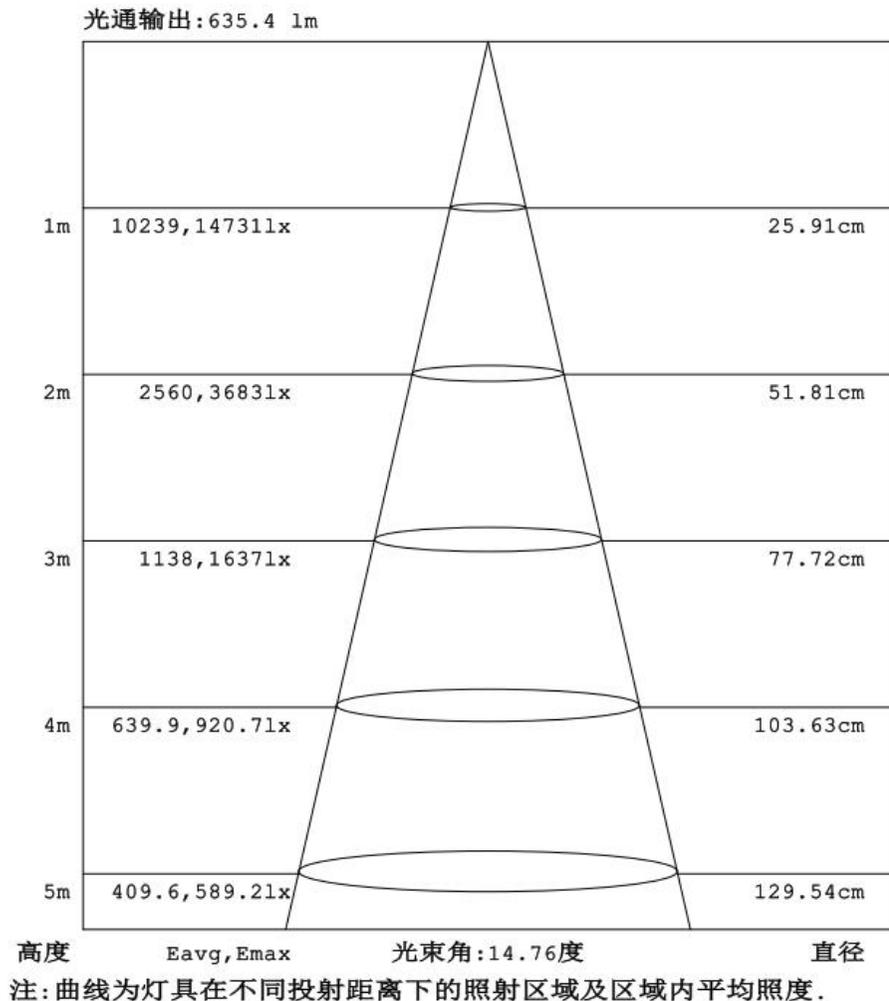

● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-YL5524H-24D 测试光源: CREE CXA 1512

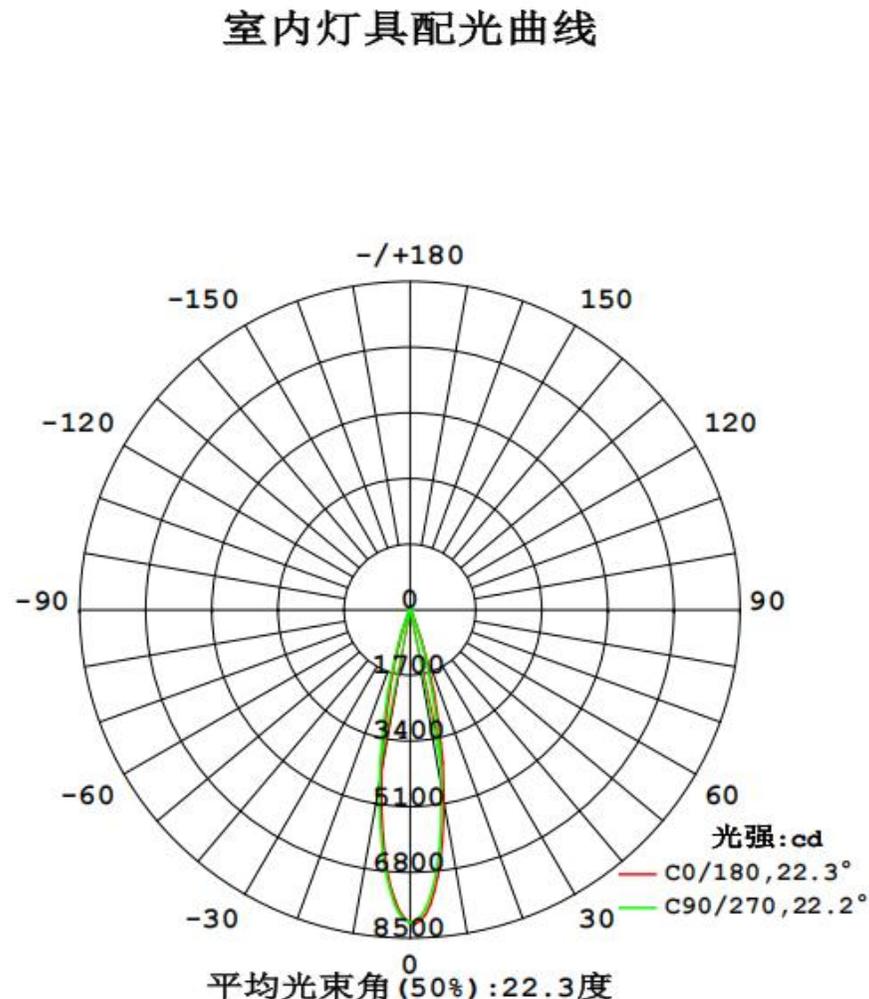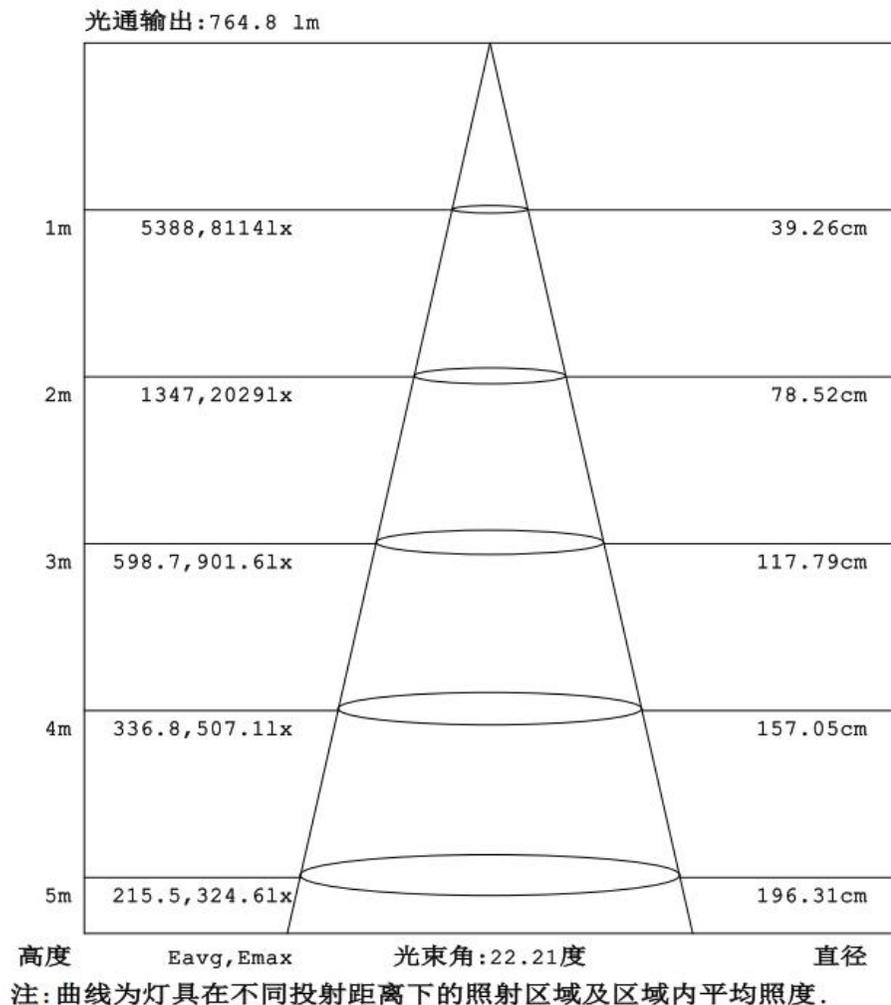

● 光度分布测试报告 产品名称: TH-YL5524H-36D 测试光源: CREE CXA 1512

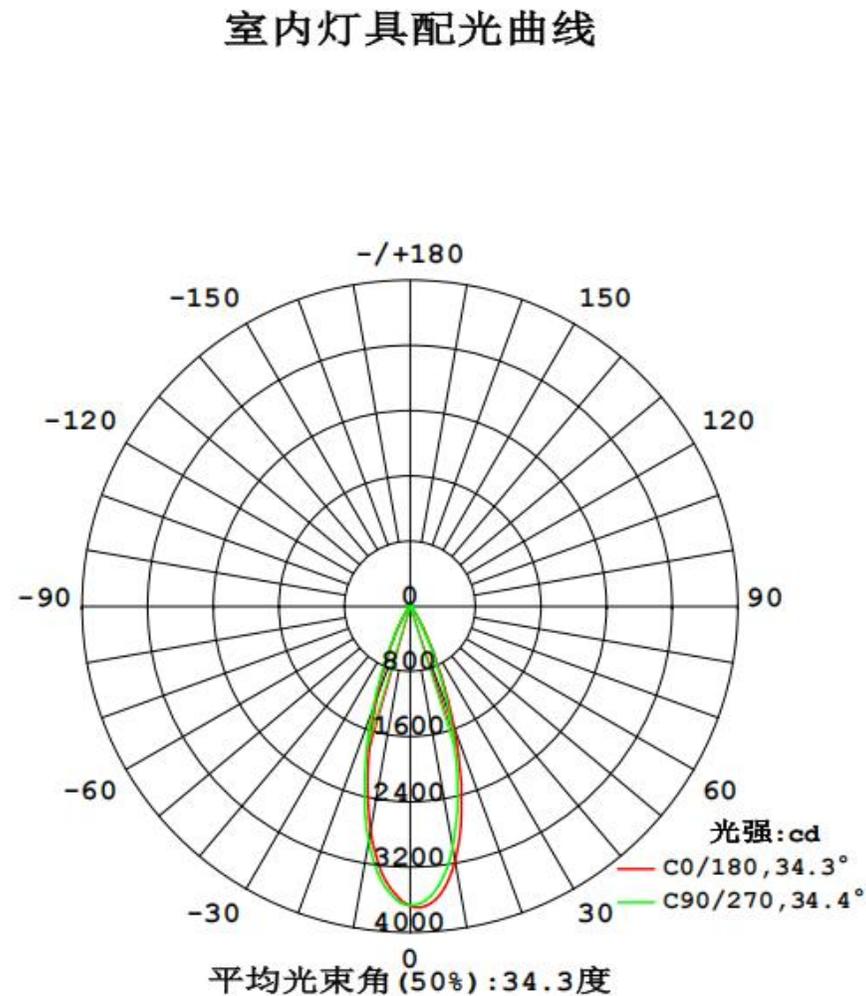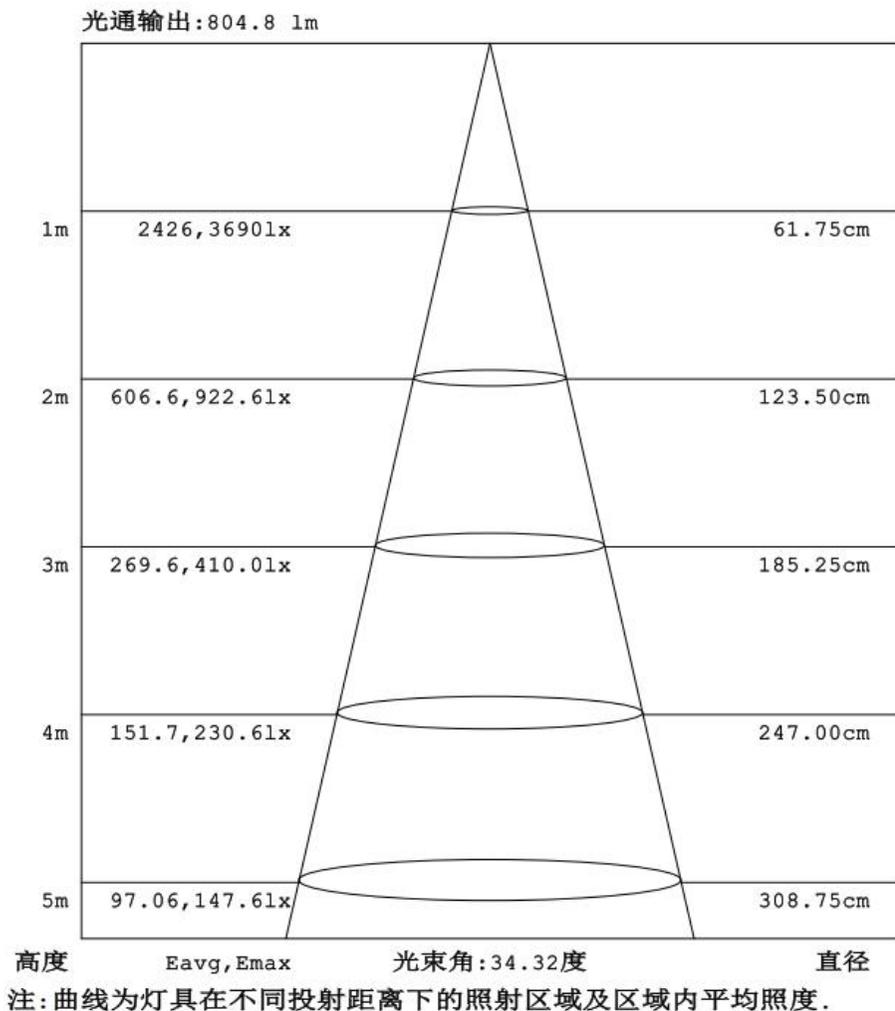

● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-YL5524H-15D/24D/36D		材料	PMMA	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	21000038	5826吸塑盒	563*223*35mm	10	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	6	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	26PCS/板*10板/箱=260PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					