

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-FM3521-15D-RA	D6.3	PC	15D
TH-FM3521-24D-RA	D6.3	PC	24D
TH-FM3521-36D-RA	D9	PC	36D

制作日期： 2024-12-09


● TH-FM3521-RA 产品3D图

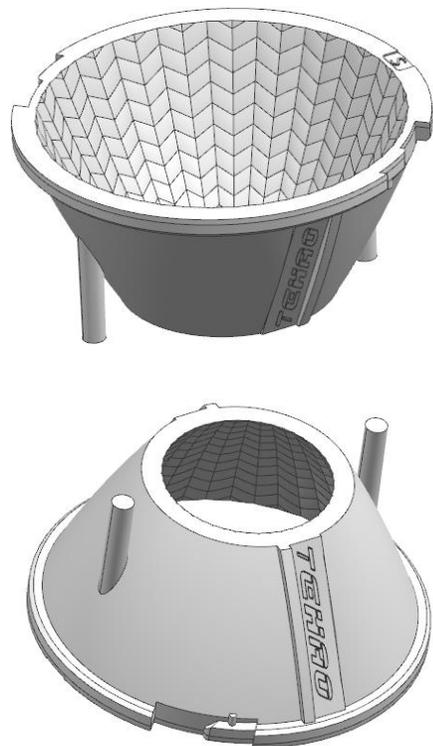


● 产品装配图

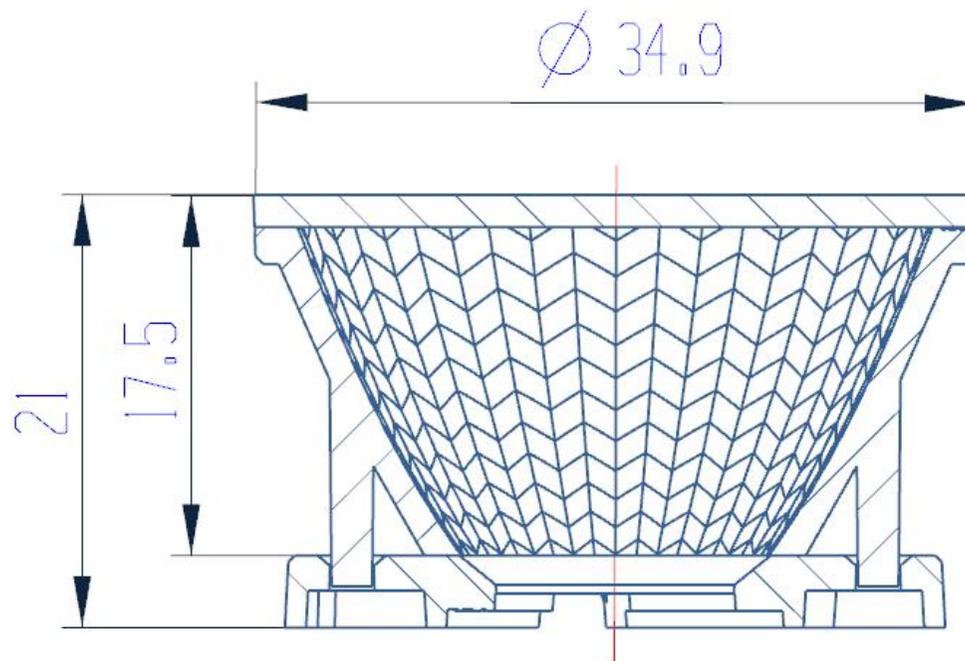


● 配套镜片尺寸图

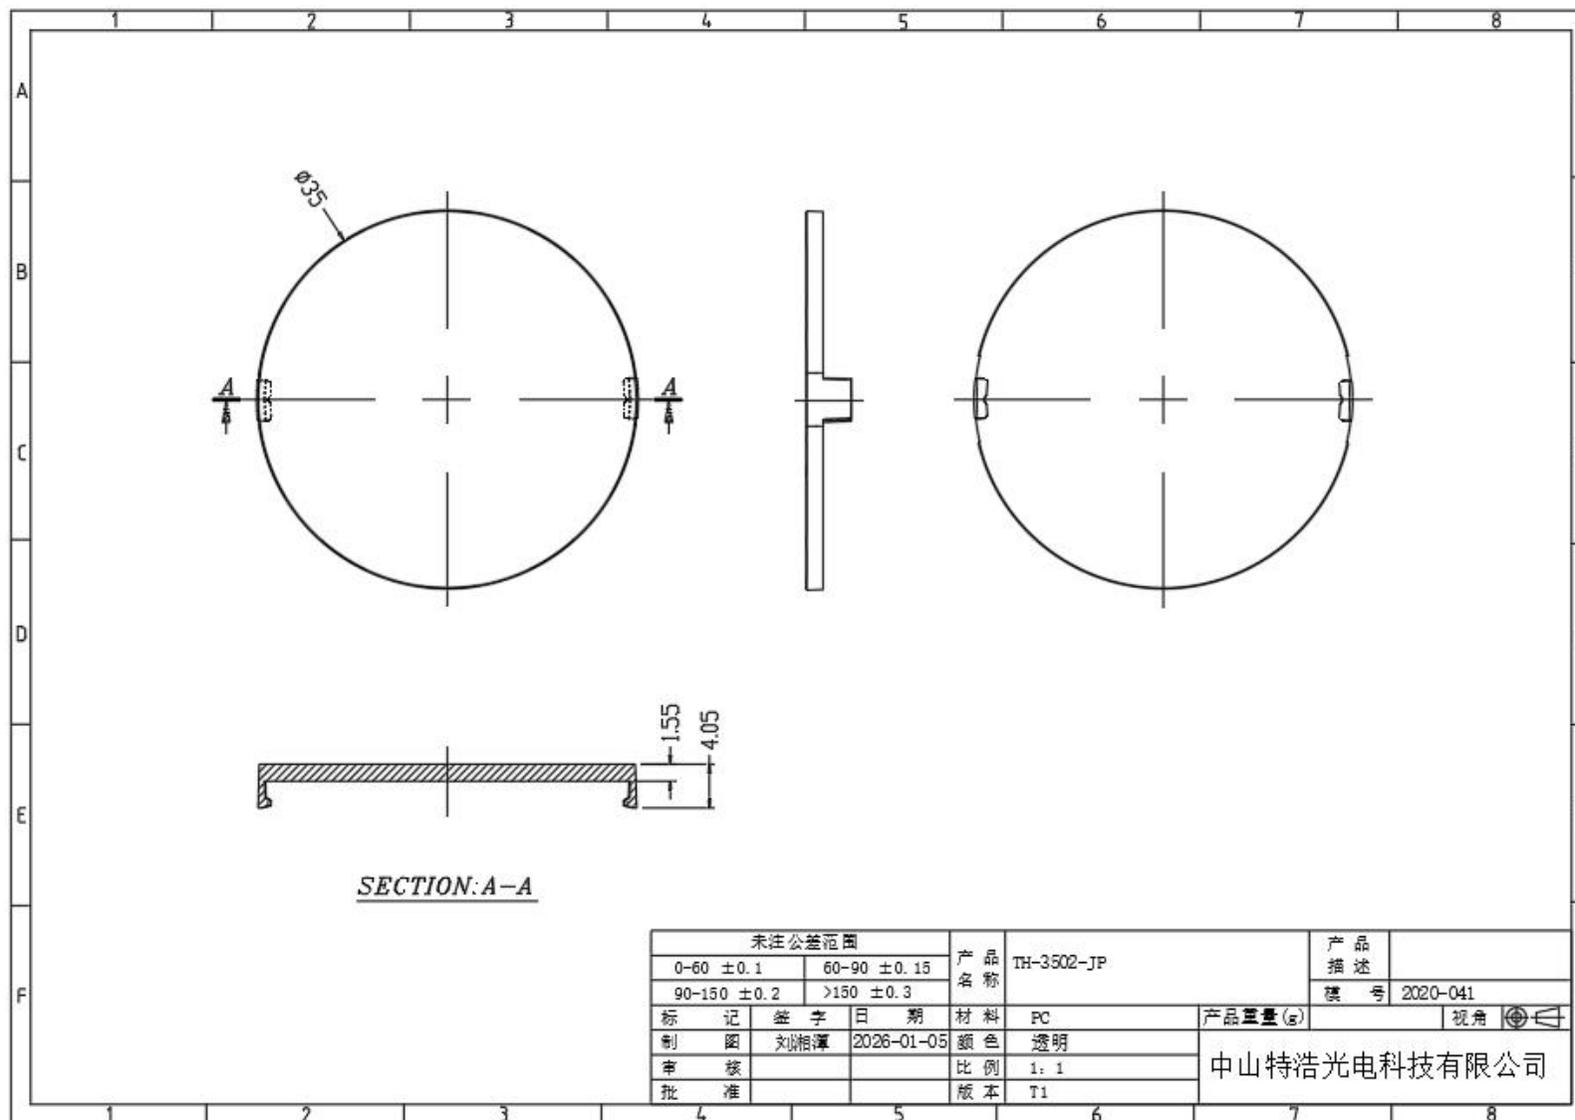


● 配套支架尺寸图

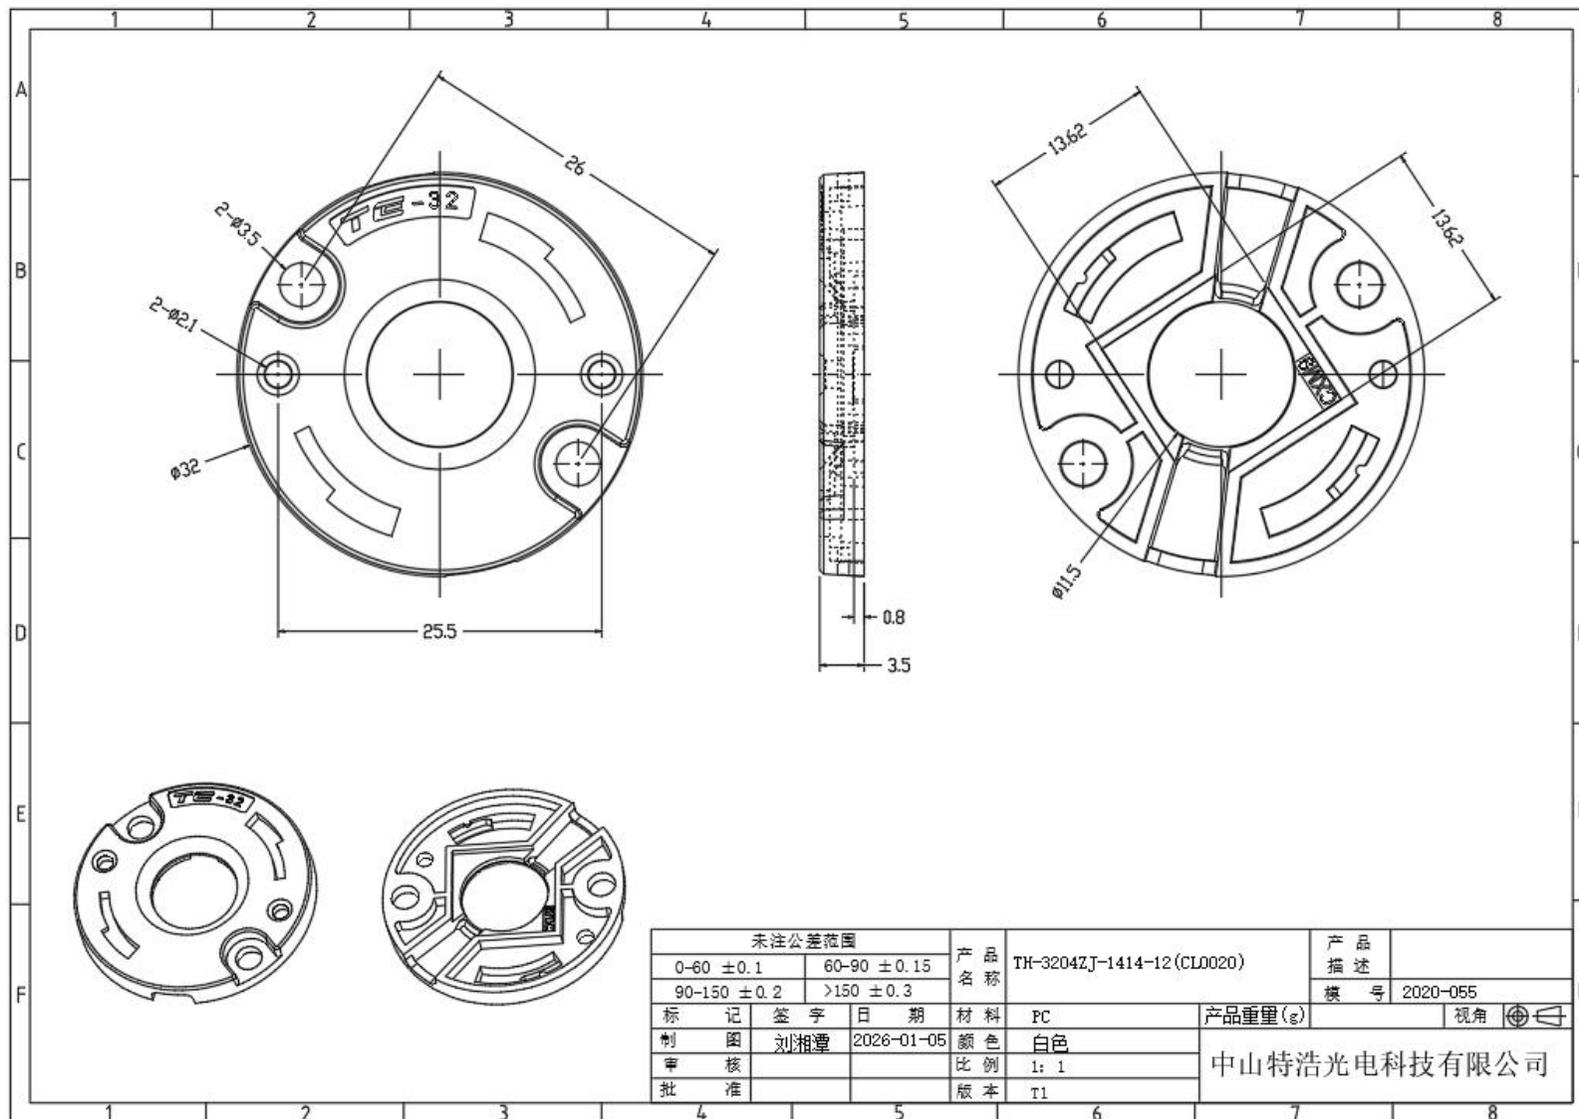


● TH-FM3521-15D-RA产品尺寸图

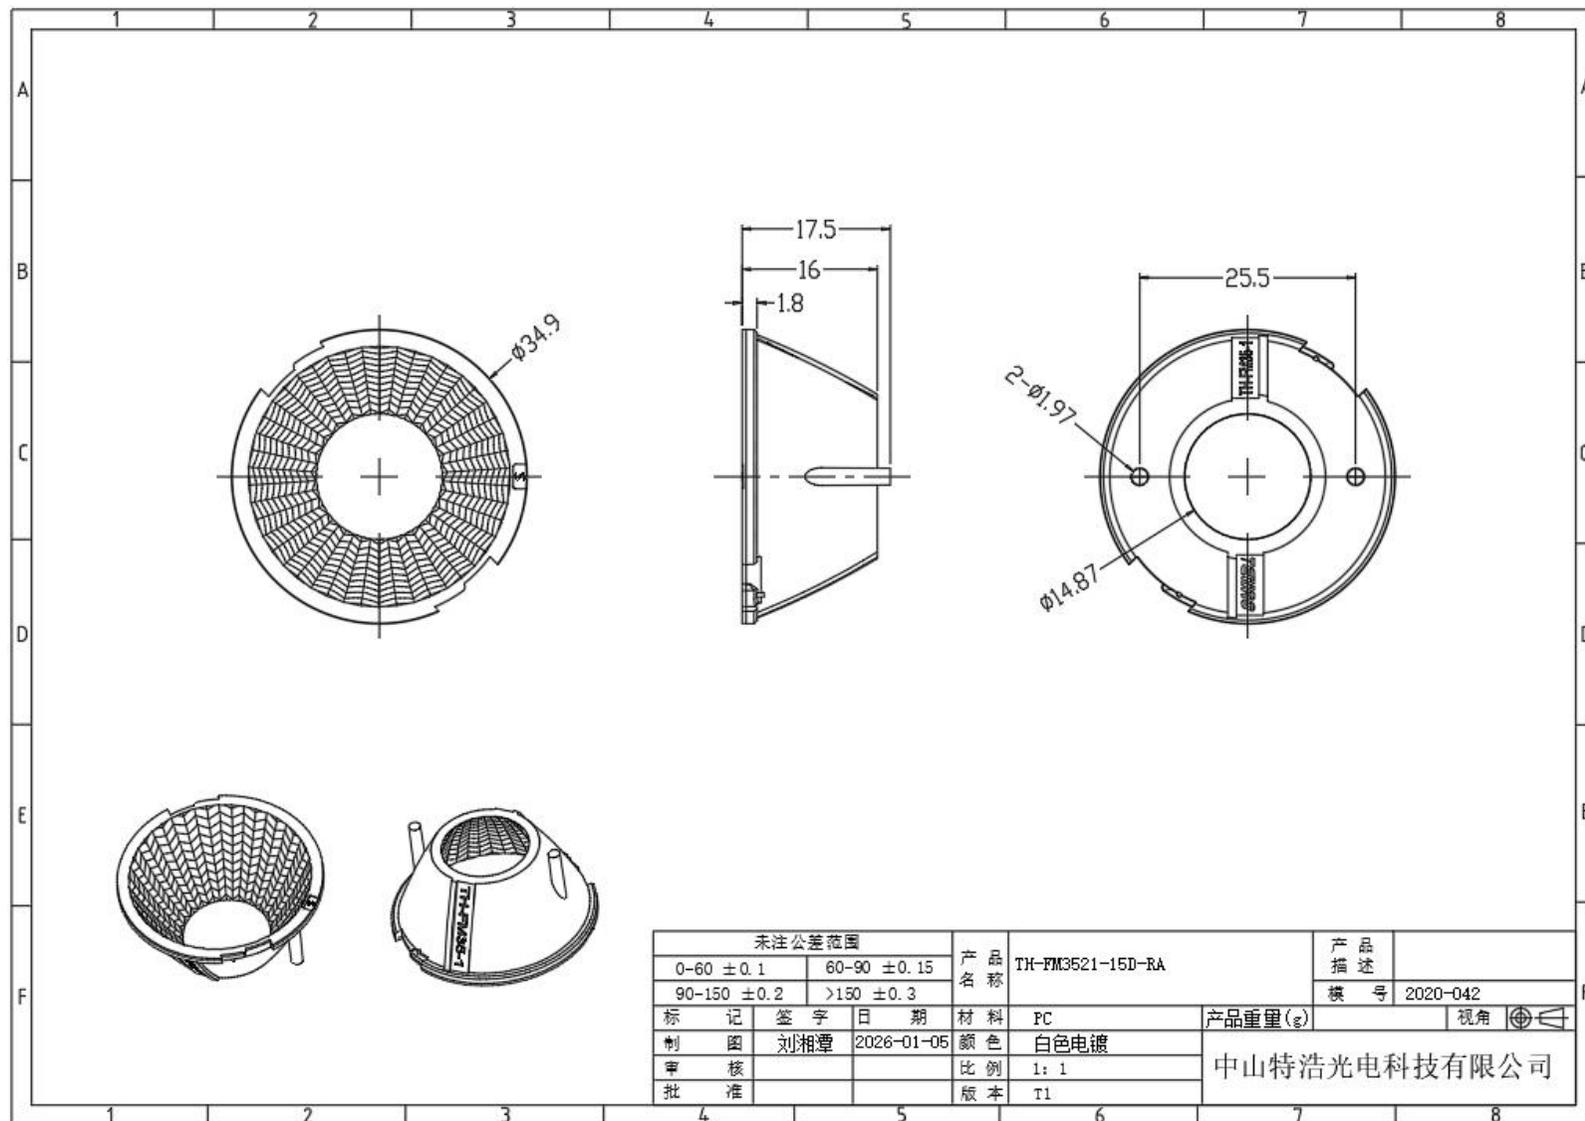

● TH-FM3521-24D-RA产品尺寸图

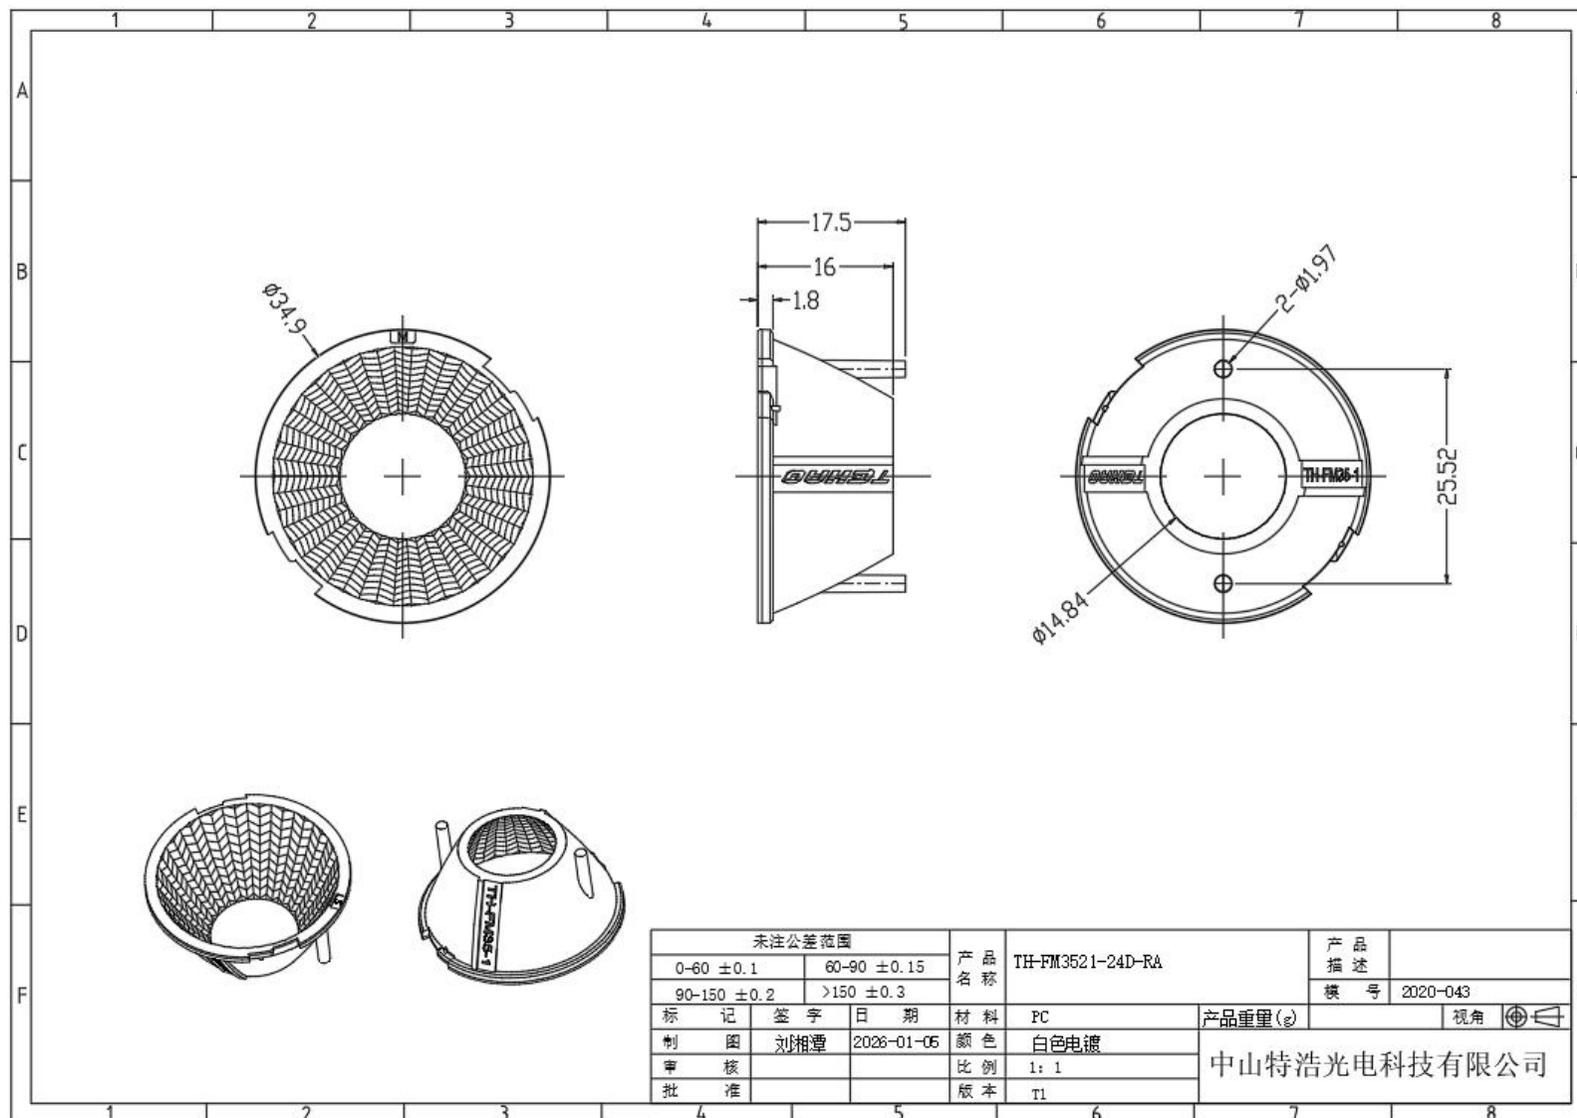

● TH-FM3521-36D-RA产品尺寸图

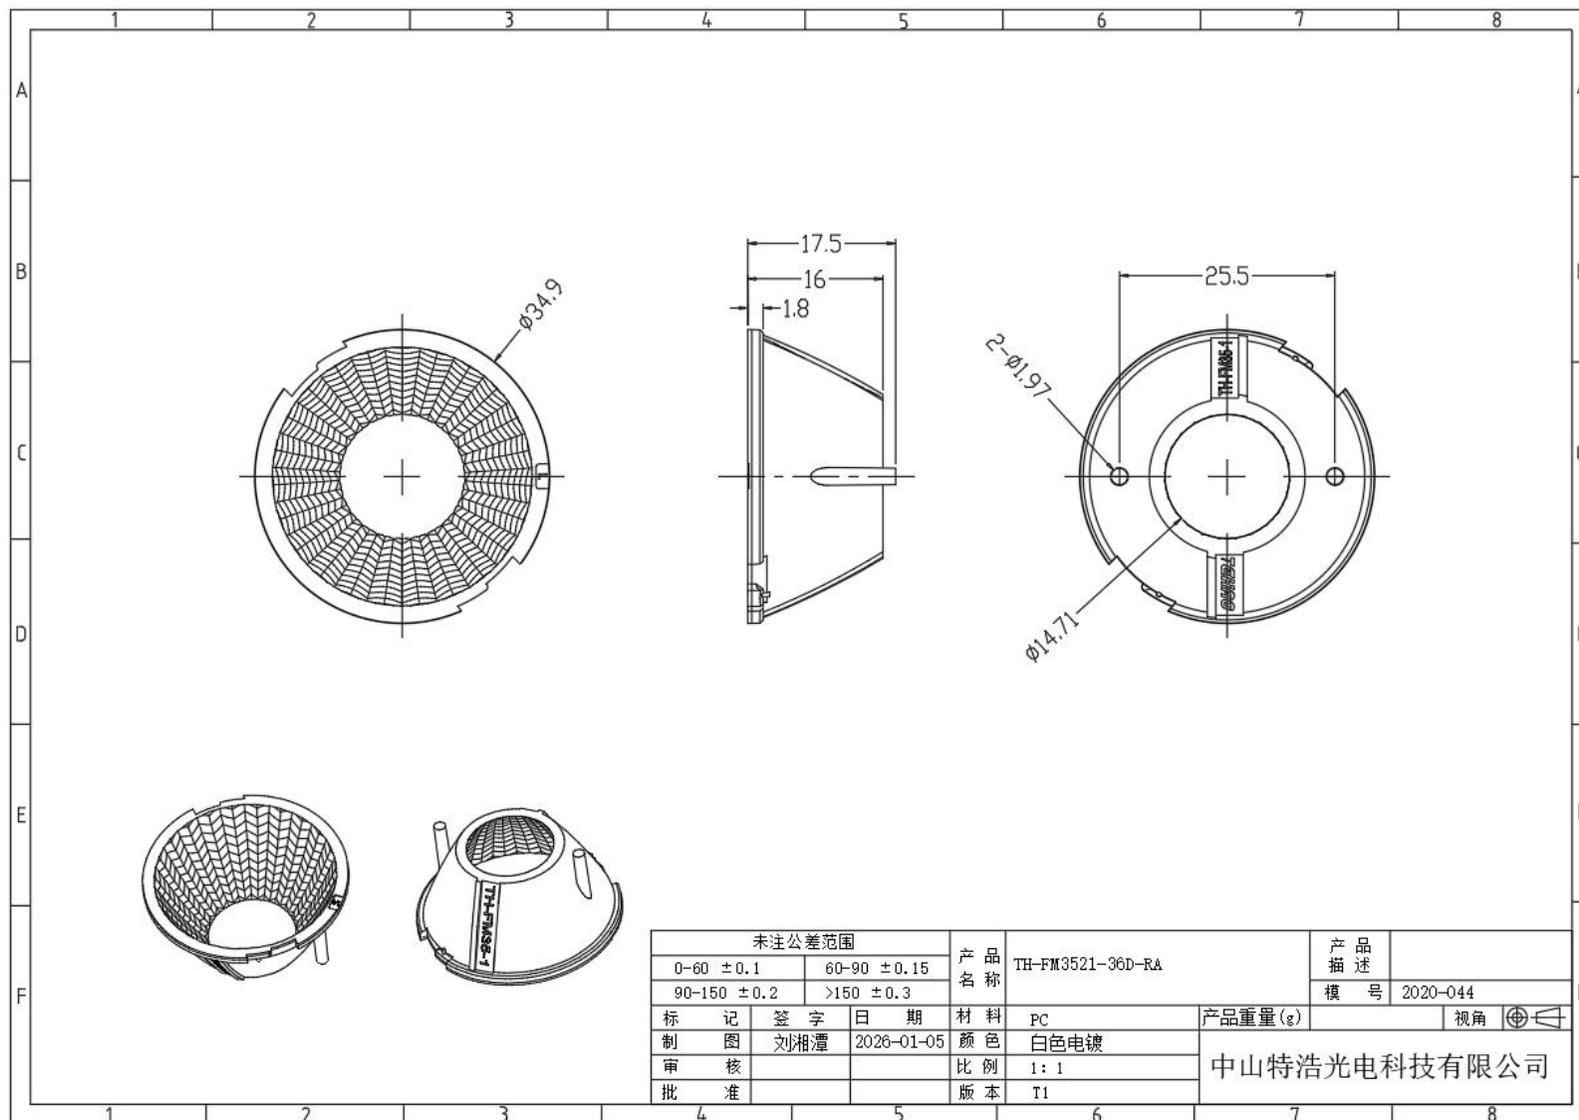


●光度分布计测试报告

产品名称: TH-FM3521-15D-RA (搭配镜片)

测试光源: CXM-6


光通输出: 270.4 lm

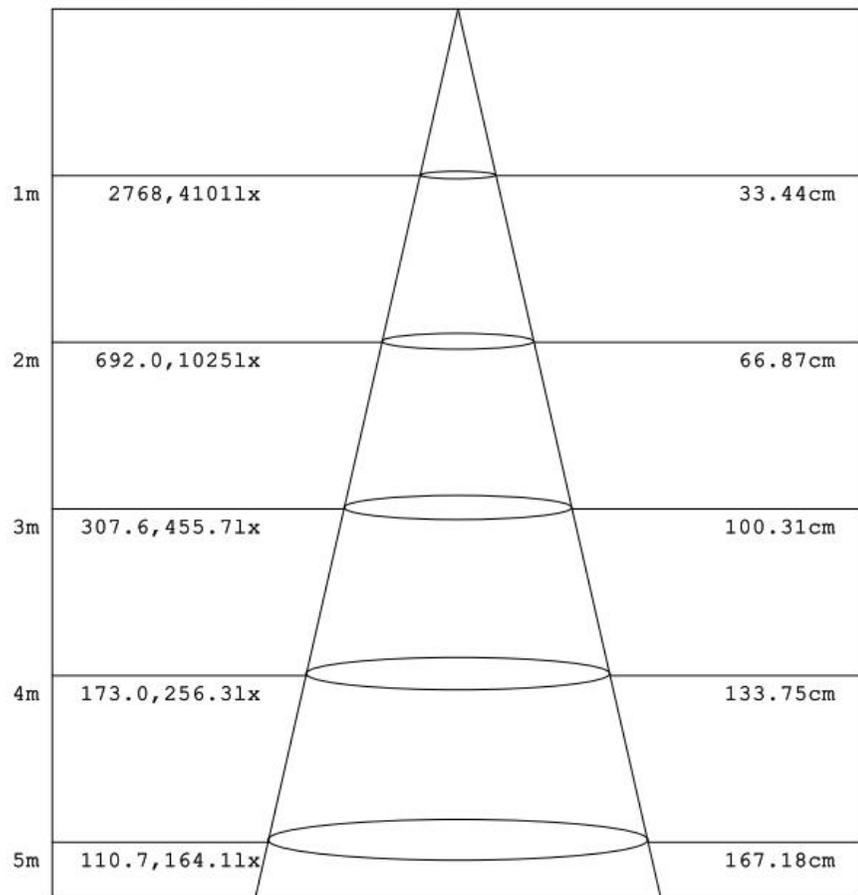

光束角: 18.98度

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线

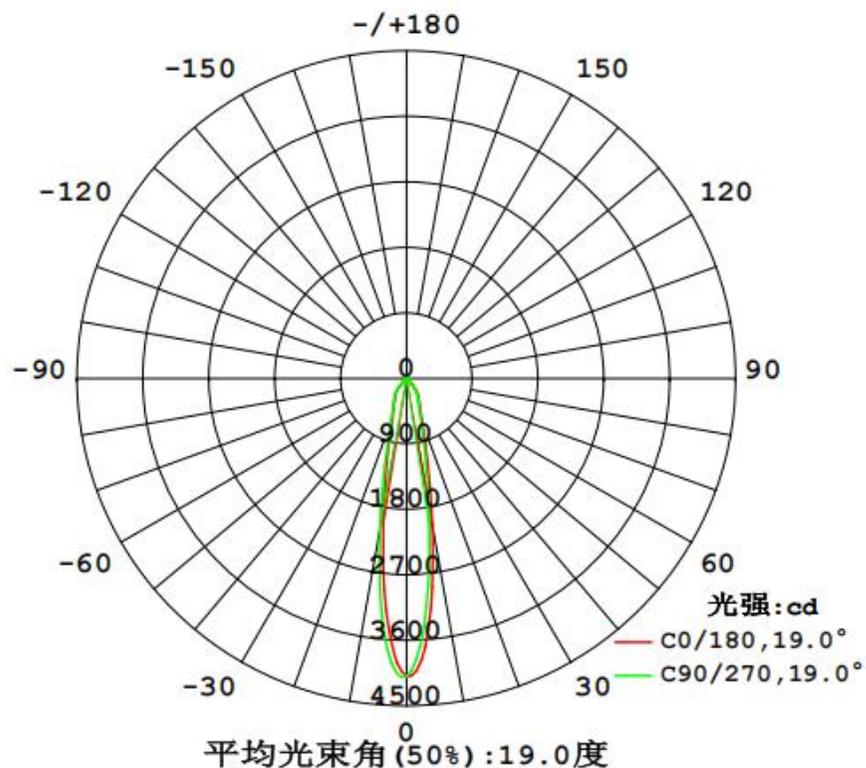


●光度分布计测试报告

产品名称: TH-FM3521-24D-RA (搭配镜片)

测试光源: CXM-6


光通输出: 315.6 lm

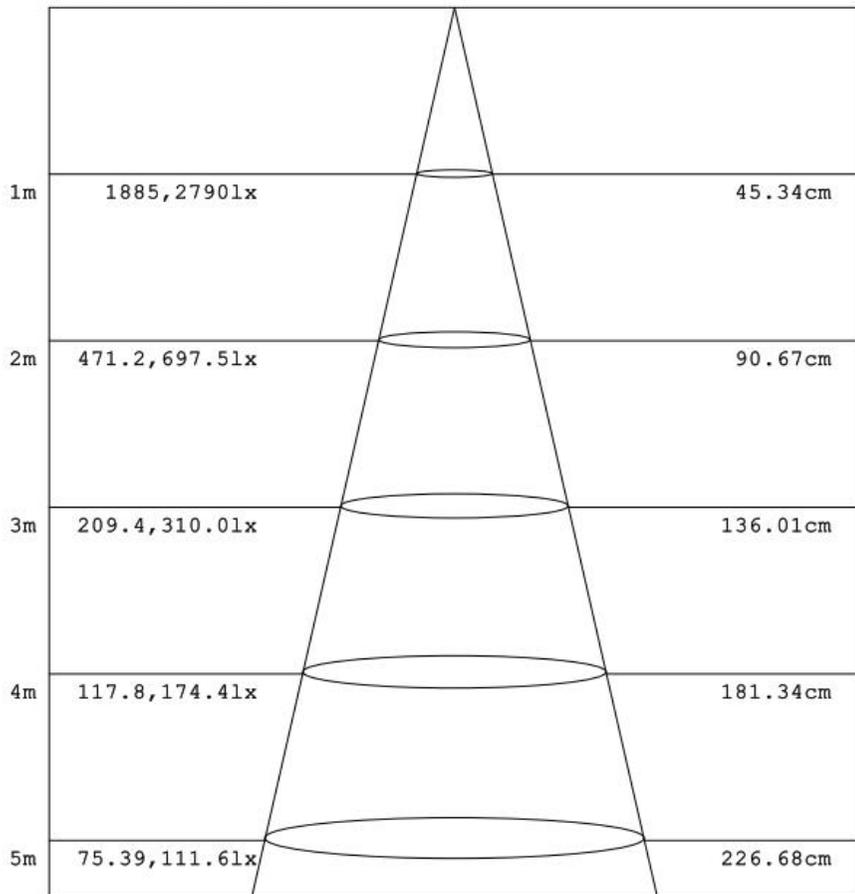

高度 Eavg, Emax 光束角: 25.54度 直径

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线

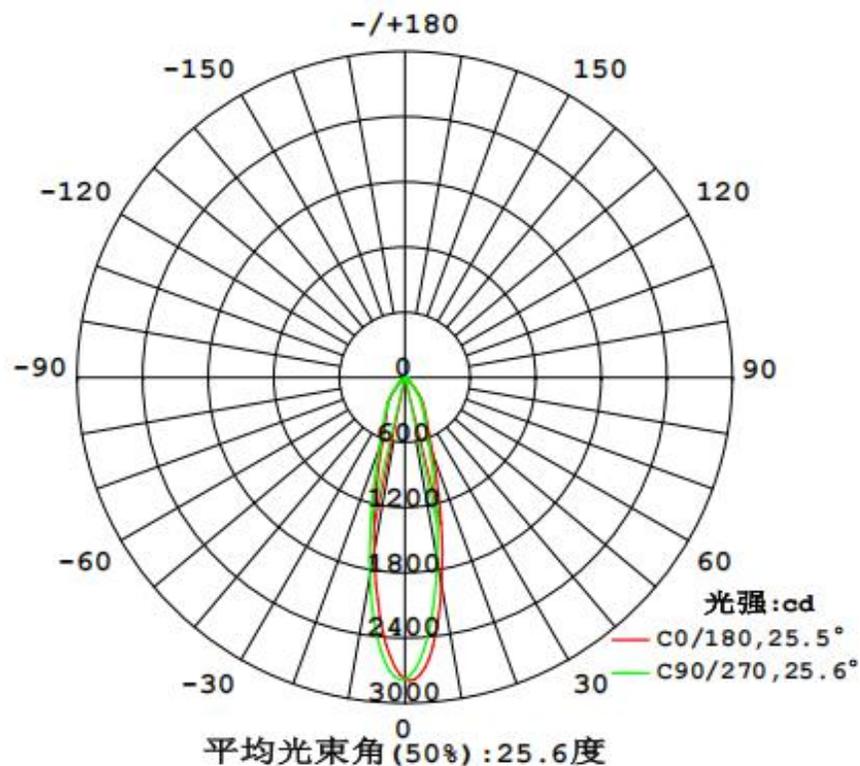


●光度分布计测试报告

产品名称: TH-FM3521-36D-RA (搭配镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 379.4 lm

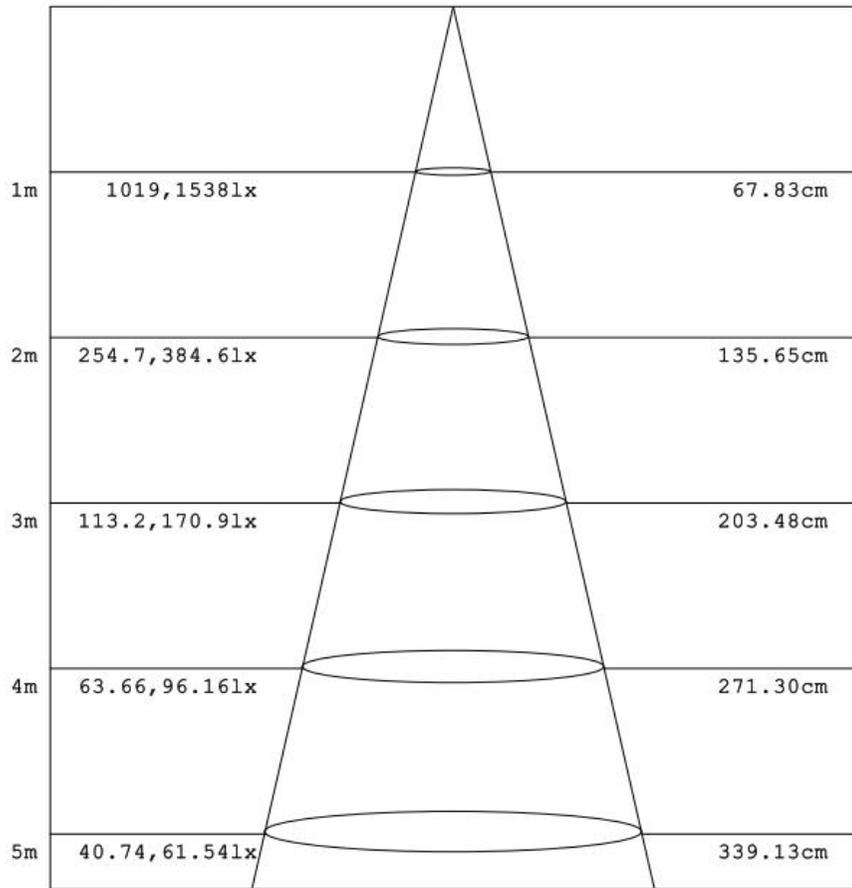

高度 Eavg, Emax 光束角: 37.47度 直径

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线

