

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-3528-15D-RA	D6.3	PC	15D
TH-3528-24D-RA	D6.3	PC	24D
TH-3528-36D-RA	D6.3	PC	36D

制作日期： 2024-12-09


● TH-3528-RA 产品3D图

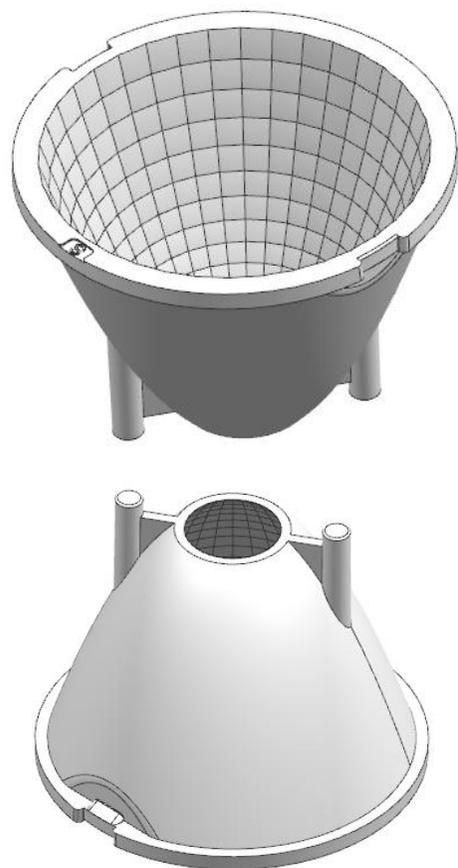


● 产品装配图

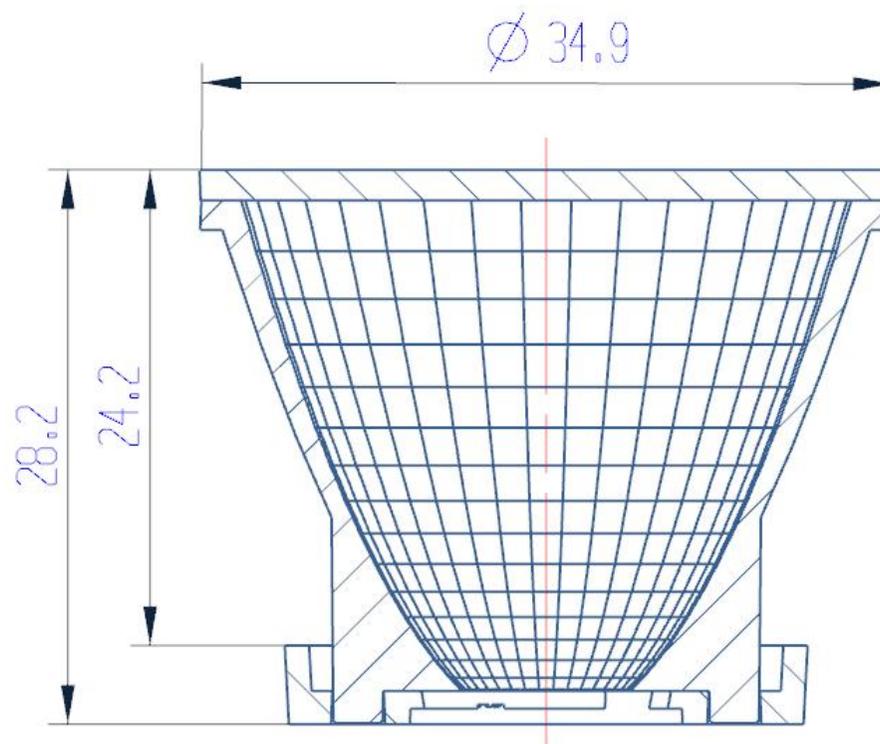


● 配套镜片尺寸图

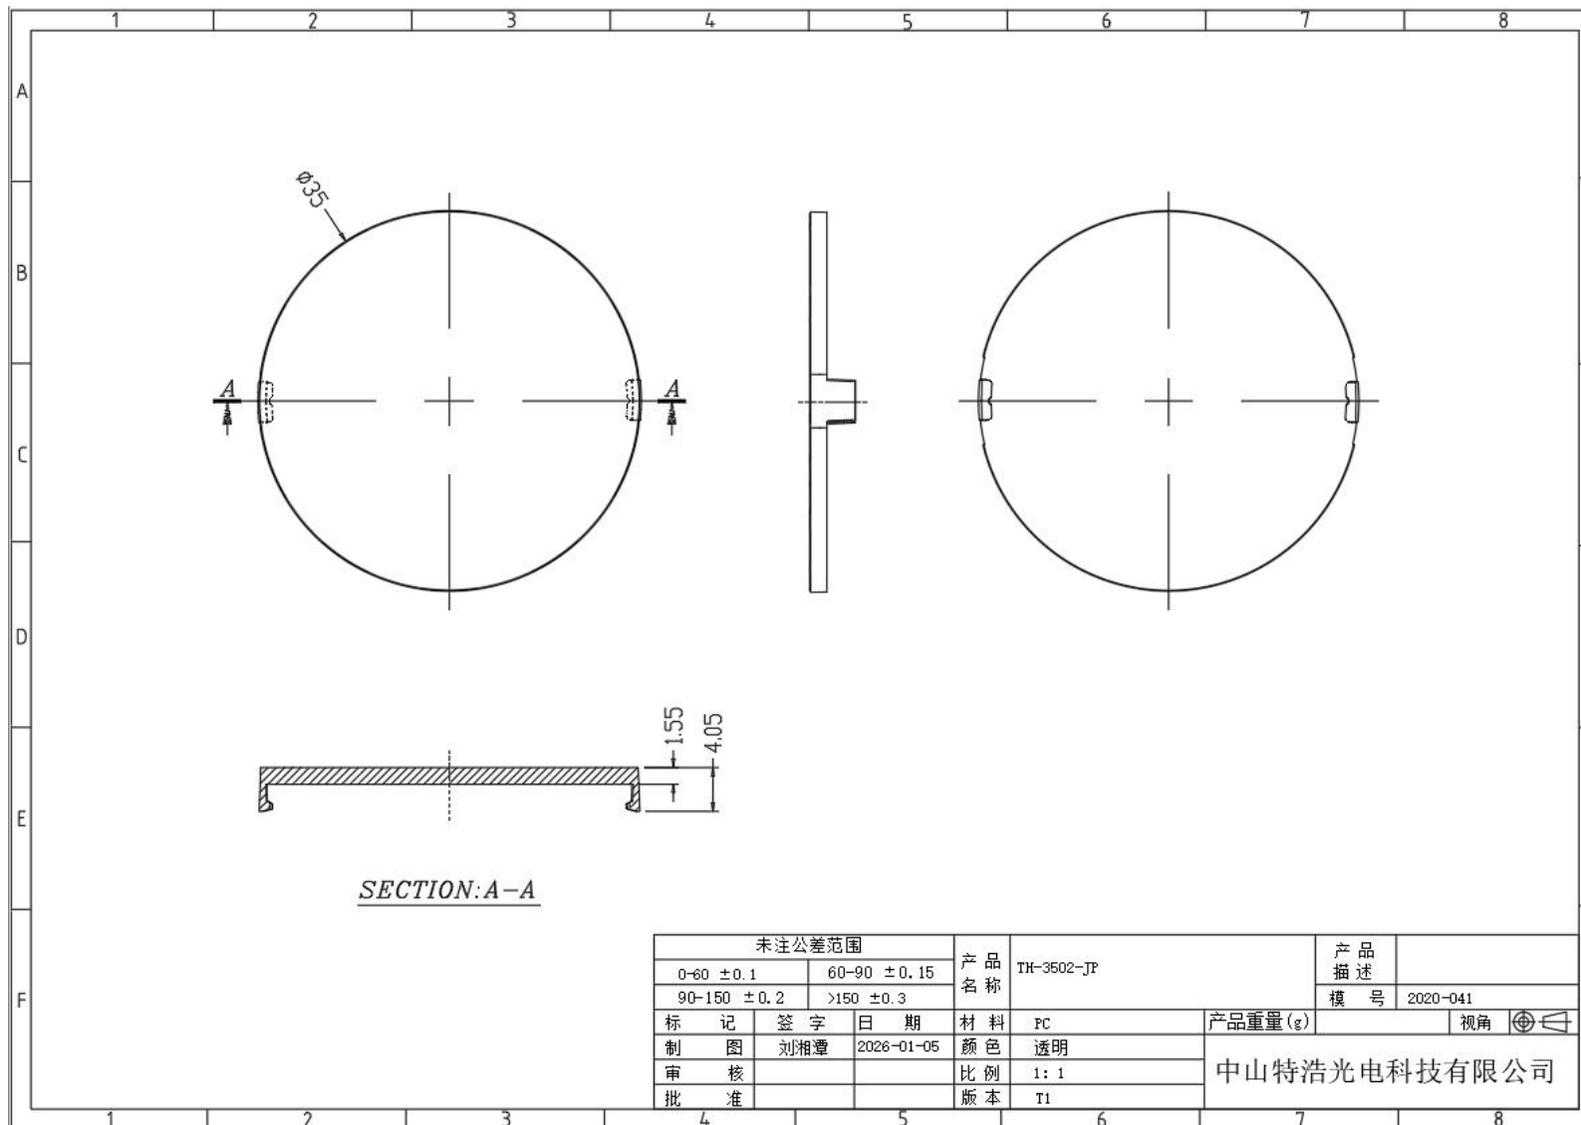


● 配套支架尺寸图

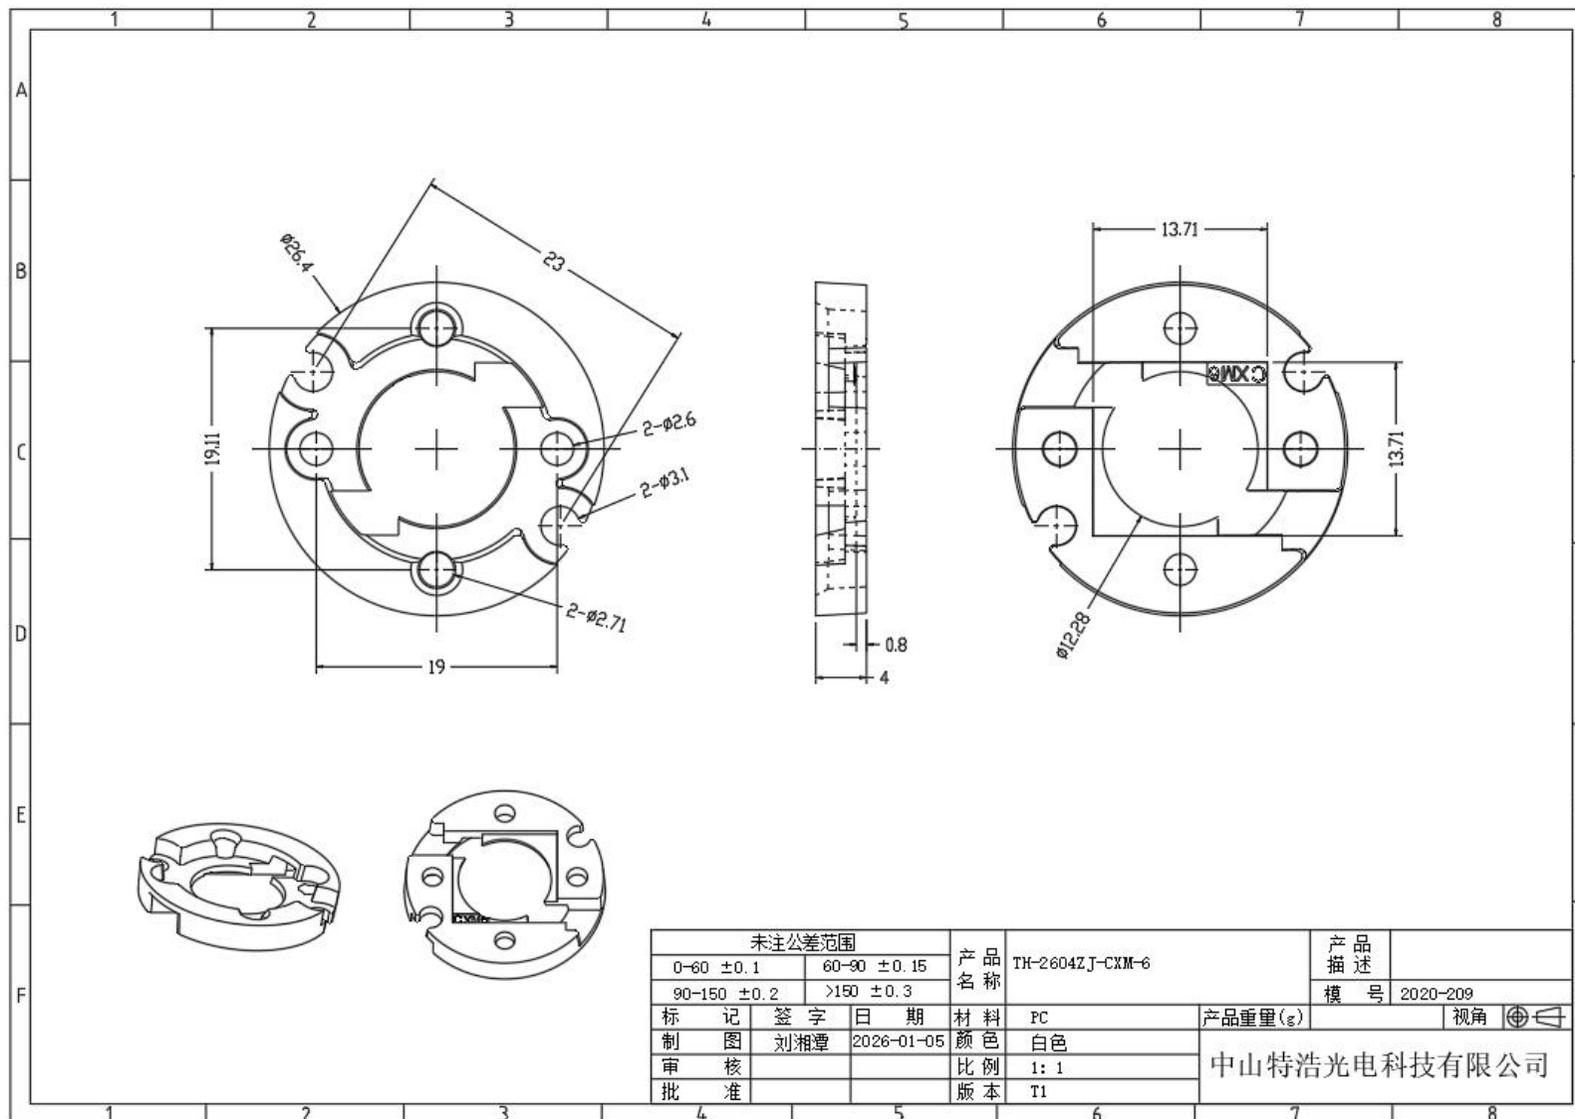


● TH-3528-15D-RA产品尺寸图

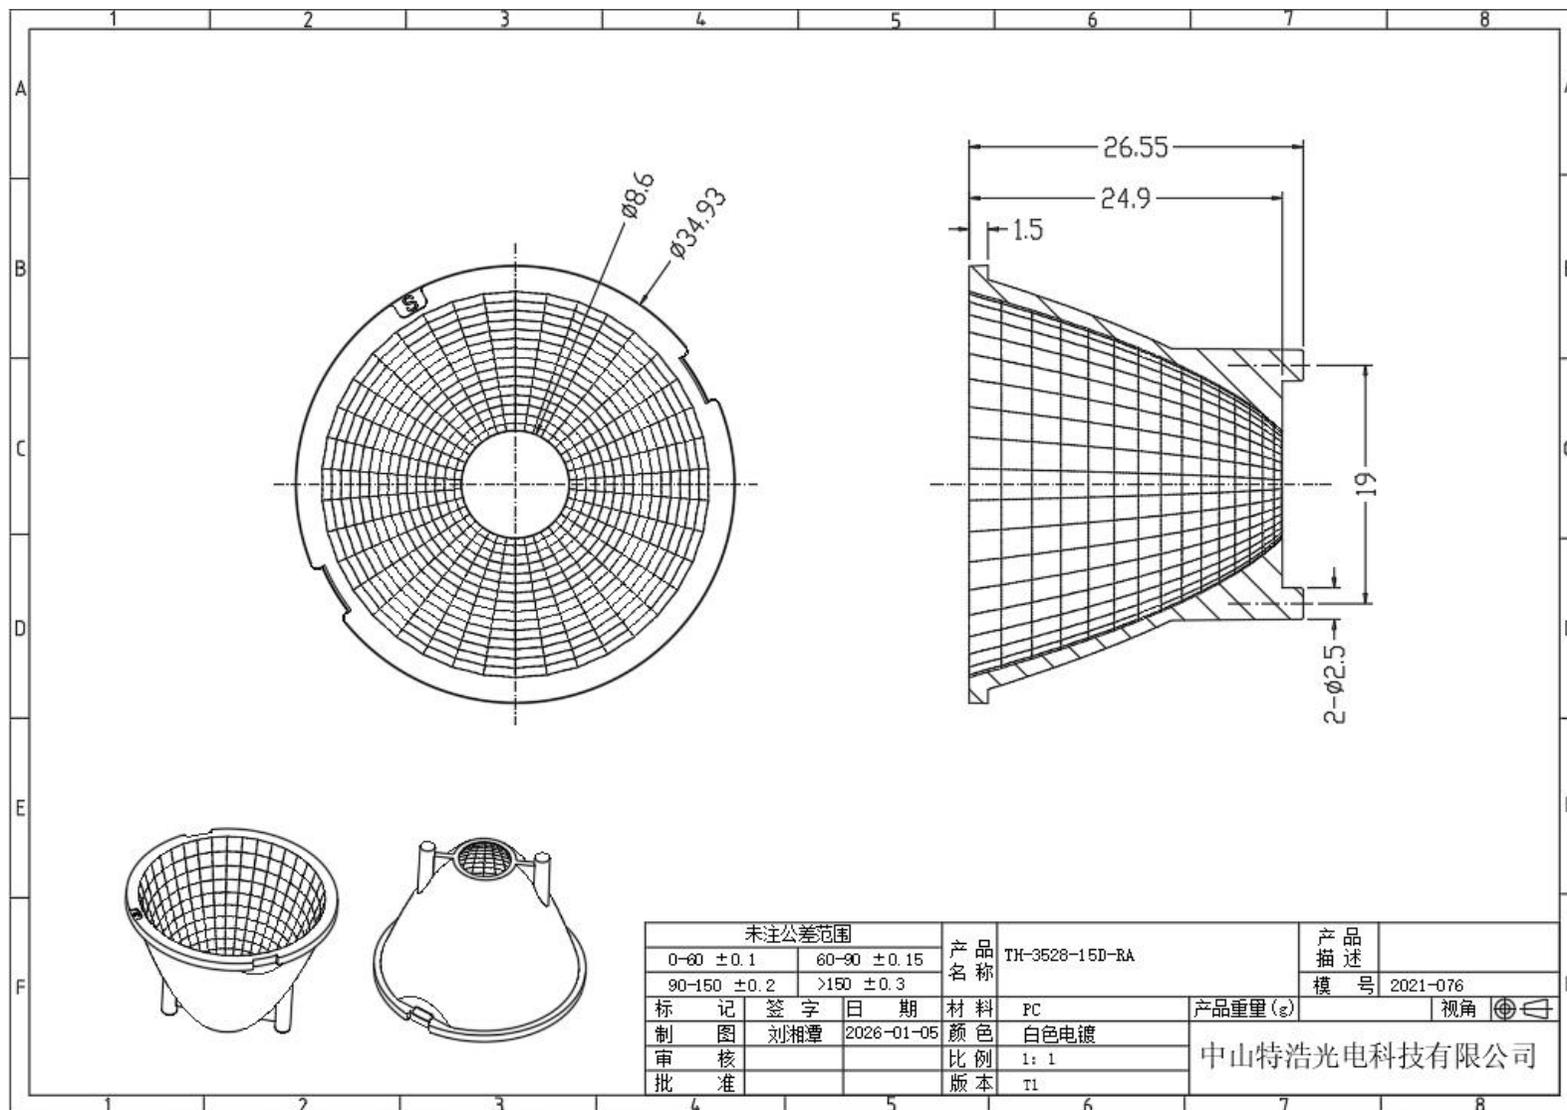

● TH-3528-24D-RA产品尺寸图

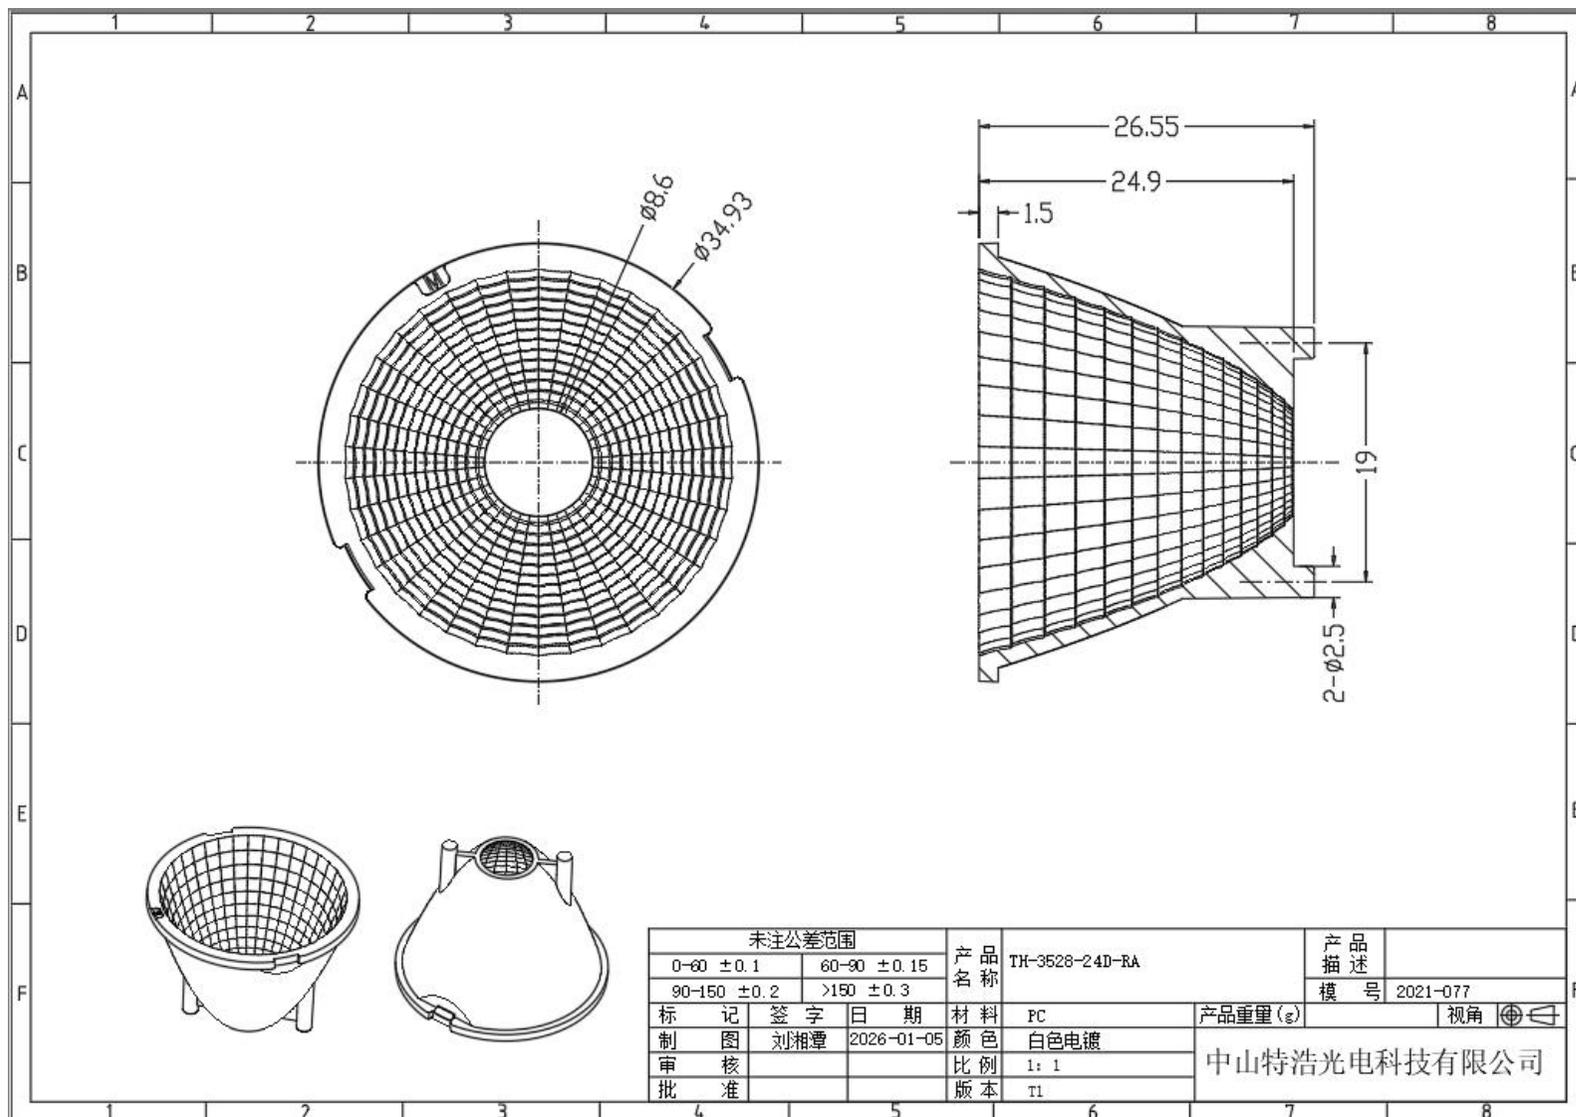

● TH-3528-36D-RA产品尺寸图

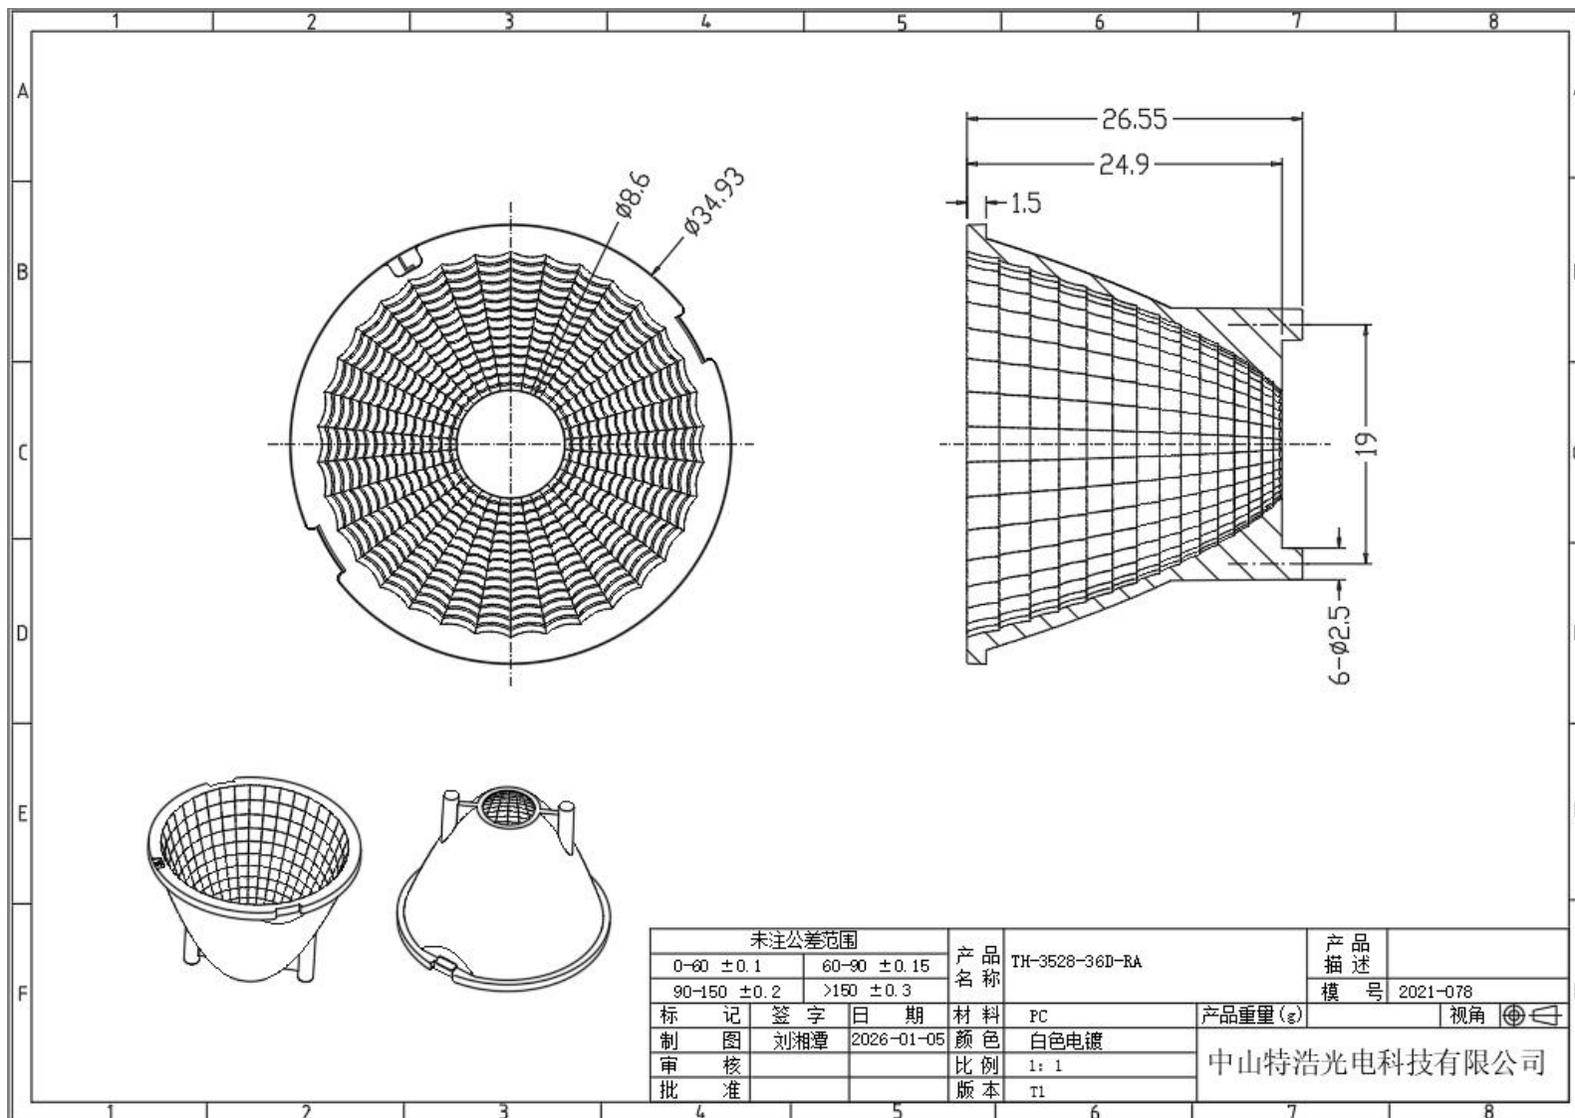


● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-3528-15D-RA (搭配镜片)


测试光源: CXM-6

光通输出: 300.6 lm

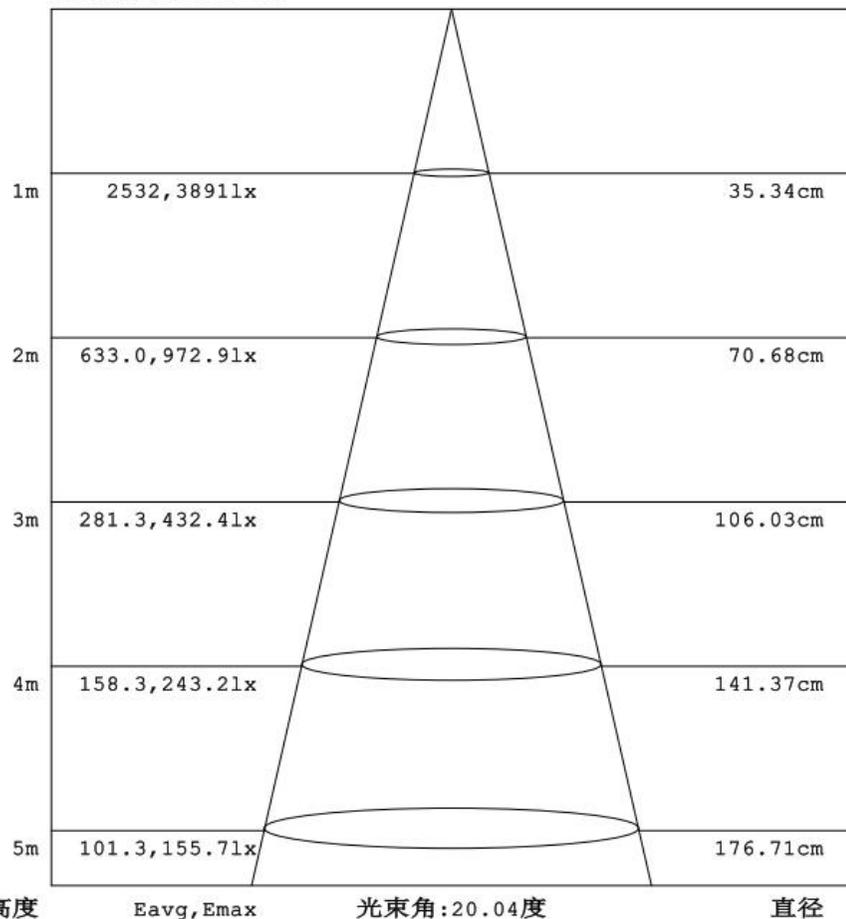

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线

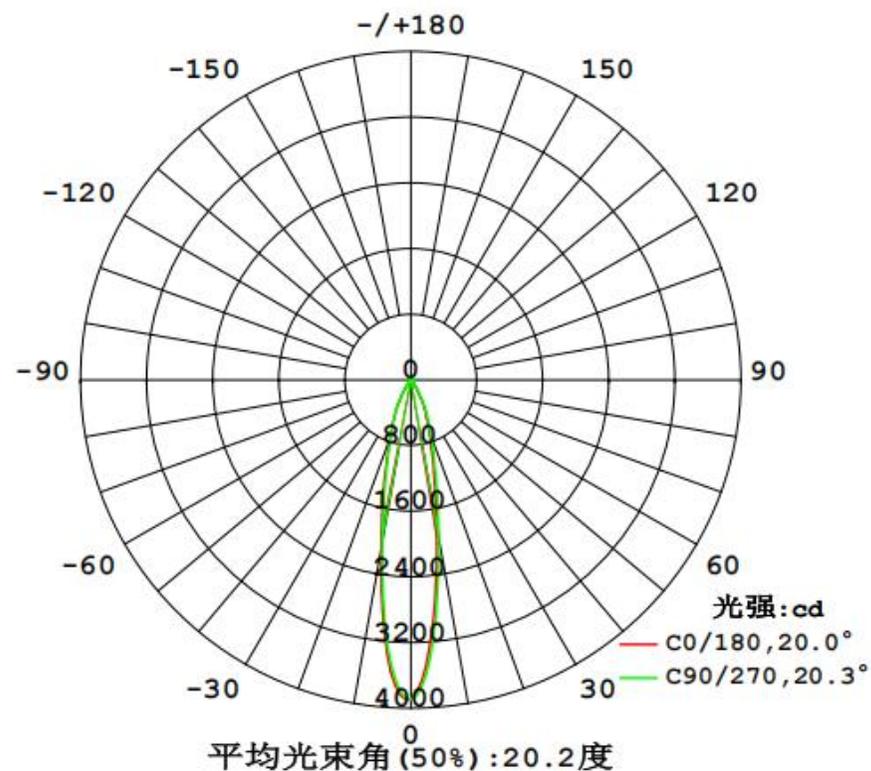



● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-3528-24D-RA (搭配镜片)

测试光源: CXM-6

光通输出: 387.6 lm

室内灯具配光曲线

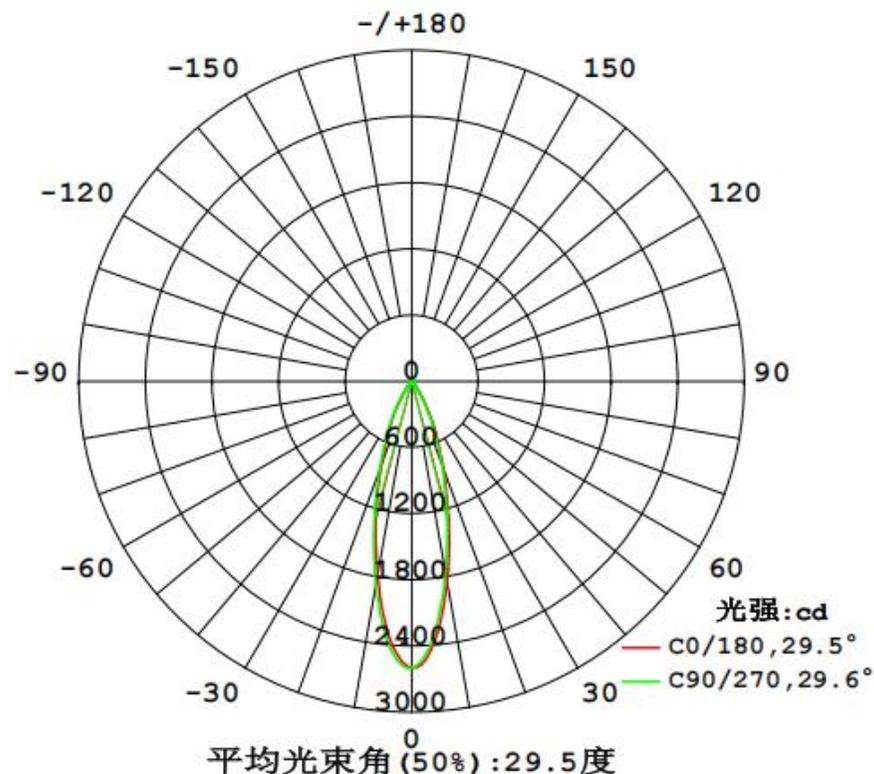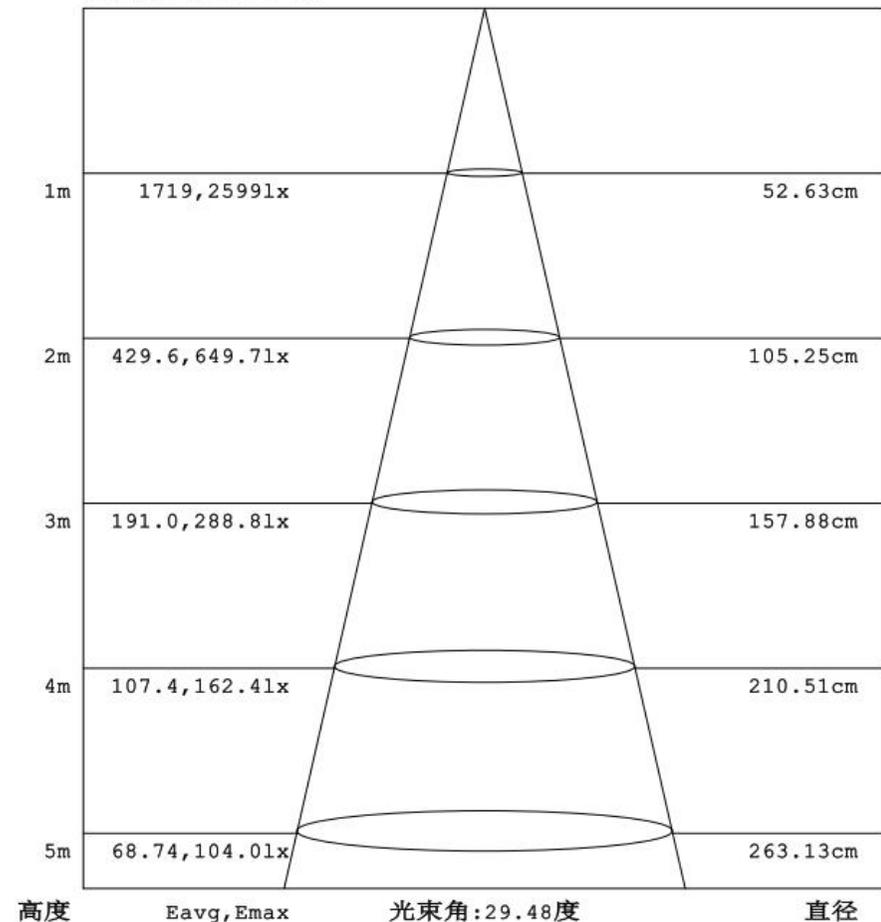


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

●光度分布计测试报告

产品名称: TH-3528-36D-RA (搭配镜片)

测试光源: CXM-6

光通输出: 481.3 lm

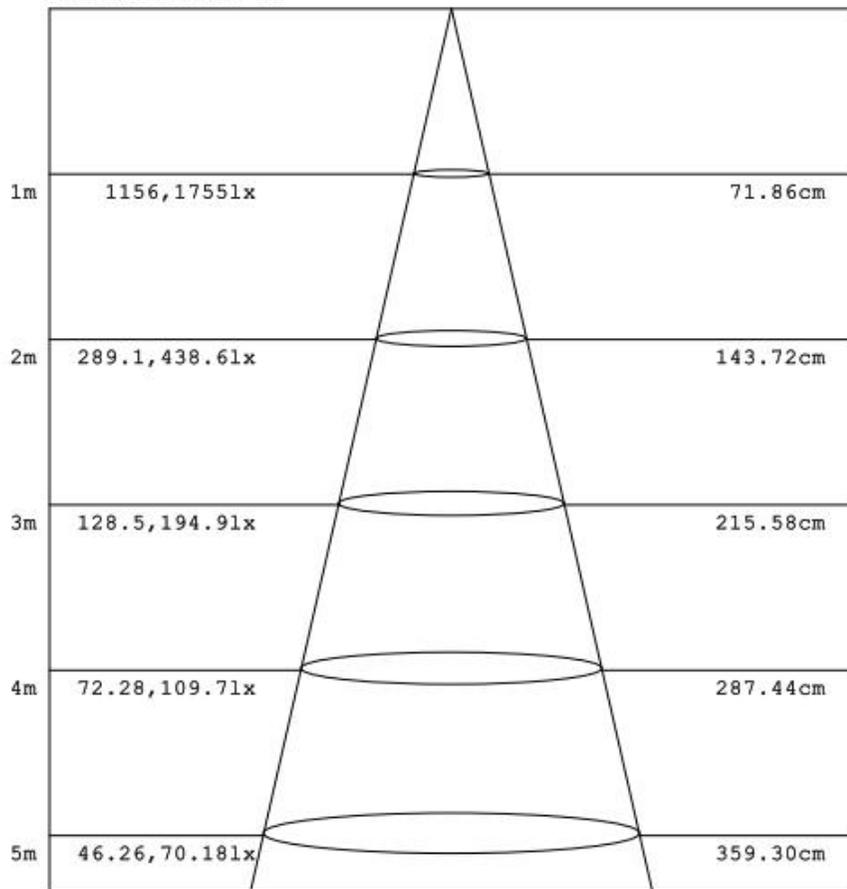

高度 Eavg, Emax 光束角: 39.53度 直径

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

室内灯具配光曲线

