

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-FM4533-15D-RA	D9	PC	15D
TH-FM4533-24D-RA	D9	PC	24D
TH-FM4533-36D-RA	D9	PC	36D
TH-FM4533-60D-RA	D9	PC	60D

制作日期： 2024-12-09


● TH-FM4533-RA 产品3D图

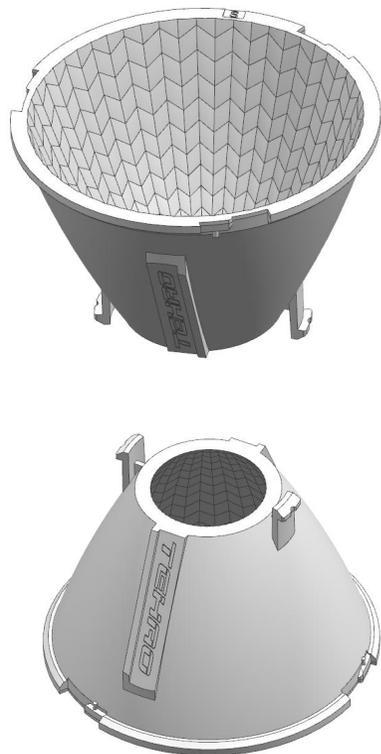


● 产品装配图

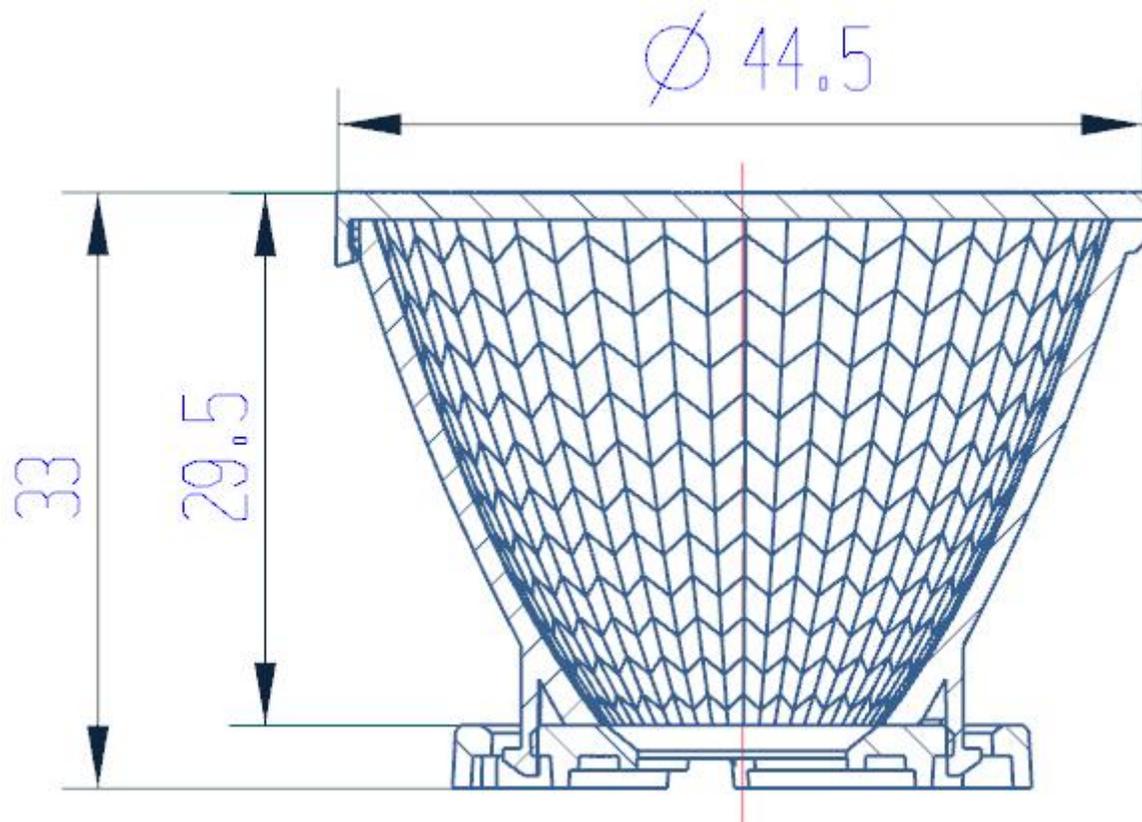


● 配套镜片尺寸图

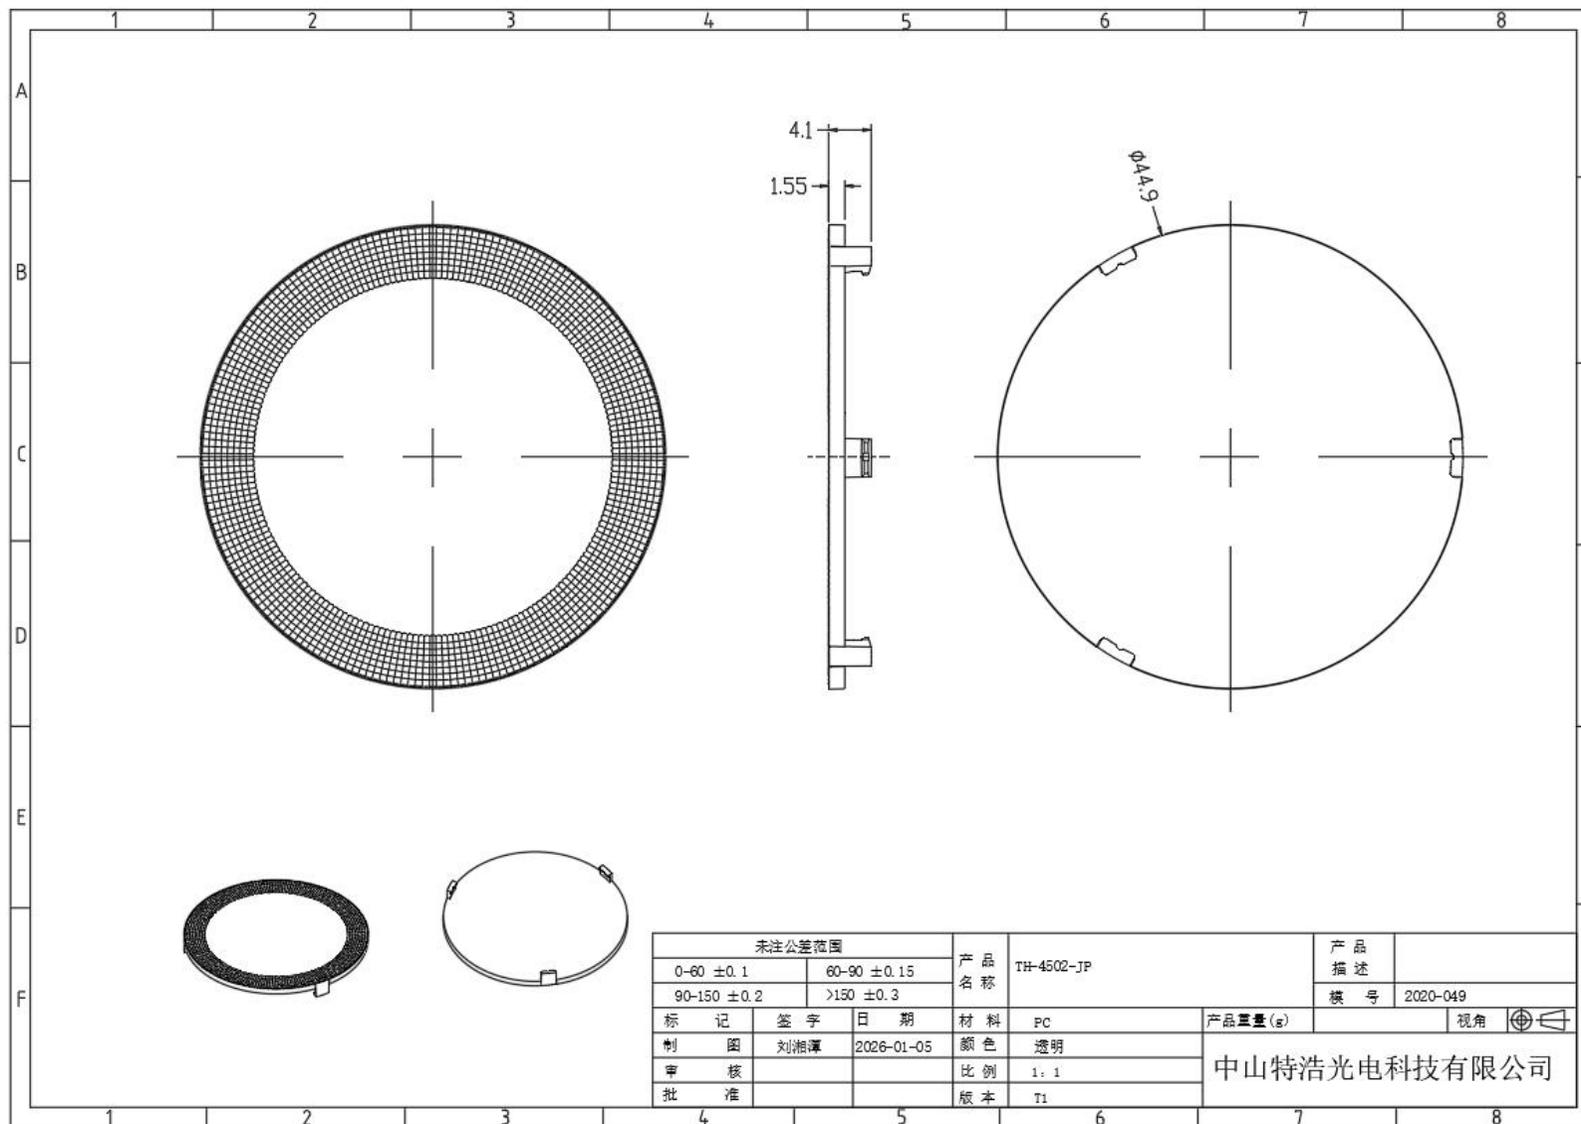


● 配套支架尺寸图

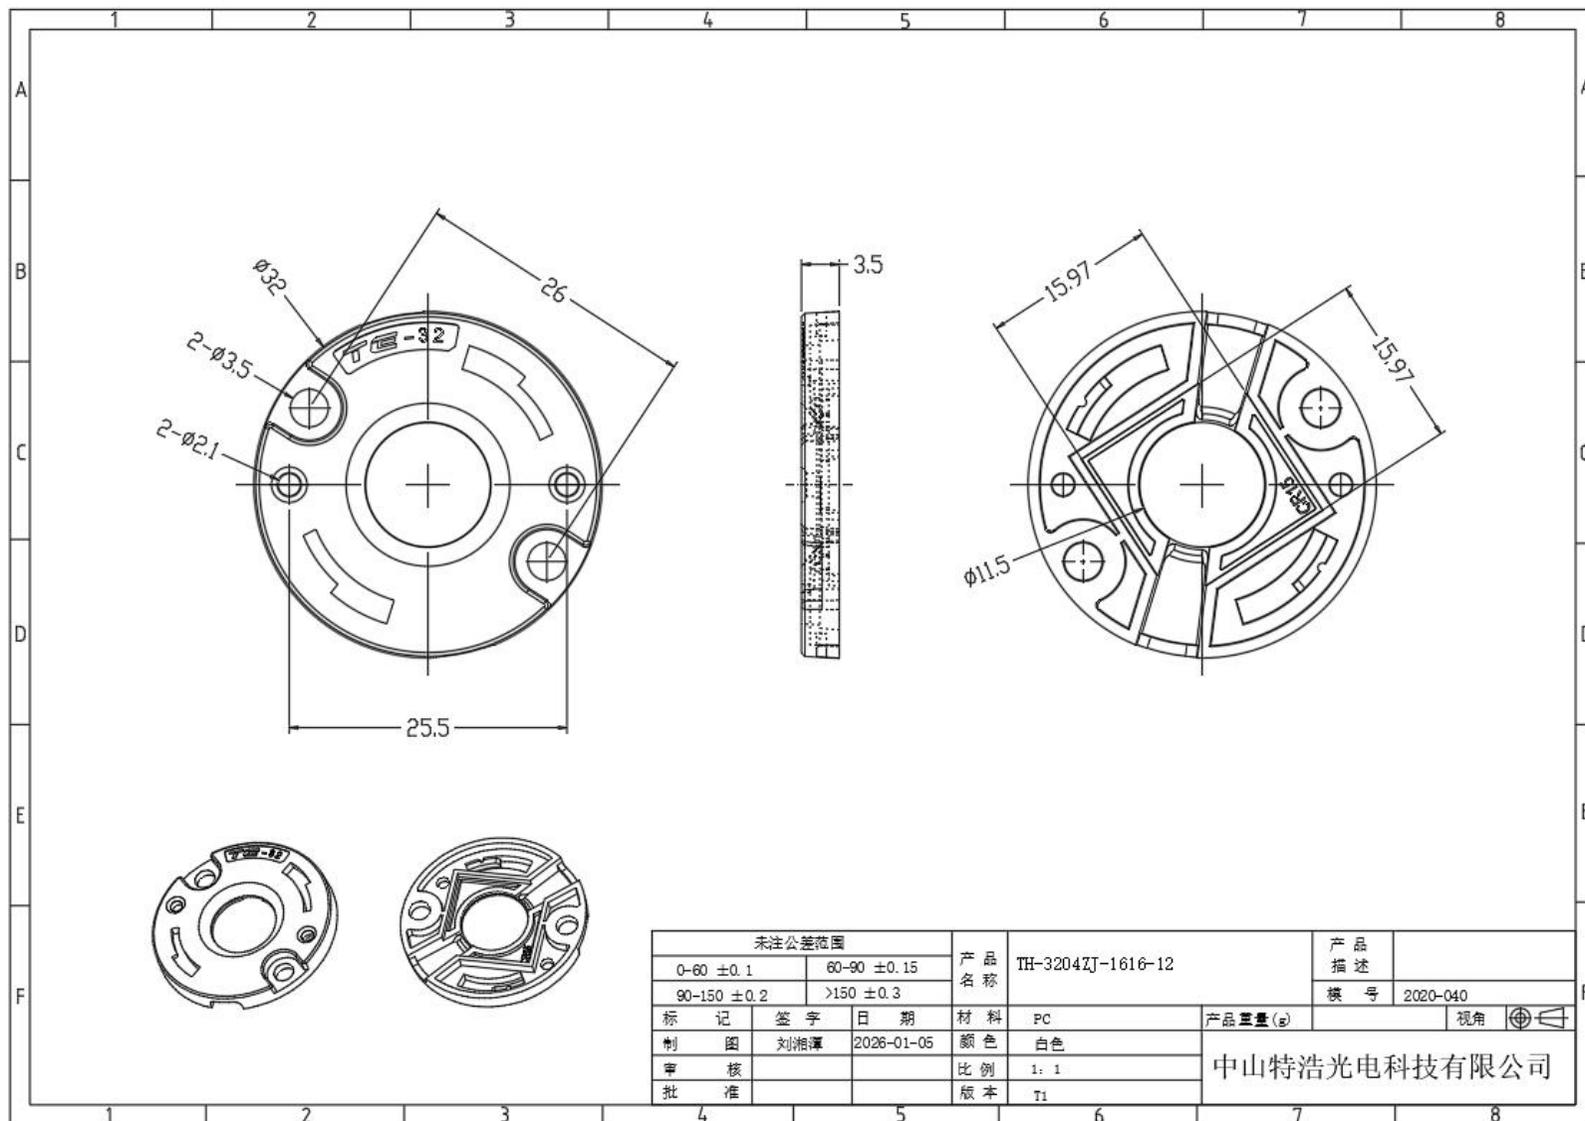


● TH-FM4533-15D-RA产品尺寸图

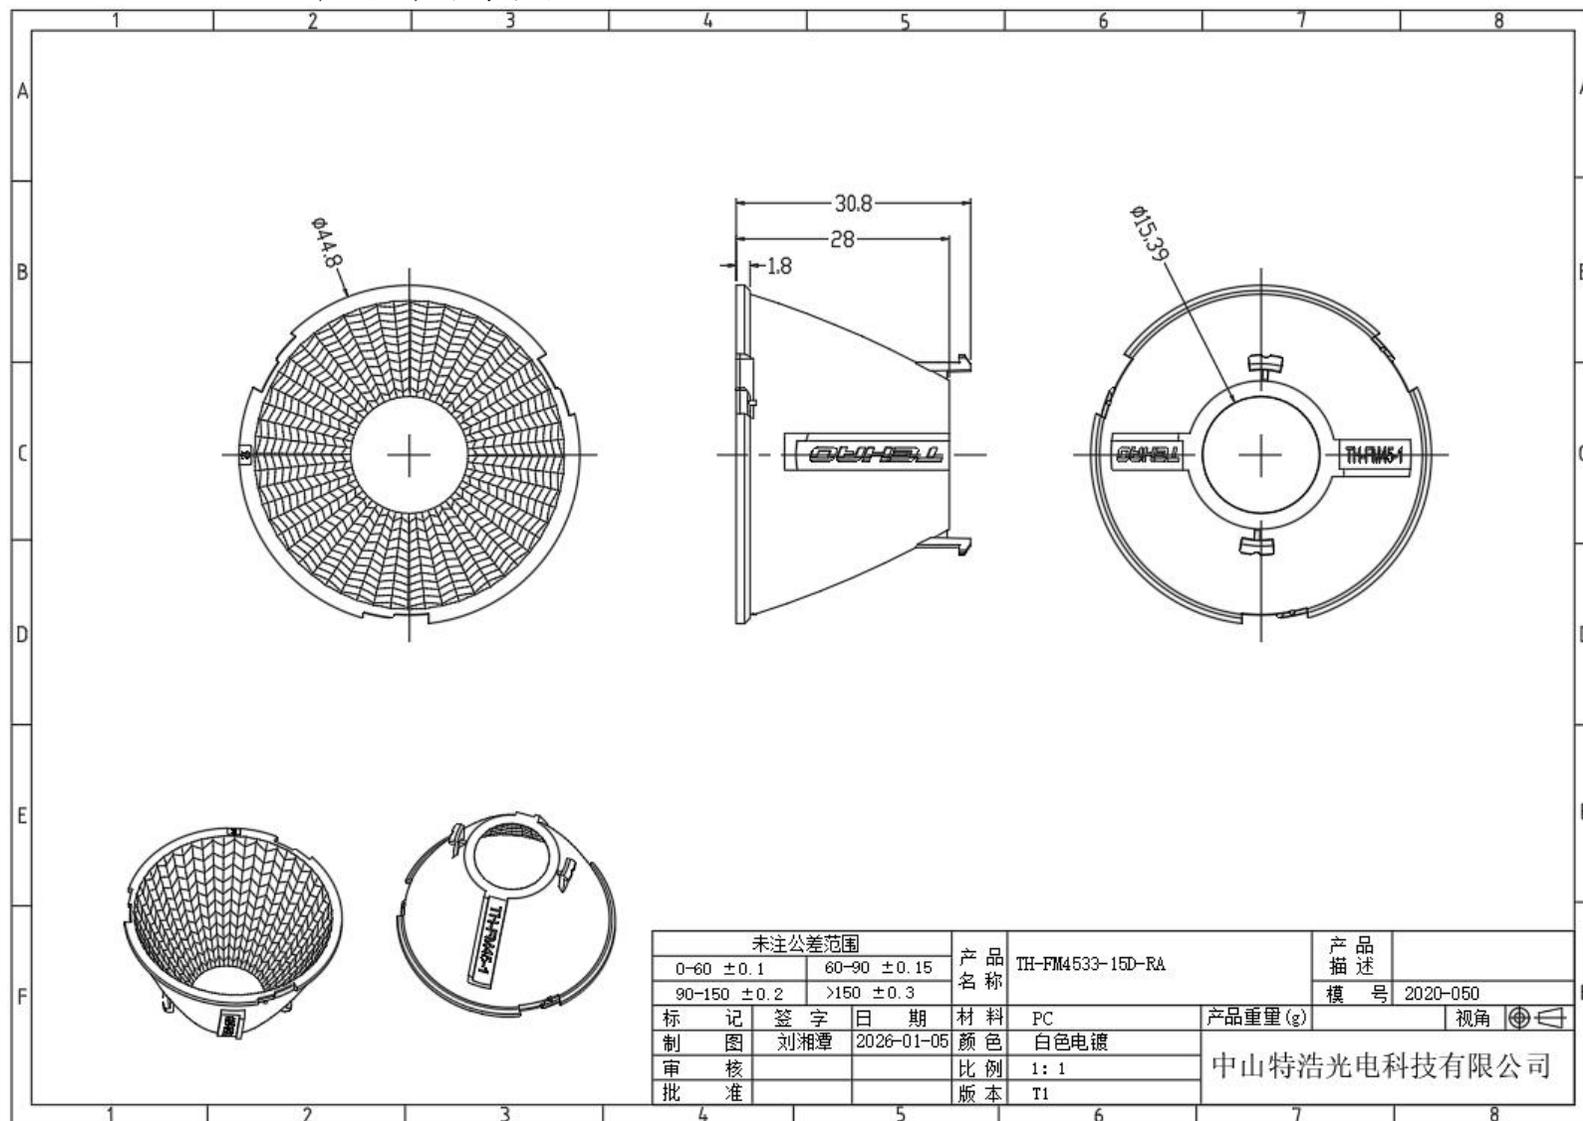


● TH-FM4533-24D-RA产品尺寸图

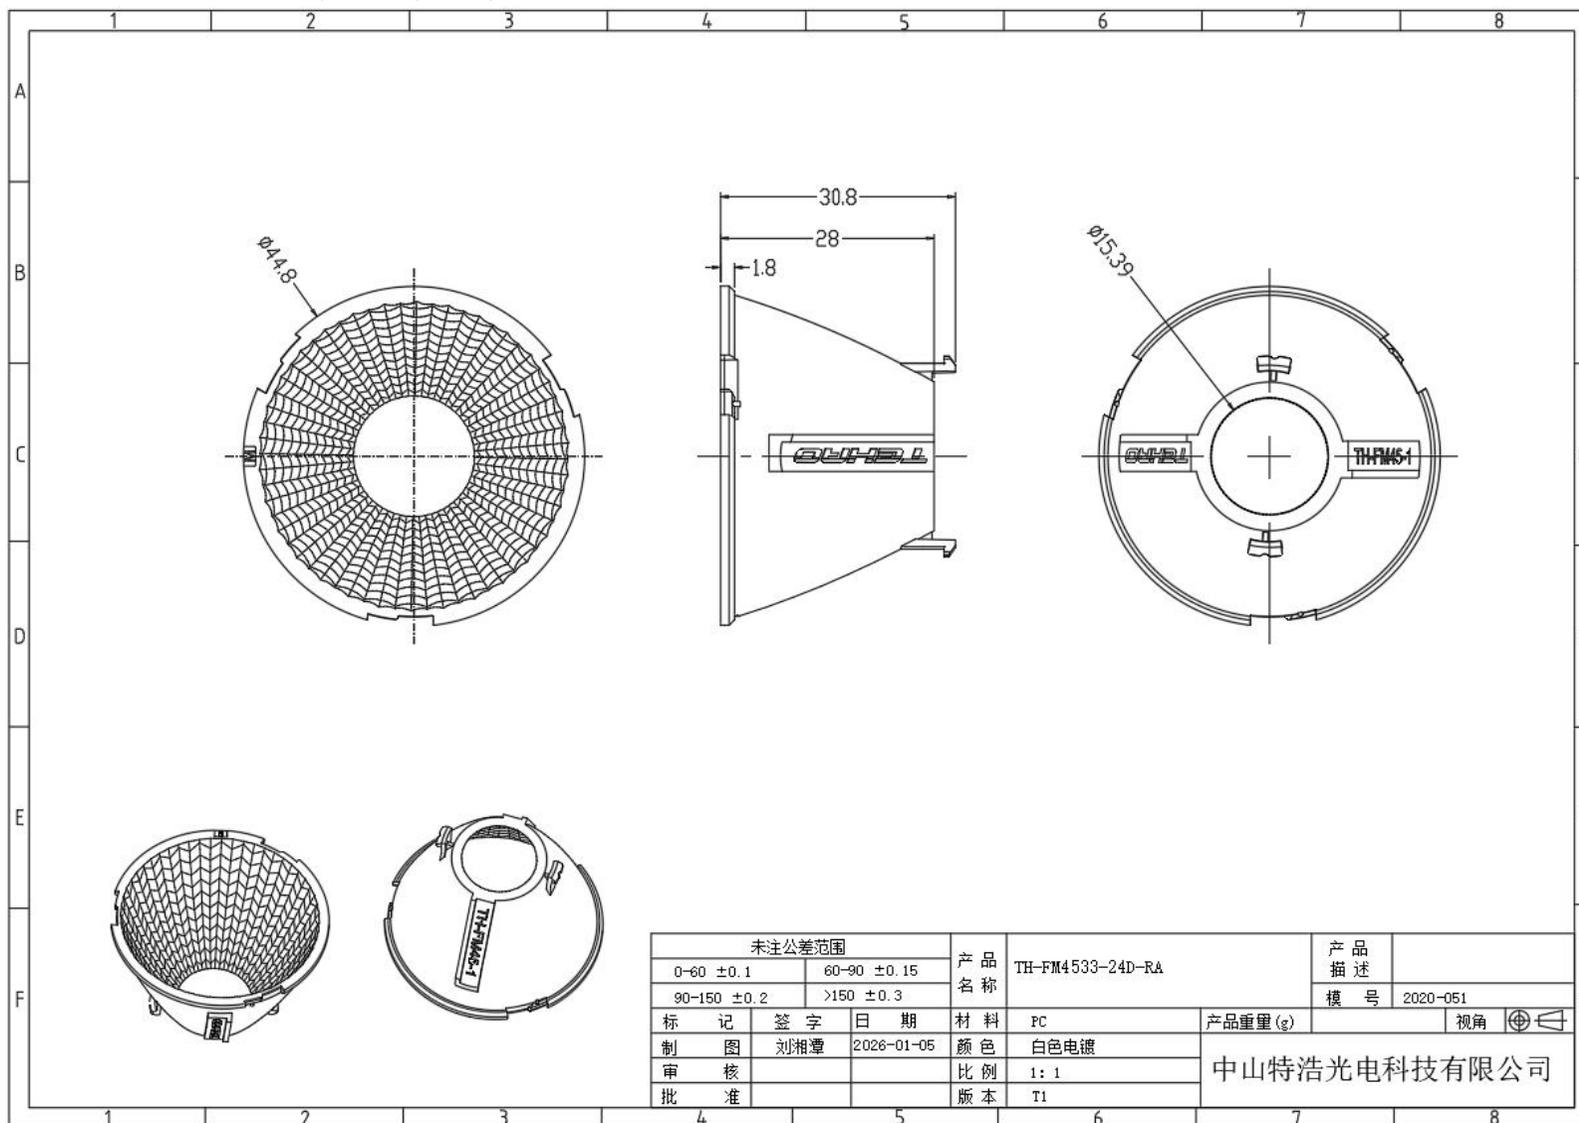

● TH-FM4533-36D-RA产品尺寸图

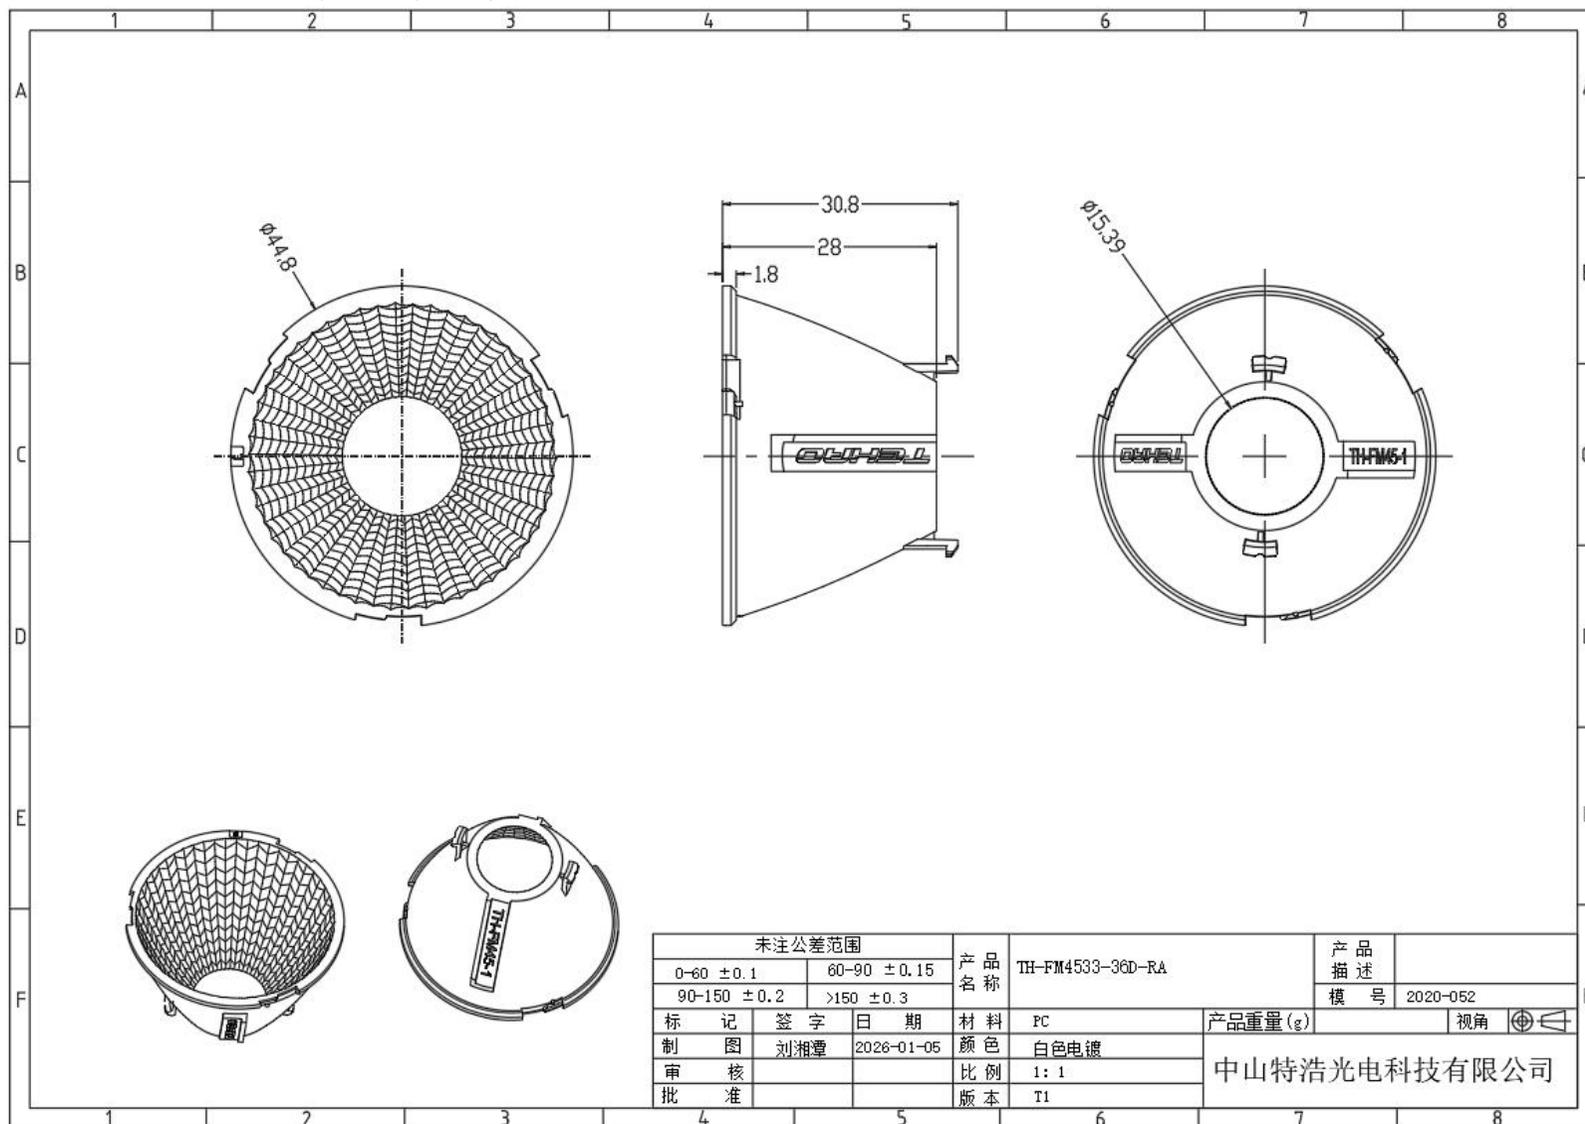

● TH-FM4533-60D-RA产品尺寸图

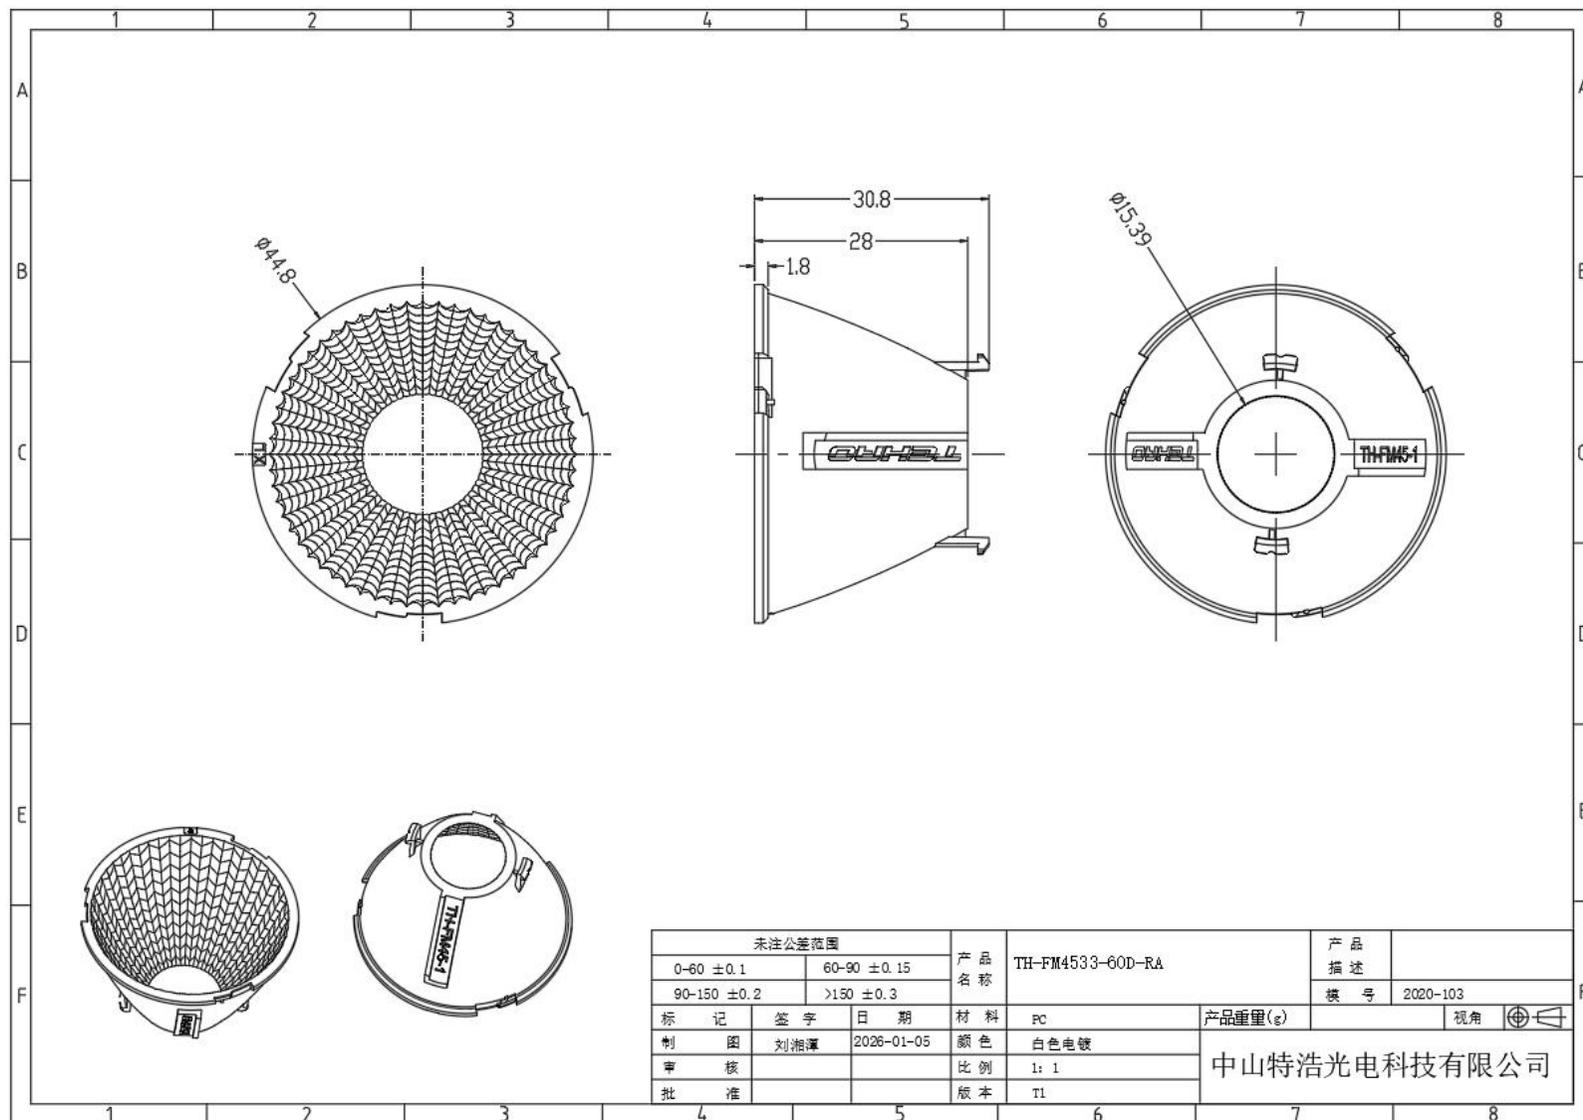


●光度分布计测试报告

产品名称: TH-FM4533-15D-RA (搭配镜片)


测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 244.5 lm

室内灯具配光曲线

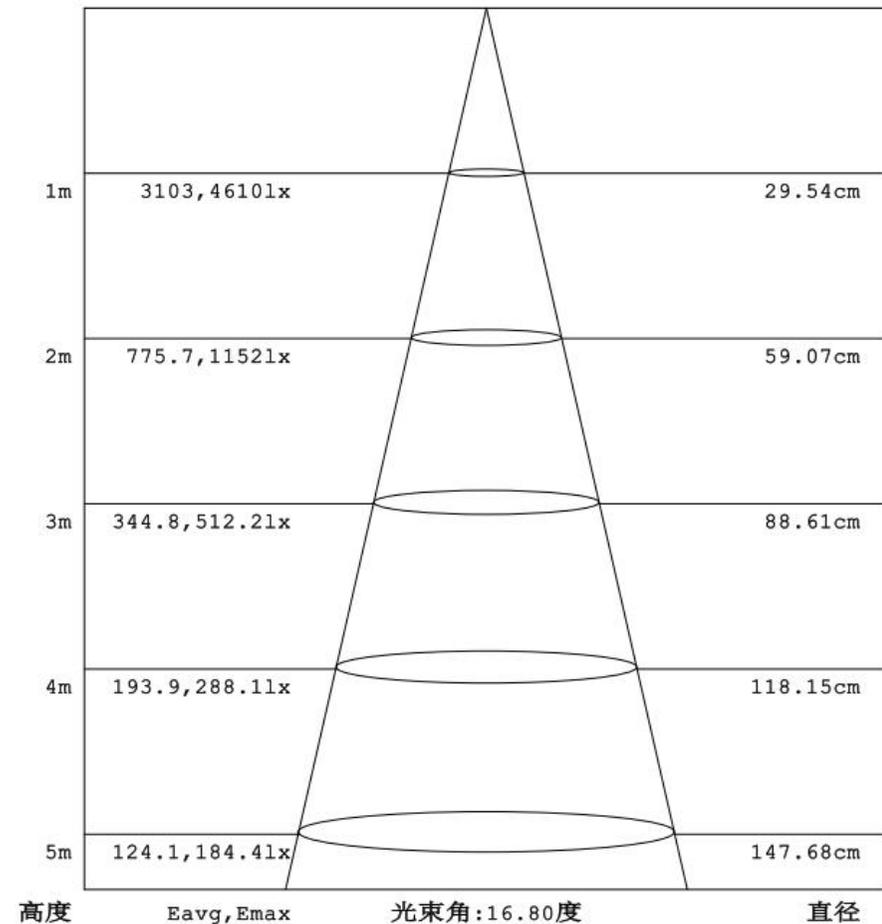

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

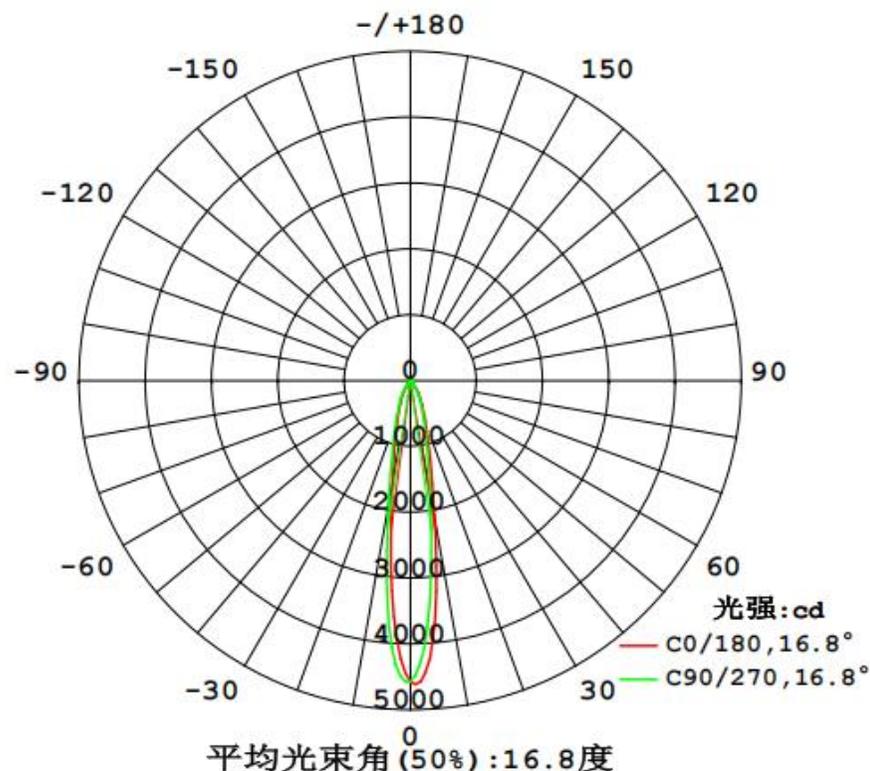



●光度分布计测试报告

产品名称: TH-FM4533-24D-RA (搭配镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 324.1 lm

室内灯具配光曲线

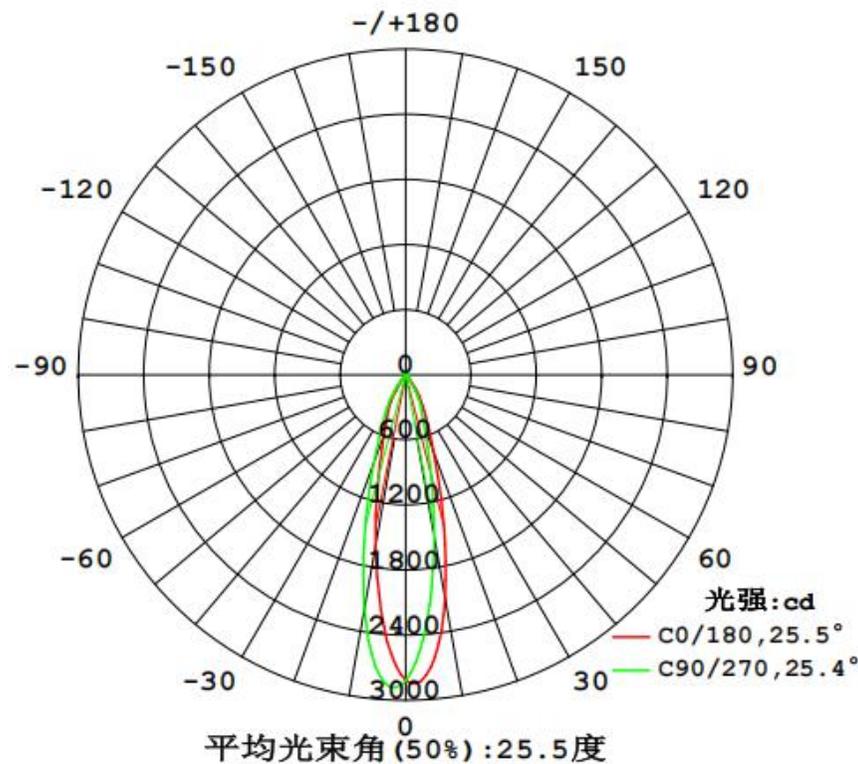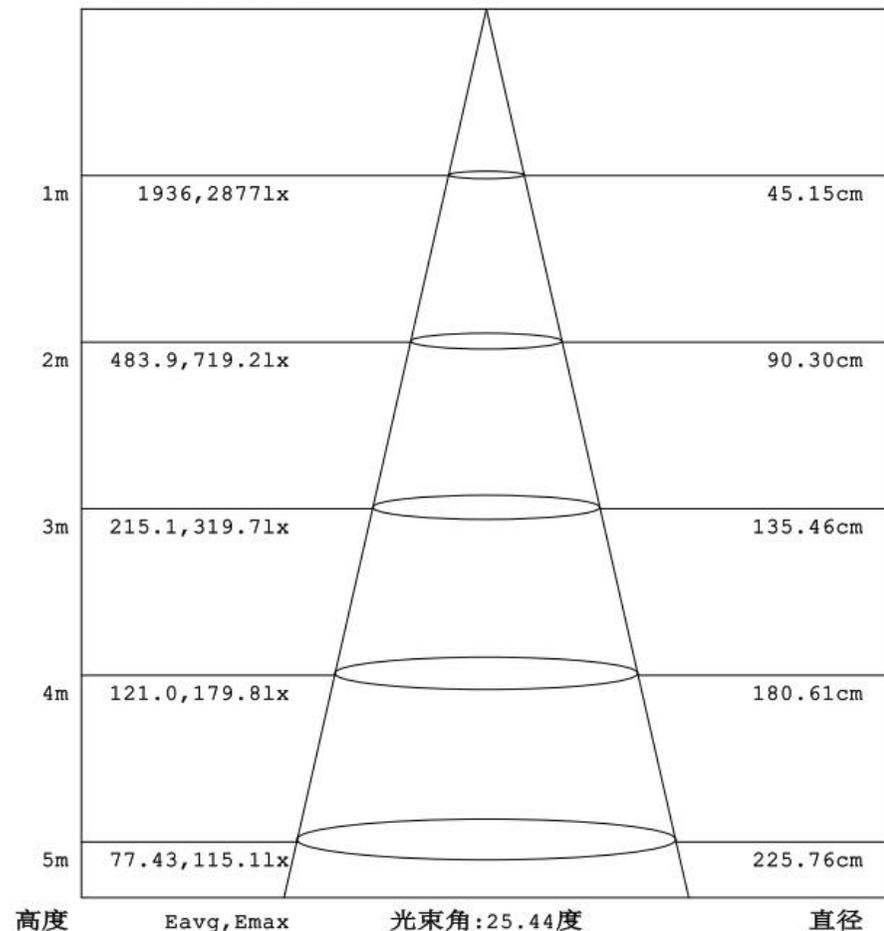

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-FM4533-36D-RA (搭配镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 423.5 lm

室内灯具配光曲线

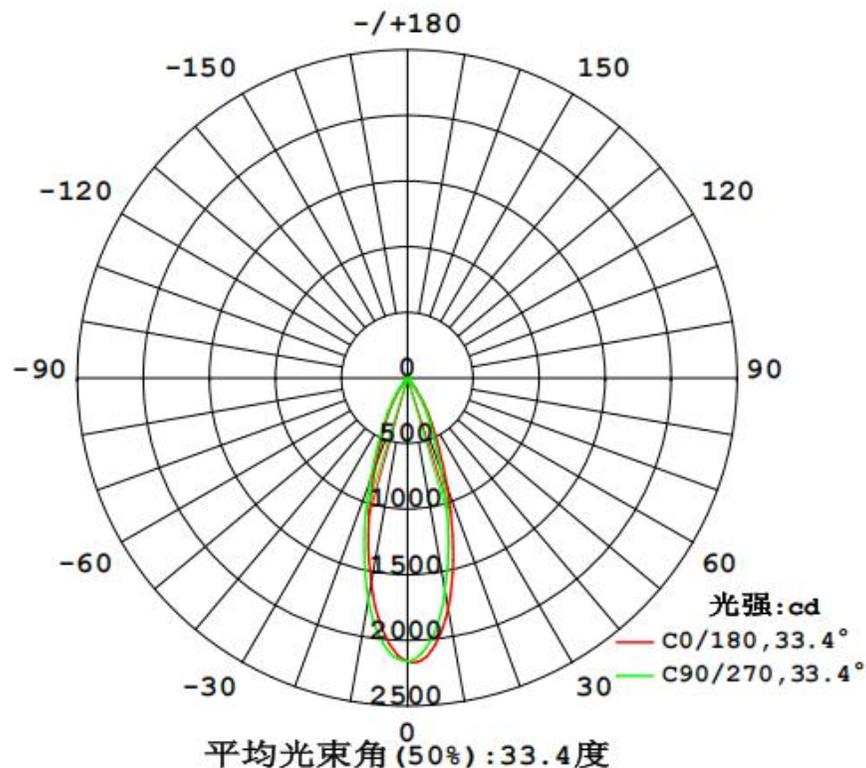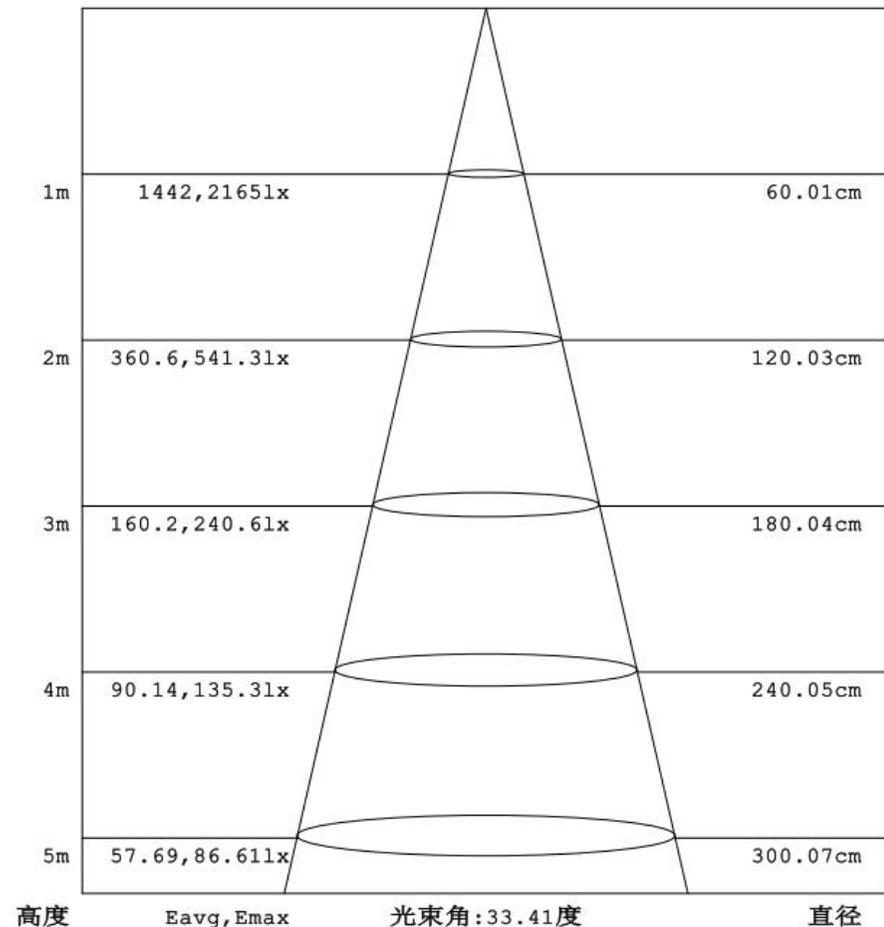

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



●光度分布计测试报告

产品名称: TH-FM4533-60D-RA (搭配镜片)

测试光源: CREE CXA 1507

光通输出: 479.6 lm

室内灯具配光曲线

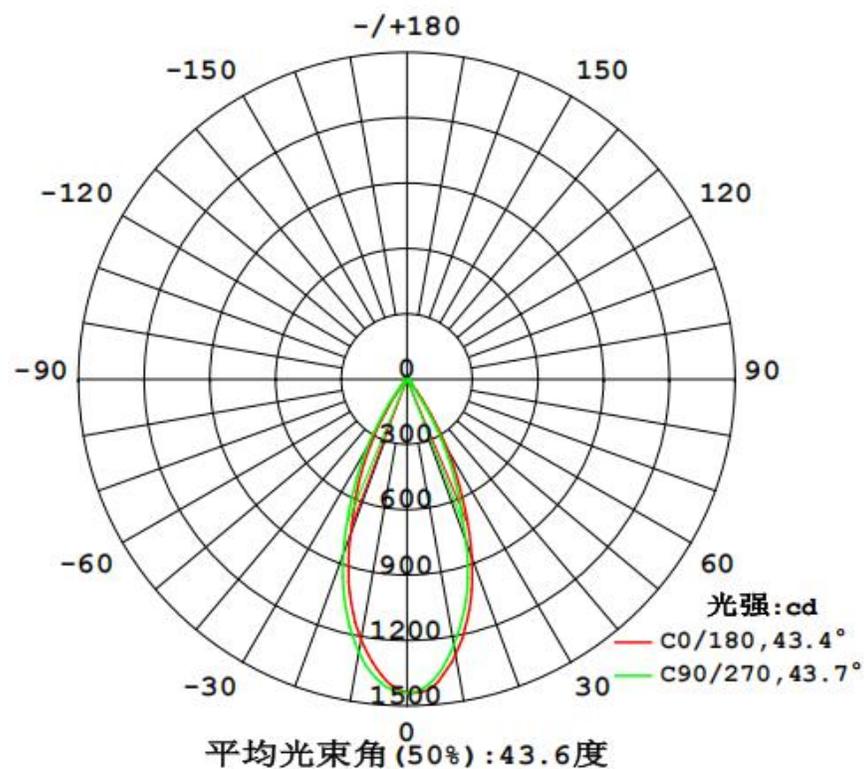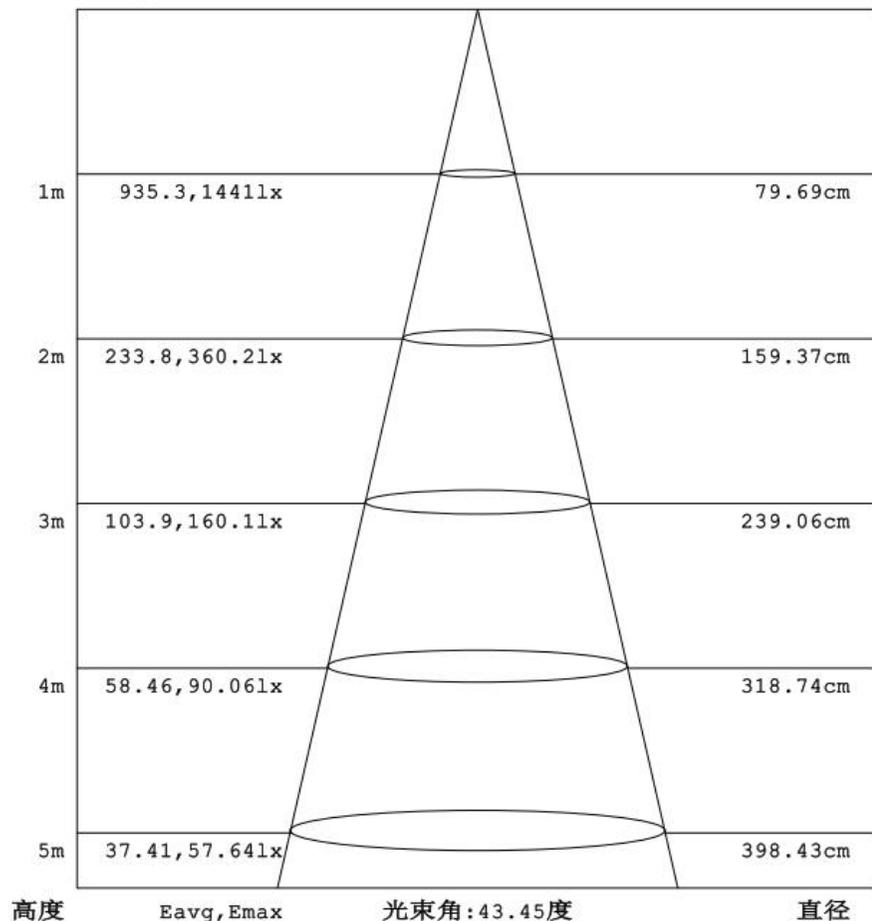

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.