

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-FM6938-15D-RA	D12	PC	15D
TH-FM6938-24D-RA	D12	PC	24D
TH-FM6938-36D-RA	D14.5	PC	36D
TH-FM6938-60D-RA	D14.5	PC	60D

制作日期： 2024-12-09


● TH-FM6938-RA 产品3D图

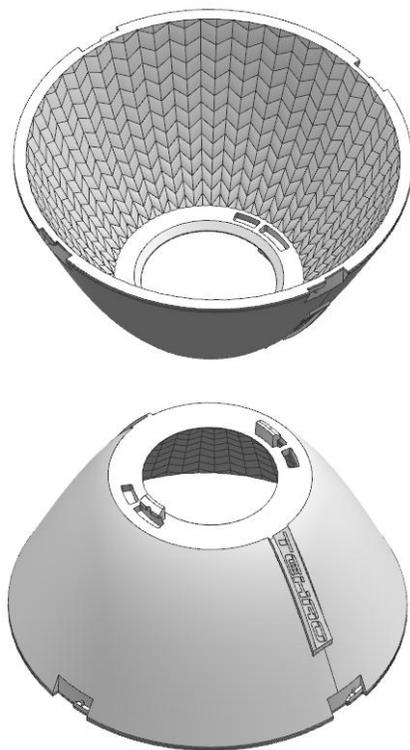


● 产品装配图

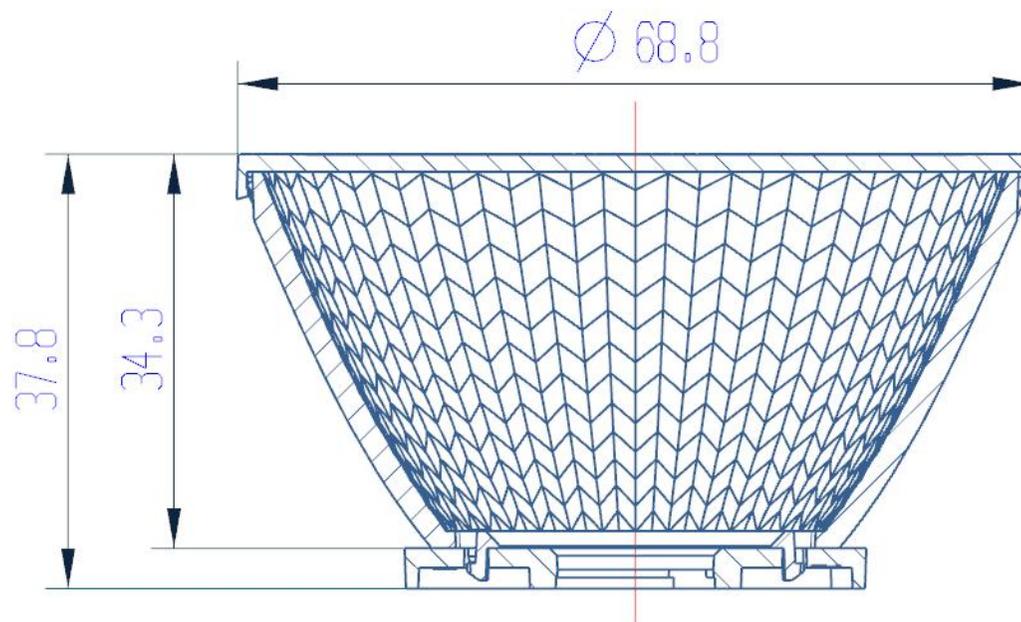


● 配套镜片尺寸图

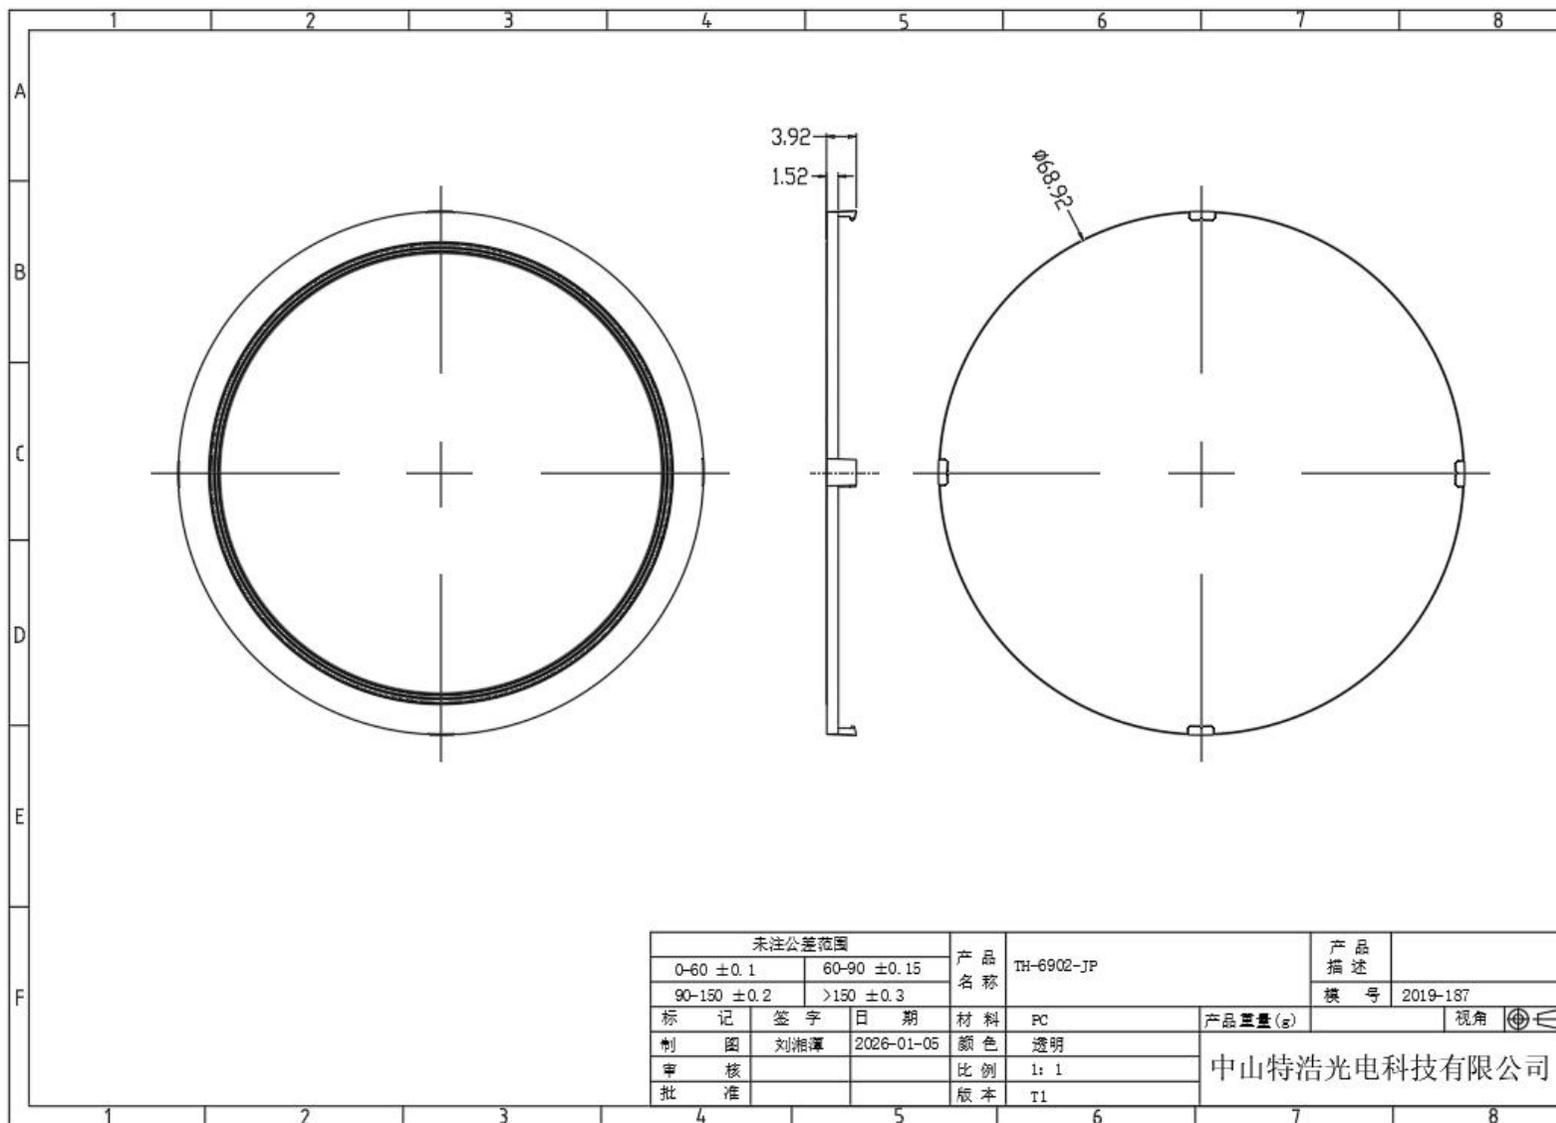


● 配套支架尺寸图

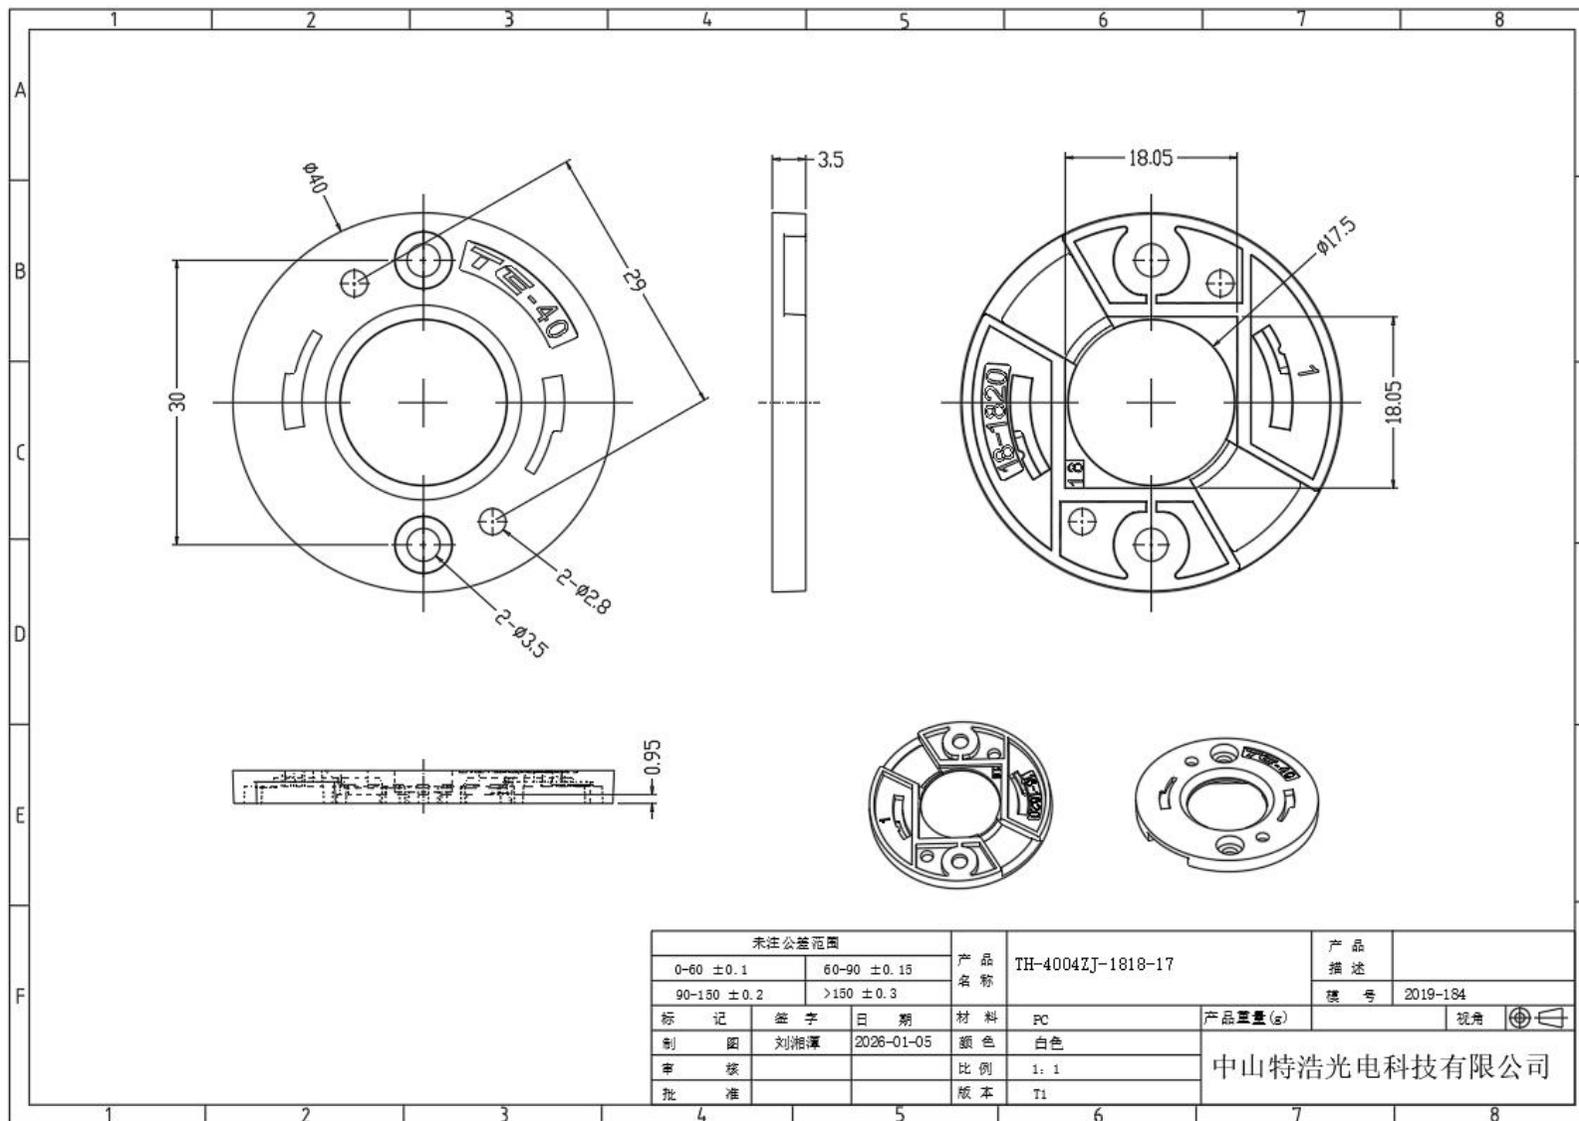


● TH-FM6938-15D-RA产品尺寸图

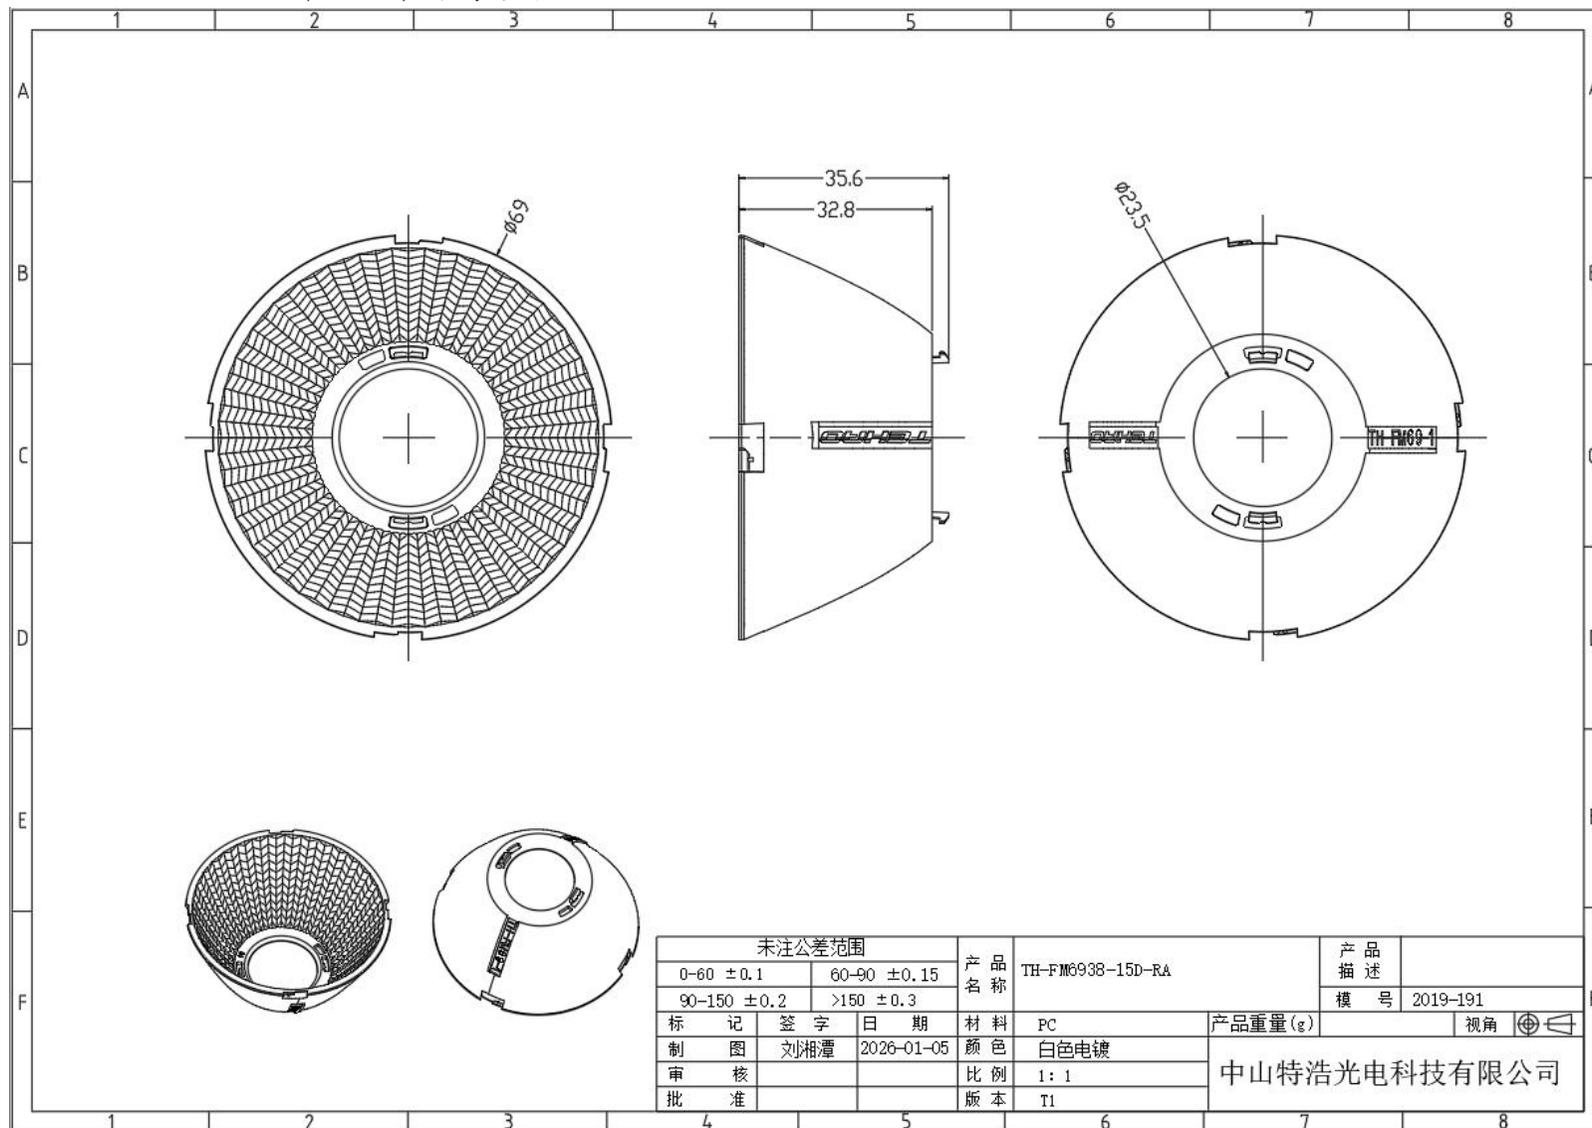


● TH-FM6938-24D-RA产品尺寸图

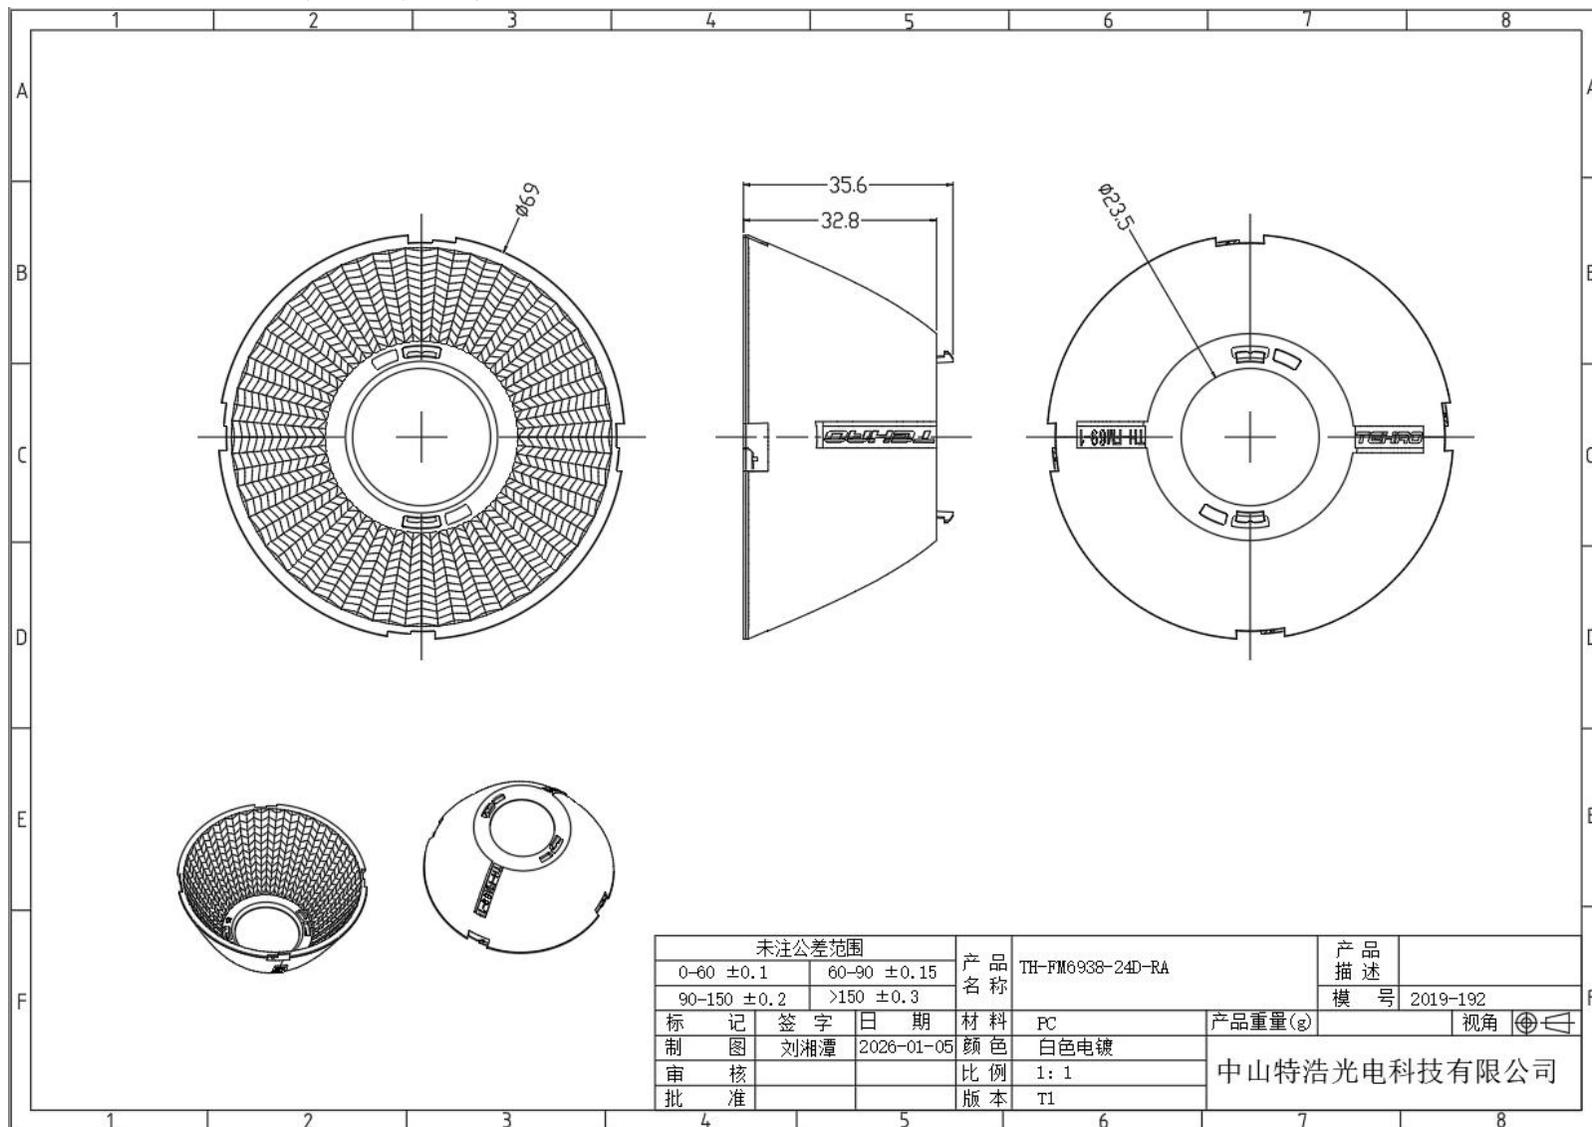

● TH-FM6938-36D-RA产品尺寸图

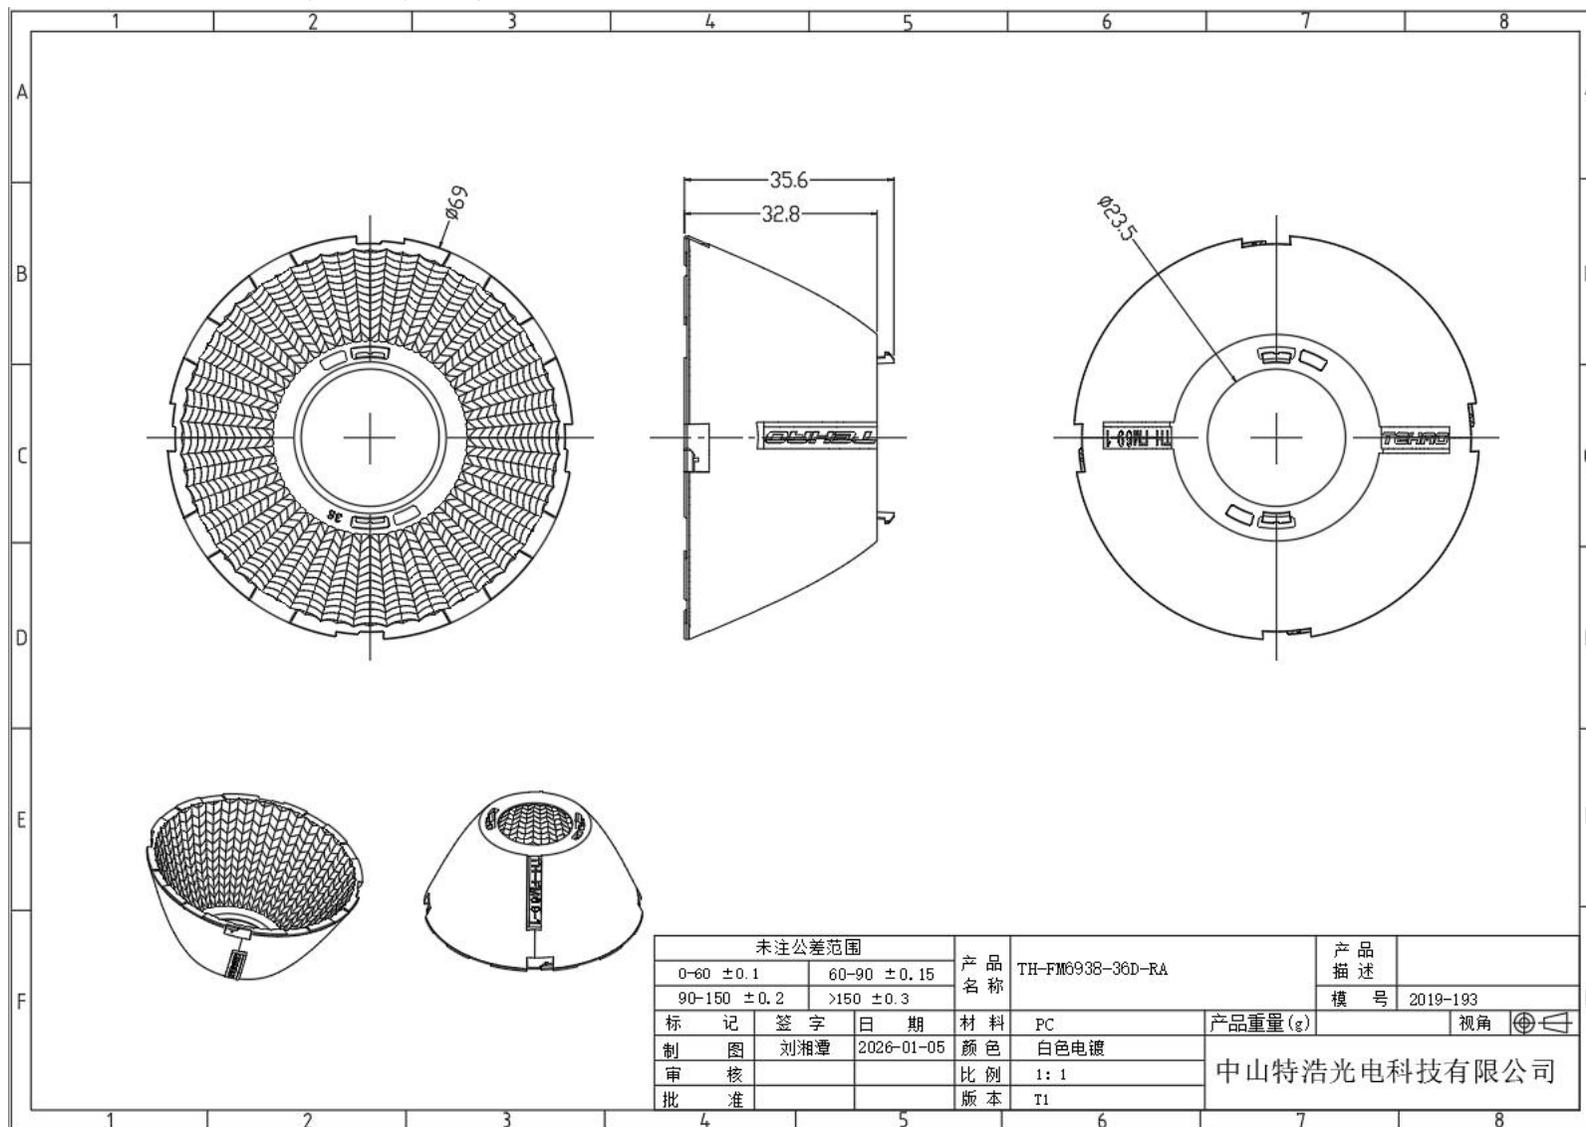

● TH-FM6938-60D-RA产品尺寸图

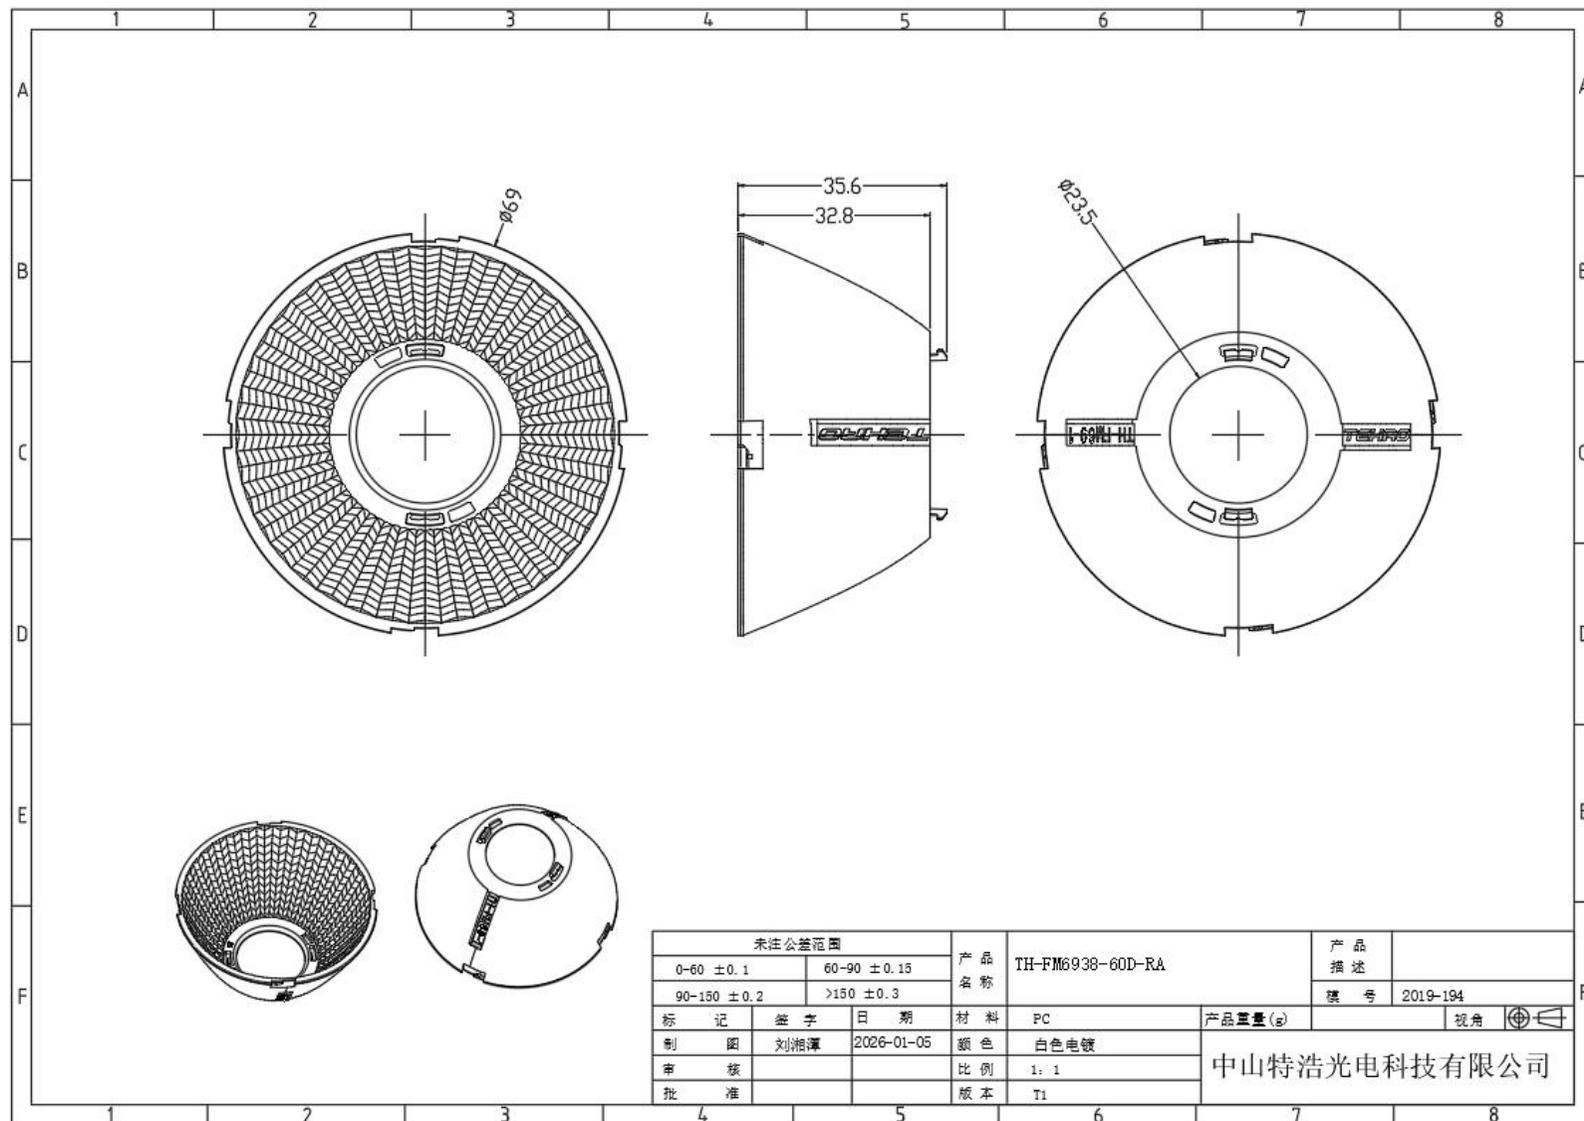


●光度分布计测试报告

产品名称: TH-FM6938-15D-RA (搭配镜片)


测试光源: CREE CXA 1816

光通输出: 429.7 lm

室内灯具配光曲线

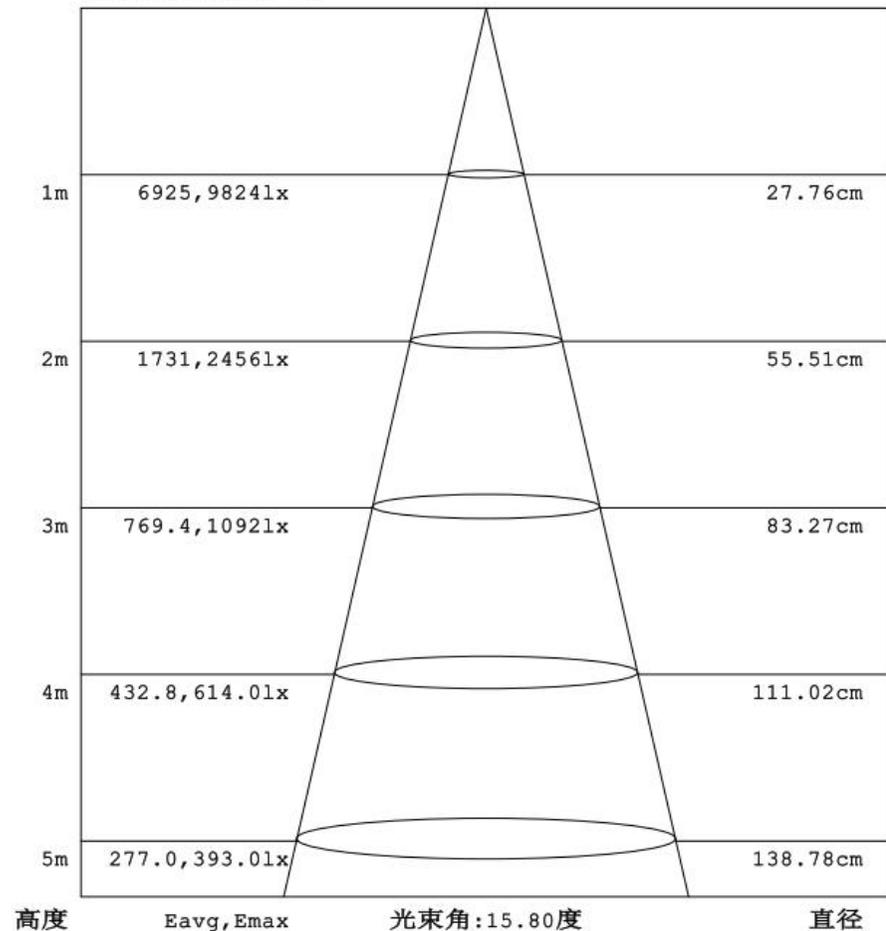

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

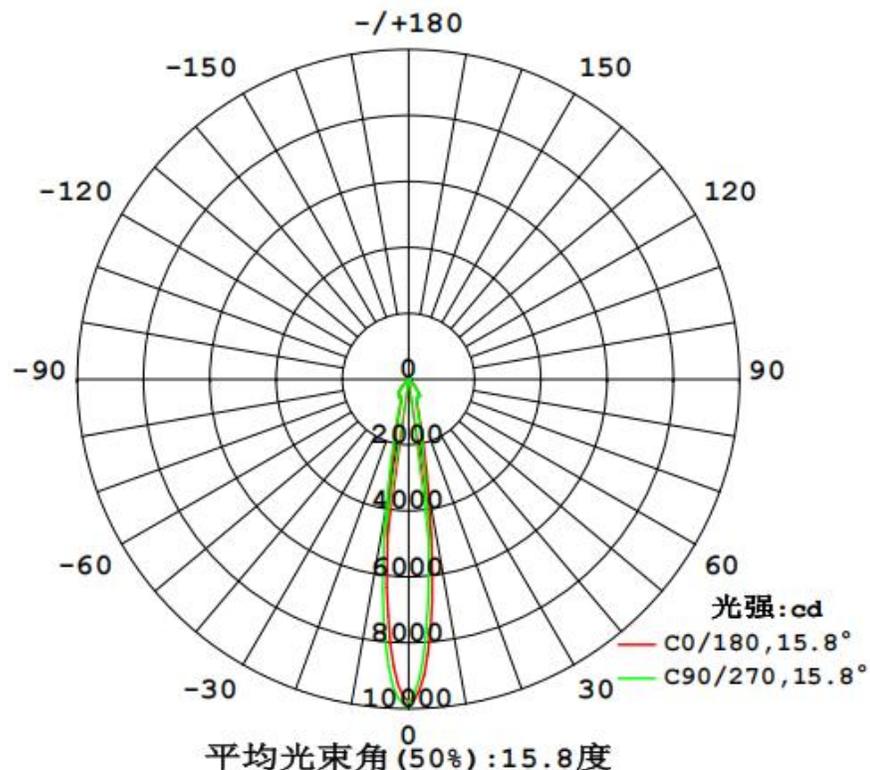



●光度分布计测试报告

产品名称: TH-FM6938-24D-RA (搭配镜片)

测试光源: CREE CXA 1816

光通输出: 570.2 lm

室内灯具配光曲线

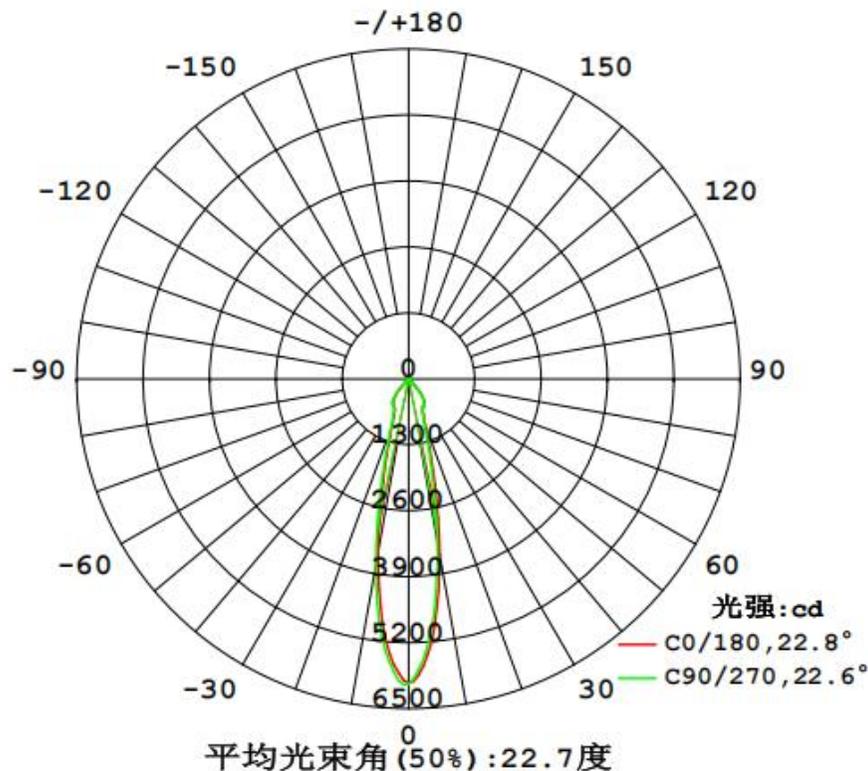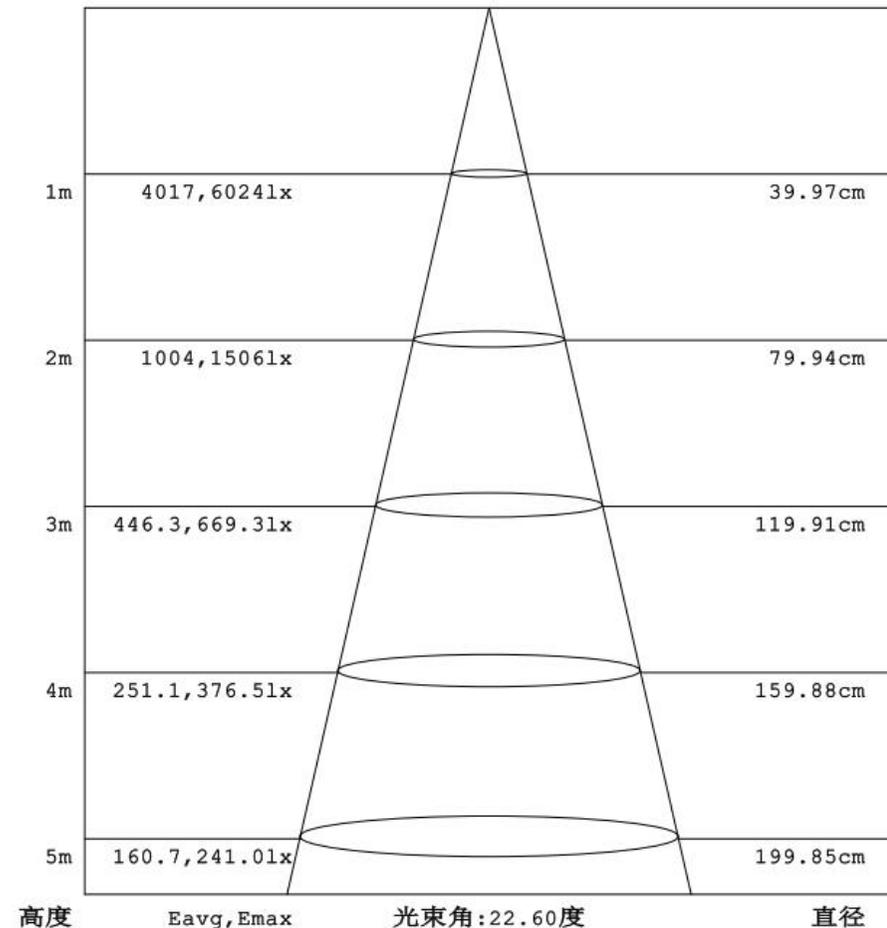

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.



●光度分布计测试报告

产品名称: TH-FM6938-36D-RA (搭配镜片)

测试光源: CLU038

光通输出: 982.5 lm

室内灯具配光曲线

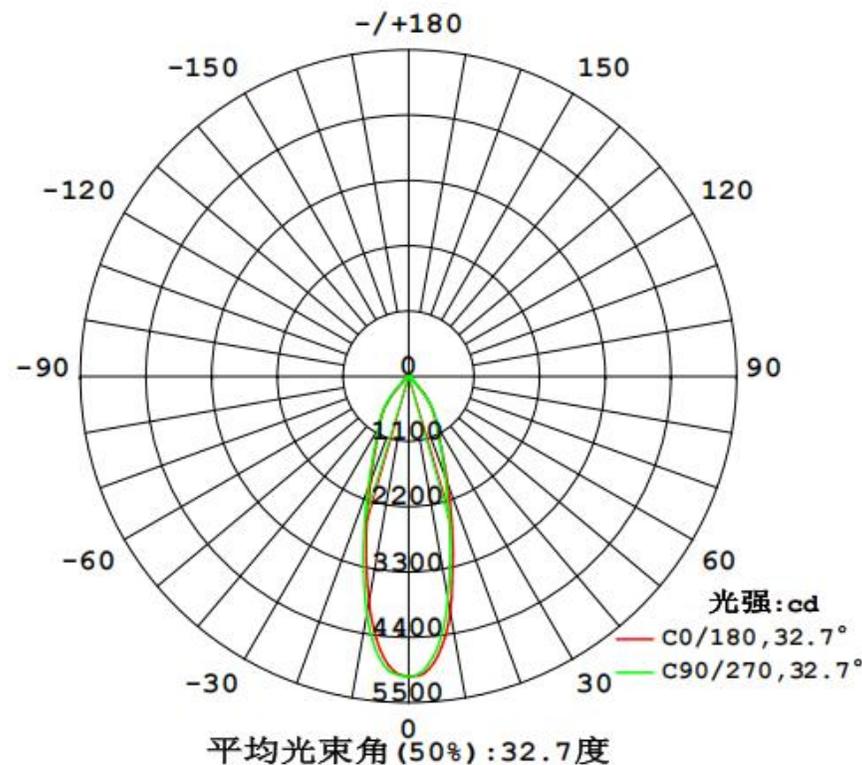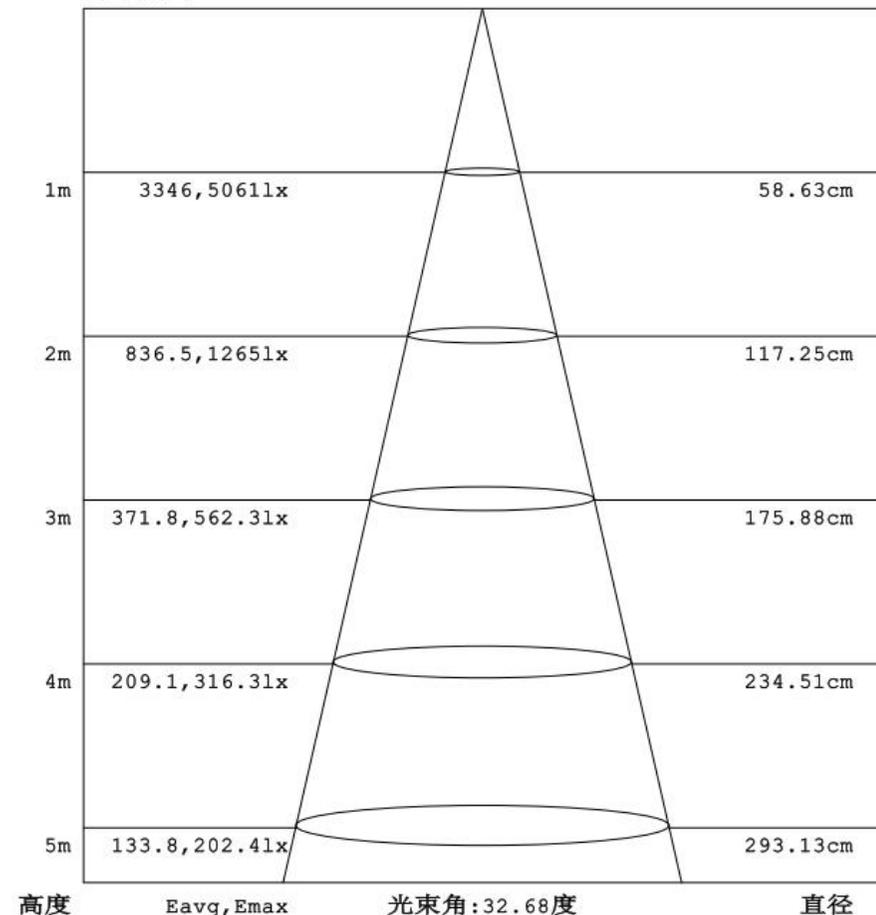


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

● 光度分布计测试报告

产品名称: TH-FM6938-60D-RA (搭配镜片)

测试光源: CLU038

光通输出: 1622 lm

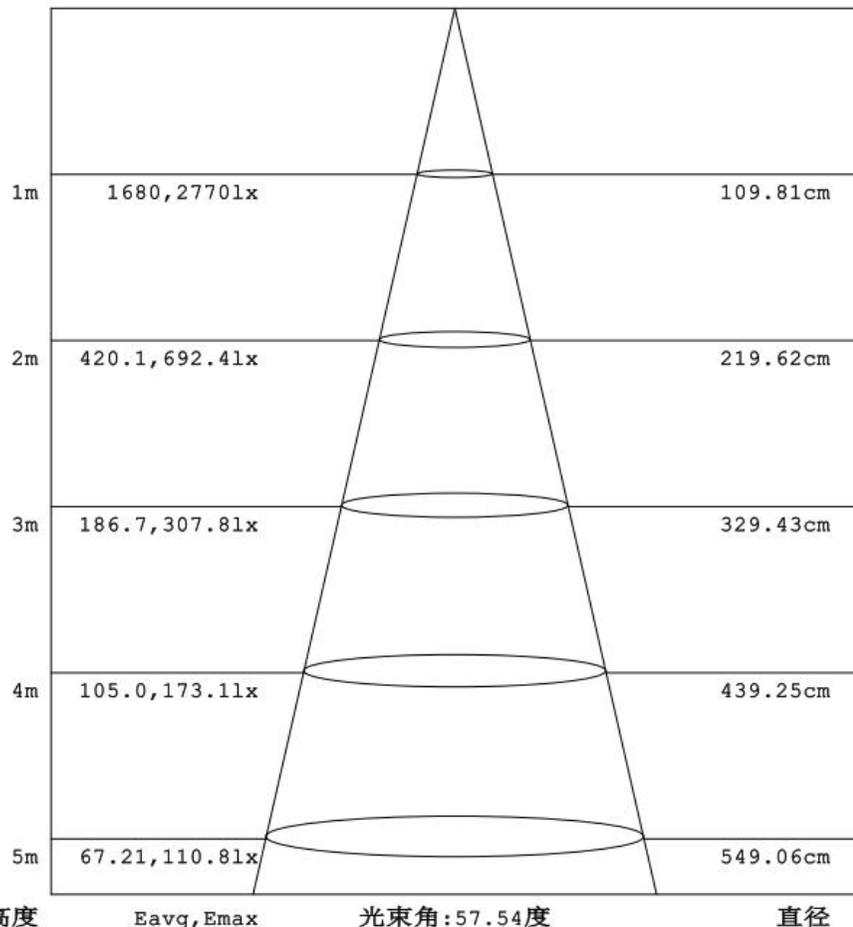

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

室内灯具配光曲线

