

中山特浩光电科技有限公司


产品承认书

Products Introduction


产品型号	LED发光面	产品材料	角度命名
TH-3522-15D-TK	D6.3	PC	15D
TH-3522-24D-TK	D6.3	PC	24D
TH-3522-36D-TK	D6.3	PC	36D
TH-3522-50D-TK	D6.3	PC	50D

制作日期： 2025-12-17


● TH-3522-15D/24D/36D/50D-TK 产品3D图

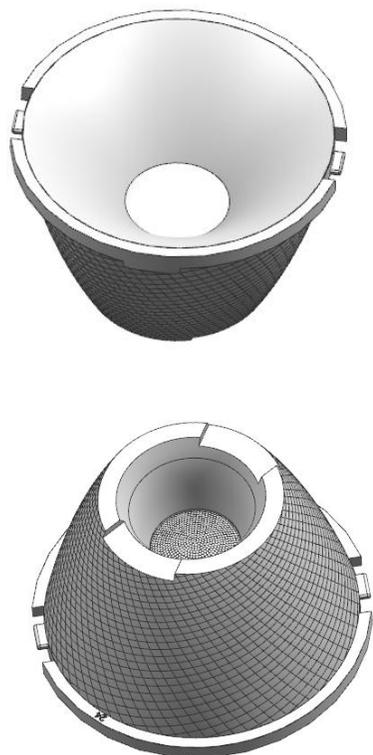


● 产品装配图

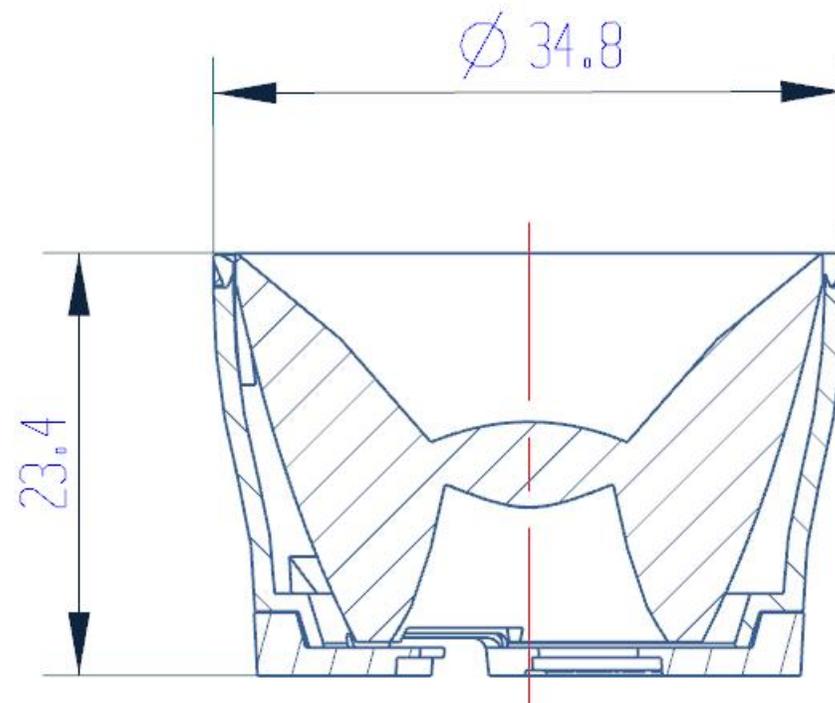


● 配套支架尺寸图

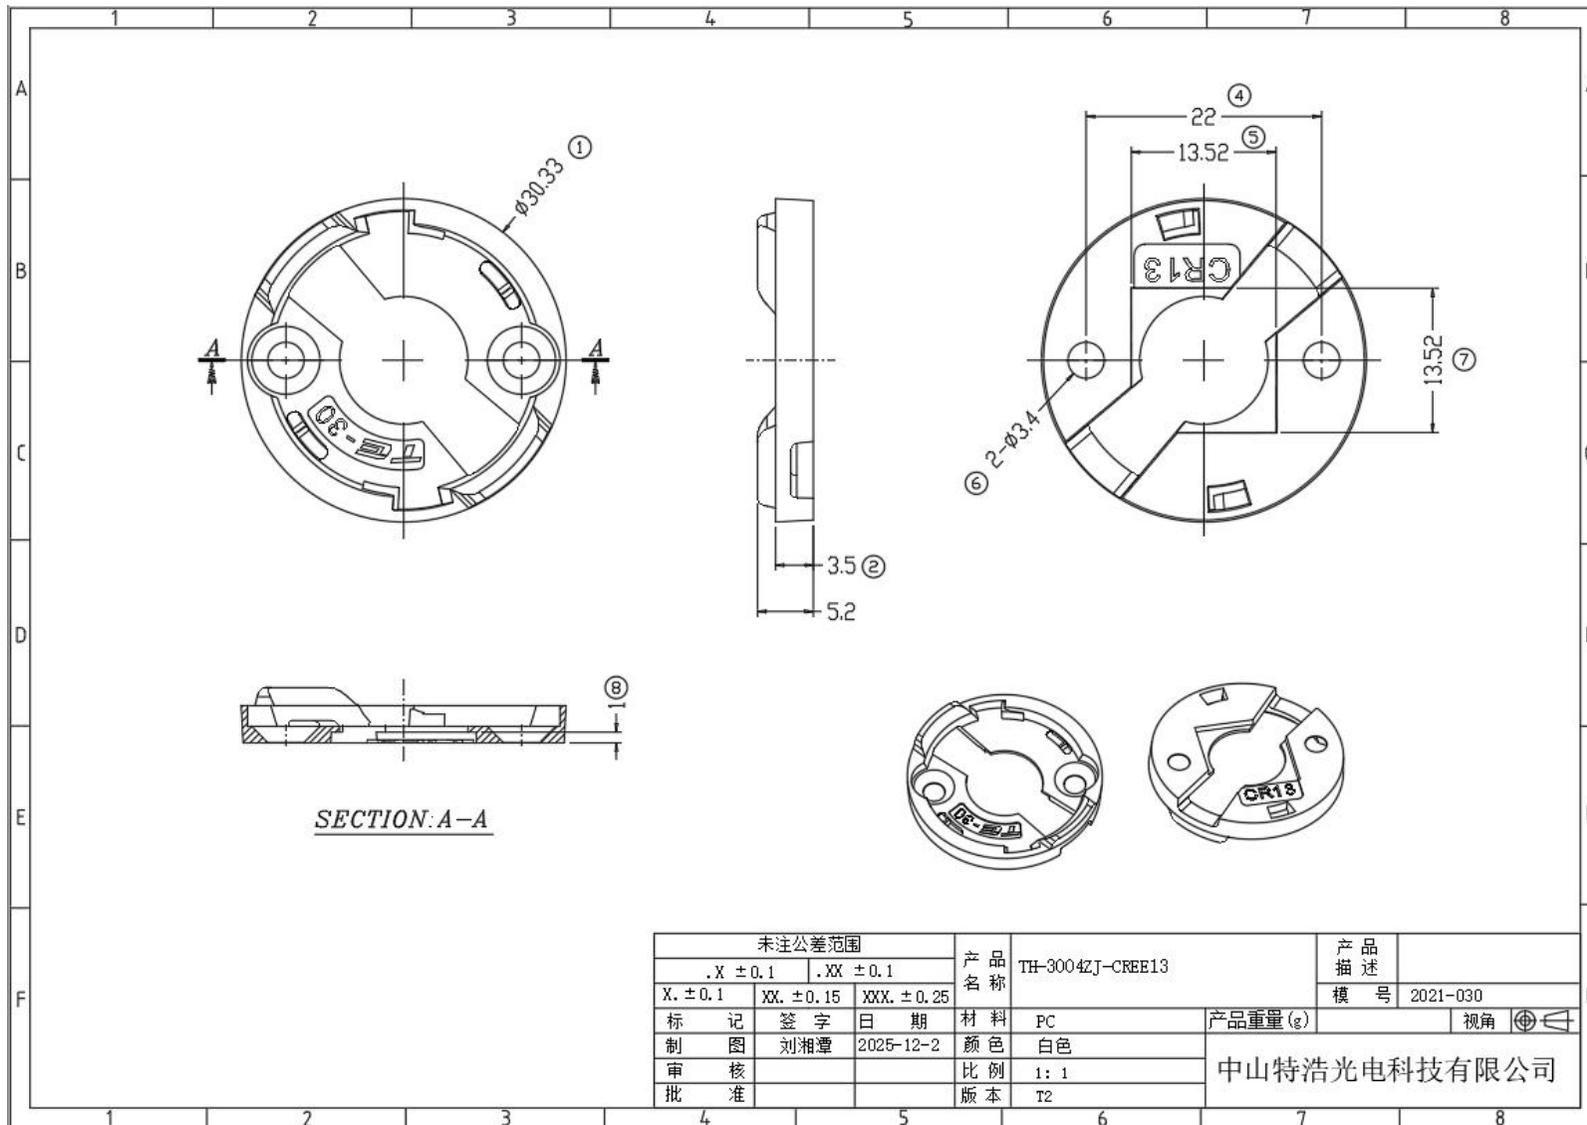


● 配套罩子尺寸图

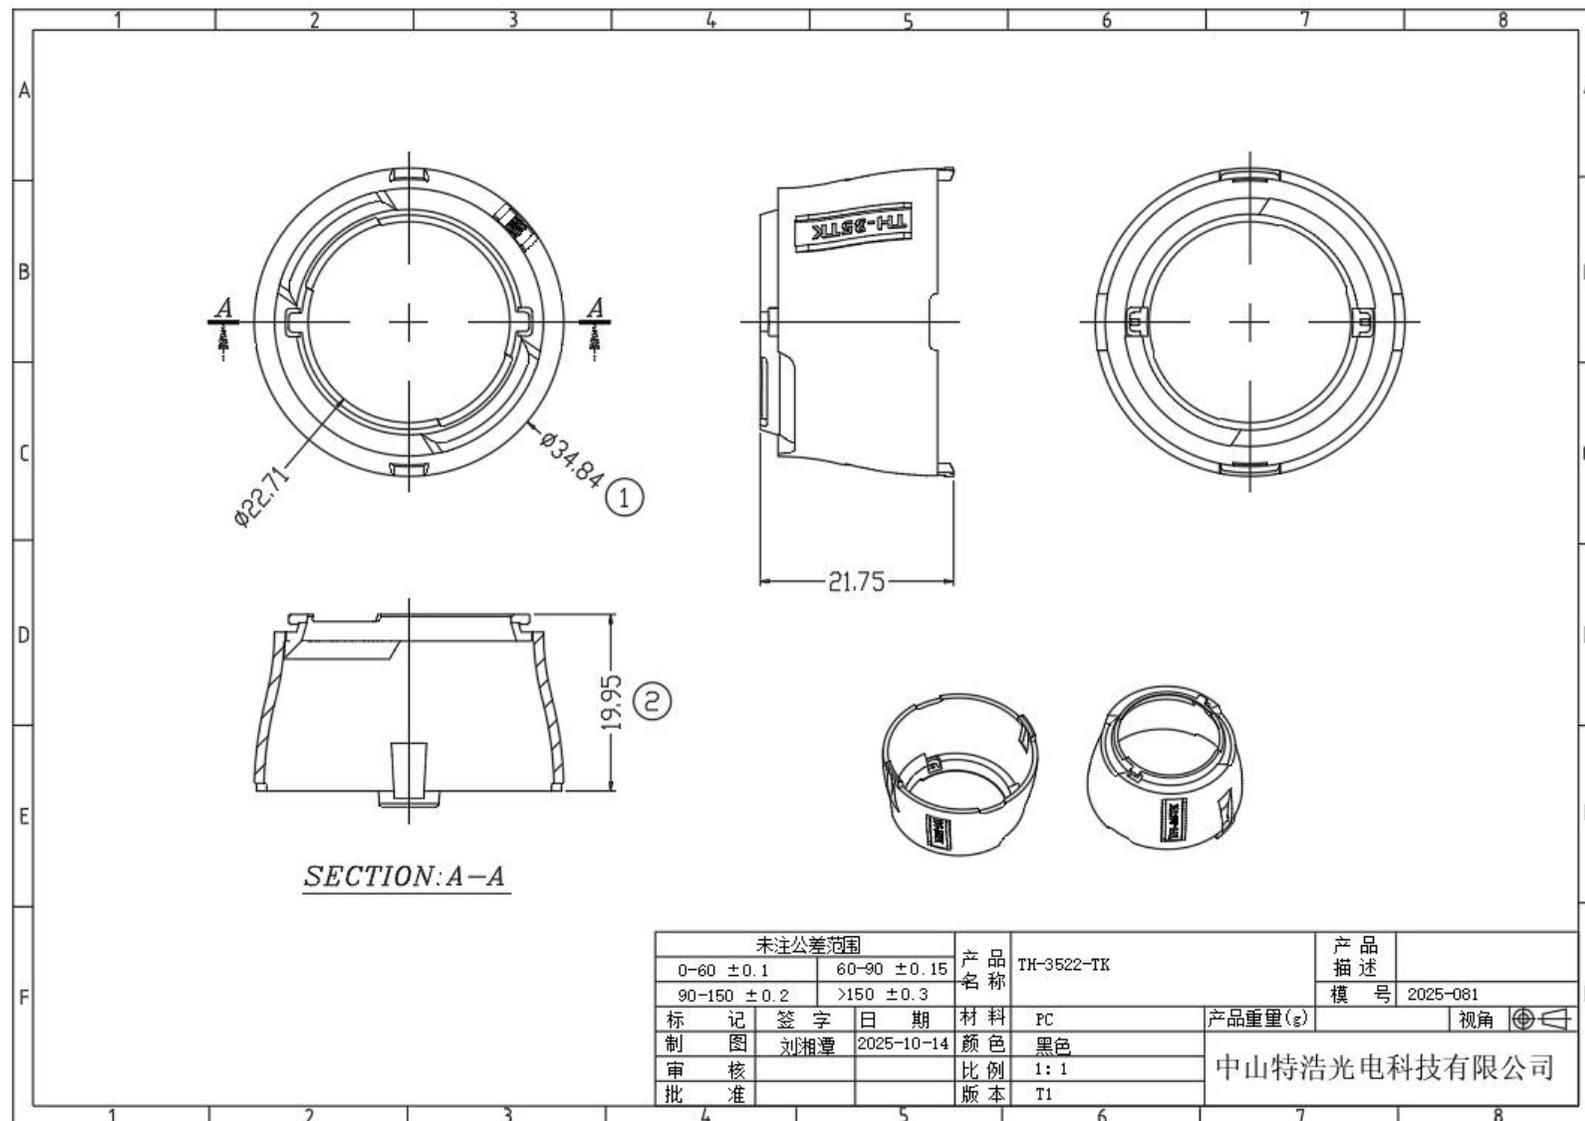


● TH-3522-15D-TK 产品尺寸图

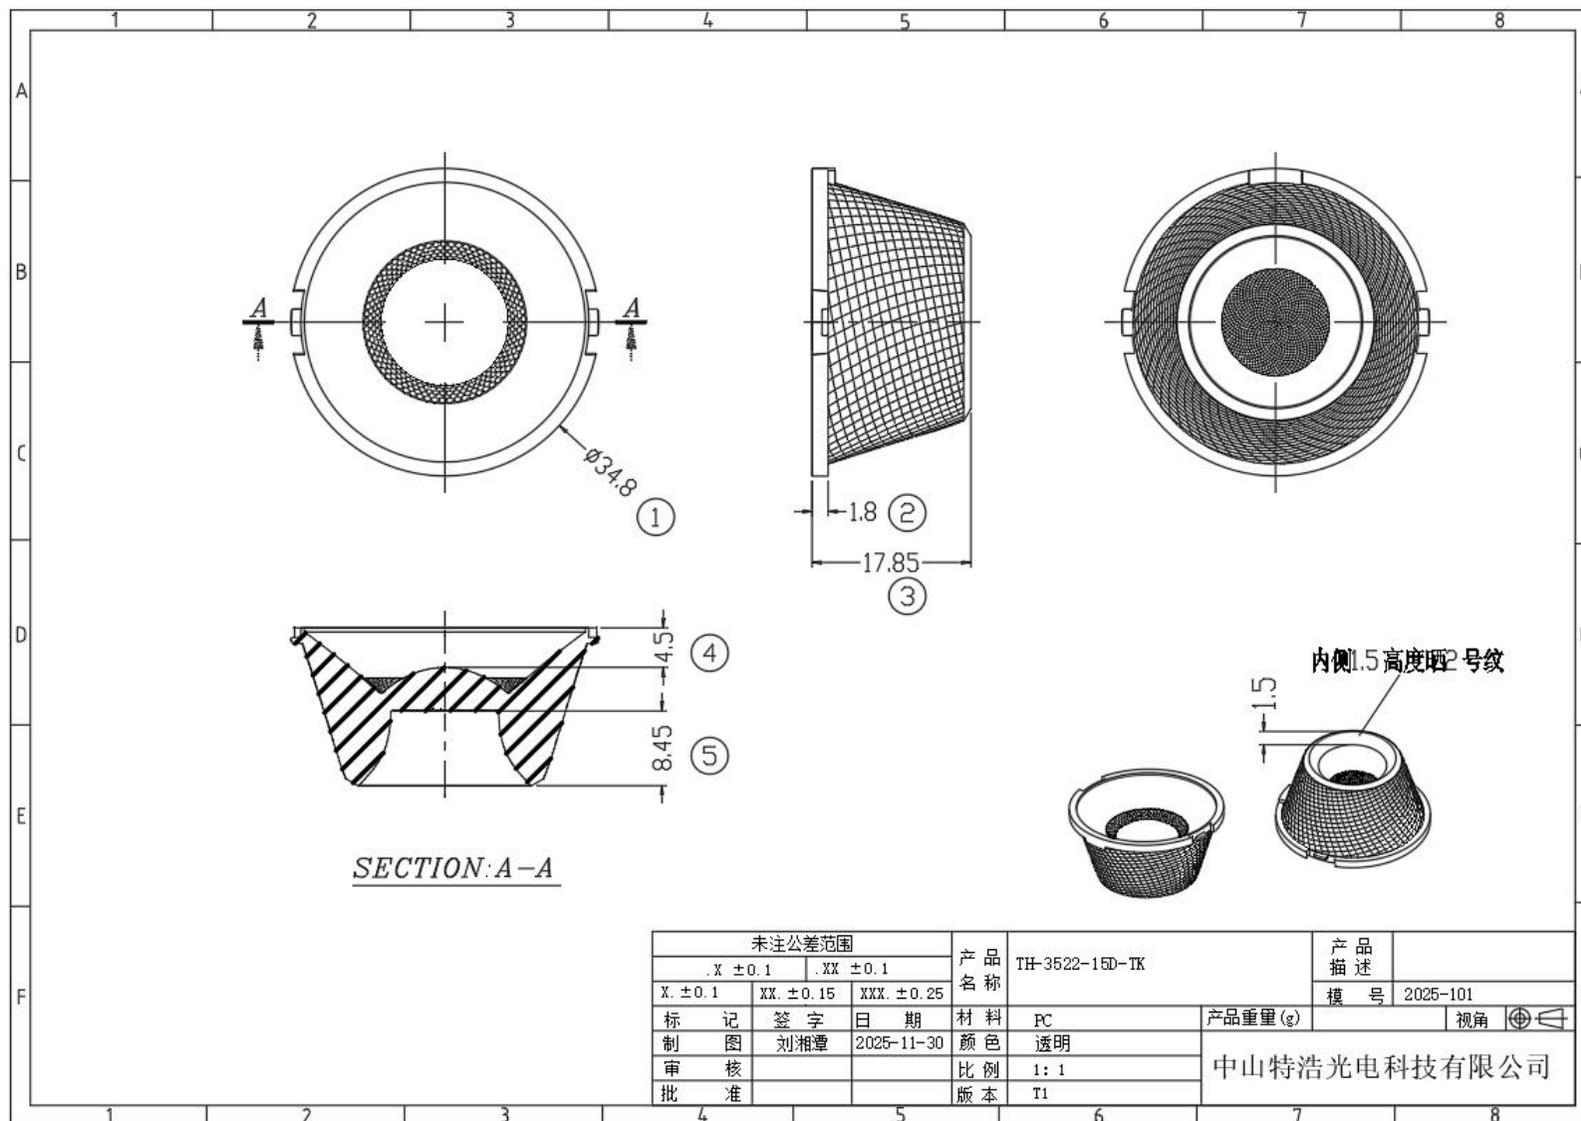


● TH-3522-24D-TK 产品尺寸图

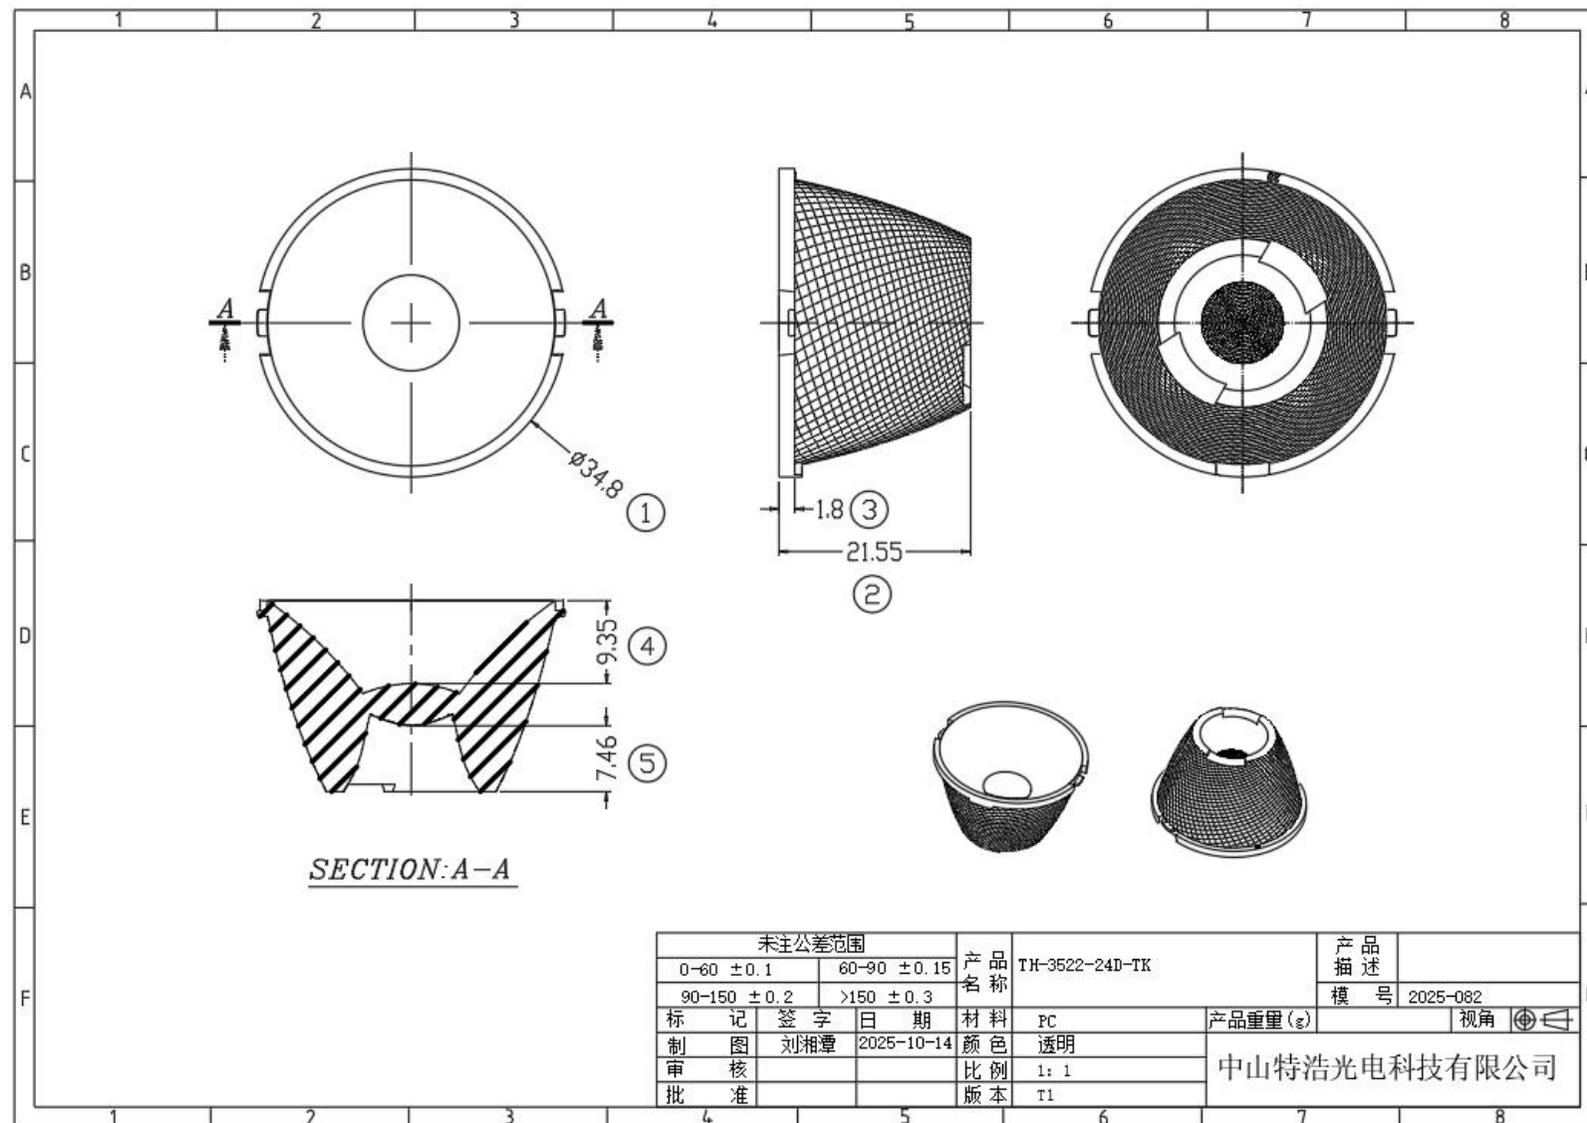

● TH-3522-36D-TK 产品尺寸图

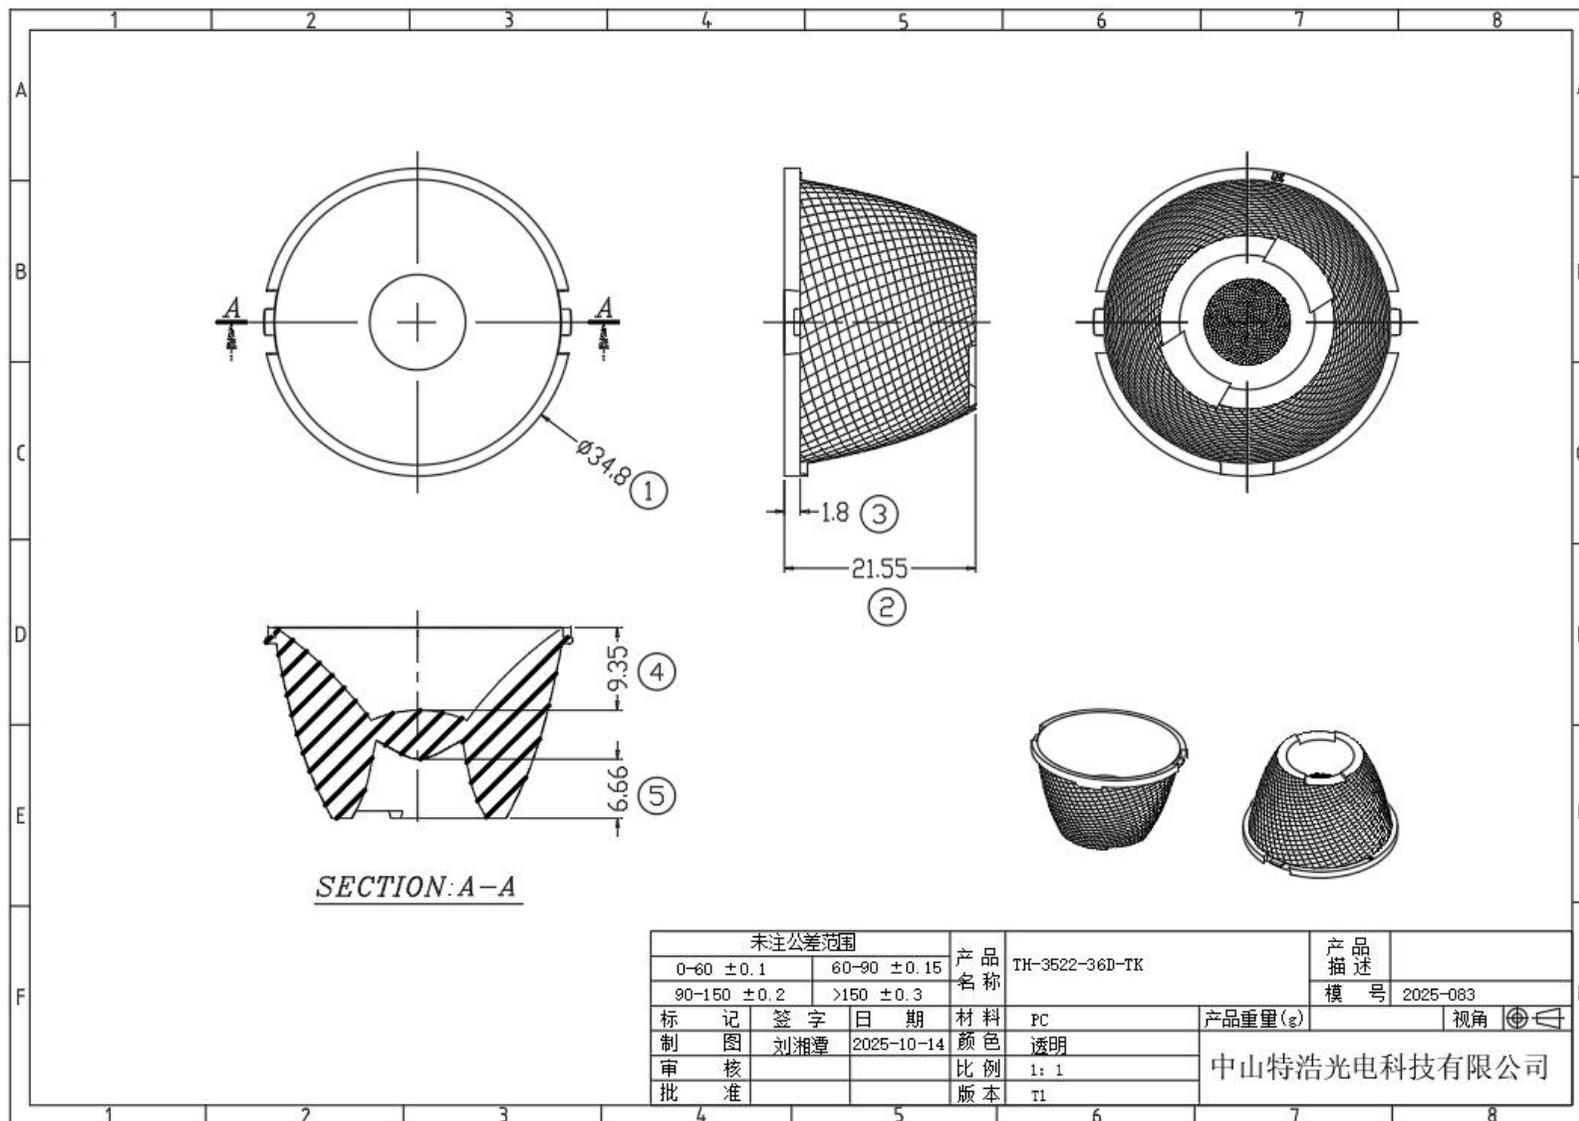


● TH-3522-50D-TK 产品尺寸图

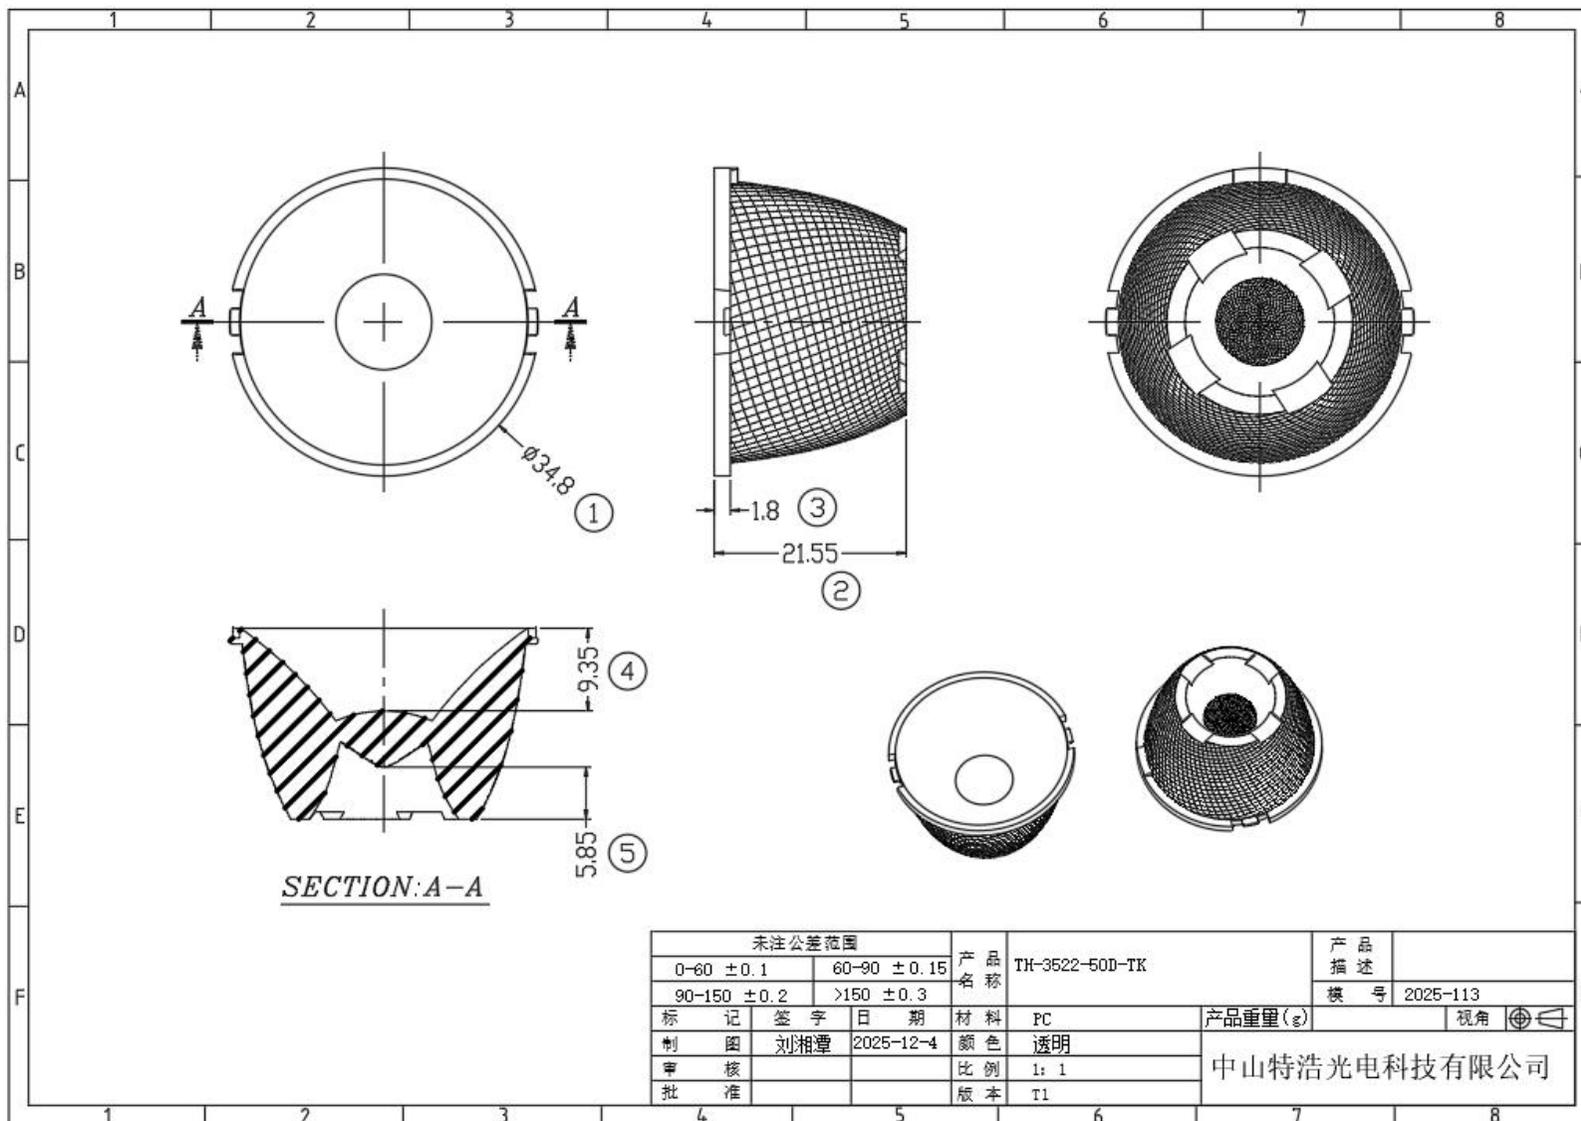


● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-3522-15D-TK 测试光源: CXM-6

光通输出: 425.9 lm

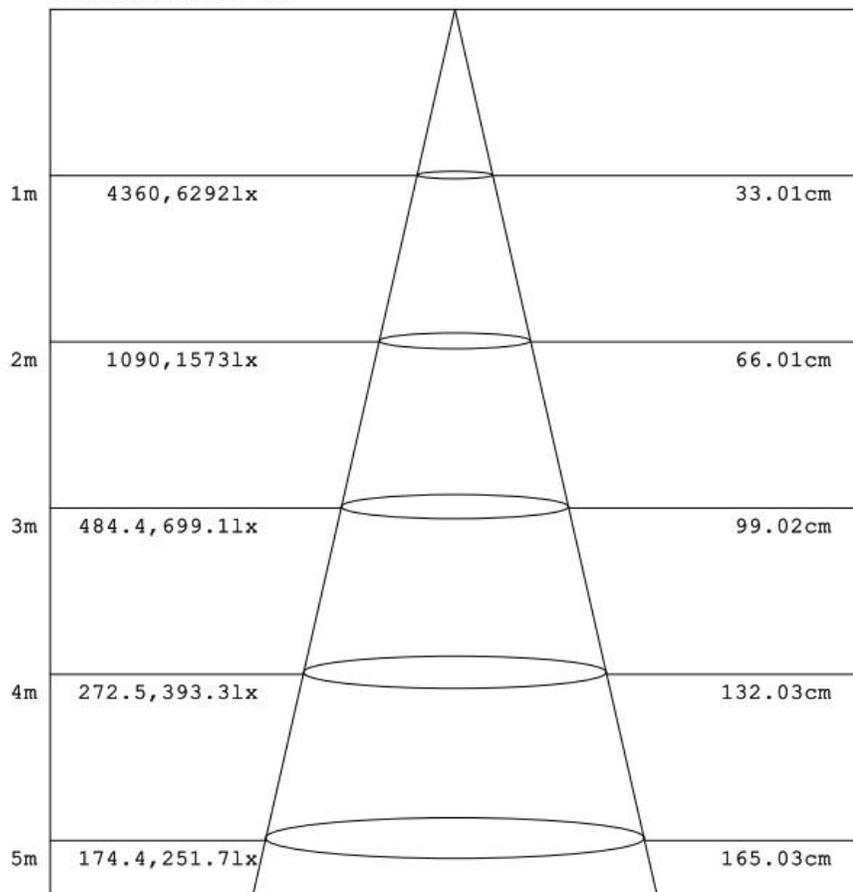


光束角: 18.74度
注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

室内灯具配光曲线

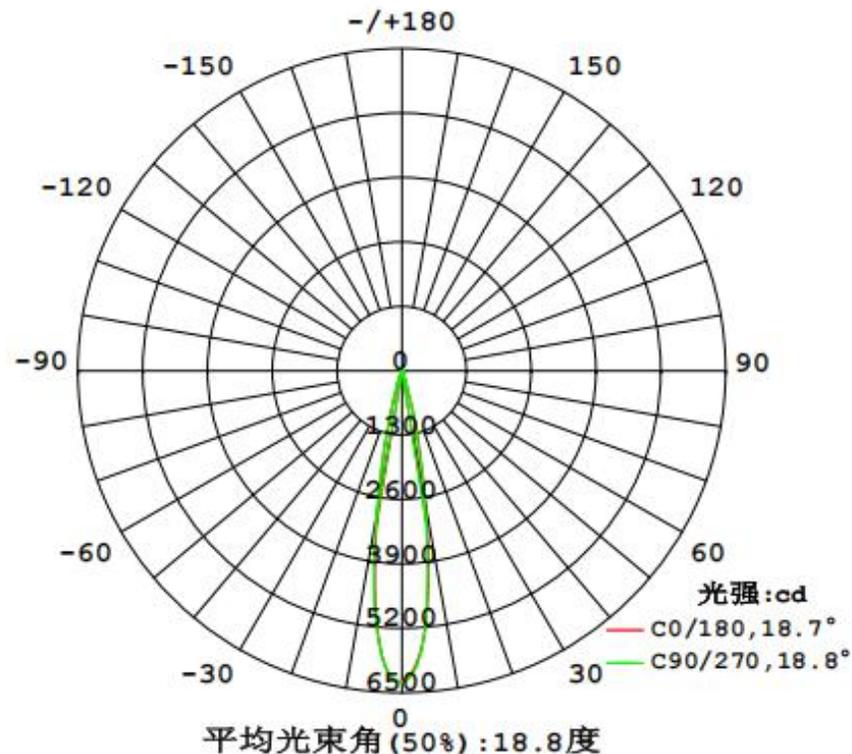

● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-3522-24D-TK 测试光源: CXM-6


光通输出: 527.2 lm

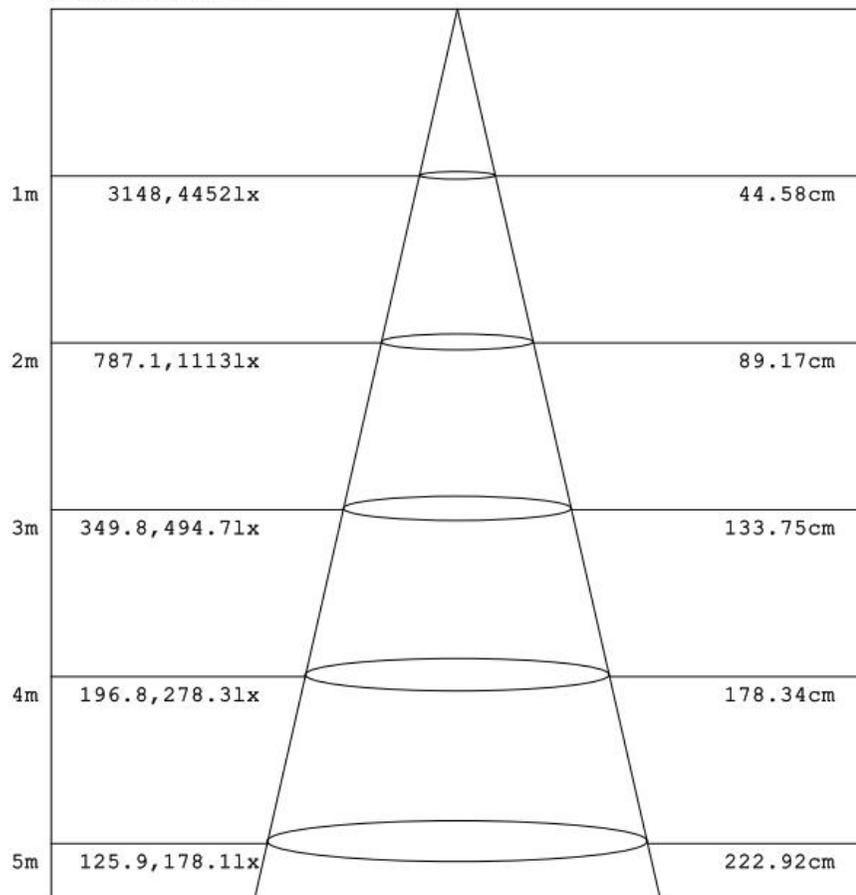

光束角: 25.13度

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.


室内灯具配光曲线

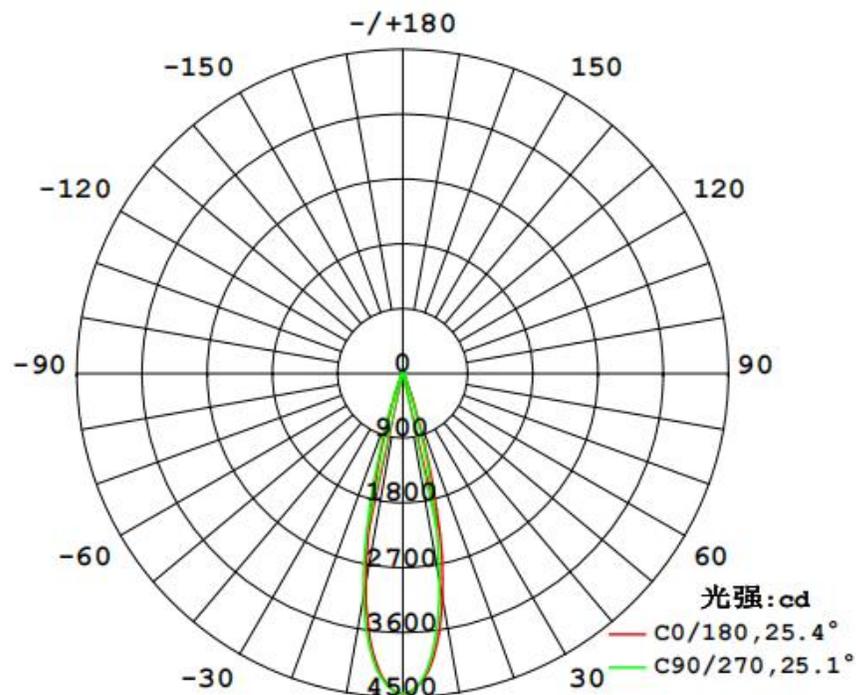

平均光束角 (50%): 25.3度

● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-3522-36D-TK 测试光源: CXM-6


光通输出: 590.3 lm

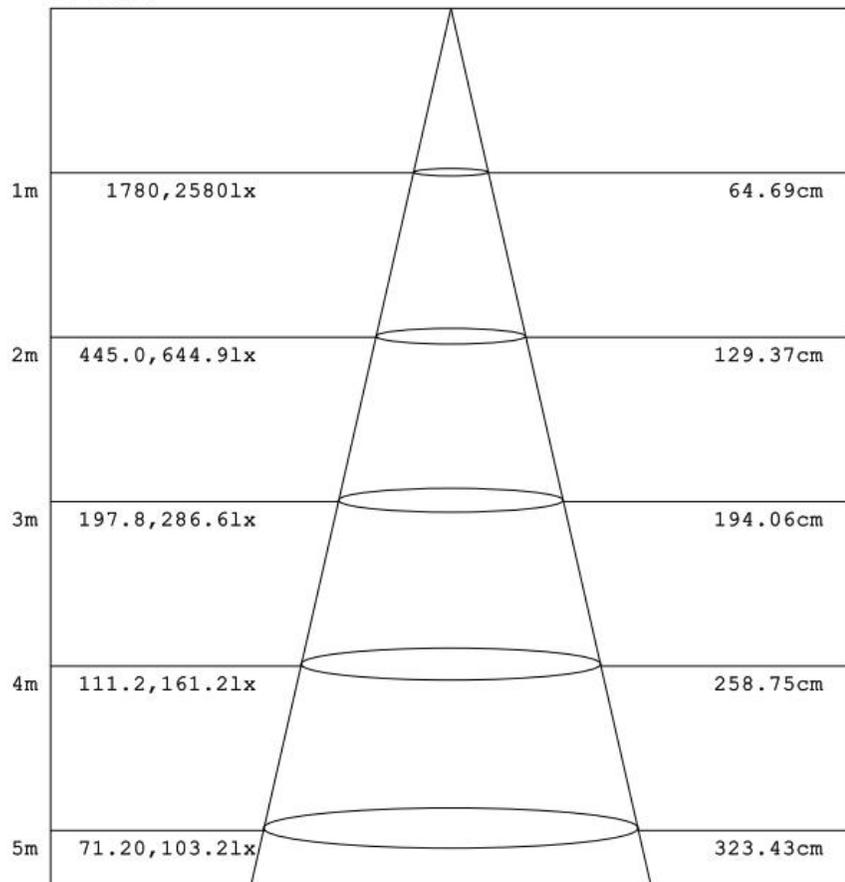

高度 Eavg, Emax 光束角: 35.85度 直径


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

室内灯具配光曲线

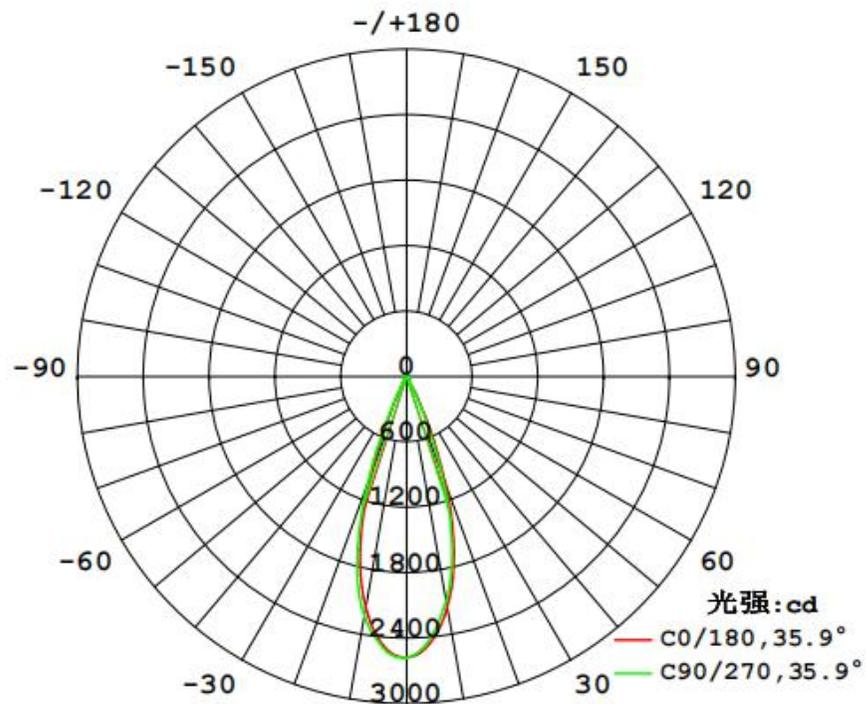


● 光度分布计测试报告 产品名称: TH-3522-50D-TK 测试光源: CXM-6

光通输出: 617.6 lm

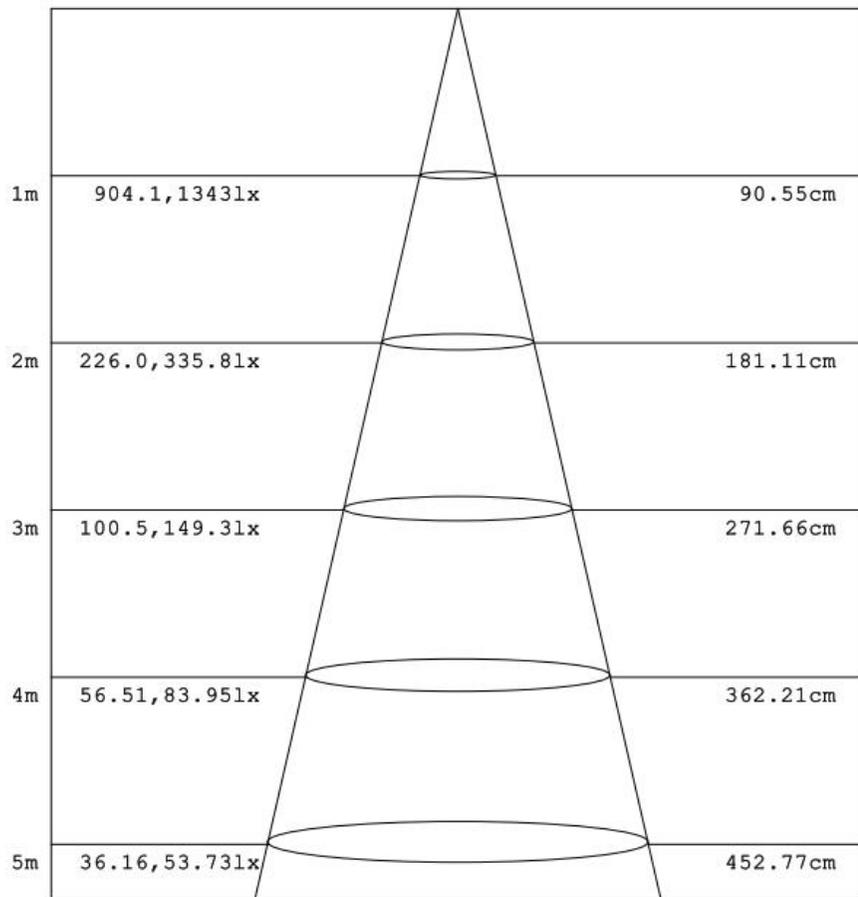

光束角: 48.72度
注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

室内灯具配光曲线

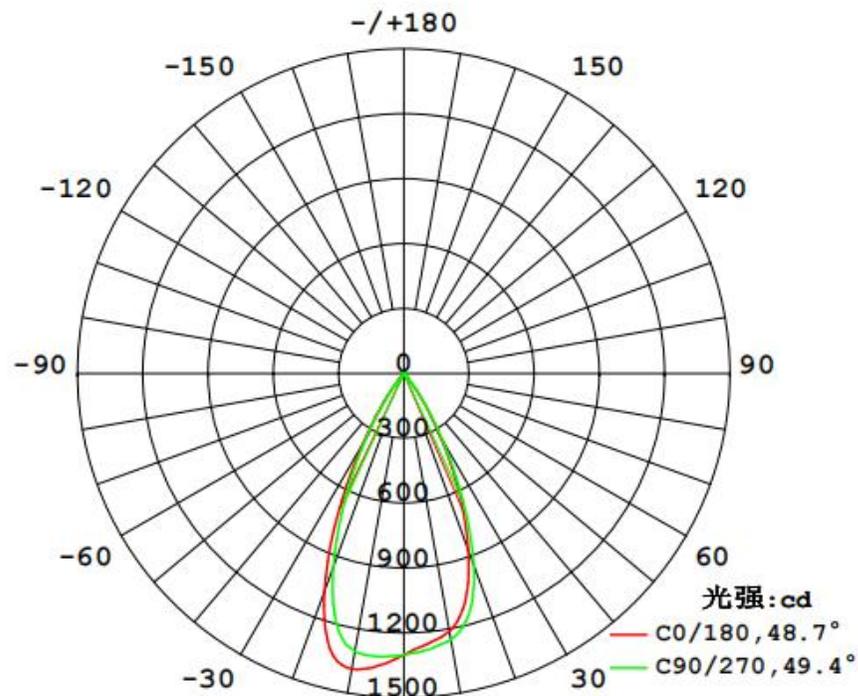

● 产品包装信息及检验标准

产品名称	TH-3522-15D/24D/36D/50D-TK		材料	PC	颜色	透明	
包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱使用数量	单位	备注
	1	21000006	纸箱	575*235*300mm	1	个	
	2	21000040	43-19COB吸塑盒	563*223*35mm	12	板	
	3	21000032	纸板	565*225mm	7	个	
	4	25000001	保护膜	/	/	/	
装箱数量	51PCS/板*12板/箱=612PCS/箱						
注意：零散包装不受此规范限制，如客户有要求，以客户要求为准。							
包装检验标准	目视	包装材料正确					
		包装方法正确					
		外箱标签(品名、规格、数量、料品编号、PO#等)正确					
		外箱无破损、无变形、无潮湿等					